



Serie

Silver - 76

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera

Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco 80 mm.

Sección de Hoja 32 x 77 mm.

Galce de vidrio Vidrios hasta 22 mm. (25 mm. de hueco)

Peso Máximo por Hoja : 160 Kg. (2 tándems por hoja)

Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación obtenida



Permeabilidad al aire*	CLASE 3
Estanqueidad al agua*	CLASE 7A
Resistencia al viento*	CLASE C4
Transmitancia térmica**	4.1 W/m ² K
Aislamiento acústico***	29 (-1;-3)dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm .

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm.con cajón de persiana ; Vidrio 4-12-4


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio 4-12-4

Posibilidades de Apertura

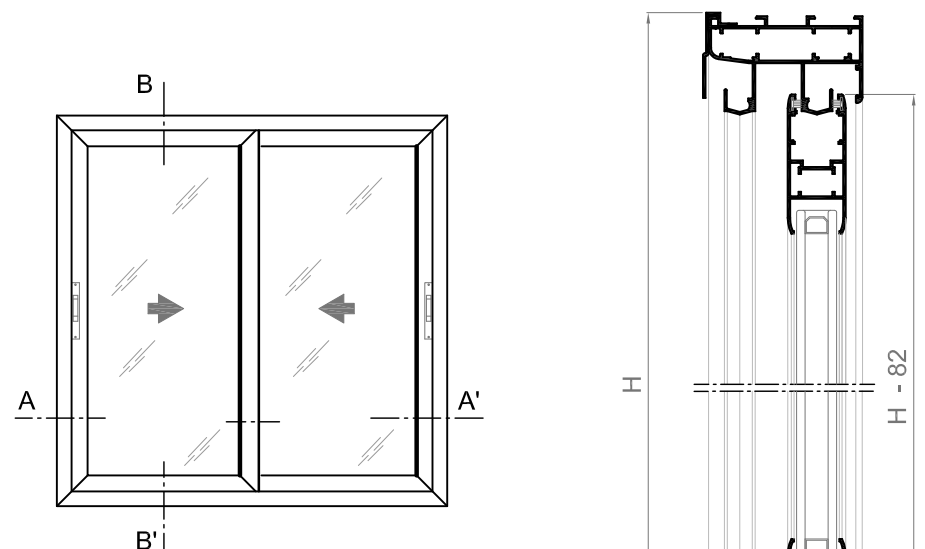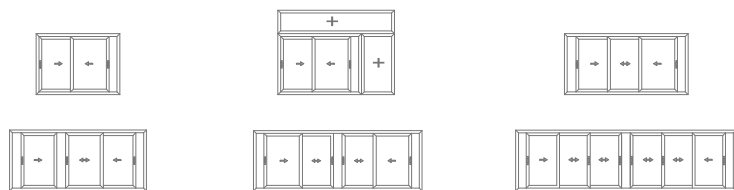

VENTANA DE 2 HOJAS CORREDERAS

Sección B-B'

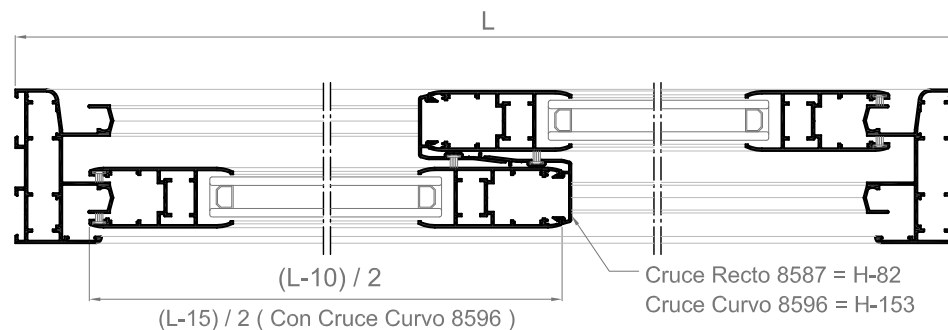


Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Perfiles


Silver - 76




8597

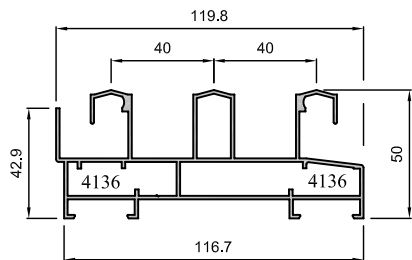


8578




8586




8580




783
6695




784
6696




8598




8860




8438




8587




8596




8589




8577




327
1434




281
1140



8629



8832




8630

Accesorios

Silver - 76

Tirador



4153
Tirador Series Silver

Escuadras



4149
Escuadra Cerco y Hoja



4136
Escuadra Cerco 3 Carriles



4330
Escuadra alineam. 15 mm.



4735
Escuadra alineam. 2 mm.




4109
Escuadra alineam. hojas




4039
Escuadra inox. alineamiento

Tapas




4339
Jgo. tapas tirador postizo (783-4)



4196
Emb. acople curvo (para 8596) (Jgo.4)



4155
Emb. acople H. central



4185
Juego tapas hoja tirador (8580)




4337
Emb. salida agua c/ membrana




4035
Emb. salida agua


Elementos de Cierre



4550
Cierre Embutido grande. s/condena




4557
Cierre embutido grande. c/condena



4140
Rodamiento reg. 160Kg por hoja(2 tandem)




4147
Rodamiento sencilla 80Kg por hoja(2 ruedas)




4184
Tope Guiador (Jgo. 4)




4197
Perfil aislante acople 4 hojas



4141
Cortavientos Silver-76



2022
Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm.



3204
Cepillo Fin Seal 7 x 6.5 mm.




4178
Cepillo Tri-Fin 7 x 6.5 mm.



4176
Valvula de drenaje

Cierre Multipunto c/ llave


E : 15 mm




4186
Cierre multipunto con llave
Longitud = 1600 mm.

Cierre Multipunto


E : 7.5 mm




4193
Cierre multipunto 125 (monopunto)




4187
Cierre multipunto H= 668 - 1068




4188
Cierre multipunto H= 1069-1868




4189
Cierre multipunto H> 1869



Calzo grande



4190
Manilla cuadradillo 7 mm.




4858(D) / 4859(I)
Manilla corredera acodada cuadradillo 7 mm.




4979
Seguro antielev. multipunto



5086
Manilla recta acodada




5080
Manilla recta c/llave




5191
Manilla Kora c/cuadr. 7mm



5079
Manilla recta cuadradillo 7 mm



5183
Manilla cuadradillo 7 mm c/llave



5389
Manilla Toulon c/cuadr. 7 mm.

Utilaje

- 4192 Útil Silver - 76 / 76 rpt
- 4386 Útil manual Silver - 76 / 76 rpt
- 5476 Útil manual escuadras

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, cambio de referencia, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.