

Serie  
**Silver 76**

### Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera  
Cerco y Hoja Perimetral




Sección de Marco..... 80 mm  
 Sección de Hoja..... 32 x 77 mm  
 Galce de vidrio..... Vidrios hasta 22 mm  
 Peso Máximo por Hoja Corredera: **160 kg** (2 tándem por hoja)  
 Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

### Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	<b>3</b>
Estanqueidad al agua*	CLASE	<b>7A</b>
Resistencia al viento*	CLASE	<b>C4</b>
Transmitancia térmica** Uw		<b>4.1 W/m<sup>2</sup> K</b>
Aislamiento Acústico***		<b>29 (-1;-3) dB</b>

- \* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.
- \*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010
- \*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 140-3:1995

### Posibilidades de Apertura

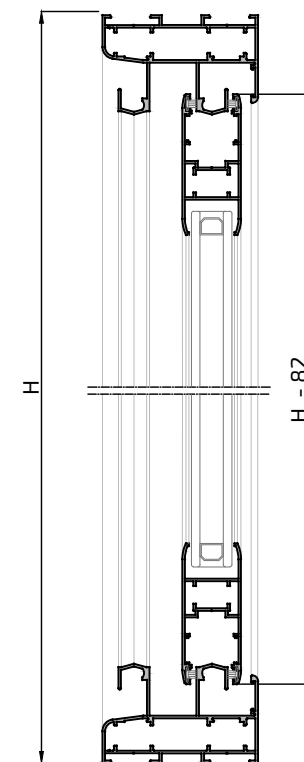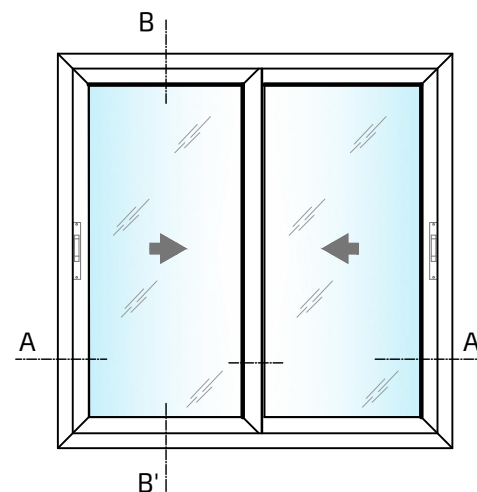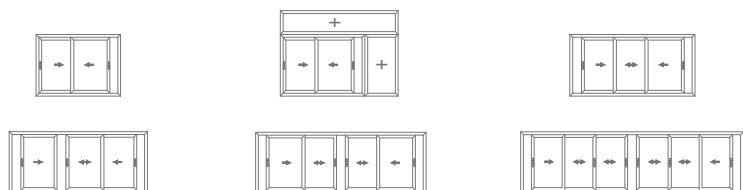


Sección B-B'

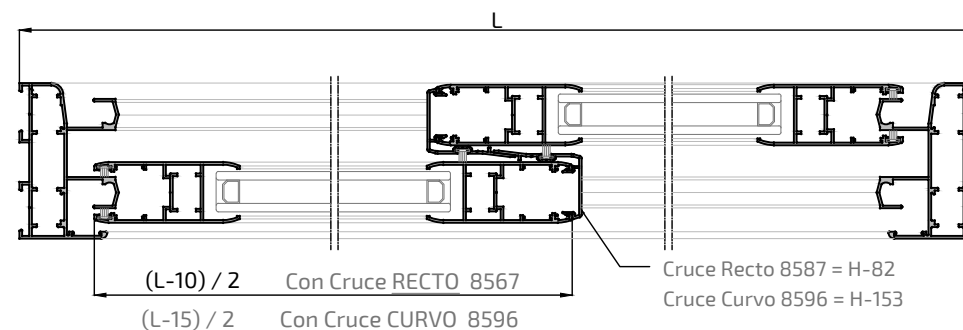


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


**8597**  
Cercos Perimetral 80 mm Silver 76

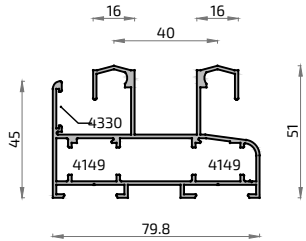


**8578**  
Cercos 3 Carriles Silver 76

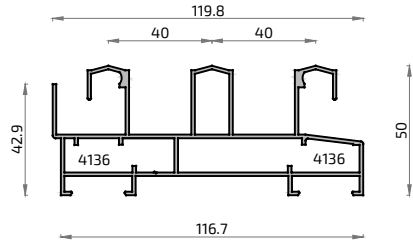


**21003**  
Carril Suplementario Silver 76




**8586**  
Hoja Perimetral 77 mm Silver 76




**8580**  
Hoja con Tirador Silver 76




**6696** 784  
Tapa Refuerzo Postizo Hoja




**6695** 783  
Base Refuerzo Postizo Hoja




**8598**  
Cercos Fijo 80 mm Silver 76




**8860**  
Pilastra Cercos 28 mm Silver 76




**8438**  
Pilastra 52.5 mm Silver 76




**8587**  
Acople Central Recto Silver 76




**8596**  
Acople Central Curvo Silver 76




**8589**  
Unión Cercos Reducida




**8577**  
Vierteaguas




**1434** 327  
Solapa Clip 30 mm




**1140** 281  
Solapa de 30 mm




**8629**  
Solapa de 45mm



**8832**  
Solapa Inferior 30 mm para Monoblock



**8630**  
Solapa Inferior 45mm para Monoblock



**NO STOCK** FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Detalles Técnicos  
1

Accesorios

Silver 76

<b>Tirador</b>	<b>4153</b> Tirador corredera	<b>Escuadras</b>	<b>4149</b> Escuadra Hoja	<b>4136</b> Escuadra Cerco 3 Carriles	<b>4735</b> Escuadra alineamiento 2 mm	<b>4109</b> Escuadra alineamiento hojas	<b>4039</b> Escuadra alineamiento inox.	<b>4330</b> Escuadra alineamiento 15 mm	<b>Tapas</b>	<b>4339</b> Juego tapas tirador positivo (783-4)	<b>4337</b> Embelecedor salida aguas con membrana	<b>4035</b> Embelecedor salida aguas	<b>4196</b> Emb. acople curvo (para 8596) (Juego 4)	<b>4155</b> Embelecedor acople H. central	<b>4185</b> Juego tapas hoja	<b>Elementos de cierre</b>						
<b>4550</b> Cierre embutido grande s/condena	<b>4557</b> Cierre embutido grande c/condena	<b>5145</b> Cierre embutido cerradero empotrado	<b>4140</b> Rodamiento reg. 160 kg por hoja (2 tandem)	<b>4147</b> Rodamiento sencilla 80 kg por hoja (2 ruedas)	<b>4184</b> Tope Guiador (Juego 4)	<b>4197</b> Perfil aislante acople 4 hojas	<b>4141</b> Cortavientos Silver-76	<b>5489</b> Qlon 7x7 mm	<b>2022</b> Cepillo Fin Seal 7x7 mm	<b>3204</b> Cepillo Fin Seal 7x6.5 mm	<b>4178</b> Cepillo Tri-Fin 7x6.5 mm	<b>A23186</b> Felpufo QUADRAFIN 7x6.5	<b>4176</b> Válvula de drenaje	<b>5458</b> Cierre embutido	<b>Manillas</b>	<b>4190</b> Manilla BÁSICA C/7						
<b>4858(D)4859(I)</b> Manilla BÁSICA acodada C/7	<b>5183</b> Manilla BÁSICA C/7 con llave	<b>5191</b> Manilla KORA C/7	<b>5530</b> Manilla KORA Acodada Dcha.	<b>5531</b> Manilla KORA Acodada Izda.	<b>5079</b> Manilla PREMIUM	<b>5086</b> Manilla PREMIUM acodada	<b>5080</b> Manilla PREMIUM con llave	<b>5533</b> Manilla NP redonda C/7	<b>5389</b> Manilla TOULON C/7	<b>5455</b> Manilla LUNA Plana C/7	<b>5583</b> Manilla WONDER C/7 derecha	<b>5584</b> Manilla WONDER C/7 izquierda	<b>Elementos de cierre Multipunto</b>	<b>4979</b> Seguro antielevación multipunto	<b>A21025</b> Calzo 11.5 mm multipunto	<b>5509</b> Cerradero						
<b>5510</b> Cerradero	<b>A21036</b> Calzo cerradero C/llave	<b>Elementos de cierre</b>			<b>4186</b> Cierre multipunto con llave Longitud = 1600 mm cerradero + calzo (incluido en multipunto) calzo grande (incluido en multipunto)		<b>E=15</b> cerradero (incluido en multipunto) calzo grande (incluido en multipunto) calzo grande (NO incluido en multipunto)		<b>4979</b> (incluido en multipunto) cerradero (incluido en multipunto) calzo grande (incluido en multipunto) calzo grande (NO incluido en multipunto)		<b>E=7.5</b> cerradero (incluido en multipunto) calzo grande (incluido en multipunto) calzo grande (NO incluido en multipunto)		<b>4193</b> Cierre multipunto (monopunto) altura =125 calce cerradero + calzo (incluido en multipunto) calzo grande (incluido en multipunto)		<b>4933</b> Cierre multipunto altura=300 calce cerradero (incluido en multipunto) calzo grande (incluido en multipunto)		<b>4934</b> Cierre multipunto altura = 600 <b>4972</b> Cierre multipunto altura = 1000 <b>4967</b> Cierre multipunto altura =1600 <b>4968</b> Cierre multipunto altura = 1800 calzo grande (NO incluido en multipunto)		<b>4193</b> Cierre multipunto (monopunto) altura =125 calce cerradero (incluido en multipunto)		<b>4187</b> Cierre multipunto H=674-1073 altura=600 <b>4188</b> Cierre multipunto H 1074-1673 altura=1000 <b>5496</b> Cierre multipunto H=1674-1873 altura=1400 <b>4189</b> Cierre multipunto H=1874 altura=1800	
<b>A24097</b> Reductor vidrio 16 mm	<b>Reductor vidrio</b>	<b>Reductor vidrio</b>																				

**Utilaje**  
**4192** Útil Silver- 76 / 76 rpt  
**4386** Útil manual Silver - 76 / 76 rpt  
**5476** Útil manual escuadras