



Serie  
**Silver 76**

Especificaciones Técnicas  
Carpintería Corredera  
Cercos y Hoja Perimetral




Sección de Marco.....80 mm  
Sección de Hoja.....32 x 77 mm  
Galce de vidrio.....Vidrios hasta 22 mm  
Peso Máximo por Hoja Corredera : **160 Kg** (2 tándem por hoja)  
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	<b>3</b>
Estanqueidad al agua*	CLASE	<b>7A</b>
Resistencia al viento*	CLASE	<b>C4</b>
<hr/>		
Transmitancia térmica** Uw		<b>4.1 W/m² K</b>
Aislamiento Acústico***		<b>29 (-1;-3) dB</b>

- \* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.
- \*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010
- \*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 10140-2:2011

Posibilidades de Apertura

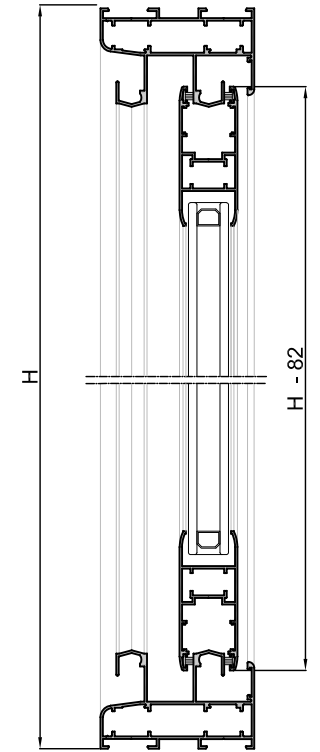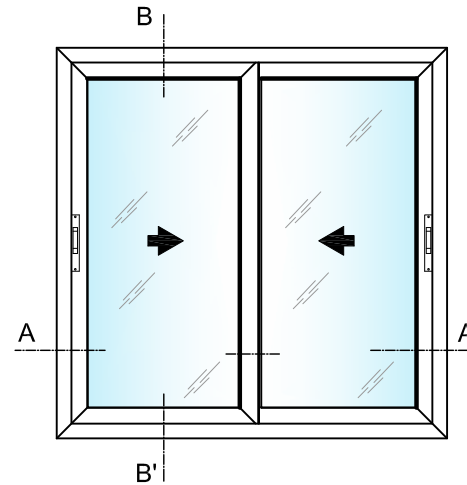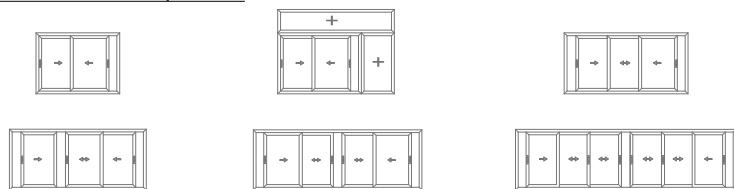

Sección B-B'

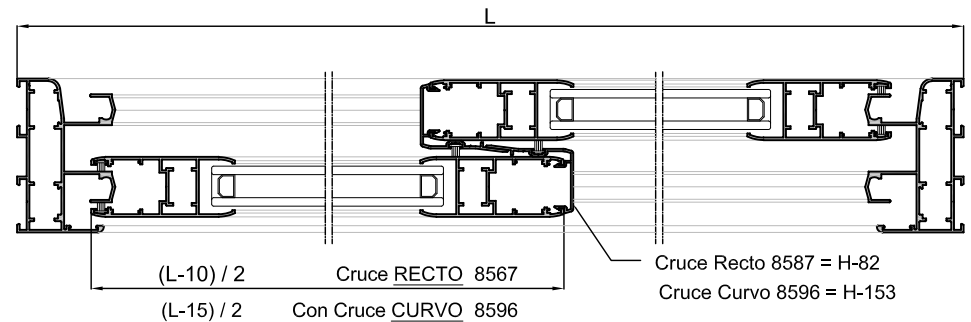


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


**8597**

Cerco Perimetral 80 mm Silver 76

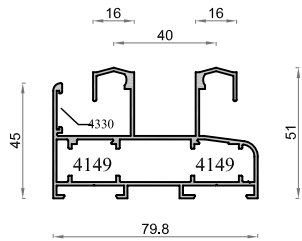


**8578**

Cerco 3 Carriles Silver 76

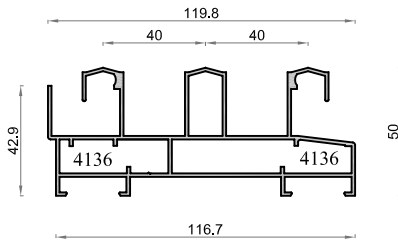


**8586**

Hoja Perimetral 77 mm Silver 76

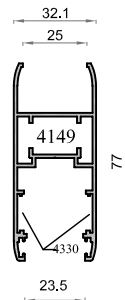


**8580**

Hoja con Tirador Silver 76

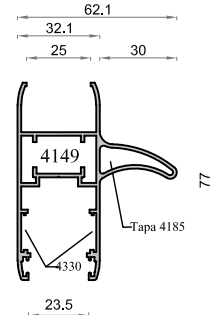


**784 6696**

Tapa refuerzo postizo hoja




**783 6695**

Base refuerzo postizo hoja




**8598**

Cerco Fijo 80 mm Silver 76

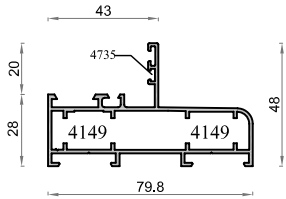


**8860**

Pilastra Cerco 28 mm Silver 76




**8438**

Pilastra 52.5 mm Silver 76




**8587**

Acople Central Recto Silver 76




**8596**

Acople Central Curvo Silver 76




**8589**

Union Cercos Reducida




**8577**

Vierteaguas




**3271434**

Solapa Clip 30 mm




**281 1140**

Solapa de 30mm




**8629**

Solapa de 45mm




**8832**

Solapa inferior 30 mm para monoblock



**8630**

Solapa inferior 45mm para monoblock




**NO STOCK**

FUERA DE STOCK - Consultar plazo y condiciones de entrega

<b>Tirador</b>	<b>4153</b> Tirador corredera	<b>Escuadras</b>	<b>4149</b> Escuadra Hoja	<b>4136</b> Escuadra Cerco 3 Carriles	<b>4735</b> Escuadra alineamiento 2 mm	<b>4109</b> Escuadra alineamiento hojas	<b>4039</b> Escuadra ángulo variable	<b>4330</b> Escuadra alineamiento 15 mm	<b>Tapas</b>	<b>4339</b> Juego tapas tirador postizo (763-4)	<b>4337</b> Embelecedor salida aguas con membrana	<b>4035</b> Embelecedor salida aguas	<b>4196</b> Emb. acople curvo (para 8596) (Juego 4)	<b>4155</b> Embelecedor acople H. central	<b>4185</b> Juego tapas hoja	<b>Elementos de cierre</b>
<b>4550</b> Cierre Embutido grande. s/condena	<b>4557</b> Cierre Embutido grande. c/condena	<b>5145</b> Cierre Embutido cerradero empotrado	<b>4140</b> Rodamiento reg. 160 Kg por hoja (2 tandem)	<b>4147</b> Rodamiento sencilla 80 Kg por hoja (2 ruedas)	<b>4184</b> Tope Guiador (Juego 4)	<b>4197</b> Perfil aislante acople 4 hojas	<b>4141</b> Cortavientos Silver-76	<b>5489</b> Qlon 7 x 7 mm	<b>2022</b> Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm	<b>3204</b> Cepillo Fin Seal 7 x 6,5 mm	<b>4178</b> Cepillo Tri-Fin 7 x 6,5 mm	<b>4176</b> Valvula de drenaje	<b>Manillas</b>	<b>4190</b> Manilla BÁSICA C/7	<b>4858(D)/4859(I)</b> Manilla BÁSICA acodada C/7	<b>5183</b> Manilla BÁSICA C/7 con llave
<b>5191</b> Manilla KORA C/7	<b>5530</b> Manilla KORA Acodada Dcha.	<b>5531</b> Manilla KORA Acodada Izda.	<b>5079</b> Manilla PREMIUM	<b>5086</b> Manilla PREMIUM acodada	<b>5080</b> Manilla PREMIUM con llave	<b>5533</b> Manilla NP redonda C/7	<b>5389</b> Manilla TOULON C/7	<b>5455</b> Manilla LUNA Plana C/7	<b>5583</b> Manilla WONDER C/7 derecha	<b>5584</b> Manilla WONDER C/7 izquierda	<b>Elementos de cierre Multipunto</b>	<b>4979</b> Seguro antielevación multipunto	<b>A21025</b> Calzo 11,5 mm multipunto	<b>5509</b> Cerradero	<b>5510</b> Cerradero	

**Elementos de cierre**

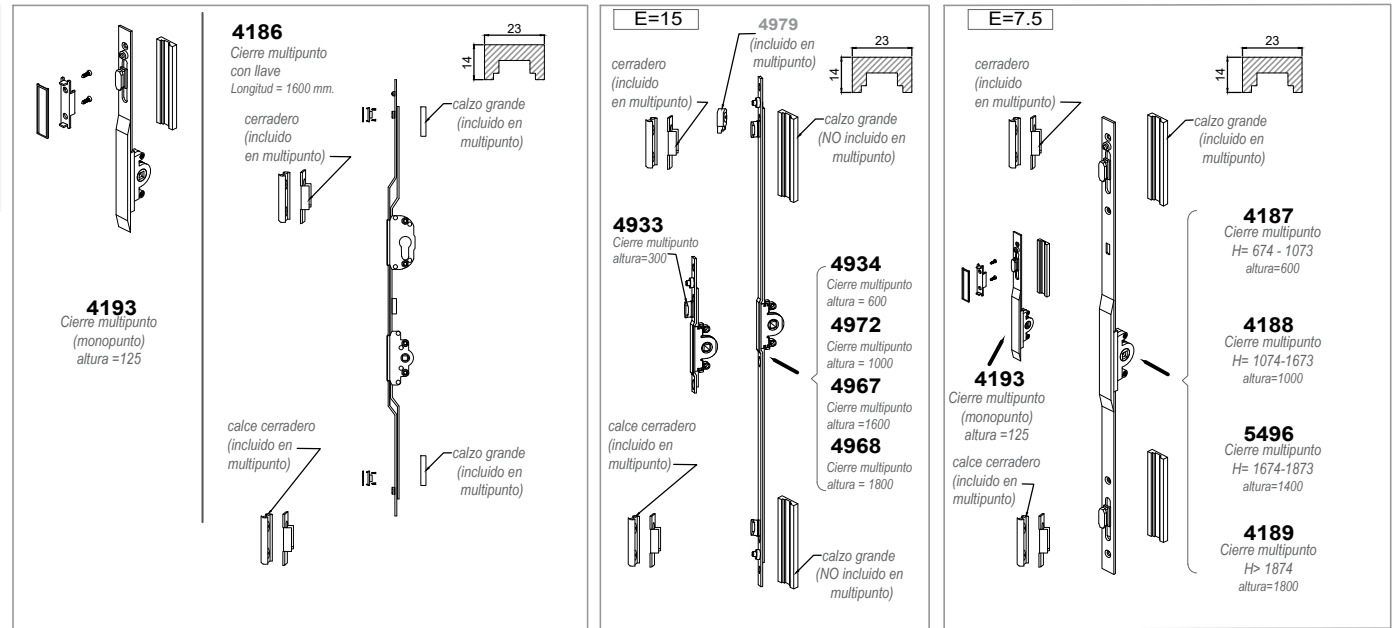

- Utilillaje**
- 4192** Útil Silver- 76 / 76 rpt
  - 4386** Útil manual Silver - 76 / 76 rpt
  - 5476** Útil manual escuadras

Este folleto tiene un valor meramente informativo.

El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, cambio de referencia, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.