



Silver 60

Carpintería corredera perimetral

Sección de marco 60 mm
 Sección de hoja 24x58 mm

Peso por hoja: 50 kg (2 ruedas regulables por hoja)

Máximo acristalamiento hasta 14 mm

CORREDERAS


Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire *	CLASE 3
UNE EN 1026 - EN 12207	
Etanqueidad al agua*	CLASE 6A
UNE EN 1027 - EN 12208	
Resistencia al viento *	CLASE C1
UNE EN 12211 - EN 12210	
Transmitancia térmica **	3,8 W/(m² K)
UNE EN ISO 10077-1	
Aislamiento acústico ***	29 (-1;-2) dB
UNE EN 10140-2:2011	

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio 4/10/4; Ug: 3,0 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 4/6/4

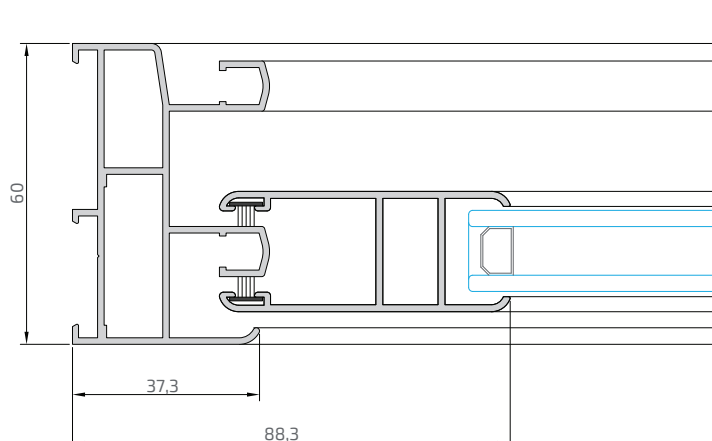

Oct. 25

