

Matra 110

Carpintería corredera y/o elevable.

Sección de marco 110 mm
Sección de hoja 43x82.5 mm

Possibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera.

Peso máximo por hoja: 200 kg

Máximo acristalamiento hasta 30 mm



CORREDERAS



Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * UNE EN 1026 - EN 12207	CLASE 3
Estanqueidad al agua * UNE EN 1027 - EN 12208	CLASE 7A
Resistencia al viento * UNE EN 12211 - EN 12210	CLASE C5
Transmitancia térmica ** «Uw» Ventana UNE EN ISO 10077-1	4,0 W/(m² K)
Aislamiento acústico *** UNE EN 10140-2:2011	31 (-1;-4) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/12/4
UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 10140-2:2011

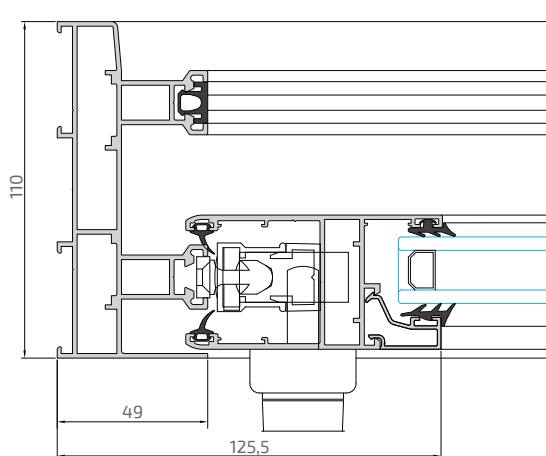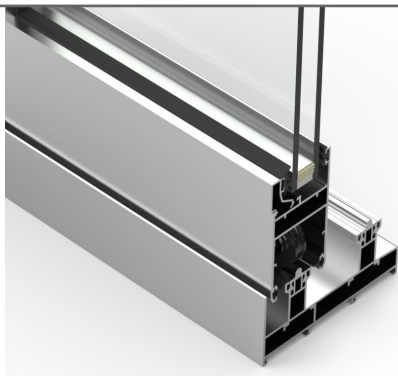

Enero 24

