

**ALUGOM**

Serie

**ALG 75 MÁXIMA HS C16**Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 75 mm

Sección de Hoja..... 69,5 mm

Acristalamiento Hoja..... 10 - 36 mm

Acristalamiento Cerco..... 22 - 55 mm

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **120 kg** (1)Hoja Oscilo Batiente: **100 kg** (1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1450 mm x 2400 mm (1)

370 mm x 400 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico

Clasificación Obtenida






Permeabilidad al aire*	CLASE	<b>4</b>
Estanqueidad al agua*	CLASE	<b>E2550</b>
Resistencia al viento*	CLASE	<b>C5</b>
<hr/>		
Transmitancia térmica** <b>Uw</b>		<b>1.3 W/m<sup>2</sup> K</b>
Transmitancia térmica con HQ** <b>Uw</b>		<b>1.2 W/m<sup>2</sup> K</b>
Transmitancia térmica <b>Uf</b> (Nudo lateral)^		<b>2.2 W/m<sup>2</sup> K</b>
Transmitancia térmica <b>Uf</b> con "HQ" ^		<b>1.7 W/m<sup>2</sup> K</b>
Aislamiento Acústico***		<b>45 (-1;-4) dB</b>

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

\*\* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m<sup>2</sup> K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 4+4/16/5+5 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011


^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

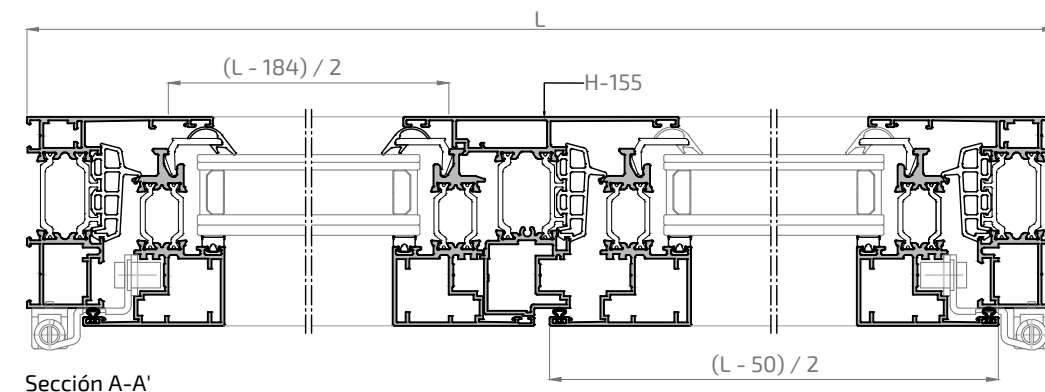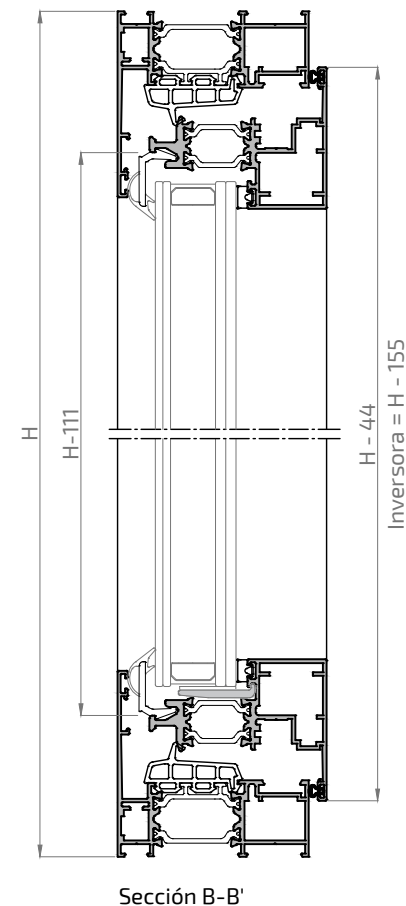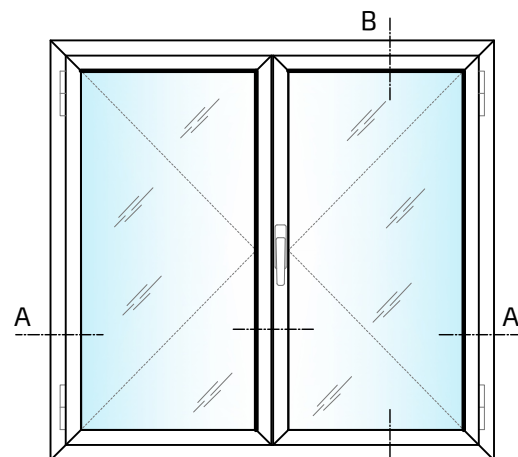Posibilidades de Apertura

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


**16779H**

Cercos 30 mm ALG 75 HS




**8190H** **NO STOCK**

Cercos solape 30 mm ALG 75 HS




**16780H**

Hoja ALG 75 HS C16




**16781H**

Acople Inversora ALG 75 HS C16




**16767H**

Pilastra Asimétrica 30 mm ALG 75 HS




**16768H**

Pilastra Simétrica 50 mm ALG 75 HS

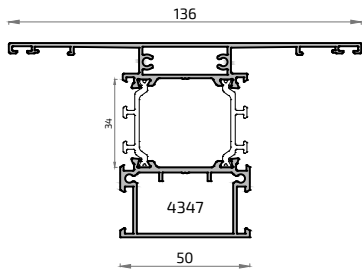


**16790**

Acople Junquillo ALG 75 HS




**20218**

Junquillo Largo 36 mm



**20217**

Junquillo Largo 28 mm




**20318**

Junquillo Largo 21.5 mm




**20334**

Junquillo Largo 14.5 mm



**21087**

Junquillo Largo 10.5 mm




**20271**

Junquillo ALG HS




**8592M**

Esquinero Regulable Macho ALG 75




**8591M**

Esquinero Regulable Hembra ALG 75




**18215L**

Esquinero 90° Recto




**8482H**

Unión de Cercos ALG 75 HS




**16319H** **NO STOCK**

Condensación ALG 75 HS



**20075**  
Unión Cercos ALG



**20093**  
Junta Cercos ALG



**10077**  
Reductor de Vidrio 10 mm



**10078**  
Reductor de Vidrio 12 mm




**9829**  
Reductor de Vidrio 18 mm




**8428**  
Vierteeagus




**16321**  
Solapa Clip 30 mm



**16322**  
Solapa Clip 45 mm



**16323**  
Solapa Clip 65 mm




















































**NO STOCK** FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Detalles Técnicos  
2

## Accesorios

## ALG 75 MÁXIMA HS C16

Cremonas y Manillas	5079 Manilla PREMIUM c/llave 	5080 Manilla PREMIUM c/llave 	5183 Manilla BÁSICA C7 c/llave 	5191 Manilla KORA C7 	5389 Manilla TOULON C7 	5398 Manilla ATLANTA C7 	5583 Manilla WONDER C7 derecha 	5584 Manilla WONDER C7 izquierda 	Escuadras 	5133 Escuadra cerco 	5179 Escuadra hoja HS 	1306 Escuadra exterior 	4742 Escuadra cerco y hoja 	4710 Escuadra alineamiento 14 mm 	Bisagras 	5480 Bisagra ALG Canal 16 
	Varios	4012 Clip guía 	5178 Solera 70 mm 	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 	5425 Escuadra junquillos curvos 	1301 Calzo vidrio 	5122 Pieza soporte clip plano 	5121 Pieza soporte clip exterior 		5120 Pieza soporte clip interior 	A23178 Motor VARIA SLIM CADENA 	Termo Perfiles HQ 	5087 Termoperfil [A] 29 x 12 mm 	5108 Termoperfil [P] 27 x 14 mm 		5115 Termoperfil [T3] 35.5 x 34 mm 
Tapas		5185 Tapa inversora ALG75 C16 HS 	4994 Tapa rígida canal 	4337 Embellecedor salida aguas con membrana 	4035 Embellecedor salida aguas 	Tacos 	5159 Taco pilastra 30 mm 	4347 Taco pilastra 50 mm 	Juntas 	A25033 Junta co-extruida de EPDM 	5018 Junquillo coextrusión 		A22020 Junta cerco HS 	A22021 Junta Junquillo HS 	5073 Junta central 	5181 Junta central HS 
	4057 Junta exterior acristalamiento 	4850 Junta exterior acristalamiento alas 	5105 Ángulo vulcanizado junta central 	A23019 Junta acristalamiento 	Varios 		5155 Adhesivo poliuretano 									

### Útiles

- 5169 Útil ALG C16
- 5112 Útil sistema ALG
- 5525 Útil ALG C16 + HS
- 5015 Plantilla Escuadra A. Exterior
- 4729 Bobina Pletina Poliamida
- A23104 Útil ALG VISTA y HS


### Fresas

- 5123 Fresa Cerco ALG 75 estándar
- 5124 Fresa Hoja ALG 75 estándar
- 5177 Fresa Hoja ALG 75 estándar
- 5199 Fresa Cerco ALG 75 máxima HS

### Varios

- 5499 Tornillo C16 B11 3,9x25 mm Punta Broca
- 5500 Tornillo C16 B2 3,9x16 mm Punta Broca
- 5501 Tornillo C16 M2 M4x13 mm Punta Broca

## Representación gráfica termo perfiles

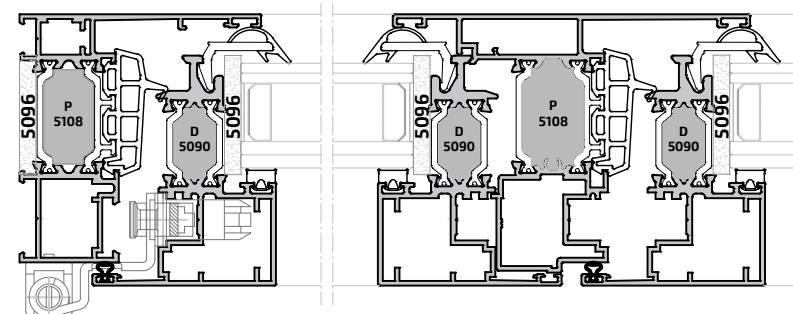

# HERRAJE BÁSICO CANAL 16


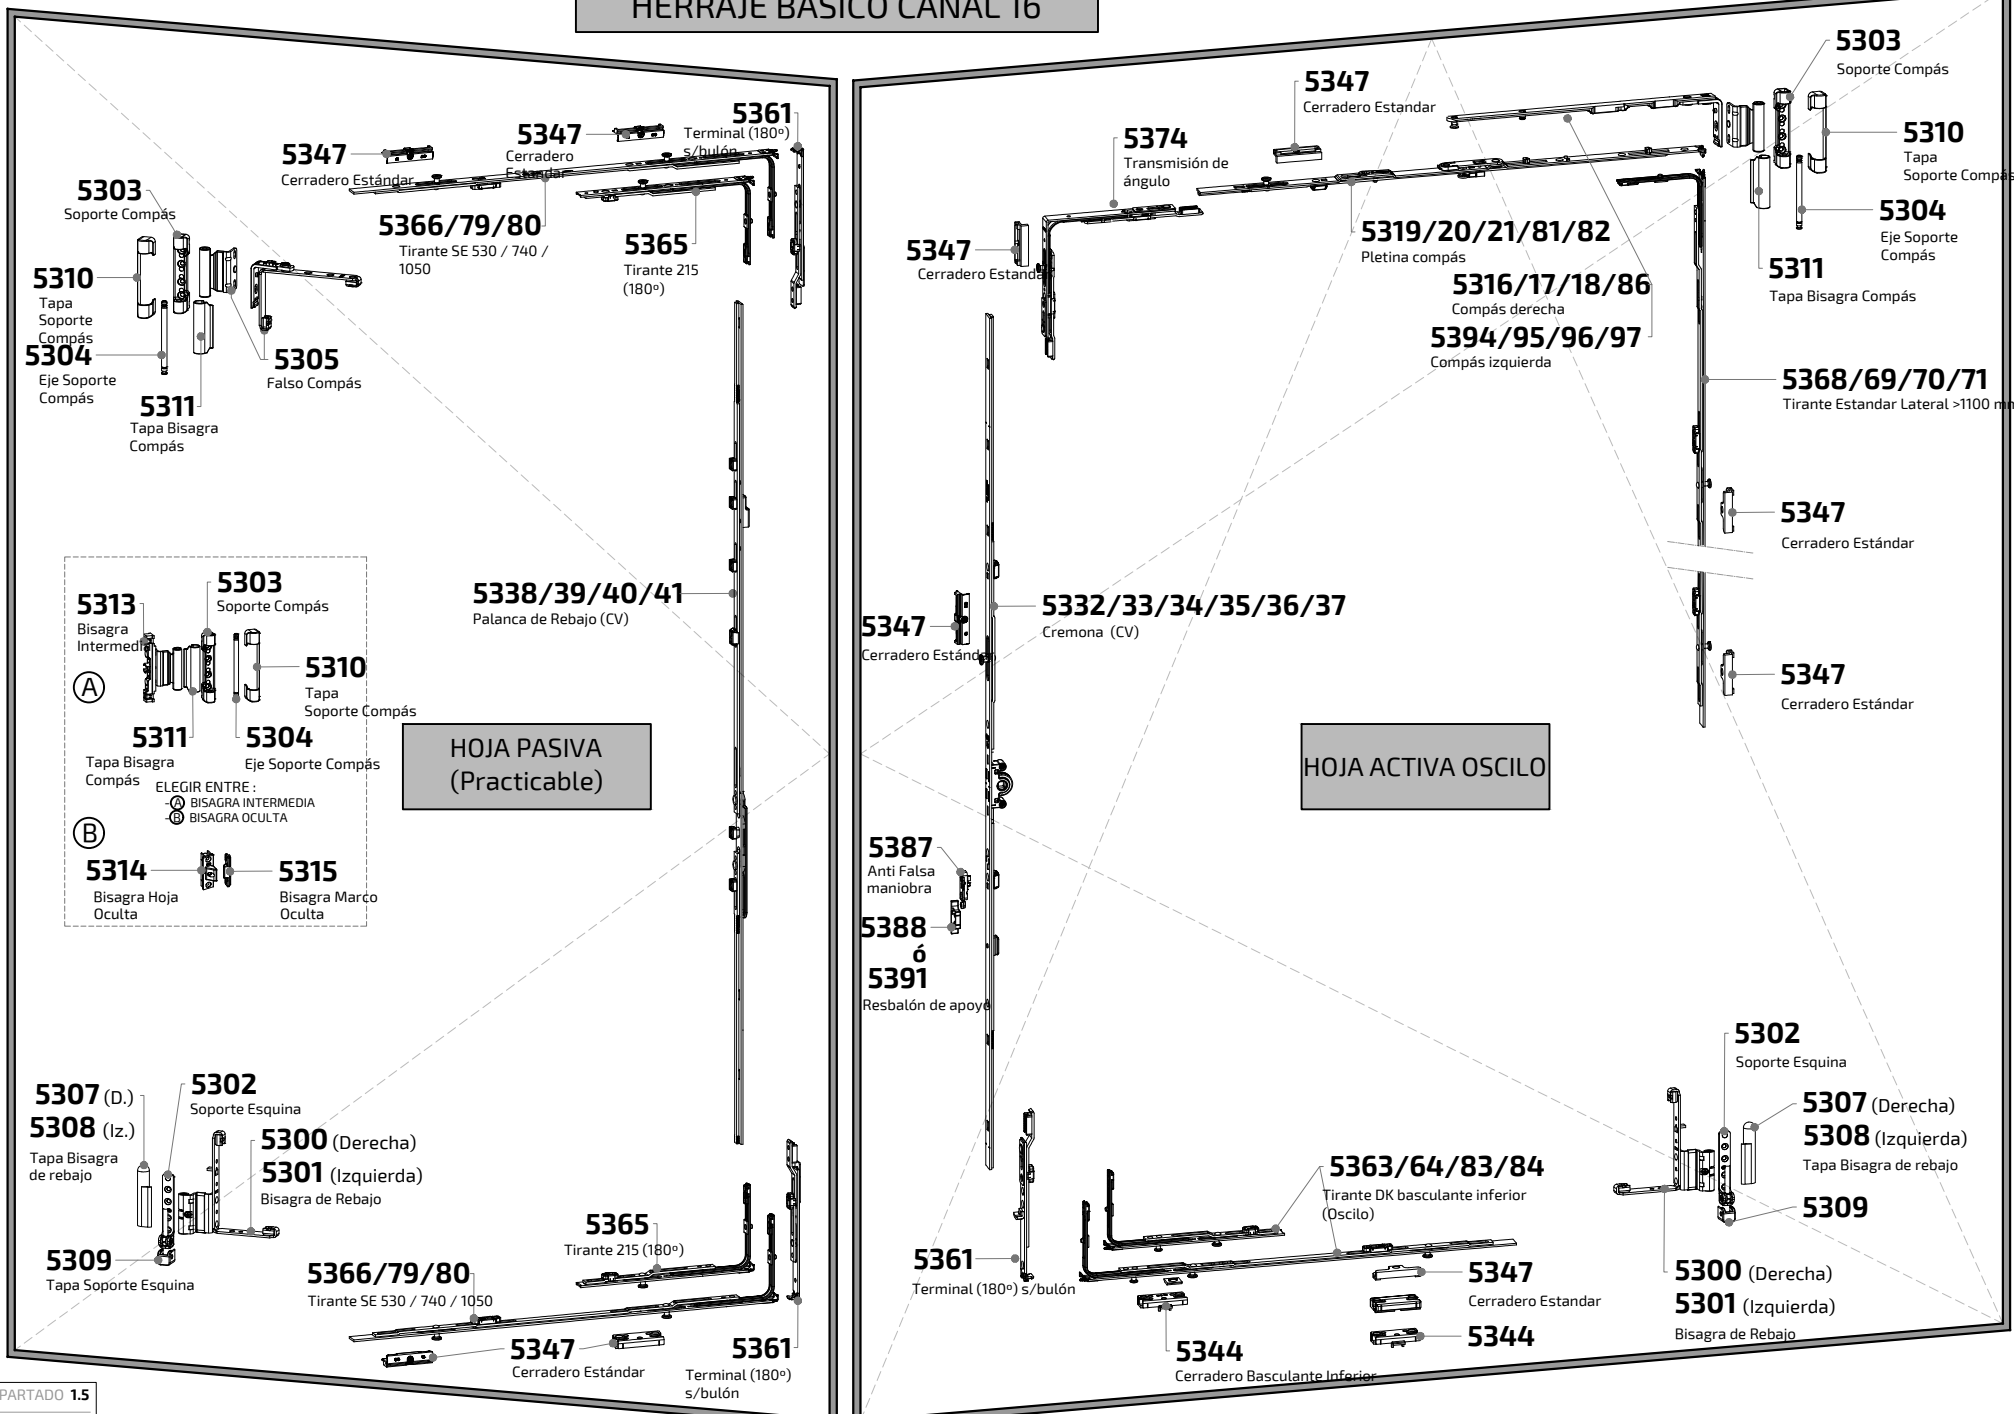





TABLA DE ACRISTAMIENTO HOJAS  
CON JUNTAS INTERIORES DE CLIP

SOLO CON JUNTA INTERIOR



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTAMIENTO							
	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1361
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)						
VIDRIO DE 36 mm	●						
VIDRIO DE 35 mm		●					
VIDRIO DE 34 mm			●				
VIDRIO DE 33 mm			●				
VIDRIO DE 32 mm				●			
VIDRIO DE 31 mm				●			
VIDRIO DE 30 mm					●		
VIDRIO DE 29 mm					●		
VIDRIO DE 28 mm						●	
VIDRIO DE 27 mm							●
VIDRIO DE 26 mm							●

REDUCTOR DE VIDRIO Y  
JUNTA INTERIOR



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTAMIENTO							
	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1361
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)						
VIDRIO DE 24 mm			+				
VIDRIO DE 22 mm			+	+			
VIDRIO DE 20 mm				+	+		
VIDRIO DE 18 mm	+				+	+	
VIDRIO DE 16 mm			+			+	
VIDRIO DE 14 mm				+			
VIDRIO DE 12 mm					+		
VIDRIO DE 10 mm						+	