

Serie
Silver 76 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cercos y Hoja Perimetral




Sección de Marco..... 80 mm
 Sección de Hoja..... 32 x 77 mm
 Galce de vidrio..... Vidrios hasta 26 mm
 Peso Máximo por Hoja Corredera: **160 kg** (2 tándem por hoja)
 Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
<hr/>		
Transmitancia térmica** Uw		2.0 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		3.9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		38 (-1;-2) dB

- * Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
- ** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2385 mm; Vidrio Ug: 1 W/m² K UNE-EN ISO 10077-1:2010
- *** Ventana de 2 hojas de 1250 x 1500 mm; Vidrio 44.2 Silence/10/33.2 Silence UNE-EN ISO 10140-2:2011
- ^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2 : 2020


Posibilidades de Apertura

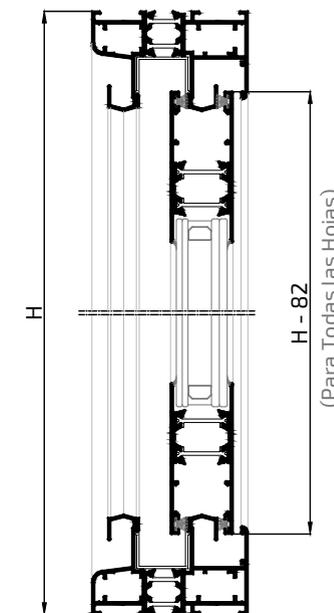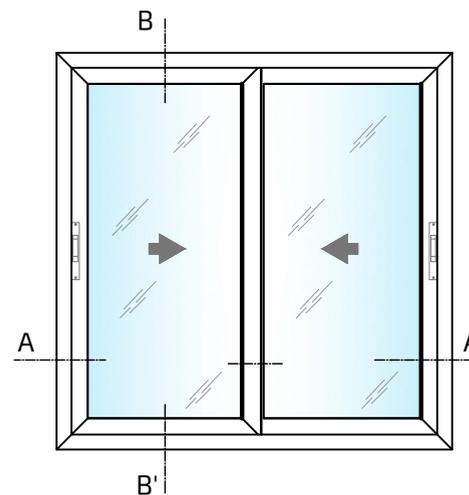

Sección B-B'

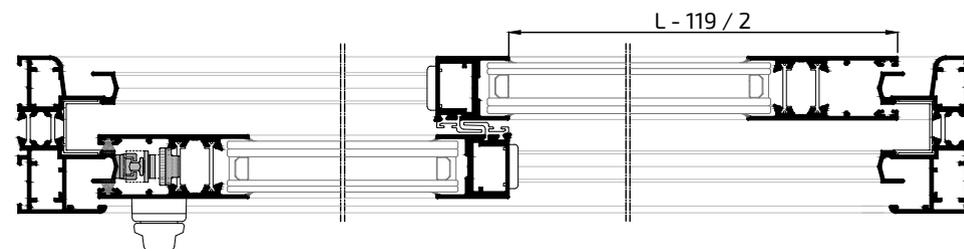

Sección A-A' / Hoja Minimalista

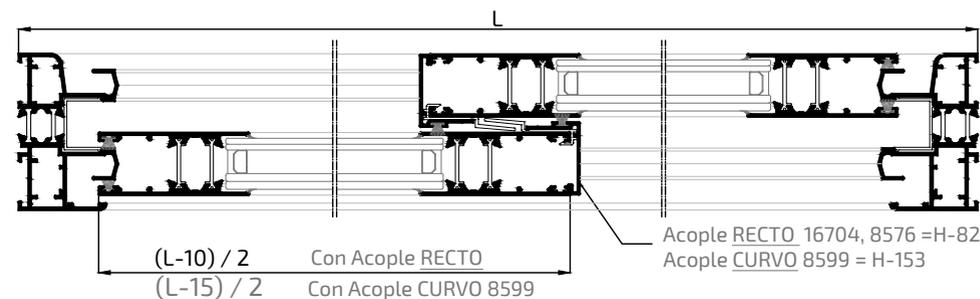


Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Silver 76 RPT

8064M
Cercos Perimetral 80 mm Silver 76 RPT




8065M
Cercos 3 carriles Silver 76 RPT

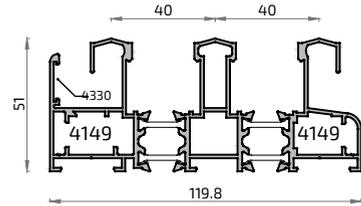


c/ útil 5476 ANUDAL
c/ útil 4192 (posterior a 2010)


8062M
Cercos Fijo 80 mm Silver 76 RPT




17259M
Hoja Central Testa Silver 76 RPT




16587M
Hoja recta RPT 77 Silver 76 RPT




8865M
Pilastra 28 mm Silver 65RPT




8810M
Pilastra 50 mm Silver 65RPT




8576
Acople Central (8584M) Silver 76 RPT




8599
Acople Central Curvo (8584M) Silver 76 RPT




16704
Acople hoja recta (16587M) Silver 76 RPT




8590M
Hoja Reforzada 77 mm Silver 76 RPT




8619L
Condensación de 92,1 mm Silver 76 RPT




8592L
Esquinero Macho Ext.




8591L
Esquinero Hembra Ext.



18215L
Esquinero 90° Recto




8577
Vierteaguas




784 6696
Tapa refuerzo postizo hoja




8584M **NO STOCK**
Hoja Curva RPT 77 mm Silver 76 RPT




783 6695
Base refuerzo postizo hoja




8099M
Unión de Cercos 80 mm Silver 76 RPT




8589
Union Cercos Reducida




327 1434
Solapa Clip 30 mm




281 1140
Solapa de 30mm




8629
Solapa de 45mm




8832
Solapa inferior 30 mm para monoblock



8630
Solapa inferior 45mm para monoblock



10005M
Partelunas Silver 65RPT



NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

