

ALUGOM

Serie

Slide (Marco 65)

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cercos y Hoja Perimetral

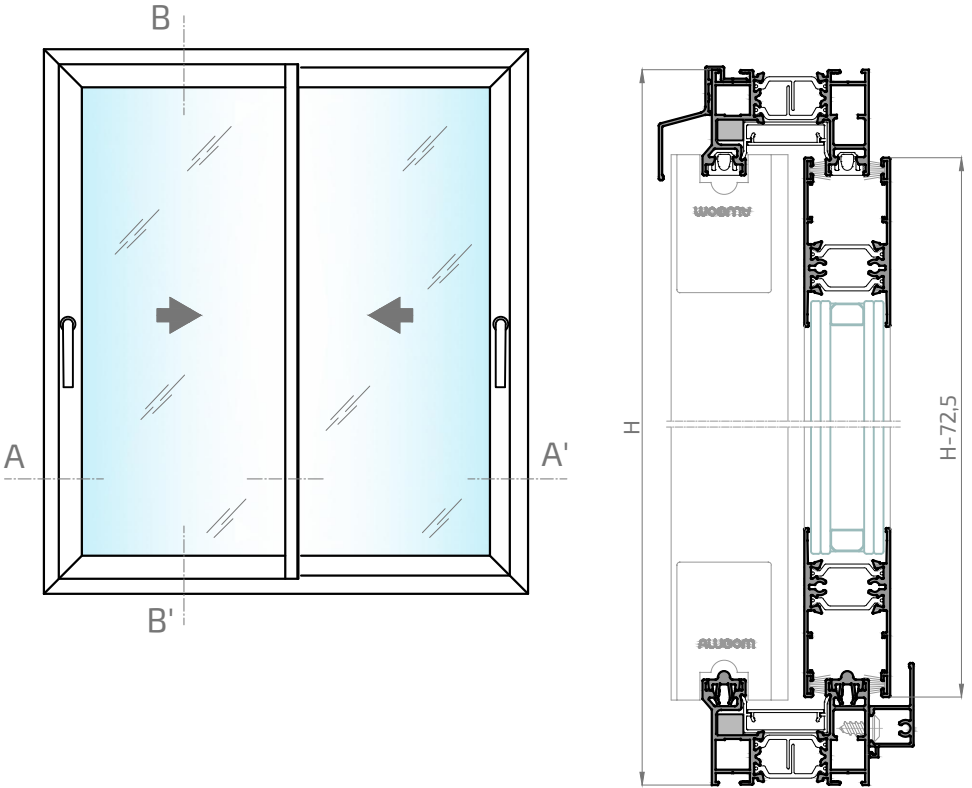

Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

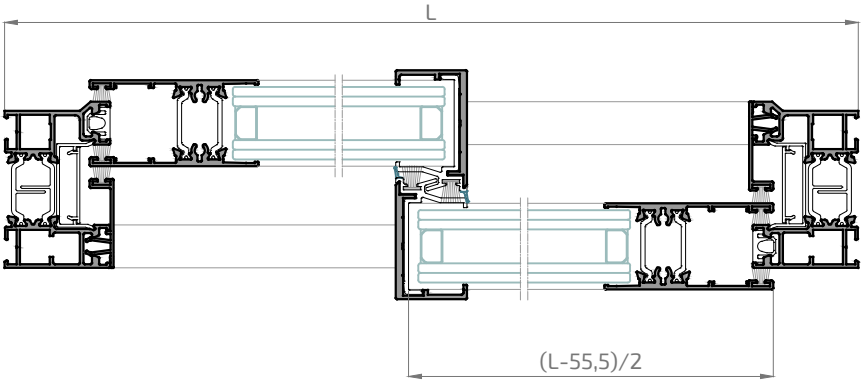
Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Etanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1,4 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Qlon) (Nudo lateral)^		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Tri Fim) (Nudo lateral)^		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico ***		34 (-1;-1) dB

- * Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

ALUGOM

Serie

Slide (Marco 75)

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 75 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica ** U_w		1,4 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Qlon) (Nudo lateral)		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Tri Fim) (Nudo lateral)		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		34 (-1;-1) dB

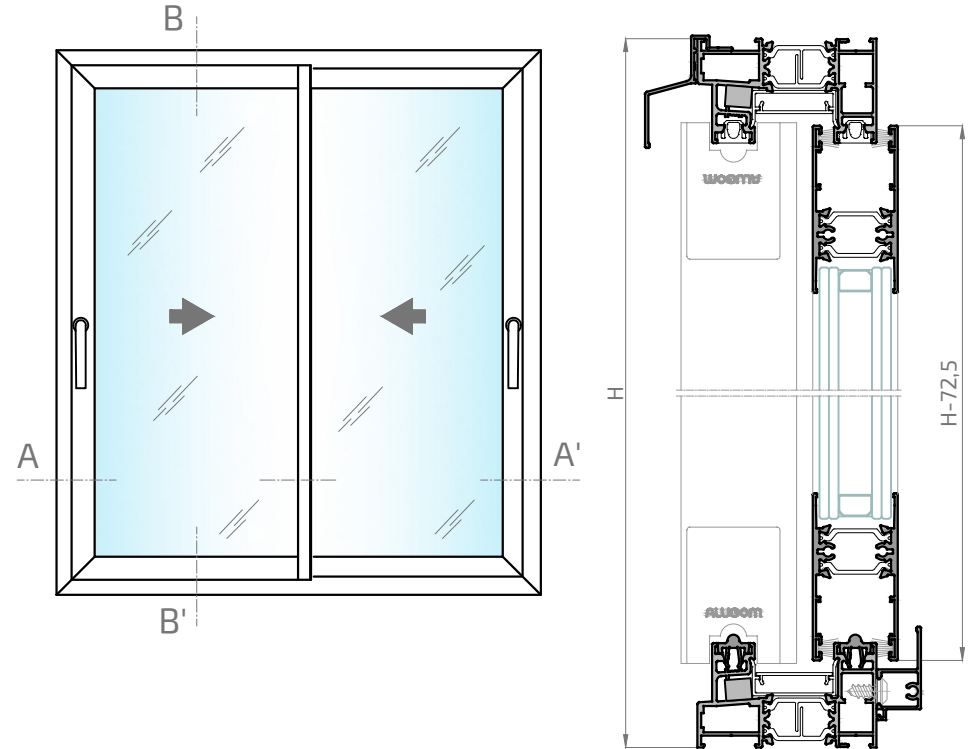

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug : 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

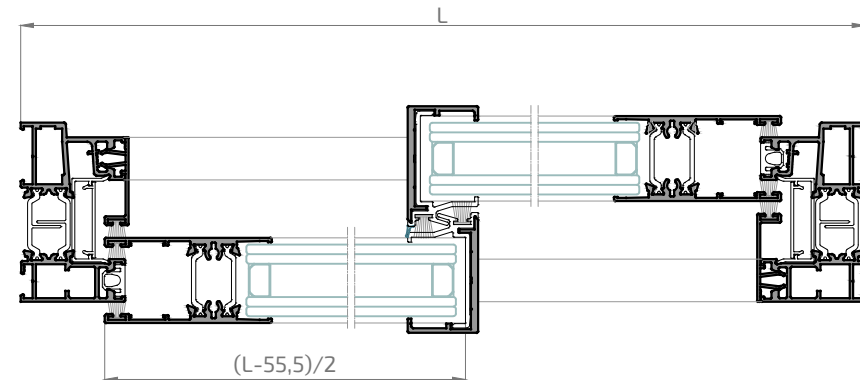
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

ALUGOM

Serie

Slide HOJA-FIJO

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1,4 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Qlon) (Nudo lateral)^		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Tri Fim) (Nudo lateral)^		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico ***		34 (-1;-1) dB

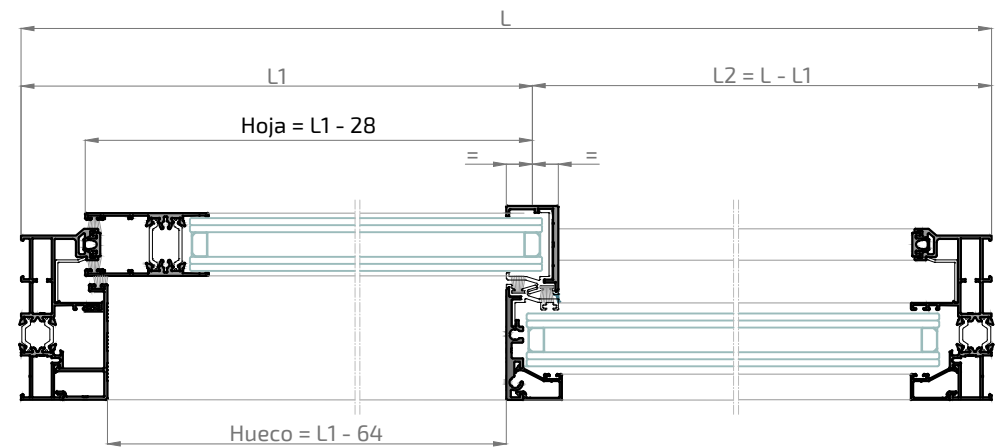
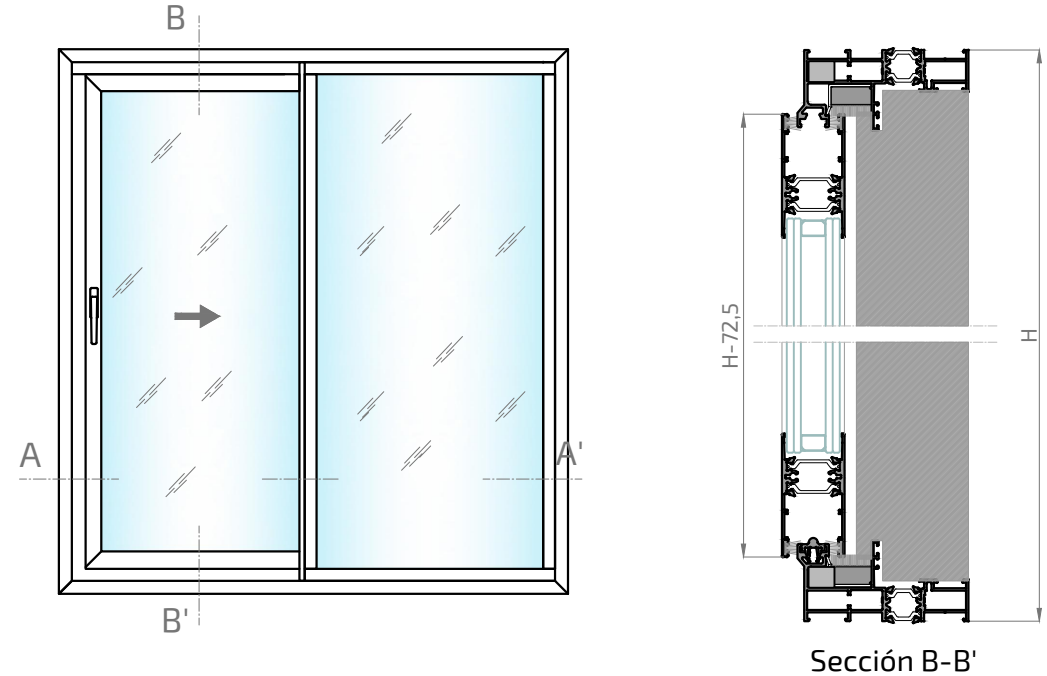

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura




















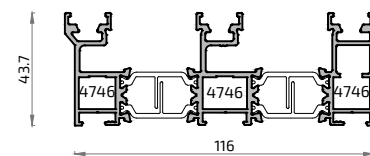
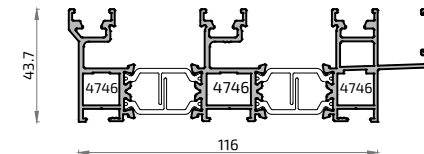








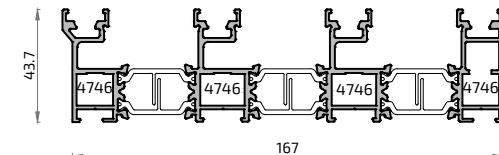

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Detalles Técnicos

2


Perfiles

Slide


18137L
Hoja perimetral Alg Slide**18732**
Hoja central alg Slide**18891**
Hoja reforzada alg slide**18885**
Acople central hoja perim.**18135**
Vierteaguas**18873**
Vierteaguas sup.**18262**
Carril**9781**
Varilla de 10x8 mm**18734**
Tapa lateral Carril**18130L**
Cercos 65 grapa+grapa**18739L**
Cercos 65 condensación grapa+grapa**18145L**
Cercos 65 grapa+clip**18146L**
Cercos 65 condensación grapa+clip**18272**
Vierteaguas Postizo Alg SLIDE**18419** **NO STOCK**
Cercos inferior rebajado**18131L**
Cercos 75 grapa+grapa**18740L**
Cercos 75 condensación grapa+grapa**18147L**
Cercos 75 grapa+clip**18148L**
Cercos 75 condensación grapa+clip**20591L** **NO STOCK**
Perfil Partelunas**18300L**
Cercos 3 carriles grapa+grapa**18332L** **NO STOCK**
Cercos 3 carriles Condensación grapa+grapa**Cercos slide (65 mm)****NO STOCK****Cercos slide (75 mm)****NO STOCK****18134L** **NO STOCK**
Cercos 65 clip+clip**18138L** **NO STOCK**
Cercos 65 condensación clip+clip**18140L** **NO STOCK**
Cercos 75 clip+clip**18139L** **NO STOCK**
Cercos 75 condensación clip+clip**18141L** **NO STOCK**
Cercos 65 clip+grapa**18142L** **NO STOCK**
Cercos 65 condensación clip+grapa**18143L** **NO STOCK**
Cercos 75 clip+grapa**18144L** **NO STOCK**
Cercos 75 condensación clip+grapa**18760L** **NO STOCK**
Cercos 4 carriles grapa+grapa**20655L** **NO STOCK**
Cercos 5 carriles grapa+grapa

16332L


Cerco 30 alg 65

**16690L**


Pilastra 30 alg 55

**16339L**


Pilastra 30 alg 65

**16339H**


Pilastra 74mm alg 75

**16332H**


Cerco 30 mm alg 75

**20195L**


Cerco Monocarriil Alg Slide

**20197**


Hoja Central Monocarriil

**20196**


Tapa Cerco Monocarriil

**10006M**


Esquinero 90° Curvo

**18898L**


Esquinero regulable macho 65

**18897L**


Esquinero regulable hembra 65

**8592M**


Esquinero regulable macho 75

**8591M**


Esquinero regulable hembra 75

**18215L**


Esquinero 90° Recto

**20697**


Perfil monocarriil empotrable

**8482H**


Unión de cercos alg 75

**784** 6696

Tapa refuerzo postizo hoja

**783** 6695

Base refuerzo postizo hoja

**20075**


Unión Cercos alg

**20093**


Unión de Cercos

**8482L**


Unión de cercos 65 mm

**16321**

Solapa clip 30 mm

**16322**


Solapa clip 45 mm

**16323**


Solapa clip 65 mm

**281** 1140


Solapa de 30 mm

**8629**


Solapa de 45 mm

**8832**

Solapa inferior 30 mm para monoblock

**8630**

Solapa inferior 45 mm para monoblock

**NO STOCK** FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos

2

Accesorios

Slide

Escuadra	4149	4746	4326	4330	Tapas	5556	5557	5559	5569	4337	4035	5549	Varios	5574	5575	5576	A21033
	Escuadra Hoja	Escuadra Cerco	Escuadra Hoja balconera	Escuadra alineamiento 15 mm		Juego tapas vierteaguas 90°	Juego Tapas vierteaguas 45°	Tapa embellecedor salida aguas	Tapa hoja reforzada	Embelledor salida aguas con membrana	Embelledor salida aguas	Tapa L hoja reforzada		Aislante cruce Hoja SLIDE	Aislante cerco U SLIDE	Tapa Aislante Cerco SLIDE	Tapa Aislante cruce monocarril SLIDE
5577	5605	A21013	5572	5579	4176	5573	5551	5552	5555	5562	5564	A21003	4951	5561	5560	5567	5568
Aislante cruce Perimetral SLIDE	Aislante cruce Hoja S/ALA SLIDE	Aislante cerco HOJA-FUO	Embelledor cruce minimalista SLIDE (Juego 4 uds)	Embelledor cruce perimetral (Juego 4 uds)	Válvula de drenaje	Clip soporte SLIDE	Rueda regulable 200 Kg por hoja (2 tandem)	Rueda sencilla 80 Kg por hoja (2 ruedas)	Tope Guiador (Juego 4 uds)	Tornillo clip vierteaguas	Acople 4 Hojas	Tope alg Slide	Aislante Carril Cerco	Cortavientos Adhesivo Sup.	Cortavientos Adhesivo Inf.	Cepillo Fin Seal 7 x 9 mm	Cepillo Tri-Fin 7 x 9 mm
A23105	5489	5490	A23187	Juntas	A21000	A21001	5194	1337	1338	4089	4091	5261	Elementos Accionamiento	5458	5571	4190	4858 (D) / 4859 (I)
Felpudo 7x21	Qlon 7 x 7 mm	Qlon 7 x 10 mm	Felpudo QUADRAFIN 7x10		Junta Acristalar "U" 10 mm	Junta Acristalar "U" 12 mm	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm		Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Cierre embutido	Cierre embutido alg SLIDE	Manilla BÁSICA C/7
5183	5191	5530	5531	5079	5086	5080	5533	5389	5583	5584	5455	Tacos	5159	Elementos de cierre Multipunto	4979	A21025	A21036
Manilla BÁSICA C/7 con llave	Manilla KORA C/7	Manilla KORA Acodada Dcha	Manilla KORA Acodada Izq	Manilla PREMIUM	Manilla PREMIUM recta acodada	Manilla con llave PREMIUM	Manilla NP redonda C/7	Manilla TOULON C/7	Manilla WONDER C/7 derecha	Manilla WONDER C/7 izquierda	Manilla LUNA Plana c/cuadr. 7mm		Taco pilastra 30		Seguro antielevación multipunto	Calzo 11,5 mm multipunto c/llave	Calzo 14 mm multipunto c/llave
5510	5563	5509															
Calce cerradero	Calzo	Cerradero															

Fresas

A22053 Fresa Hoja-Fijo

Útiles

5565 Útil Slide Básico

5566 Útil Slide extra

Detalles Técnicos
2

Accesorios

Slide

