

ALUGOM

Serie

Matra 110 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable y en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco..... 110 mm

Sección de Hoja..... 43 x 82,5 mm

Galce de vidrio..... Vidrios hasta 30 mm

Junquillos de altura 20mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por Hoja Elevable: **200 kg**

Posibilidad de colocación de Herraje multipunto Corredera en línea
(Peso Máximo por hoja 200 kg)

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C2
Transmitancia térmica** Uw		1.9 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		4.5 W/m² K
Aislamiento Acústico***		30 (0;-3) dB

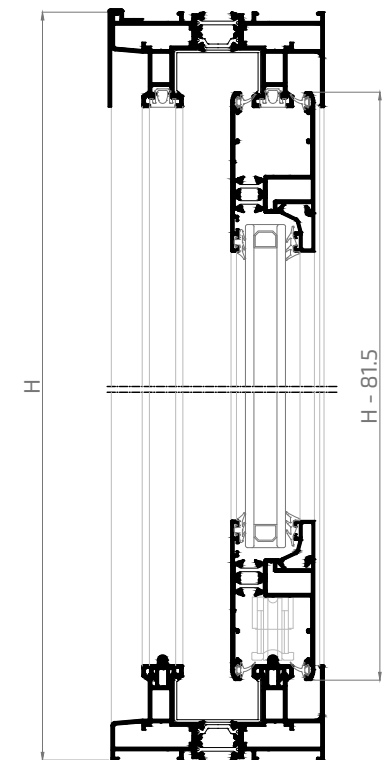
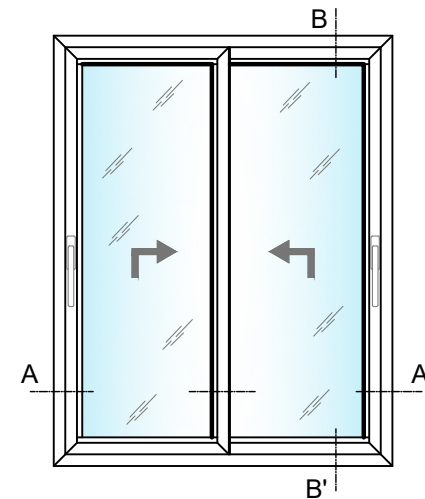
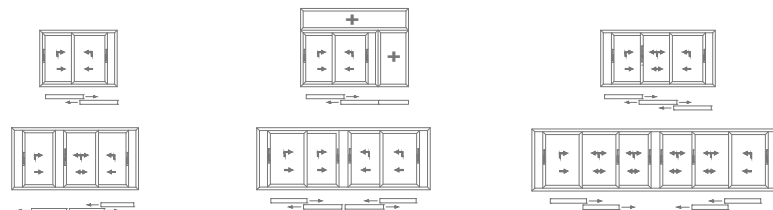
* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm

** Ventana de 2 hojas de 2900 x 2600 mm; Vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

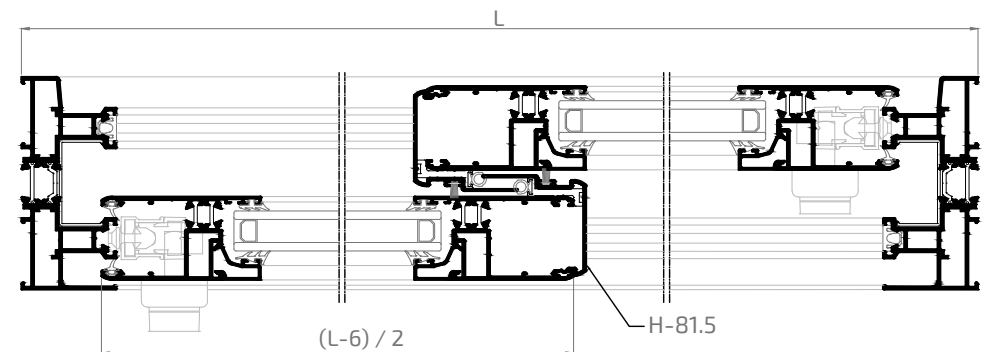
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'




Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

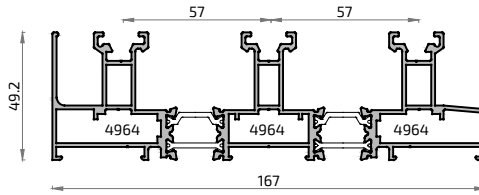
Matra 110 RPT

8965M

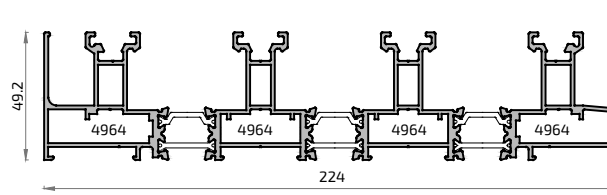
Cerro 2 Carriles Matra 110 RPT

**8967M**


Cerro 3 Carriles Matra 110 RPT

**8389M** **NO STOCK**


Cerro Perimetral 4 carriles Matra 110 RPT

**8958M**


Hoja Perimetral Matra 110 RPT

**8962M**


Acople Cierre Multipunto Matra 110 RPT

**8960**


Acople Hoja Central Matra 110 RPT

**8865M**


Pilastra 28 mm

**8810M**


Pilastra 50 mm

**8963M**


Cerro Fijo 110 mm Matra 110 RPT

**8954**


Tapa Carril Horizontal

**8953**


Vierteaguas

**281**


1140 Solapa de 30mm

**8832**


Solapa inferior 30 mm para monoblock

**8629**


Solapa de 45mm

**8630**


Solapa inferior 45mm para monoblock

**783** 6695


Base refuerzo postizo hoja

**784** 6696


Tapa refuerzo postizo hoja

**628** 6806

Refuerzo postizo pilastra

**629** 6807

Tapa refuerzo postizo pilastra



Detalles Técnicos
2

Accesorios

Matra 110 RPT

Escuadras	4964 Escuadra Cerro y Hoja	4330 Escuadra alineam. 15	4735 Escuadra alineam. 2 mm	4039 Escuadra ángulo variable	Juntas	4951 Aislante Carril Cerco	4950 Junta perimetral Hoja	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4056 Junta perimetral hoja tubular	Felpudos	4973 Felpudo Feen Seal de 7 x 10+2 mm
4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10+2 mm	A23187 Felpudo QUADRAFIN 7x10	Tapas	4339 Juego tapas tirador postizo (783-4)	4953 Emb. acople cruce	4337 Embellec. salida aguas c/membr.	4035 Embellec. salida aguas	Manillas	4190 Manilla BÁSICA C/7	4858(D)/4859(I) Manilla BÁSICA acodada C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave	5191 Manilla KORA C/7	5530 Manilla KORA Acodada Derecha	5531 Manilla KORA Acodada Izquierda	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM con llave	5086 Manilla PREMIUM acodada
5533 Manilla NP redonda C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	4966 Rueda Tandem línea 200 Kilos por hoja (2 uds)	A25097D Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.	A25097I Cierre palanca cuadr.vent. Izq.	A25098D Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.	A25098I Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.	A25099D Cierre palanca cuadr.llave Dcha.	A25099I Cierre palanca cuadr.llave Izq.	A25100 Tirador cierre palanca ventana	A25101 Tirador cierre palanca balconera	4960 Manilla dirigent int.-ext. para llave	4941 Uñero Matra-110	Elementos de cierre	4943 Tope 90
4942 Grampón de aireación	4976 Conjunto cortavientos	4963 Taco guía antibalaneo	4974 Tope guiador	4938 Contraplaca encuentro 4 hojas	4958 Acople 4 hojas Perfil PVC	4955 Perfil aislante cerco RPT	4956 Aislante acople central RPT	4965 Calzo rodamiento RPT	5232 Cilindro cerradura mani. int-ext.	Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	4176 Válvula de drenaje	4391 Escuadra junquillos curvos	A21613 Tornillo M6x50 manilla elevable	A25085 Espuma expandida 15 x 6 mm	
Utillaje	4962 Útil Matra 110/110 rpt															

Detalles Técnicos


2

Accesorios

Matra 110 RPT

Cierre
Multipunto
c/ llave

4186

Cierre multipunto
con llave
Longitud = 1600 mm

E=15

4933
Cierre multipunto
altura=300seguro antielevación
multipunto
(incluido en multipunto)

4934
Cierre multipunto
altura = 600

4972
Cierre multipunto
altura = 1000

4967
Cierre multipunto
altura = 1600

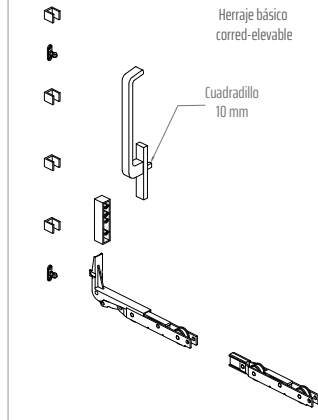
4968
Cierre multipunto
altura = 1800



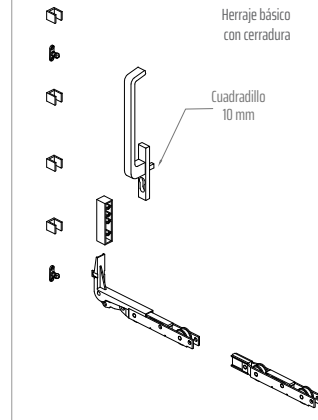
4979

Seguro antielevación
multipuntoCorredera
Elevable


4940

Herraje básico
corred-elevableCuadradillo
10 mm


4969

Herraje básico
con cerraduraCuadradillo
10 mm


4944

Cremona elev.
(1770 mm.)
Ver TABLA
página siguiente

4945

Cremona elev.
(2270 mm.)
Ver TABLA
página siguiente

4946

Cremona elev.
(2670 mm.)
Ver TABLA
página siguiente

4947

Barra de conexión
1100 mm Ø 8 mm


4948

Barra de conexión
1350 mm Ø 8 mm

4949

Barra de conexión
1800 mm Ø 8 mm

4936

Barra de conexión
3300 mm Ø 8 mm

A25087

Guía de barra y Lift
unit

A25086

Carros adicionales
Elev. 300

HASTA 200 kg

RANGO DE ALTURAS - MECANISMO (CREMONA) - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación RANGOS DE ALTURA DE HOJA	Longitud Mecanismo (Cremona) mm	Altura Manilla mm	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde mm	Hasta mm	Desde mm	Hasta mm
4944	CREMONA ELEV. 1165-1795.200	1770	400	1165	1795	1248	1878
4945	CREMONA ELEV. 1795-2295.200	2270	1000	1796	2295	1879	2378
4946	CREMONA ELEV. 2045-2695.200	2670	1000	2045	2695	2128	2778

HASTA 200 kg

RANGOS DE ANCHO - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación BARRA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde mm	Hasta mm
4947	BARRA CONEX. 700-1600	700	1600
4948	BARRA CONEX. 1601-1850	1601	1850
4949	BARRA CONEX. 1851-2350	1851	2350
4936	BARRA CONEX. 2351-3300	2351	3300

* Anchura mínima de hoja : 700 mm

Matra 110 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento

Juntas Exteriores	A23019	
4057		
4850		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●		●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●		●	
			●		
			●		
		●			
●					
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

Página 5