


PRACTICABLES

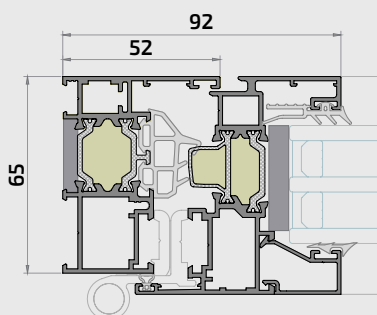

Aperturas posibles

Apertura interior Practicable, Oscilobatiente, Batiente, Oscilo-Paralela, Pivotante (eje horizontal y eje vertical) y Replegable (solo composiciones de hojas impares).

Apertura exterior Practicable, Proyectante.



ALG 65 ÓPTIMA

El sistema practicable ALG 65 Óptima es una solución todoterreno que fusiona el diseño de las ALG con la eficacia técnica suficiente para hacerla óptima en todo tipo de construcciones, con independencia del tipo de climatología en que se encuentren. Carpintería de tres cámaras con RPT, con dimensiones de marco y hoja de 65 mm y 72 mm respectivamente, acristalamiento máximo de 43mm y posibilidad de diversas aperturas (practicable, abatible, oscilo-batiente, oscilo-paralela, proyectante, pivotante y plegable). Ofrece una gran capacidad de carga de hasta 150 kg y apertura total de 180° incluso con bisagras ocultas. Este sistema, como el resto de las series ALG, permite incrementar el aislamiento térmico en su variante HQ, que incorpora perfiles aislante adicional en el interior de los perfiles. La certificación RC3 posiciona este sistema como uno de los más resistentes y seguros frente a robos.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UF" Marco
1,7 W/m²k
UNE EN ISO 10077-2:2020



Transmitancia térmica
"UW" ventana
1,1 W/m²k**
UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA
CLASE E3300*
UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE
CLASE 4*
UNE EN 1026 - EN 12207



Aislamiento
ACÚSTICO
47 (-1;-4)db***
UNE EN 10140-2:2011



Resistencia
al VIENTO
C5*
UNE EN 12211 - EN 12210



Antiefracción
RC3****
UNE-EN 1627:2011

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence

**** Ventana de 1 hojas de 1936 x 836 mm

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico.

Junta abierta con junta central.

Sección de marco	65 mm
Sección de hoja	72 mm
Poliamida en cerco	Varillas de 24 mm
Poliamida en hoja	Varillas de 24 y 27 mm
Apertura practicable	Peso por hoja 100 kg (1)
Apertura Oscilo Batiente	Peso por hoja 140 kg (1)
Medidas máximas por hoja	1450 mm de anchura y 2400 mm altura (1)
Apertura Oscilo Batiente con Herraje Oculto	150 kg.
Máximo acristalamiento	Hasta 43 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

