

ALUGOM

Serie

Stilo 60 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta Central

Sección de Marco..... 53 mm

Sección de Hoja..... 60 mm

Galce de vidrio..... de 10 a 54 mm

junquillos de altura 20 mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **120 Kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente: **150 Kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente con opción Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E1050
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.4 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		2.9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		39 (-2;-5) dB

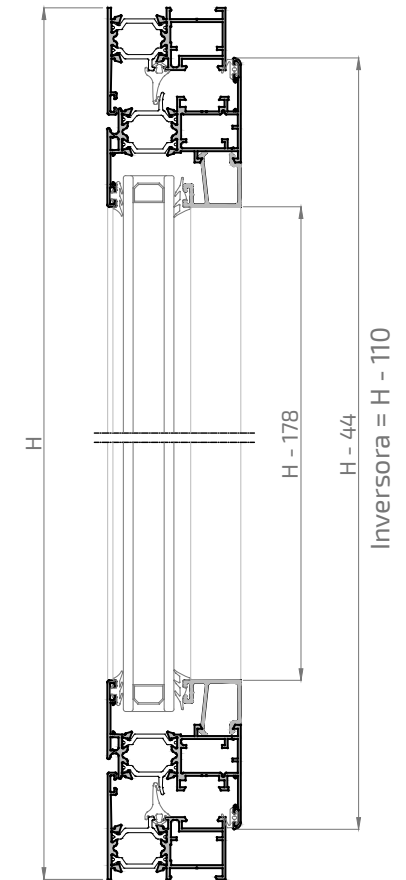
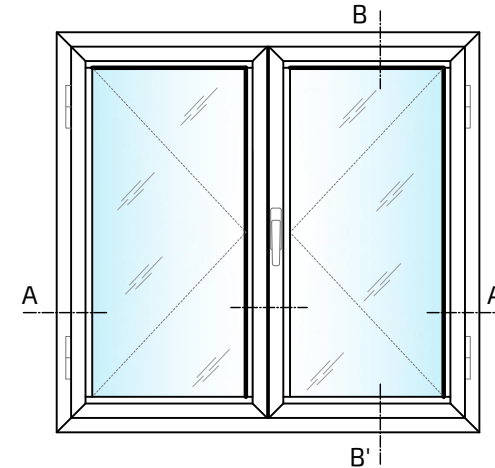

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

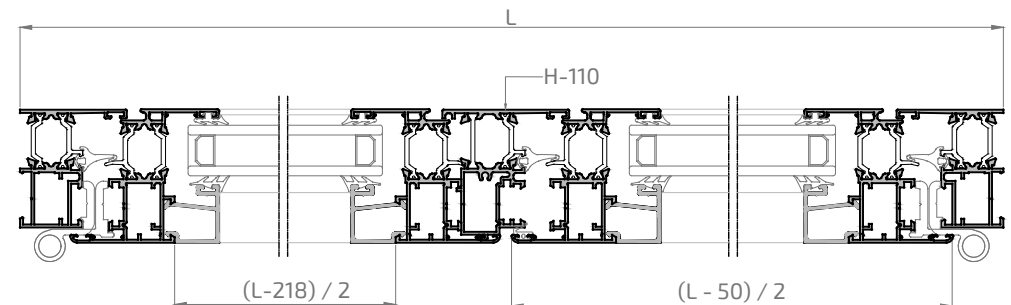
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'


















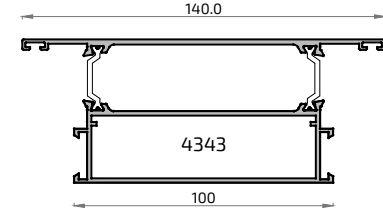
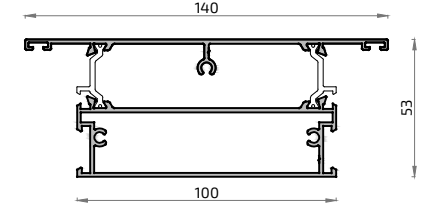
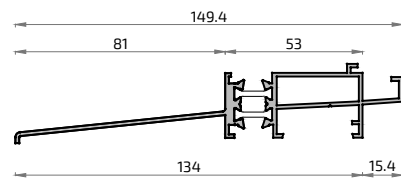













Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos

1

Perfiles












Stilo 60 RPT

8855L
Cerro 28 mm**8870L**
Cerro Solapa 25 mm**8802L**
Cerro Balconera 37 mm**8873L**
Cerro Balconera 51 mm**8897L**
Cerro Fijo 75 mm**8808L**
Acople Inversora**8852L**
Hoja Curva 47 mm**8888L**
Hoja Recta 47 mm**8805L**
Hoja Sin Junquillo 24,5 mm**8841L**
Hoja Sin Junquillo 34,5 mm**8806L**
Hoja Balconera Curva 67 mm**8895L**
Hoja Balconera Recta 67 mm**8898L**
Hoja Apertura Externa**8865L**
Pilastra 28 mm**8810L**
Pilastra 50 mm**8866L**
Pilastra Hoja 28 mm**8817L**
Pilastra Hoja Recta 28 mm**8246L**
Manguetón 100 mm**8892L**
Zócalo 100 mm**8288M**
Condensación 134 mm**8476M**
Esquinero Regulable Hembra**8474M**
Esquinero Regulable Macho**18215L**
Esquinero 90° Recto**8426M**
Esquinero de 53 mm Cruvo**8482M**
Unión de Cercos 53 mm**5283M**
Tubo 60x40 mm**8891**
Acople Manguetón Inferior**18420**
Vieriteguas Inferior Cepillo**18154**
Umbra de Paso**8412**
Pletina Falleba**8428**
Vieriteguas**2811140**
Solape 30 mm**8629**
Solape 45 mm**8832**
Solape Inferior 30 mm Monoblock**8630**
Solape 45 mm Monoblock

Detalles Técnicos
1

Accesorios

Stilo 60 RPT

Cremonas y Manillas	5600 Cremona KORA practicable 	4725 Cremona PRIMA osc./bat. 	4723 Cremona PRIMA pract. 	4792 Cremona PRIMA osc./bat. c/ llave 	4761 Cremona PRIMA practicable c/ llave 	4096 Osc-Paral. c/ llave 	5497 Cremona ASIA pract. 	5475 Cremona ASIA osc./bat. 	4200 Cremona NOVA 	4803 Cremona ap. Ext. pala 57 	5080 Manilla c/llave PREMIUM 	5079 Manilla PREMIUM 	5533 Manilla NP redonda C/7 	4190 Manilla BÁSICA C/7 	5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave 	5191 Manilla KORA C/7 	5389 Manilla TOULON C/7 	5590 Cremona KORA oscilo batiente 		
	5398 Manilla ATLANTA C/7 	Mecanismo de apertura 				4613 Mec. Cuadrad. unidirec. pract. 	5153 Mecanismo cuadrad.ap. externa unidirec. 33.5 	5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29 	5154 Cuadrad. 7 x 80 mm 	Bisagras 		4727 Bisagra Flash der. 	4728 Bisagra Flash izq. 	4768 Bisagra 3ª hoja 	4769 Bisagra extremo "jirafa" 	4352 Bisagra ventana 3 hojas 	4316 Bisagra apertura externa 	4744 Bisagra puerta 24.5 mm. izd. 	A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra  NO STOCK	Tacos 
4347 Taco pilastra 50 	4343 Taco manguetón (2 piezas) 	Tapas 		4713 Tapas acople SI-60 RPT 	4994 Tapa rígida canal 	4337 Embelllec. salida aguas c/membr. 	4035 Embelllec. salida aguas 	4043 Juego tapas condensación 	Juntas 		4056 Junta perimetral hoja tubular 	4854 Escuadra vulcanizada 	4369 Junta central 	4057 Junta ext. acristal. 	4055 Junta perim. hoja 	5488 Junta paso inferior 	4397 Junta acústica cerco 	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm 	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm 	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm 
A23019 Junta exterior acristalar para silicona 	5140 Junta perimetral base rígida 	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm 	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm 	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm 	Escuadras 		4326 Escuadra Cerco y Hoja 	4964 Escuadra Cerco y Hoja 	4327 Escuadra Cerco balconera 	4732 Escuadra ángulo variable 	4708 Escuadra ángulo variable 	4742 Escuadra alineamiento excéntrica 	5000 Escuadra Ap.Externa 	4766 Escuadra intercalaria poliamida 	4743 Escuadra intercalaria poliamida 	4735 Escuadra alineam. 2 mm. 	4767 Escuadra intercalaria poliamida 	4039 Escuadra inox. alineamiento 	4330 Escuadra alineam. 15 	
4710 Escuadra alineam. 14 mm 																				

Detalles Técnicos

1

Accesorios

Stilo 60 RPT

Elementos de cierre	5002 Cerradero complement. 	4002 Pasador oculto long. variable 	4010 Bisagra compás corto ralenti 	4085 Bisagra compás largo ralenti 	4011 Bisagra compás regul. proyect. 	4005 Cerradero lateral pletina nylon 	4848 Microvent. pract. 	4025 Kit cremona Euro 	4739 Terminal pletina metálico 	4840 Kit pasador hoja pasiva metál. (sup. e inf.) 	4842 Cerradero sup. regulable osc/bat. 	4731 Pasador Inca 2ªH Canal 18 	4860 Pasador bidirec. Palanca 
	4003 Terminal de pletina cremona 	5025 Pieza tracción varilla cremona 	4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak 	4007 Cierre complem. cremona 	4846 Tercer punto de cierre 	5026 Bulón regulable 	4366 Cierre bisagra oculta 	4004 Cerradero lateral doble pletina nylon 	4754 Retenedor de hoja 	5040 Limitador apertura 			
Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 	4391 Escuadra junquillos curvos 	4008 Patin apoyo hoja 	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm 	4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.  (2 A + 2 B)	4356 Broca doble diámetro (s/junquillo) 							

Varios

5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:
Accesorios Oscilo
Herraje oculto
Kits Oscilo
Kits Osciloparalela
Cerraduras

Útiles

4733 Juego fresas Stilo 60 RPT
4760 Útil manual escuadras intercalarias
4841 Útil Múltiple Practicable
5015 Juego fresas apertura exterior
5476 Útil manual escuadras


Serie

Stilo 60 RPT


PUERTA OSCILO PARALELA

8873L


Cerco Balconera 51 mm

**8806L**


Hoja Balconera Curva 67 mm

**8895L**


Hoja Balconera Recta 67 mm

**8865L**


Pilastra 28 mm

**8810L**

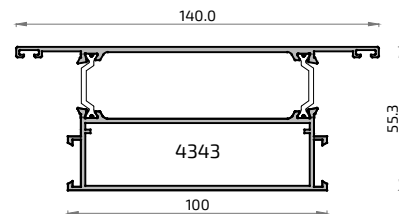
Pilastra 50 mm

**8866L**

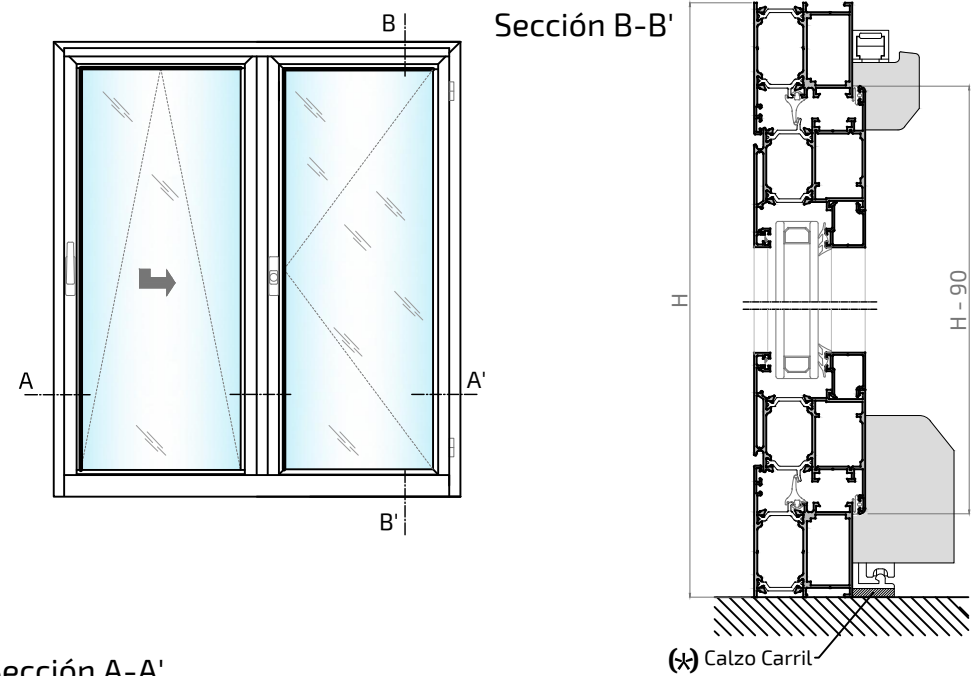
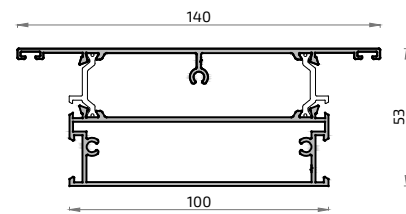
Pilastra Hoja 28 mm

**8246L**

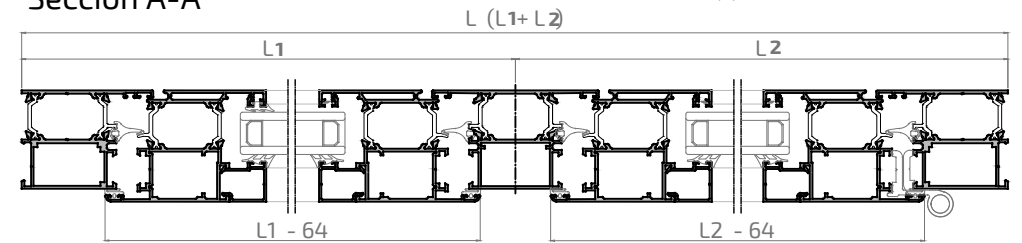
Manguetón 100 mm

**8892L**

Zócalo 100 mm



Sección A-A'



OBSERVACIONES : Para un buen funcionamiento de la Oscilo-Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

Juntas	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4057	4055	5529	4369	4854	Escuadras	4766	4767	4327	4732	4039	4710															
	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta ext. acristal.	Junta perim. hoja	Junta perimetral espuma	Junta central	Escuadra vulcanizada		Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra Cerco balconera	Escuadra ángulo variable	Escuadra inox. alineamiento	Escuadra alineam. 14 mm															
4735	Tacos	4726	4347	4343	Cremonas y Manillas	4096	Tapas	4035	HERRAJE OSCILO-PARALELA CUA DRADILLO 8 mm 4092 Para long. de hoja de 740 a 1100 mm 4093 Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm 4095 Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm										<table><tr><td></td><td>Mínimo</td><td>Máximo</td></tr><tr><td>Longitud de hoja</td><td>740</td><td>1600</td></tr><tr><td>Altura de hoja</td><td>895</td><td>2400</td></tr><tr><td>Peso máximo por hoja</td><td colspan="2">150 kg</td></tr></table>				Mínimo	Máximo	Longitud de hoja	740	1600	Altura de hoja	895	2400	Peso máximo por hoja	150 kg	
		Mínimo	Máximo																														
Longitud de hoja	740	1600																															
Altura de hoja	895	2400																															
Peso máximo por hoja	150 kg																																
Escuadra alineam. 2 mm.		Taco Stilo pilastra 28 mm	Taco pilastra 50	Taco manguetón		Osc-Paral. c/ llave		Embelllec. salida aguas																									

APARTADO 1.5

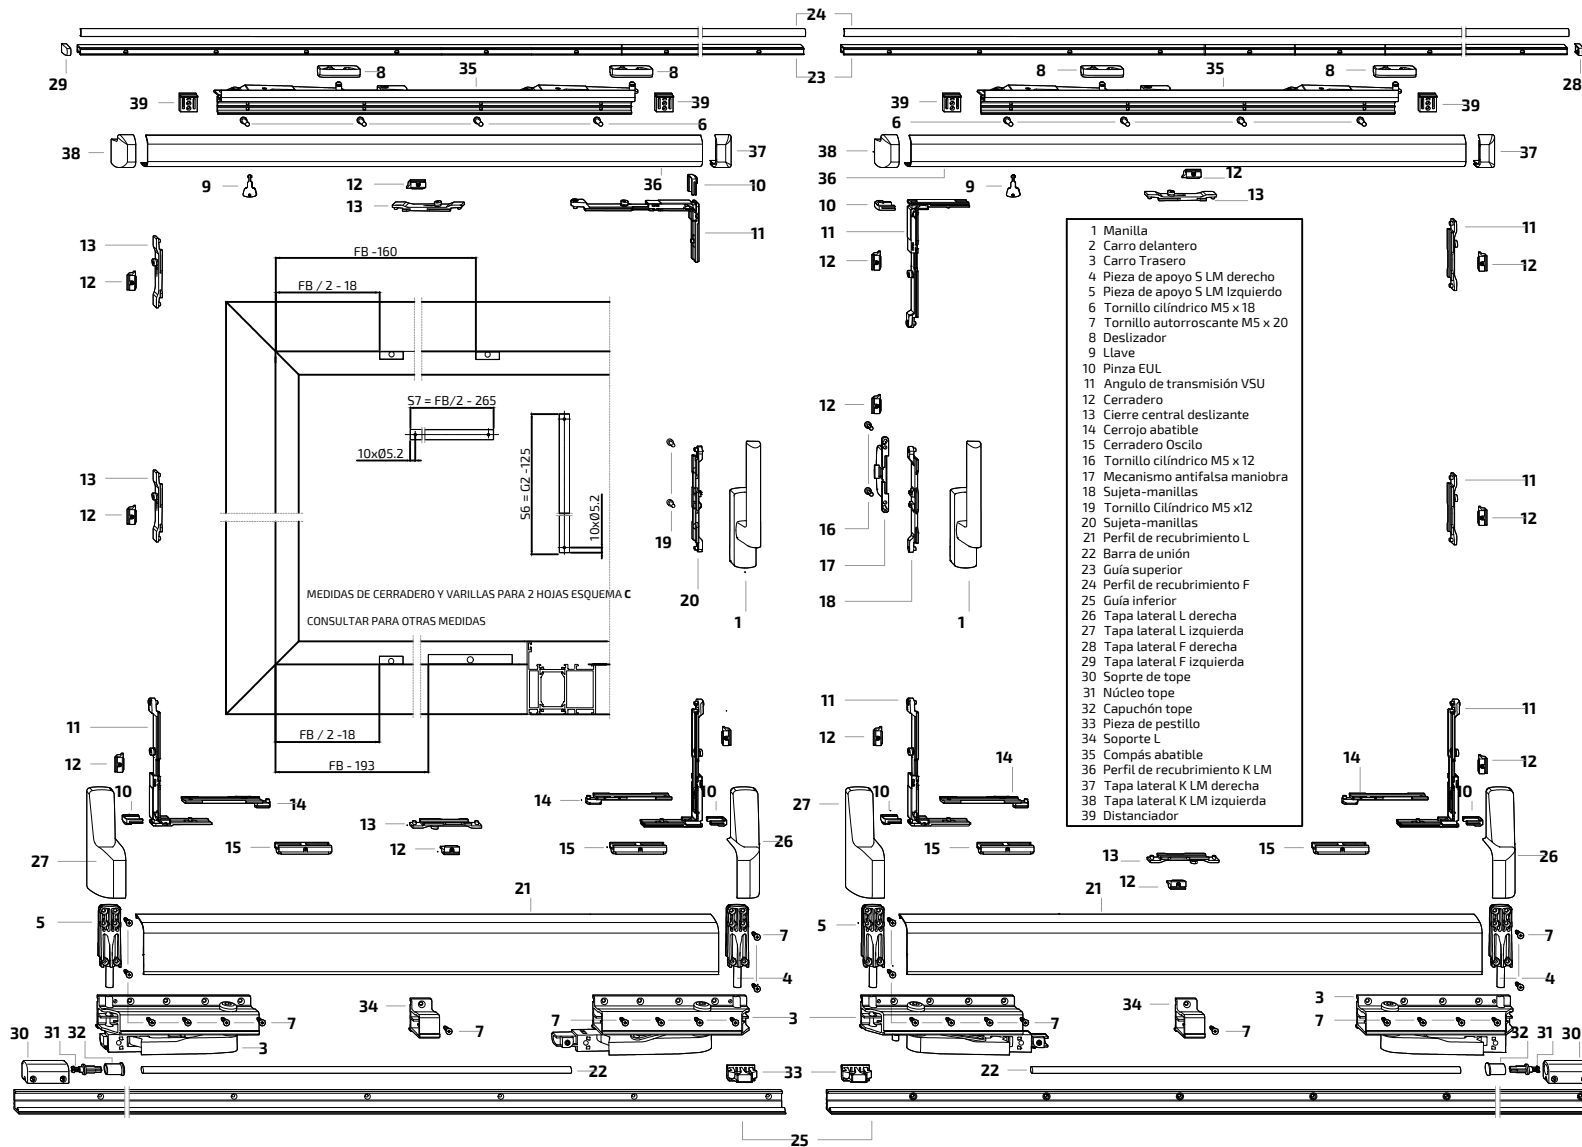
HERRAJE OSCILO-PARALELA

CUADRILLO 8 mm

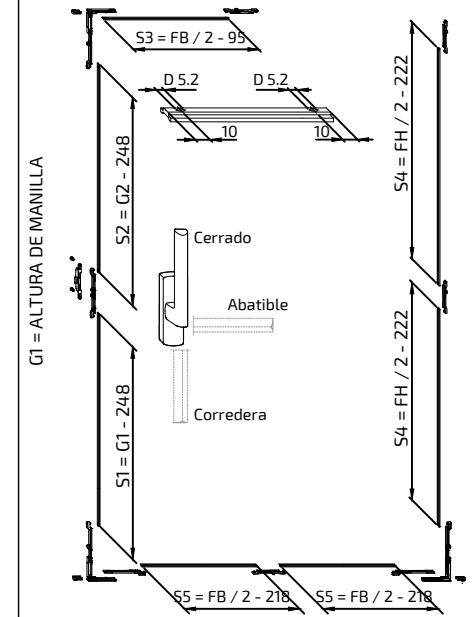
4092	Para long. de hoja de 740 a 1100 mm
4093	Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm
4095	Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	1600
Altura de hoja	895	2400
Peso máximo por hoja	150 kg	

ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)

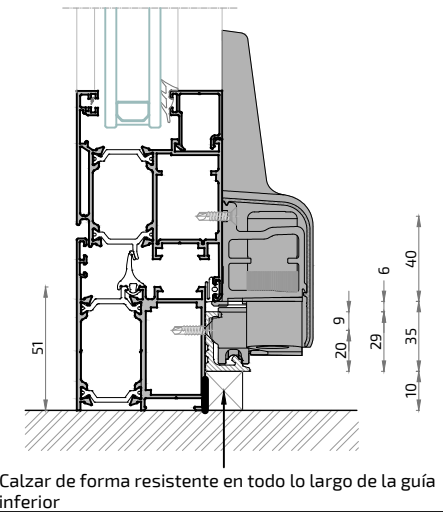


CORTE DE PLETINAS




Datos de medidas para la segunda hoja del esquema C (gráfico de la izquierda)


CARRO INFERIOR (Cotas)




ESQUEMA A



ESQUEMA G



ESQUEMA C



ESQUEMA K

FB = Medida de hoja (Horizontal)
FH = Medida de hoja (Vertical)

Juntas Exteriores	4057	
	4850	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		


Juntas INTERIORES de acristalamiento

Página 7

[illegible]

Juntas Exteriores

4057



4850




Tabla de Acristalamiento

Stilo 60 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento

[illegible]

APARTADO 1.5

Página 8

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Juntas Exteriores	
4057	
4850	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Stilo 60 RPT

[illegible]