

ALUGOM

Serie

Stilo 60 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta Central

Sección de Marco..... 53 mm

Sección de Hoja..... 60 mm

Galce de vidrio..... de 10 a 54 mm

junquillos de altura 20 mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **120 Kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente: **150 Kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente con opción Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E1050
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.4 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		2.9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		39 (-2;-5) dB

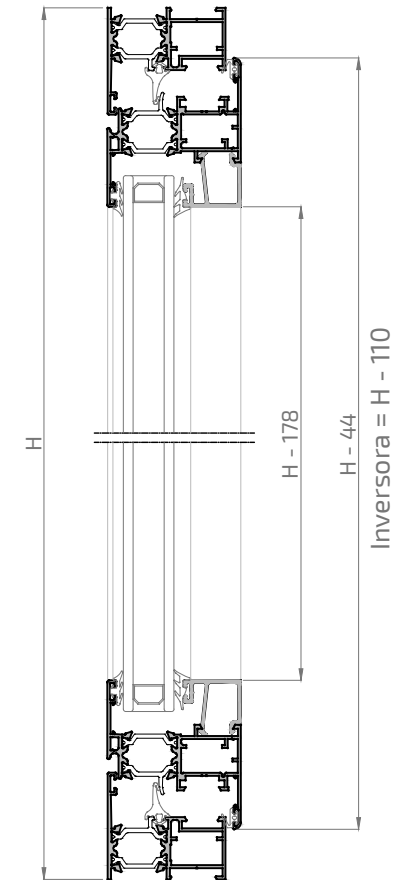
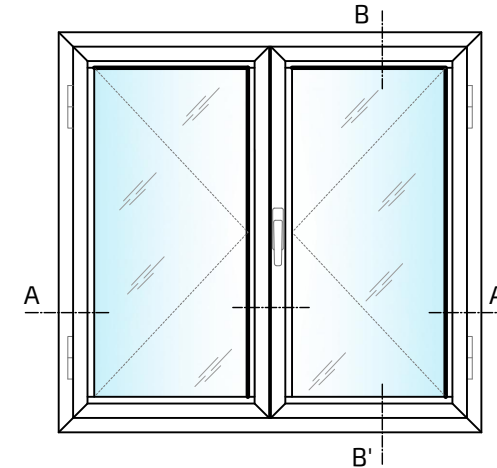

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'

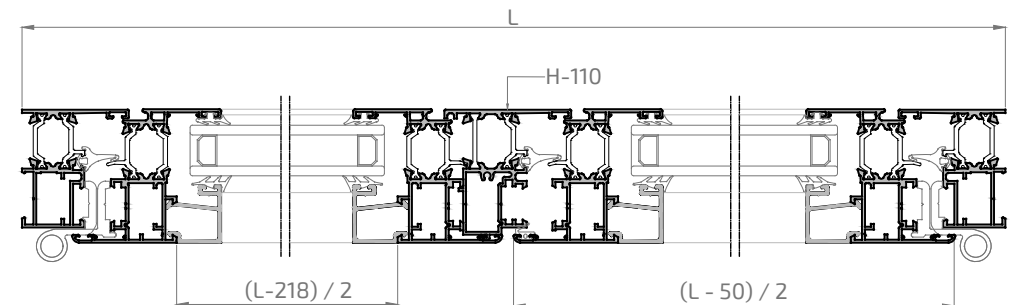

Sección A-A'


















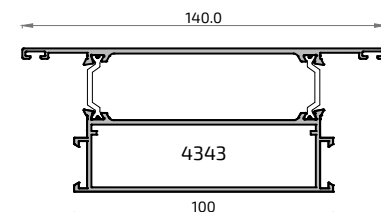
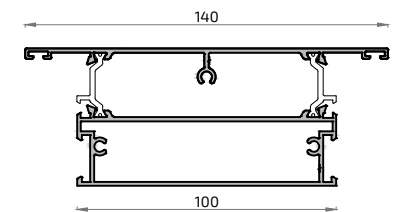
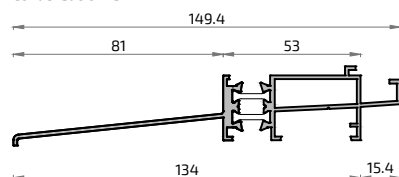













Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos

1

Perfiles

Stilo 60 RPT

8855L
Cerro 28 mm**8870L**
Cerro Solapa 25 mm**8802L**
Cerro Balconera 37 mm**8873L**
Cerro Balconera 51 mm**8897L**
Cerro Fijo 75 mm**8808L**
Acople Inversora**8852L**
Hoja Curva 47 mm**8888L**
Hoja Recta 47 mm**8805L**
Hoja Sin Junquillo 24,5 mm**8841L**
Hoja Sin Junquillo 34,5 mm**8806L**
Hoja Balconera Curva 67 mm**8895L**
Hoja Balconera Recta 67 mm**8898L**
Hoja Apertura Externa**8865L**
Pilastra 28 mm**8810L**
Pilastra 50 mm**8866L**
Pilastra Hoja 28 mm**8817L**
Pilastra Hoja Recta 28 mm**8246L**
Manguetón 100 mm**8892L**
Zócalo 100 mm**8288M**
Condensación 134 mm**8476M**
Esquinero Regulable Hembra**8474M**
Esquinero Regulable Macho**18215L**
Esquinero 90° Recto**8426M**
Esquinero de 53 mm Cruvo**8482M**
Unión de Cercos 53 mm**5283M**
Tubo 60x40 mm**8891**
Acople Manguetón Inferior**18420**
Vierteaguas Inf. Cepillo**18154**
Umbra de Paso**8412**
Pletina Falleba**8428**
Vierteaguas**2811140**
Solape 30 mm**8629**
Solape 45 mm**8832**
Solape Inferior 30 mm Monoblock**8630**
Solape 45 mm Monoblock**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos
1

Accesorios

Stilo 60 RPT

Cremonas y Manillas	5600 Cremona KORA practicable	4725 Cremona PRIMA osc/bat.	4723 Cremona PRIMA pract.	4792 Cremona PRIMA osc/bat. c/ llave	4761 Cremona PRIMA practicable c/ llave	4096 Osc-Paral. c/ llave	5497 Cremona ASIA pract.	5475 Cremona ASIA osc/bat.	4200 Cremona NOVA	4803 Cremona ap. Ext. pala 57	5080 Manilla c/llave PREMIUM	5079 Manilla PREMIUM	5533 Manilla NP redonda C/7	4190 Manilla BÁSICA C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave	5191 Manilla KORA C/7	5389 Manilla TOULON C/7		
	5398 Manilla ATLANTA C/7	5590 Cremona KORA oscilo batiente	Mecanismo de apertura		5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. osc/bat.	4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract.	5153 Mecanismo cuadrad. ap. externa unidirec. 33.5	5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29	5154 Cuadrad. 7 x 80 mm	Bisagras		4724 Bisagra osc/bat. simetr 2ª hoja	4727 Bisagra Flash der.	4728 Bisagra Flash izq.	4768 Bisagra 3ª hoja	4769 Bisagra extremo "jirafa"	4352 Bisagra ventana 3 hojas	4316 Bisagra apertura externa	4744 Bisagra puerta 24.5 mm. izd.
Tacos	4726 Taco Stilo pilastra 28 mm	4347 Taco pilastra 50	4343 Taco manguetón (2 piezas)	Tapas		4713 Tapas acople 51-60 RPT	4994 Tapa rigida canal	4337 Embellec. salida aguas c/membr.	4035 Embellec. salida aguas	4043 Juego tapas condensación	A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420	Juntas		4056 Junta perimetral hoja tubular	4854 Escuadra vulcanizada	4369 Junta central	4057 Junta ext. acristal.	4055 Junta perim. hoja	5488 Junta paso inferior
	4397 Junta acústica cerco	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	A23019 Junta exterior acristalar para silicona	5140 Junta perimetral base rigida	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Escuadras		4326 Escuadra Cerco y Hoja	4964 Escuadra Cerco y Hoja	4327 Escuadra Cerco balconera	4732 Escuadra ángulo variable	4708 Escuadra ángulo variable	4742 Escuadra alineamiento excéntrica	5000 Escuadra Ap.Externa	4766 Escuadra intercalaria poliamida
4743 Escuadra intercalaria poliamida	4735 Escuadra alineam. 2 mm.	4767 Escuadra intercalaria poliamida	4039 Escuadra inox. alineamiento	4330 Escuadra alineam. 15	4710 Escuadra alineam. 14 mm														

Detalles Técnicos

1

Accesorios

Stilo 60 RPT

Elementos de cierre	5002 Cerradero complement.	4002 Pasador oculto long. variable	4010 Bisagra compás corto ralenti	4085 Bisagra compás largo ralenti	4011 Bisagra compás regul. proyect.	4005 Cerradero lateral pletina nylon	4848 Microvent. pract.	4025 Kit cremona Euro	4739 Terminal pletina metálico	4840 Kit pasador hoja pasiva metál. (sup. e inf.)	4842 Cerradero sup. regulable osc/bat.	4731 Pasador Inca 2ºH Canal 18	4860 Pasador bidirecc. Palanca
4003 Terminal de pletina cremona	5025 Pieza tracción varilla cremona	4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak	4007 Cierre complom. cremona	4846 Tercer punto de cierre	5026 Bulón regulable	4366 Cierre bisagra oculta	4004 Cerradero lateral doble pletina nylon	4754 Retenedor de hoja	5040 Limitador apertura				
Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	4391 Escuadra junquillos curvos	4008 Patin apoyo hoja	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.	4356 Broca doble diámetro (s/junquillo)							

Varios

5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:
 Accesorios Oscilo
 Herraje oculto
 Kits Oscilo
 Kits Osciloparalela
 Cerraduras

Útiles

4733 Juego fresas Stilo 60 RPT
 4760 Útil manual escuadras intercalarias
 4841 Útil Múltiple Practicable
 5015 Juego fresas apertura exterior
 5476 Útil manual escuadras


Serie

Stilo 60 RPT

PUERTA OSCILO PARALELA


8873L

Cerco Balconera 51 mm




8806L

Hoja Balconera Curva 67 mm




8895L

Hoja Balconera Recta 67 mm




8865L

Pilastra 28 mm




8810L

Pilastra 50 mm




8866L

Pilastra Hoja 28 mm





8246L

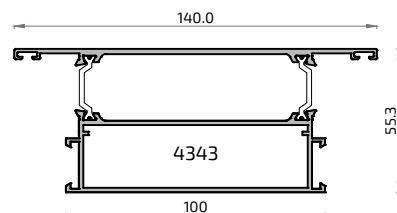Manguetón 100 mm




8892L

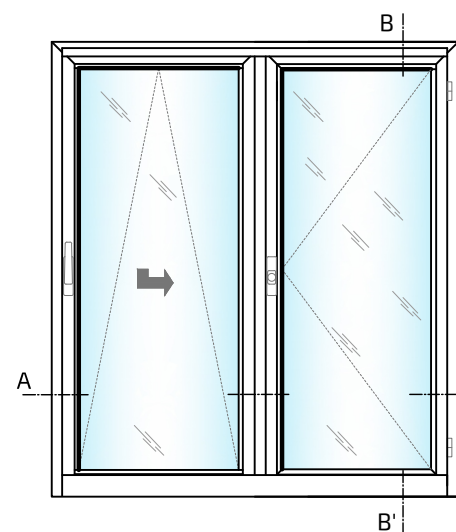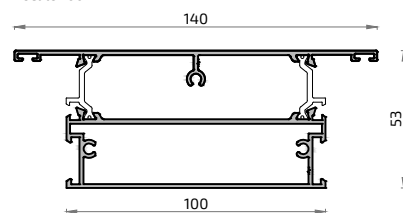
8892L
Zócalo 100 mm



Sección B-B'

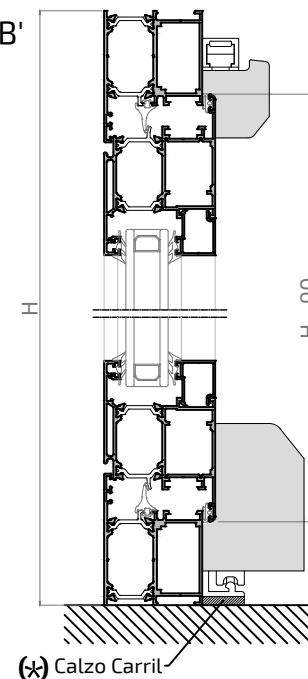

Sección A-A'

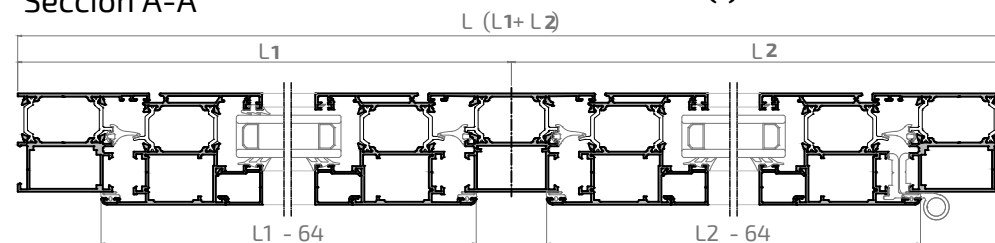


OBSERVACIONES : Para un buen funcionamiento de la Oscilo-Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

Juntas	5194	1375	1388	4089	4091	5261	4057	4055	4056	4369	A23019	4854	Escuadras	4766	4767	4327	4732	4039
	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta ext. acristal.	Junta perim. hoja	Junta perimetral hoja tubular	Junta central	Junta exterior acristalar para silicona	Escuadra vulcanizada		Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra Cerco balconera	Escuadra ángulo variable	Escuadra inox. alineamiento

4710	4735	Tacos	4726	4347	4343	Cremonas y Manillas	4096	Tapas	4035	HERRAJE OSCILO-PARALELA	CUADRADILLO 8 mm	4092 Para long. de hoja de 740 a 1100 mm	4093 Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm	4095 Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm	Longitud de hoja	Mínimo	Máximo
Escuadra alineam. 14 mm	Escuadra alineam. 2 mm.		Taco Stilo pilastra 28 mm	Taco pilastra 50	Taco manguetón (2 piezas)		Osc-Paral. c/ llave		Embelléc. salida aguas								


APARTAMENTO	
-------------	--

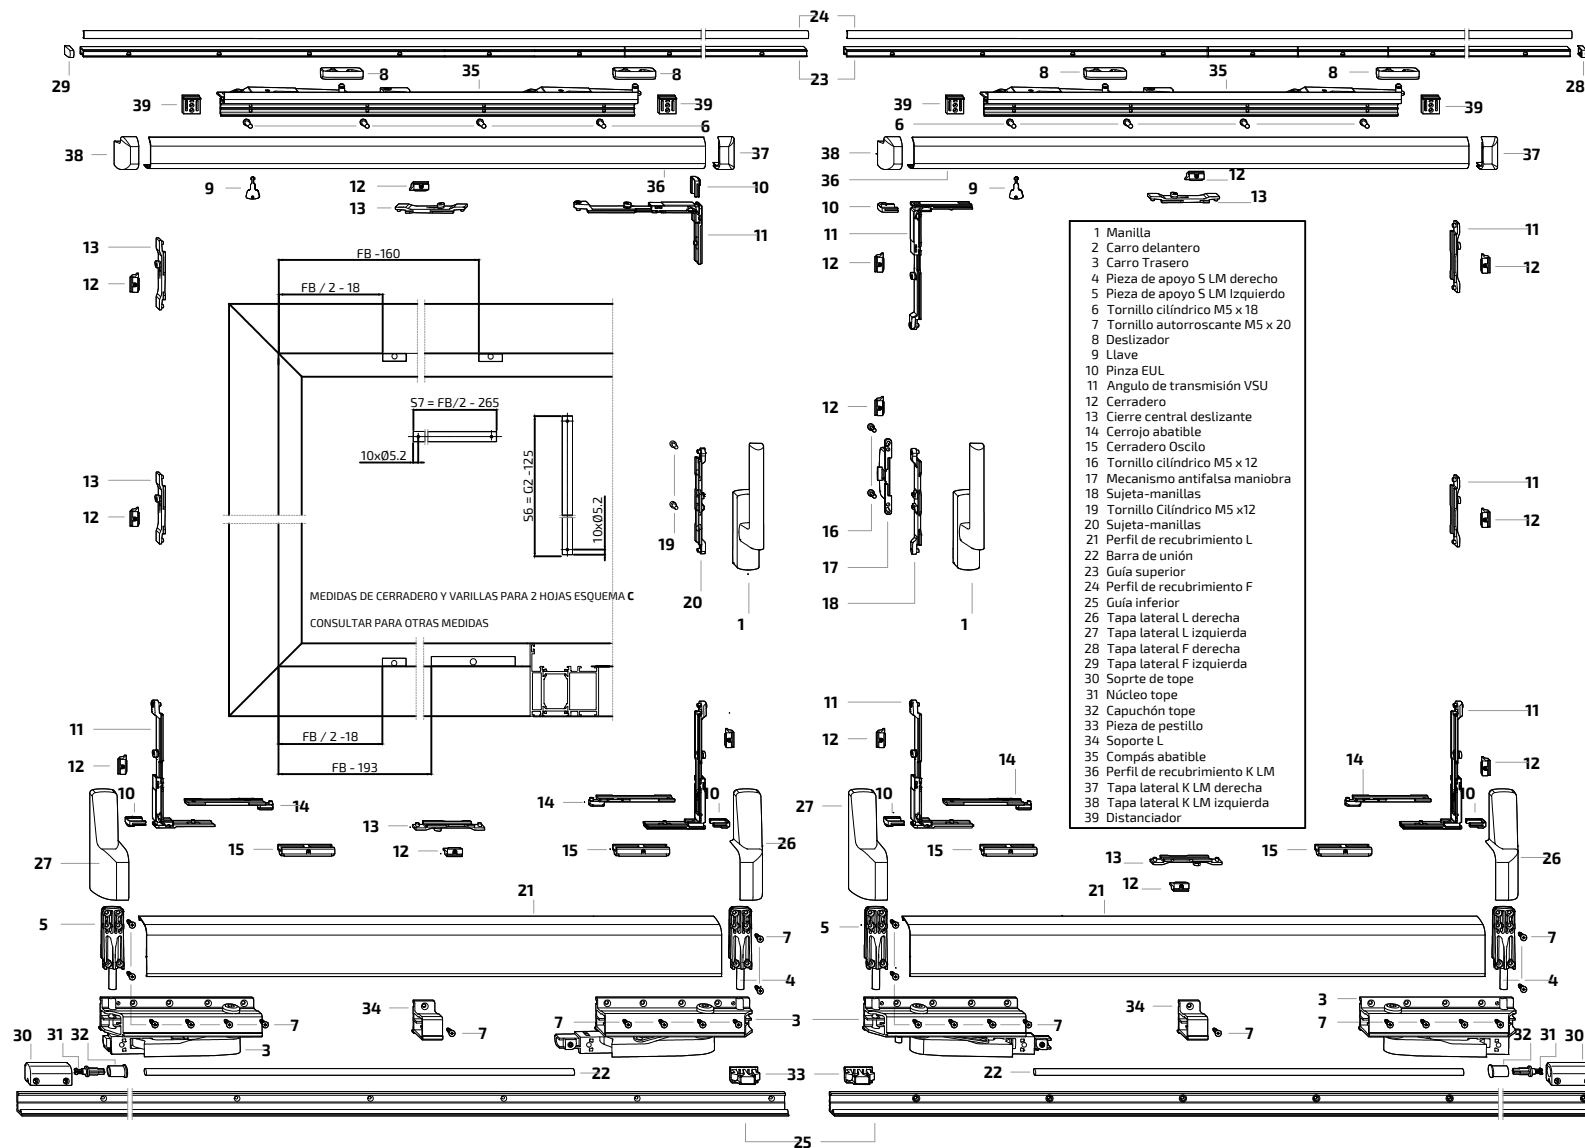ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)




CORTE DE PLETINAS

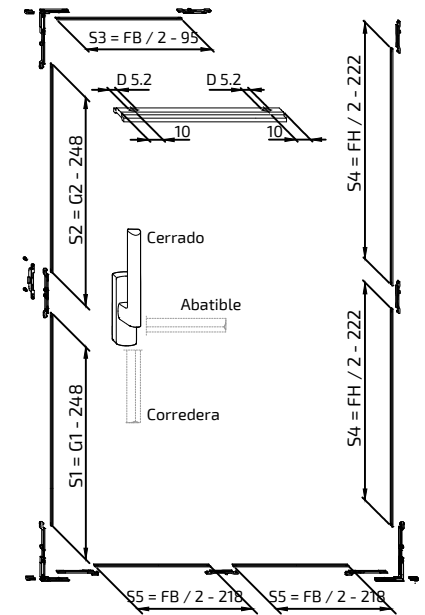G1 = ALTURA DE MANILLA



Datos de medidas para la segunda hoja del esquema C (gráfico de la izquierda)

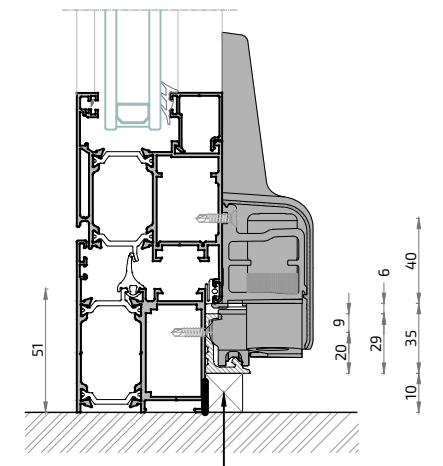
CARRO INFERIOR (Cotas)




Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guía inferior




ESQUEMA A



ESQUEMA G



ESQUEMA C



ESQUEMA K

FB = Medida de hoja (Horizontal)
FH = Medida de hoja (Vertical)

Juntas Exteriores
4057

4850




























Stilo 60 RPT

5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
	●				●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●	●		
			●		
		●	●		
			●	●	
			●		
		●	●		
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●	●	●	
			●		
			●		
			●		
	●	●			●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

Página 7

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 2	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
HOJA RECTA: 8888L PILASTRAS: 8817L	8211 45.5 	8453 35.5 	8452 28.5 	8214 25.5 		8213 18.5 		8277 14.5 		8212 10 	
		8256 35.5 	8257 28.5 	8278 25.5 		8259 18.5 		8276 14.5 		8260 10 	
	8468 45.5 	8450 35.5 	8414 28.5 	8283 25.5 	8415 21.5 		8843 17 	8416 14.5 	8207 10.5 		8485 2 

[illegible]

Juntas Exteriores	4057	
	4850	

[illegible]

Tabla de Acristalamiento
Stilo 60 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Juntas Exteriores	
4057	
4850	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Stilo 60 RPT

APARTADO 1.5