

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta Central

Sección de Marco..... 53 mm

Sección de Hoja..... 60 mm

Galce de vidrio..... de 10 a 54 mm

junquillos de altura 20 mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **120 Kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente: **150 Kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente con opción Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E1050
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.4 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		2.9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		39 (-2;-5) dB




* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m²K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura

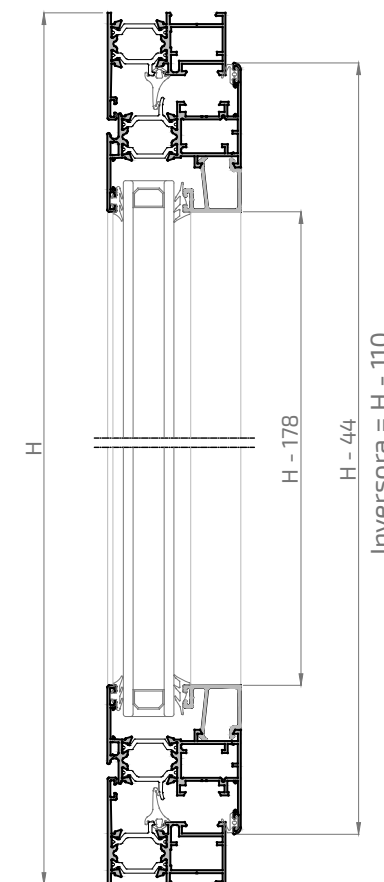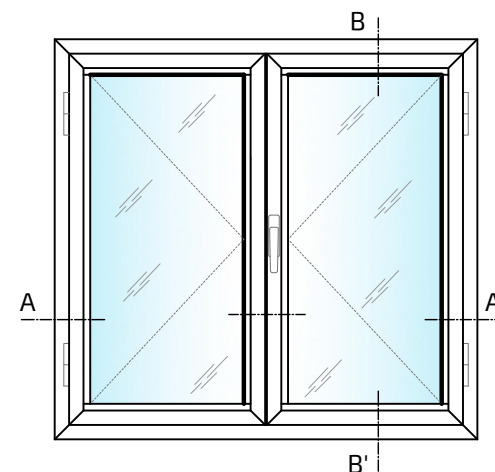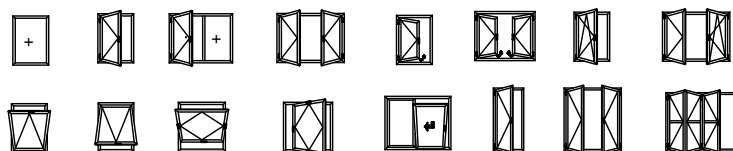


Sección B-B'

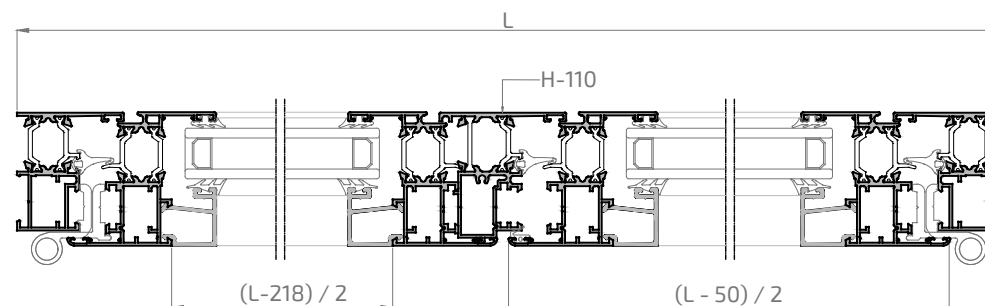


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


8855L
Cerro 28 mm




8870L
Cerro Solapa 25 mm




8802L
Cerro Balconera 37 mm




8873L
Cerro Balconera 51 mm




8897L
Cerro Fijo 75 mm




8808L
Acople Inversora




8852L
Hoja Curva 47 mm




8888L
Hoja Recta 47 mm




8805L
Hoja Sin Junquillo 24,5 mm




8841L
Hoja Sin Junquillo 34,5 mm




8806L
Hoja Balconera Curva 67 mm




8895L
Hoja Balconera Recta 67 mm




8898L
Hoja Apertura Externa




8865L
Pilastra 28 mm




8810L
Pilastra 50 mm




8866L
Pilastra Hoja 28 mm




8817L
Pilastra Hoja Recta 28 mm




8246L
Manguetón 100 mm

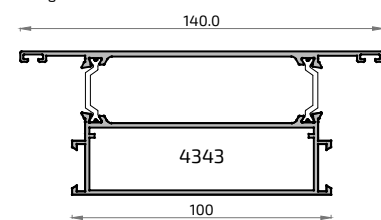


8892L
Zócalo 100 mm

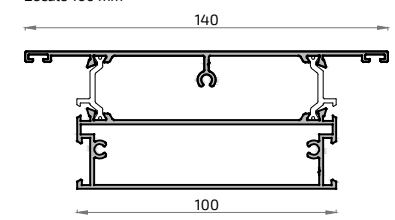


8288M
Condensación 134 mm

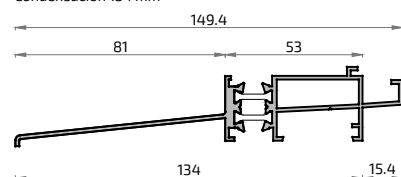


8476M
Esquinero Regulable Hembra




8474M
Esquinero Regulable Macho




18215L
Esquinero 90° Recto




8426M
Esquinero de 53 mm Cruvo




8482M
Unión de Cercos 53 mm




5283M
Tubo 60x40 mm




8891
Acople Manguetón Inferior



18420
Vierteaguas Inferior Cepillo



18154
Umbra de Paso




8412
Pletina Falleba




8428
Vierteaguas




2811140
Solape 30 mm




8629
Solape 45 mm





8832
Solape Inferior 30 mm Monoblock



8630
Solape 45 mm Monoblock



Cremonas y Manillas	5600 Cremona KORA practicable	4725 Cremona PRIMA osc/bat.	4723 Cremona PRIMA pract.	4792 Cremona PRIMA osc/bat. c/ llave	4761 Cremona PRIMA practicable c/ llave	4096 Osc-Paral. c/ llave	5497 Cremona ASIA pract.	5475 Cremona ASIA osc/bat.	4200 Cremona NOVA	4803 Cremona ap. Ext. pala 57	5080 Manilla c/llave PREMIUM	5079 Manilla PREMIUM	5533 Manilla NP redonda C/7	4190 Manilla BÁSICA C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave	5191 Manilla KORA C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5590 Cremona KORA oscilo batiente
	5398 Manilla ATLANTA C/7	Mecanismo de apertura	5081 Mecanismo cuadrad. unidrec. osc/bat.	4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract.	5153 Mecanismo cuadrad. ap. externa unidrec. 33.5	5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29	5154 Cuadrad. 7 x 80 mm	Bisagras	4724 Bisagra osc/bat. simét 2ª hoja	4727 Bisagra Flash der.	4728 Bisagra Flash izq.	4768 Bisagra 3ª hoja	4769 Bisagra extremo "jirafa"	4352 Bisagra ventana 3 hojas	4744 Bisagra puerta 24.5 mm. izd.	4316 Bisagra apertura externa	Tacos	4726 Taco Stilo pilastra 28 mm
4343 Taco manguetón (2 piezas)	Tapas		4713 Tapas acople St-60 RPT	4994 Tapa rígida canal	4337 Embellrec. salida aguas c/membr.	4035 Embellrec. salida aguas	4043 Juego tapas condensación		Juntas	4056 Junta perimetral hoja tubular	4854 Escuadra vulcanizada	4369 Junta central	4057 Junta ext. acristal.	4055 Junta perim. hoja	5488 Junta paso inferior	4397 Junta acústica cerco		5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm
5140 Junta perimetral base rígida		4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Escuadras	4326 Escuadra Cerco y Hoja	4964 Escuadra Cerco y Hoja	4327 Escuadra Cerco balconera		4732 Escuadra ángulo variable	4708 Escuadra ángulo variable	4742 Escuadra alineamiento excéntrica	5000 Escuadra Ap.Externa	4766 Escuadra intercalaria poliamida	4743 Escuadra intercalaria poliamida	4735 Escuadra alineam. 2 mm.	4767 Escuadra intercalaria poliamida	4039 Escuadra inox. alineamiento

Elementos de cierre	5002 Cerradero complement. 	4002 Pasador oculto long. variable 	4010 Bisagra compás corto ralenti 	4085 Bisagra compás largo ralenti 	4011 Bisagra compás regul. proyect. 	4005 Cerradero lateral pletina nylon 	4848 Microvent. pract. 	4025 Kit cremona Euro 	4739 Terminal pletina metálico 	4840 Kit pasador hoja pasiva metál. (sup. e inf.) 	4842 Cerradero sup. regulable osc/bat. 	4731 Pasador Inca 2ªH Canal 18 	4860 Pasador bidirec. Palanca 
	4003 Terminal de pletina cremona 	5025 Pieza tracción varilla cremona 	4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak 	4007 Cierre complem. cremona 	4846 Tercer punto de cierre 	5026 Bulón regulable 	4366 Cierre bisagra oculta 	4004 Cerradero lateral doble pletina nylon 	4754 Retenedor de hoja 	5040 Limitador apertura 			
Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 	4391 Escuadra junquillos curvos 	4008 Patin apoyo hoja 	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm 	4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.  (2 A + 2 B)	4356 Broca doble diámetro (s/junquillo) 							

Varios

5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:
Accesorios Oscilo
Herraje oculto
Kits Oscilo
Kits Osciloparalela
Cerraduras

Útiles

4733 Juego fresas Stilo 60 RPT
4760 Útil manual escuadras intercalarias
4841 Útil Múltiple Practicable
5015 Juego fresas apertura exterior
5476 Útil manual escuadras


Serie

Stilo 60 RPT

PUERTA OSCILO PARALELA


8873L

Cerco Balconera 51 mm




8806L

Hoja Balconera Curva 67 mm




8895L

Hoja Balconera Recta 67 mm




8865L

Pilastra 28 mm




8810L

Pilastra 50 mm




8866L

Pilastra Hoja 28 mm





8246L

Manguetón 100 mm

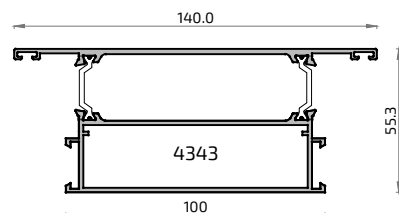


8892L


Zócalo 100 mm

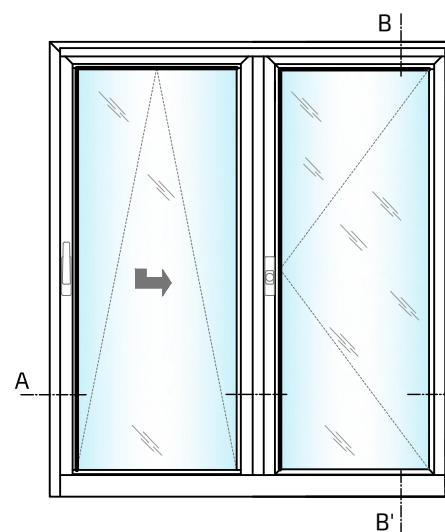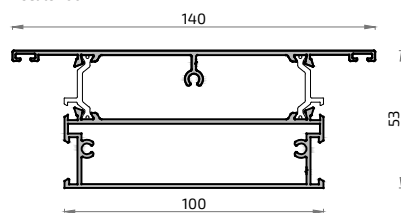

Sección B-B'

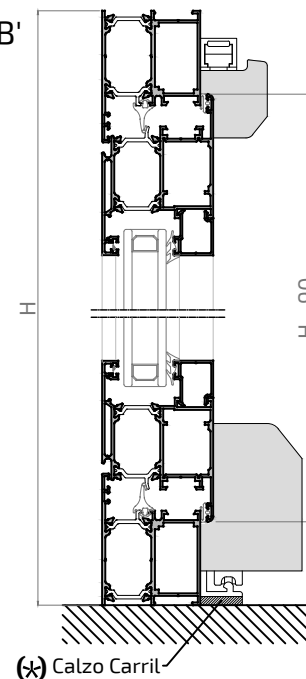

Sección A-A'

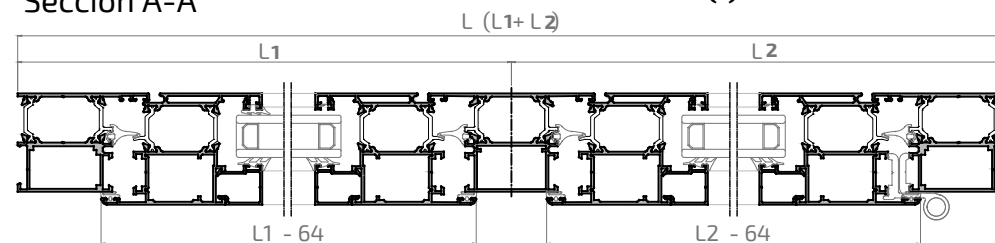

OBSERVACIONES : Para un buen funcionamiento de la Oscilo-Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

Juntas	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4057	4055	5529	4369	4854	Escuadras	4766	4767	4327	4732	4039	4710
	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta ext. acristal.	Junta perim. hoja	Junta perimetral espuma	Junta central	Escuadra vulcanizada		Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra Cerco balconera	Escuadra ángulo variable	Escuadra inox. alineamiento	Escuadra alineam. 14 mm
	4735	4726	4347	4343	4096	4035												
	Escuadra alineam. 2 mm.	Taco Stilo pilastra 28 mm	Taco pilastra 50	Taco manguetón	Osc-Paral. c/ llave	Embelllec. salida aguas												
	Tacos				Cremonas y Manillas	Tapas												


HERRAJE OSCILO-PARALELA

CUADRILLO 8 mm


4092	Para long. de hoja de 740 a 1100 mm
4093	Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm
4095	Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	1600
Altura de hoja	895	2400
Peso máximo por hoja	150 kg	

ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)

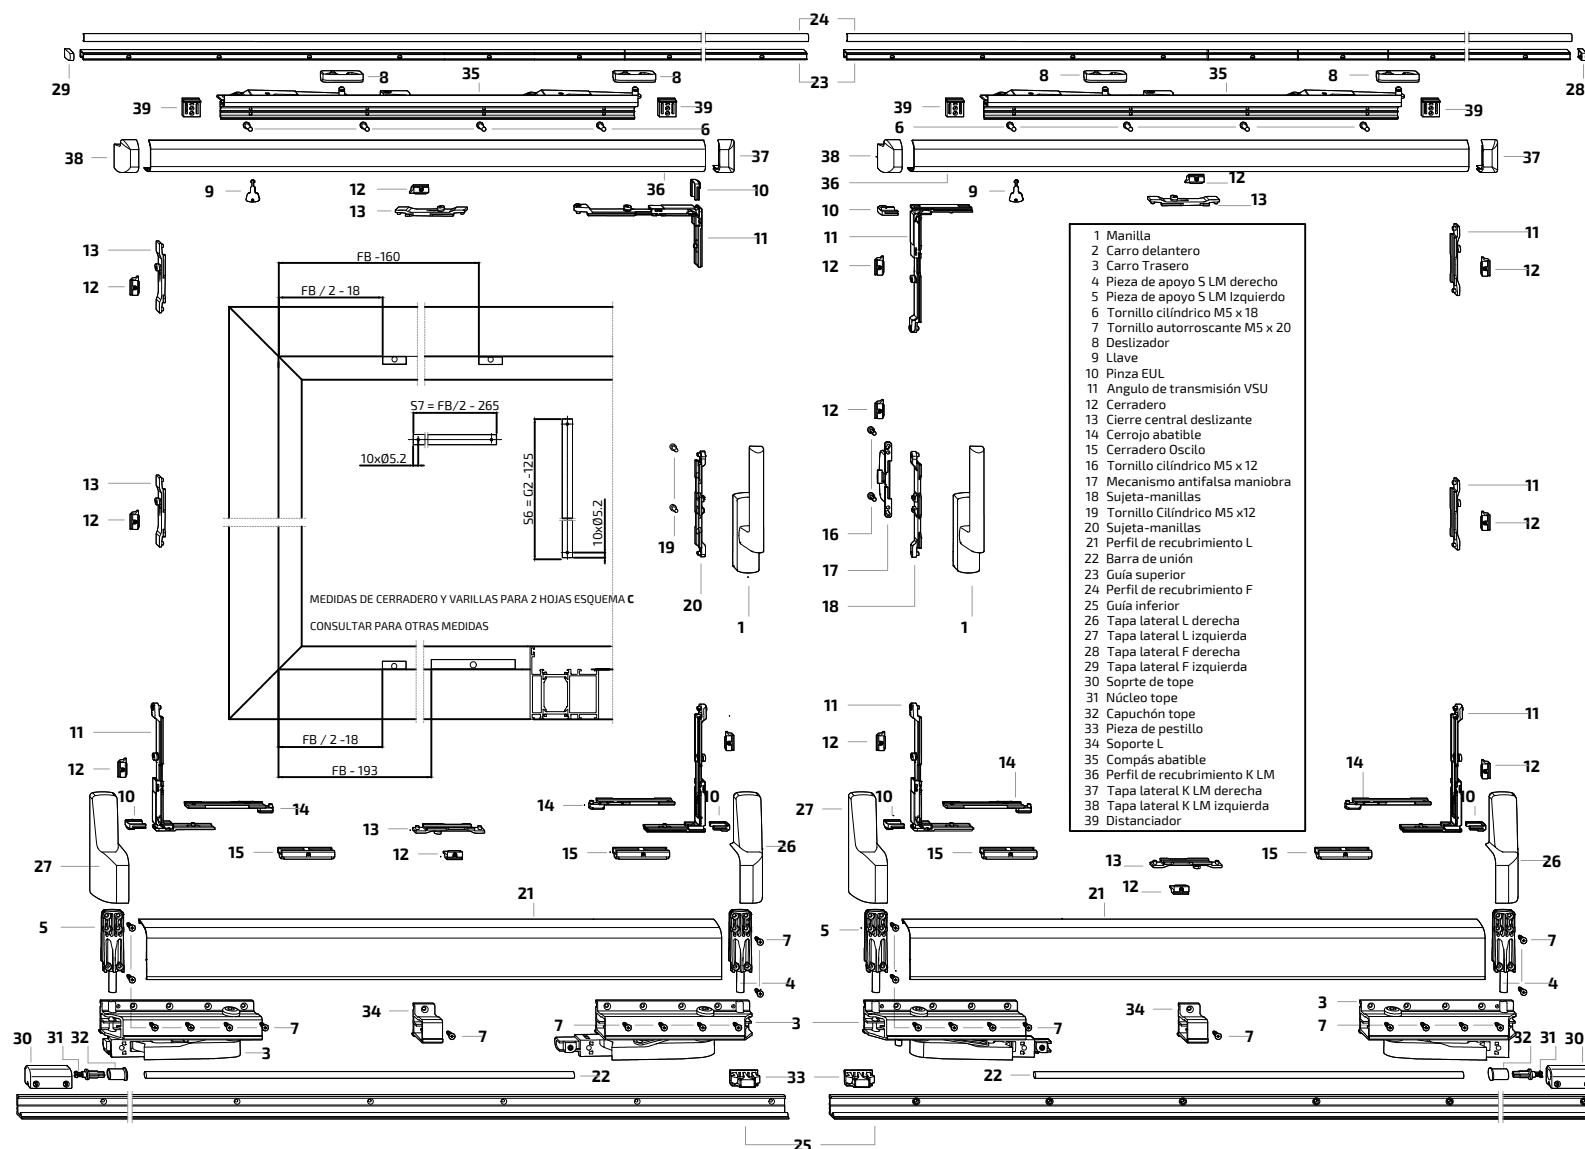


CORTE DE PLETINAS

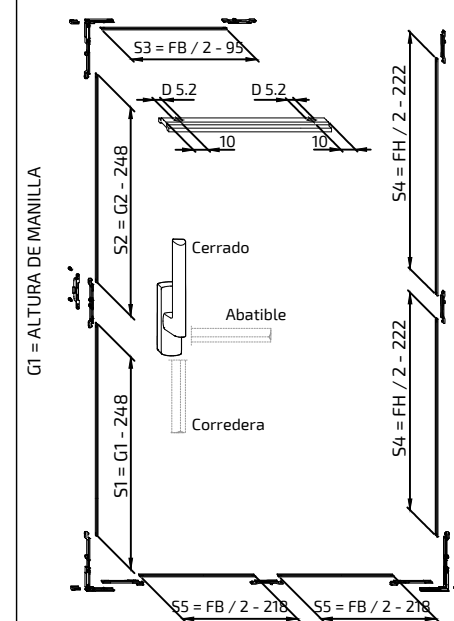

Datos de medidas para la segunda hoja del esquema C (gráfico de la izquierda)


CARRO INFERIOR (Cotas)

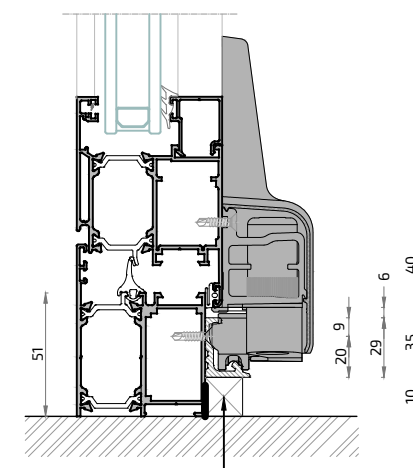


Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guía inferior




ESQUEMA A



ESQUEMA G



ESQUEMA C



ESQUEMA K

FB = Medida de hoja (Horizontal)
FH = Medida de hoja (Vertical)

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Juntas Exteriores	
4057	
4850	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

APARTADO 1.5

Página 9