


PRACTICABLES

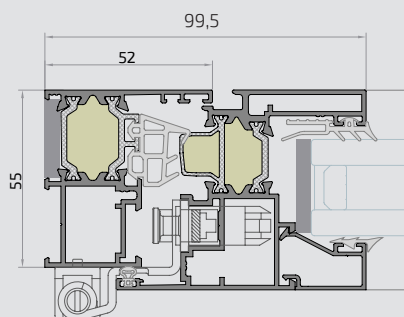

Aperturas posibles

Apertura interior Practicable,
Oscilobatiente, Batiente,
Oscilo-Paralela.

Apertura exterior Practicable.



ALG 55 ESTÁNDAR C16

La carpintería ALG 55 ESTÁNDAR, que garantiza tanto una estética moderna como un rendimiento excelente en cualquier proyecto, cuenta con su variante Canal 16 que permite un alto grado de regulación, facilitando de esta forma su fabricación, mantenimiento y ajuste durante su instalación, conservando los más altos niveles técnicos de estanqueidad y permeabilidad.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UW" ventana

1,3 W / m²k**

UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

CLASE E1800*

UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

CLASE 4*

UNE EN 1026 - EN



Aislamiento
ACÚSTICO

45 (-1;-3)db***

UNE EN 10140-2:2011



Resistencia
al VIENTO

C5*

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,8 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Silence/16/4+4 Silence

**Carpintería practicable de Canal 16 con Rotura de Puente Térmico.
Junta abierta con junta central.**

Sección de marco	55 mm
Sección de hoja	62 mm
Poliamida en cerco	Varillas de 26 mm
Poliamida en hoja	Varillas de 22 y 24 mm
Apertura practicable	Peso por hoja 120 kg (1)
Apertura Oscilo Batiente	Peso por hoja 100 kg (1)
Medidas máximas por hoja	1700 mm de anchura y 2500 mm altura (1)
Máximo acristalamiento	Hasta 34 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.