



PRACTICABLES

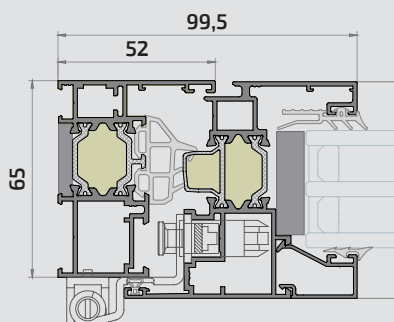

Aperturas posibles

Apertura interior Practicable,
Oscilobatiente, Batiente,
Oscilo -Paralela.

Apertura exterior Practicable.



ALG 65 ÓPTIMA C16

La carpintería ALG 65 ÓPTIMA en su versión C16, permite una variedad de opciones de apertura, lo que simplifica la instalación logrando una personalización precisa según las necesidades del proyecto, manteniendo las mismas prestaciones de ALG 65, registra una permeabilidad al aire (CLASE 4), estanqueidad al agua (E3000) y la resistencia al viento (CLASE C5), que garantizan que el sistema mantenga su integridad y rendimiento, incluso en condiciones climáticas severas.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UW" ventana

1,2 W / m²K**
UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

CLASE E3000*
UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

CLASE 4*
UNE EN 1026 - EN 12207



Aislamiento
ACÚSTICO

45 (-1;-3)db***
UNE EN 10140-2:2011



Resistencia
al VIENTO

C5*
UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Acústico/16/4+4 Acústico

**Carpintería practicable de Canal 16 con Rotura de Puente Térmico.
Junta abierta con junta central.**

Sección de marco	65 mm
Sección de hoja	72 mm
Poliamida en cerco	Varillas de 24 mm
Poliamida en hoja	Varillas de 24 mm
Apertura practicable	Peso por hoja: 120 kg (1)
Apertura Oscilo Batiente	Peso por hoja 100 kg (1)
Medidas máximas por hoja	1450 mm de anchura y 2400 mm altura (1)
Máximo acristalamiento	Hasta 43 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.