


PRACTICABLES

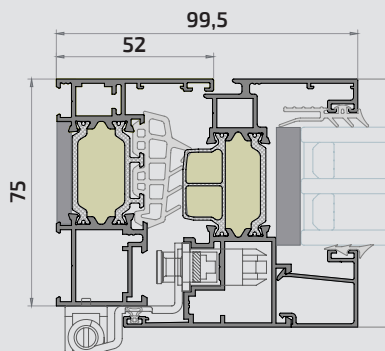

Aperturas posibles

Apertura interior Practicable,
Oscilobatiente, Batiente, Oscilo-Paralela.

Apertura exterior Practicable.



ALG 75 MÁXIMA C16

Para facilitar su montaje, instalación y ajuste en obra, la ALG 75 MÁXIMA cuenta con su variante Canal 16, diseñada para optimizar y simplificar trabajos. Esta variante no modifica la excelencia de las prestaciones que ofrece la serie, alcanzando una permeabilidad al aire de CLASE 4, estanqueidad al agua E2550 y una resistencia al viento de clase C5.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UW" ventana

Desde **0,9 W / m²k****
UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

CLASE E2550*
UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

CLASE 4*
UNE EN 1026 - EN 12207



Aislamiento
ACÚSTICO

46 (-1;-4)db***
UNE EN 10140-2:2011



Resistencia
al VIENTO

C5*
UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6.2 Silence/24/4+4.2 Silence

**Carpintería practicable de Canal 16 con Rotura de Puente Térmico.
Junta abierta con junta central.**

Sección de marco	75 mm
Sección de hoja	82 mm
Poliamida en cerco	Varillas de 34 mm
Poliamida en hoja	Varillas de 34 mm
Apertura practicable	Peso por hoja: 120 kg (1)
Apertura Oscilo Batiente	Peso por hoja 100 kg (1)
Medidas máximas por hoja	1450 mm de anchura y 2400 mm altura (1)
Máximo acristalamiento	Hasta 53 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.