

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 72 mm

Acristalamiento Hoja..... 9 - 43 mm

Acristalamiento Cerco..... 9 - 43 mm } Incluyen Juntas Acrislar
junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **120 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente: **100 kg** (1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1450 mm x 2400 mm (1)

370 mm x 400 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E3000
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.3 W/m² K
Transmitancia térmica con HQ** Uw		1.2 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		2.2 W/m² K
Transmitancia térmica Uf con "HQ" ^		1.9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		45 (-1;-3) dB




* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura

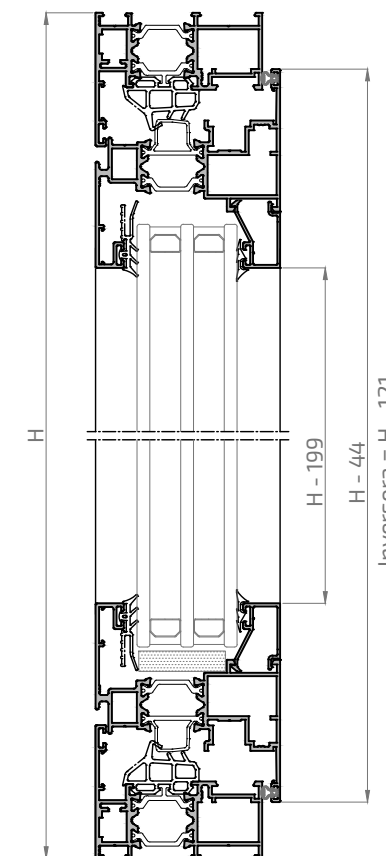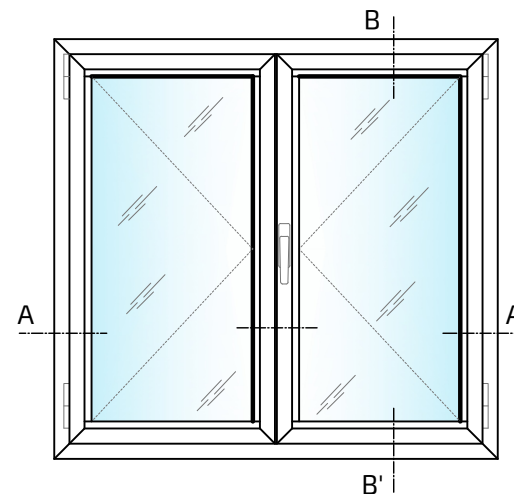

Sección B-B'

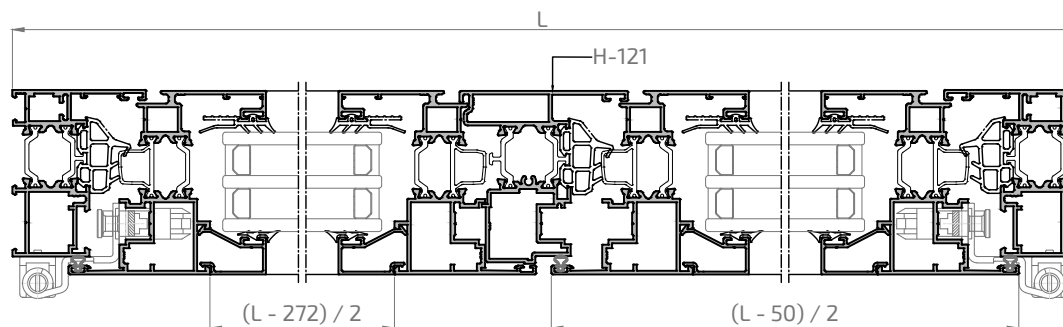


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


16332L

Cerco 30 ALG 65




17435L

NO STOCK
Cerro C/Solape ALG 65




18229L

NO STOCK
Cerro C/Solape ALG 65




16300L

Cerco 65 ALG 65




18973L

NO STOCK
Cerro 30 ALG 65




16334L

Hoja Ventana ALG 65 C16




16336L

Hoja Balconera ALG 65 C16




16339L

Pilastra 30 ALG 65




16305L

Pilastra 50 ALG 65




18181L

Pilastra 60 ALG 65



8482L

Unión de Cercos ALG 65




16319L

Condensación 65 mm ALG 65

NO STOCK


16337L

Acople Inversora ALG 65 C16



16341L


Apertura Exterior ALG 65 C16



16308L


Pilastra Reforzada

NO STOCK

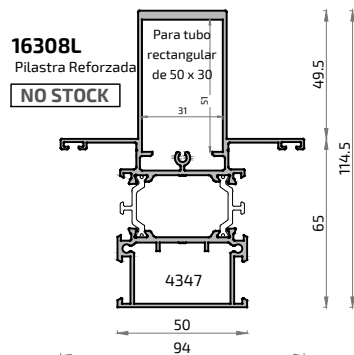


16310L

Zócalo/Manguetón 100 ALG 65

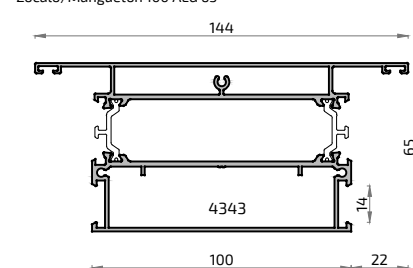


18897L

Esquinero Regulable Hembra 65




18898L

Esquinero Regulable Macho 65




10006M

Esquinero 90° Curvo



18215L

Esquinero 90



20075

Unión Cercos ALG




20093

Junta de Cercos Garganta ALG




20338

Perfil Suelo Puerta




20355

Perfil Suelo Puerta




18420

Vierteaguas Inf. Cepillo



8891

Acople Manguetón Inf.




8428

Vierteaguas




18154

Umbral de Paso ALG




628 6806

Refuerzo Postizo Pilastra




629 6807

Tapa Refuerzo Postizo




16321

Solapa Clip 30 mm




16322

Solapa Clip 45 mm



16323

Solapa Clip 65 mm




NO STOCK

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Cremonas y Manillas	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM c/llave	5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave	5191 Manilla KORA C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5398 Manilla ATLANTA C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	5586 Manilla KORA C/7 NP	5533 Manilla NP redonda C/7	Escuadras	5000 Escuadra apertura externa	5133 Escuadra cerco	5134 Escuadra hoja	5179 Escuadra hoja HS	A20026 Esc. bloqueo 10 x 12 mm	A20027 Esc. bloqueo 24 x 20 mm
A20028 Esc. bloqueo 24 x 40 mm	5104 Escuadra cerco balconera	5135 Escuadra hoja balconera	1306 Escuadra exterior	4742 Escuadra cerco y hoja	4710 Escuadra alineam. 14 mm	Varios	4012 Clip guía	5178 Solera 70 mm	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	5425 Escuadra junquillos curvos	A23178 Motor VARIA SLIM CADENA	Bisagras	5480 Bisagra puerta ALG	Tapas	5138 Tapa inversora ALG65 C16	4994 Tapa rígida canal	4035 Embellecedor salida aguas
4337 Embellecedor salida aguas con membrana	Termo Perfiles HQ	5088 Termoperfil [B] 10.5 x 10 mm	5092 Termoperfil [G] 18.5 x 9.5 mm	5119 Termoperfil [U2] 33.5 x 23.5 mm	5116 Termoperfil [TS] 35.5 x 24 mm	5090 Termoperfil [D] 19 x 13 mm	5109 Termoperfil [R] 17 x 14.5 mm	5117 Termoperfil [U1] 40 x 25 mm	5051 Aislante vidrio 40 x 9 mm	5097 Banda aislante cerco 26 x 5 mm	Varios	5122 Pieza soporte clip plano	5121 Pieza soporte clip exterior	5120 Pieza soporte clip interior	Tacos	5159 Taco pilastra 30 mm	4347 Taco pilastra 50 mm
5103 Taco pilastra 60 mm	Juntas	5529 Junta perimetral espuma	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	5073 Junta central	5084 Refuerzo junta central	5592 Junta central celular ALG 65	5105 Ángulo vulcanizado junta central	4057 Junta exterior acristalamiento	4850 Junta ext. acrist. alas	A23019 Junta acristalamiento	5155 Adhesivo poliuretano	A21021 Ángulo vulcanizado ALG 65

Representación Gráfica Termo Perfiles

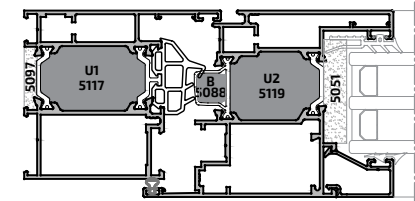

Útiles


- 5169** Útil ALG C16
- 5112** Útil sistema ALG
- 5525** Útil ALG C16 + HS
- 5015** Plantilla Escuadra A. Exterior
- 4729** Bobina Pletina Poliamida

Fresas


- 5125** Fresa Cerco ALG 65 Óptima
- 5126** Fresa Hoja ALG 65 Óptima
- 5176** Fresa Hoja ALG 65 Óptima
- 5198** Fresa Cerco ALG 65 HS

Varios

- 5499** Tornillo C16 B11 3,9x25 mm Punta Broca
- 5500** Tornillo C16 B2 3,9x16 mm Punta Broca
- 5501** Tornillo C16 M2 M4x13 mm Punta Broca

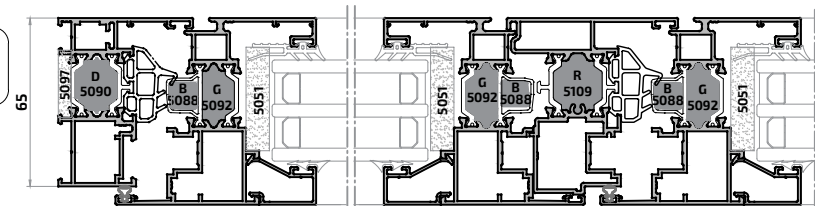


HERRAJE BÁSICO CANAL 16

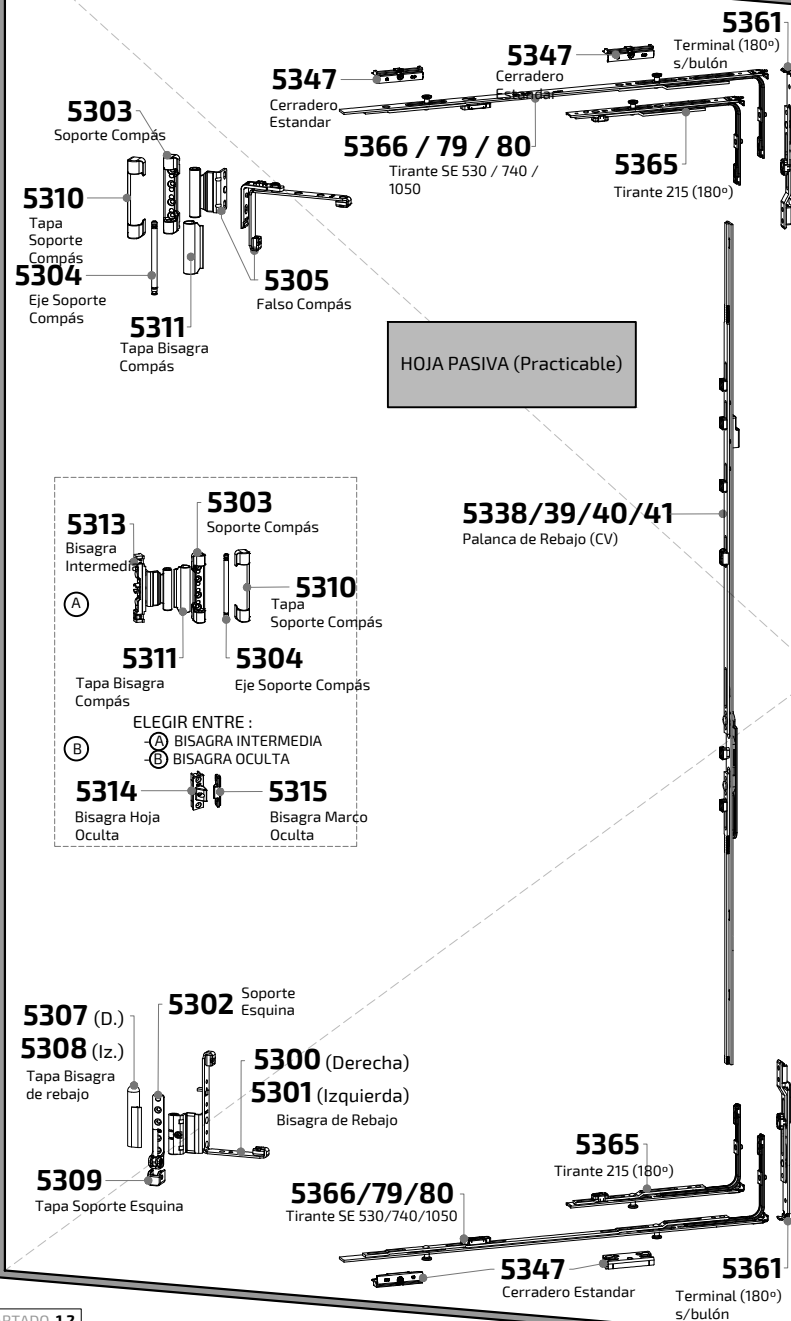

OTROS ACCESORIOS

Bisagra Abatible	5312
Cerradero de Batiente	5348
Prolongador cremona 250 (s/bulón)	5357
Prolongador cremona 500 (s/bulón)	5358
Terminal 90° s/bulón	5362
Transmis. Ang. Pequeño bayoneta	5372
Cerradero Aireación	5378
Tirante SE 7 40	5379
Tirante SE 1050	5380
Resbalón apoyo (2 Hojas)	5392
Bisagra Puerta	5480
Terminal 90° s/bulón	5483
Crem. A.Ext. E35 (576-950) s/llave	5484
Crem. A.Ext. E35 (951-1450) s/llave	5485
Crem. A.Ext. E35 (1451-1950) s/llave	5486
Crem. A.Ext. E35 (1951-2450) s/llave	5487
KIT CREMONA (576-950) c/llave	A23188
KIT CREMONA (951-1450) c/llave	A23189
KIT CREMONA (1451-1950) c/llave	A23190
KIT CREMONA (1951-2450) c/llave	A23191
Cerradero sobrepuesto palanza ZH	5491
Compás batiente	5492
Calzo compás batiente	5493
Tornillo B11 3.9x25	5499
Tornillo B2 3.9x16	5500
Tornillo B11 M2 M4x13	5501

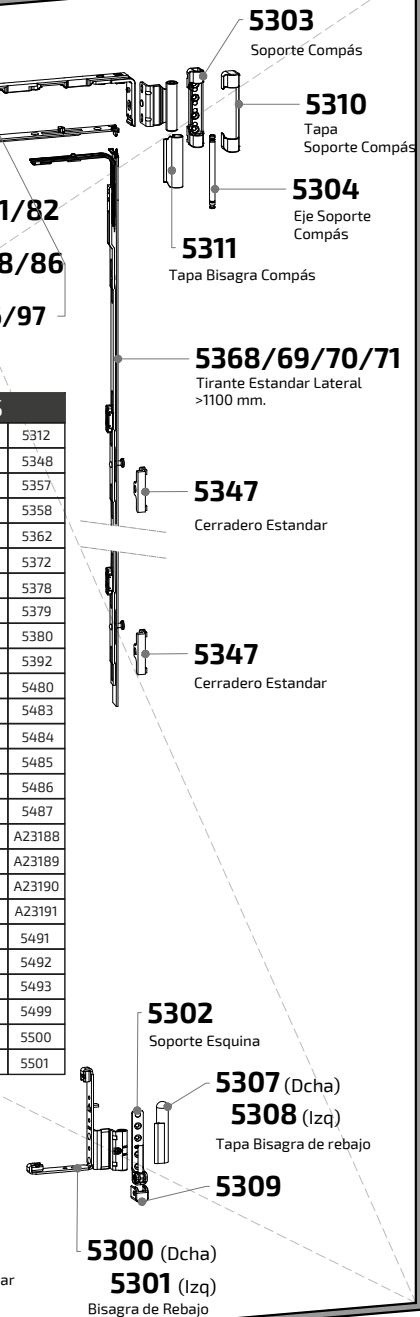


Serie

ALG 65 ÓPTIMA C16

PUERTA OSCILO PARALELA


16300L

Cerco 65 ALG 65




16336L

Hoja Balconera ALG 65 C16




16310L

Zócalo/Manguetón 100 ALG 65

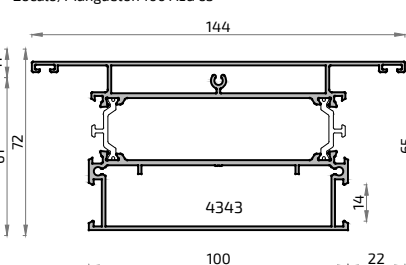


16339L

Pilastra 30 ALG 65




16305L

Pilastra 50 ALG 65



18181L

Pilastra 60 ALG 65



NO STOCK

HERRAJE BAJO PEDIDO. FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega


Escuadras	5104	4710	1306	Tapas	4337	4035	Tacos	5159	4347	5103	4343
	Escuadra cerco balconera	Escuadra alineam. 14 mm	Escuadra exterior		Embellecedor salida aguas con membrana	Embellecedor salida aguas		Taco pilastra 30 mm	Taco pilastra 50 mm	Taco pilastra 60 mm	Taco manguetón (2 uds)
											
Juntas	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4057	5085	5529	5105	5073
	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta exterior acristalamiento	Junta perimetral hoja	Junta perimetral espuma	Ángulo vulcanizado junta central	Junta central
											



Apertura derecha




Apertura izquierda

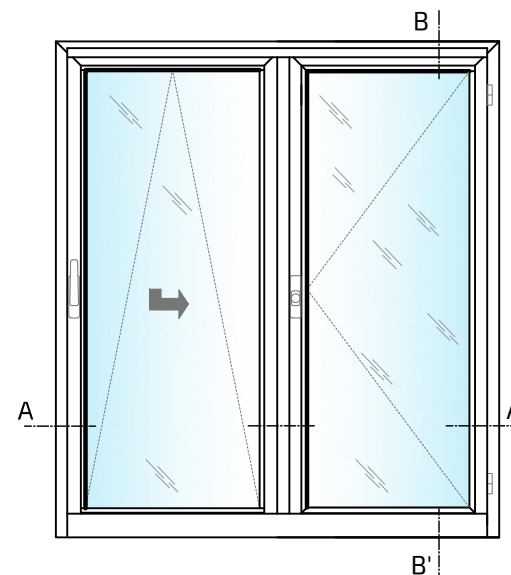

Sección A-A'


$L (L_1 + L_2)$

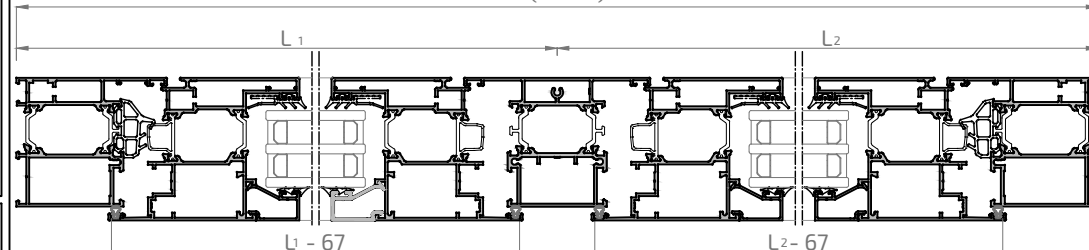


OBSERVACIONES : Para un buen funcionamiento de la Oscilo Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	2000
Altura de hoja	895	2300
Peso máximo por hoja	150 kgs	


ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)

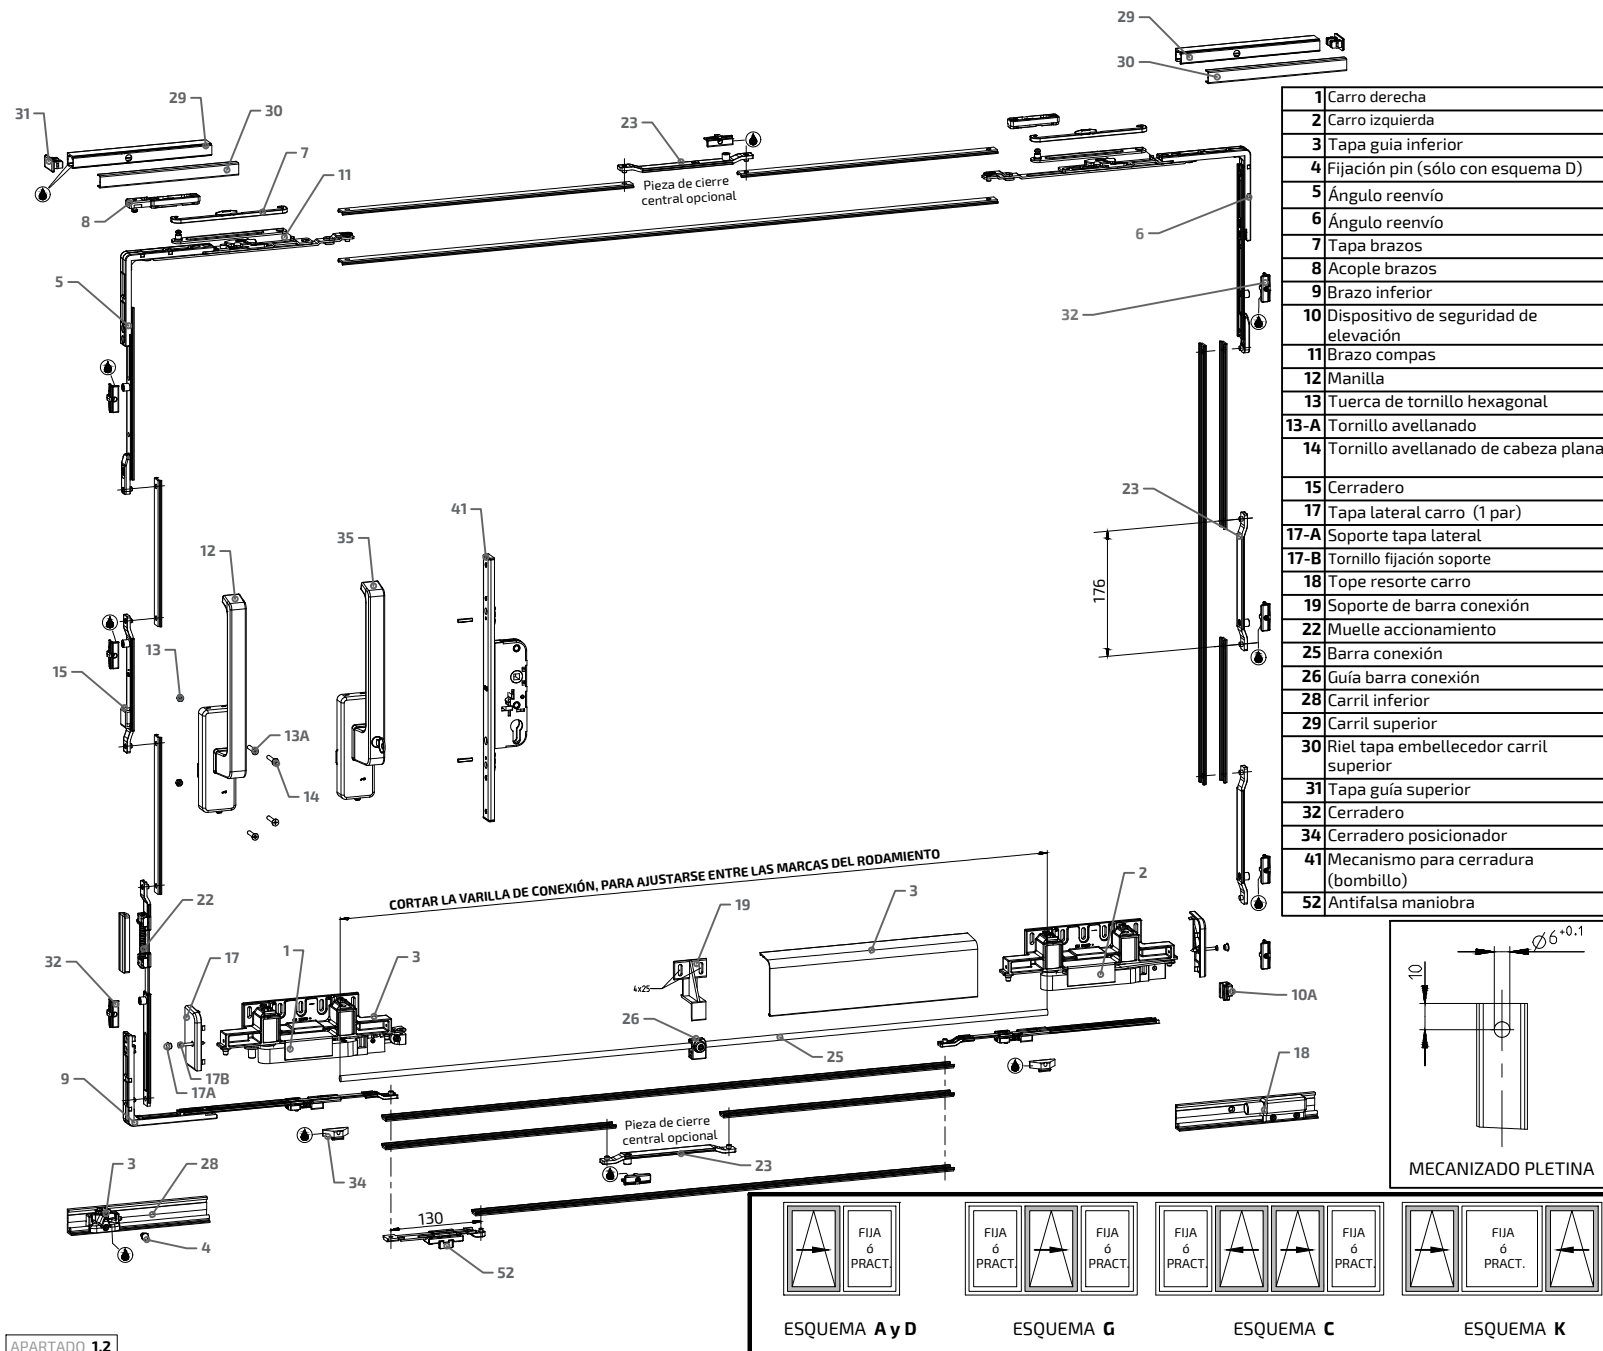

CORTE DE PLETINAS

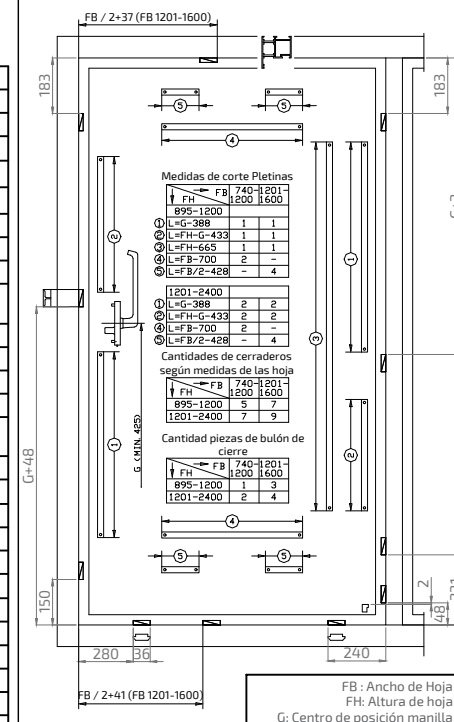

CARRO INFERIOR (Cotas)

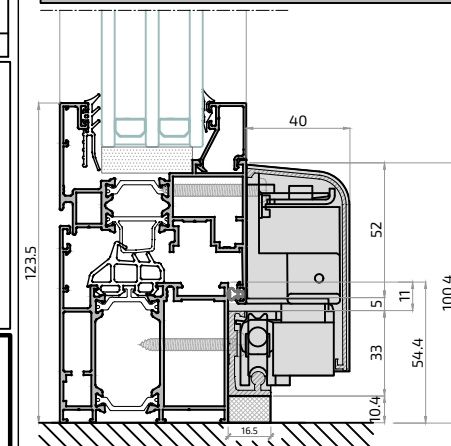

Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guía inferior

Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●	●		
			●		
		●			
				●	
			●		
		●	●		
			●		
		●			
			●		
		●	●		
	●				
			●		
		●	●		
			●		
		●			
	●		●		
		●	●		
	●				
			●		
		●	●		
	●				

[illegible]

APARTADO 1.2

Página 7