



alg 75 Máxima PASSIVE HOUSE

Carpintería practicable con **Rotura de Puente Térmico**.
Junta abierta con junta central.

Sección de marco: **75 mm**.
Sección de Hoja : **82 mm**.

Poliamida en cerco :Varillas de 34 mm. (Low Lambda).
Poliamida en Hoja :Varillas de 37 y 34 mm. (Low Lambda).

Apertura Practicable:
Peso por Hoja : **120 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por Hoja : **130 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:
Peso por Hoja : **150 Kg.** ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm de anchura y **2.500 mm** de altura ①

Máximo acristalamiento:
Cerco hasta **53 mm**.
Hoja hasta **53 mm**.

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * **CLASE 4**
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * **CLASE 3600**
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * **CLASE C5**
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** **0,82** W/(m² K)
«Uw» Ventana
UNE EN ISO 10077-1



Transmitancia térmica **1,0** W/(m² K)
«Uf» Marco
UNE EN ISO 10077-2:2020

Aislamiento acústico *** **44** (-1; -3)dB
UNE EN 10140-2:2011

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Uv: 0.6 W/(m²K)

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 8+6 Acústico / 24 / 6+4 Acústico

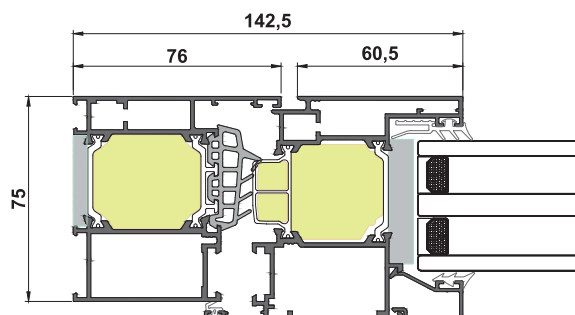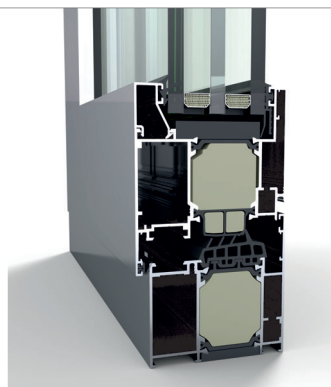

Abril-21

