

Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio

4 opciones de montaje:

- Superior en U
- Superior en L
- Lateral en L
- Lateral en Y

Posibilidad de iluminación led en la base.

Opción de pasamanos redondo o remate en U.

Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN), público (1,6 kN) y grandes aglomeraciones (3kN) y alturas de hasta 1100 mm.

Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm


16,38 / 16,76 / 17,52 mm

20,38 / 20,76 / 21,52 mm


Se recomienda el uso de vidrio templado.

Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 8-8.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.4
Resistencia de Carga: 0,8 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 1,6 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): C3-C4-E-F	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 3 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): TODAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

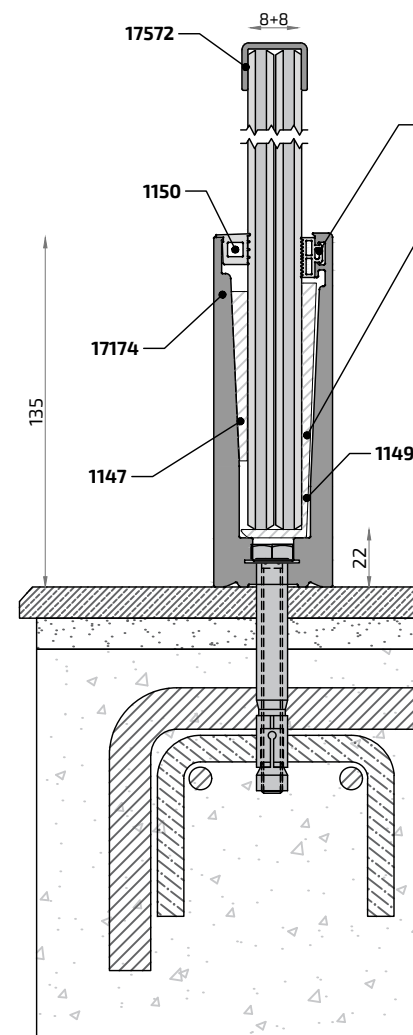


M15063




Mecanizado lateral perfil 17174

M15479



Mecanizado inferior perfil 17174

M15085



Mecanizado lateral inverso perfil 17174

NO STOCK= BAJO PEDIDO CON PEDIDO
MÍNIMO DE 15 BARRAS

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio

4 opciones de montaje:

- Superior en U
- Superior en L
- Lateral en L
- Lateral en Y

Posibilidad de iluminación led en la base.

Opción de pasamanos redondo o remate en U.

Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN), público (1,6 kN) y grandes aglomeraciones (3kN) y alturas de hasta 1100 mm.

Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm


16,38 / 16,76 / 17,52 mm

20,38 / 20,76 / 21,52 mm


Se recomienda el uso de vidrio templado.

Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 8-8.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.4
Resistencia de Carga: 0,8 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 1,0 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): C3-C4-E-F	CUMPLE	CUMPLE 1:0	CUMPLE
Resistencia de Carga: 1,6 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): C3-C4-E-F	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 3 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): TODAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

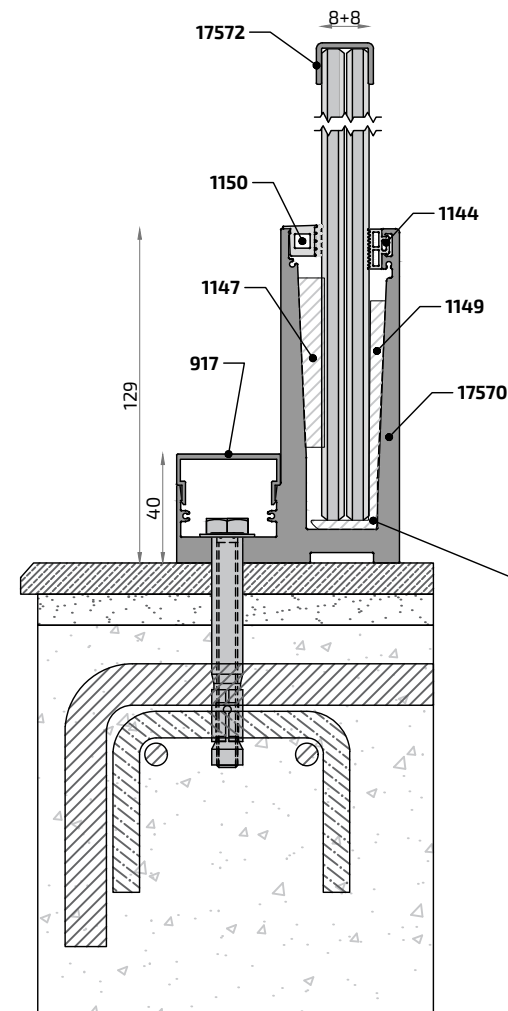


M15179




Mecanizado inferior perfil 17570

M15183



Mecanizado inferior perfil 17570

OPCIÓN LED
1151



Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio

4 opciones de montaje:

- Superior en U
- Superior en L
- Lateral en L
- Lateral en Y

Posibilidad de iluminación led en la base.

Opción de pasamanos redondo o remate en U.

Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN), público (1,6 kN) y grandes aglomeraciones (3kN) y alturas de hasta 1100 mm.

Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm


16,38 / 16,76 / 17,52 mm

20,38 / 20,76 / 21,52 mm


Se recomienda el uso de vidrio templado.

Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.4
Resistencia de Carga: 0,8 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 1,6 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): C3-C4-E-F	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 3 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): TODAS	NO CUMPLE	CUMPLE




Mecanizado lateral perfil 17073

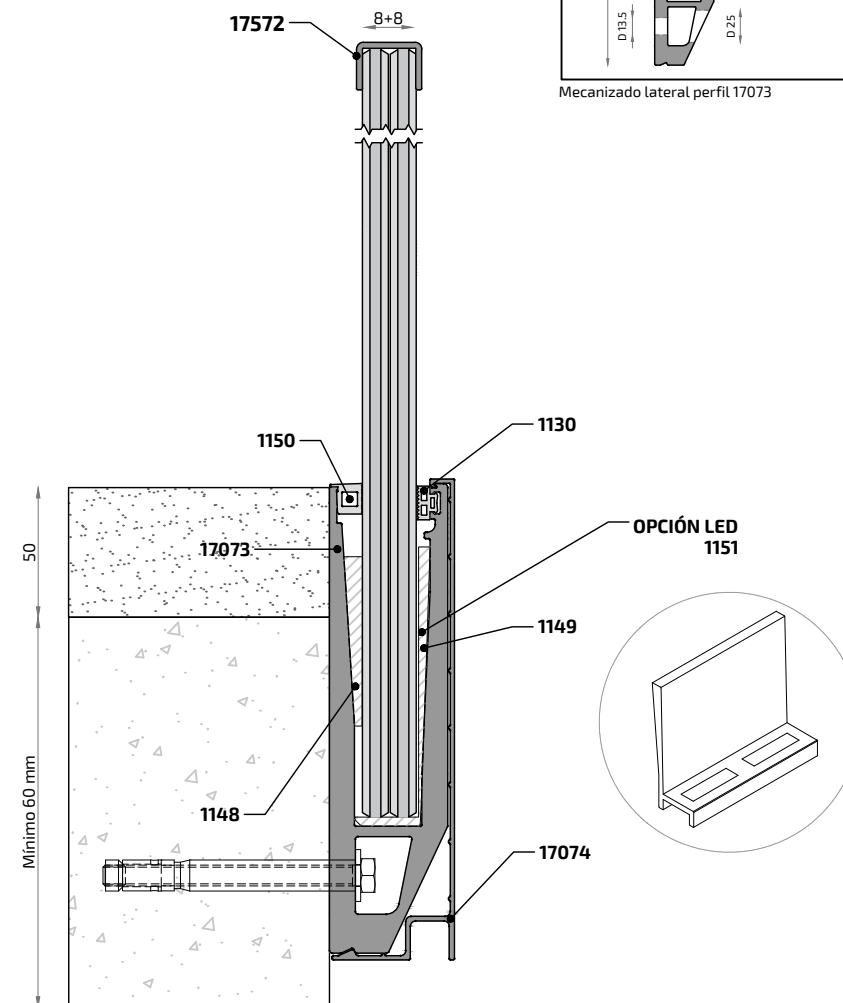


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Barandilla V135L


20239
Tapa Barandilla Inversa

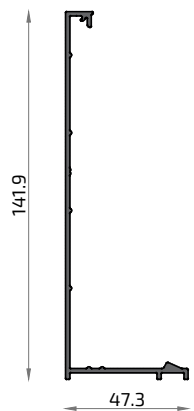

17174

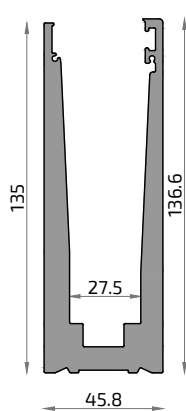


17175

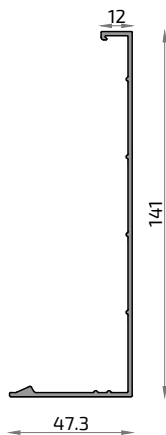


17430 NO STOCK

Pasamanos Barandilla




17571

Pasamanos 10 + 10




17572

Pasamanos 8 + 8




Barandilla V135

17570

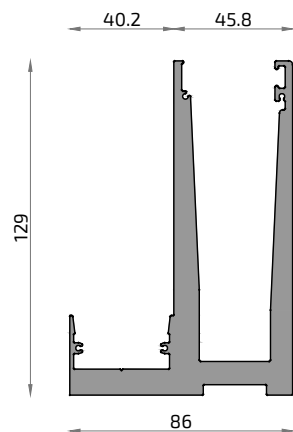


917 5211




17430 NO STOCK

Pasamanos Barandilla




17571

Pasamanos 10 + 10




17572

Pasamanos 8 + 8



Barandilla V180

17073

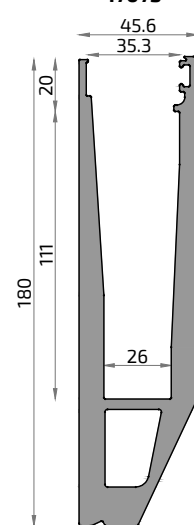


17074




17430 NO STOCK

Pasamanos Barandilla



17571

Pasamanos 10 + 10



17572

Pasamanos 8 + 8



Accesorios Barandilla V135, V135L y V180

1145 Calzo vidrio 6+6 barandilla	1147 Calzo vidrio 8+8 barandilla	1148 Calzo vidrio 10+10 barandilla	1149 Soporte vidrio Barandilla	1151 Soporte vidrio Barandilla LED	1152 Suplemento calzo vidrio 1 mm	1158 Tapa lateral V135 suelo	1159 Tapa lateral V135 lateral	1144 Junta exterior barandilla	1150 Junta interior vidrio

1130

Junta exterior barandilla



TORNILLERÍA RECOMENDADA

	REFERENCIA		CABEZA	MATERIAL	M	Ø	LARGO L
INTERIOR	Wurth 0905 212 203	W-HAZ-SK	Avellanada	Acero Galvanizado	M8	12	100
	Wurth 0905 212 203	W-HAZ-S	Hexagonal	Acero Galvanizado	M8	12	100
	REFERENCIA		CABEZA	MATERIAL	M	Ø	LARGO L
EXTERIOR	Wurth 5932 612 202	W-HAZ-SK	Avellanada	Acero Inox A4	M8	12	95
	Wurth 5932 612 003	W-HAZ-S	Hexagonal	Acero Inox A4	M8	12	110

Barandilla Fusion

Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio

Instalación en el marco de la carpintería, entre travesaños o sobre muro.
Frente visto de 45 mm.

Opción de instalación desde el interior o el exterior del recinto.

Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN) y público (1,6 kN).

Dimensiones máximas recomendadas 1800 x 1100 mm.

Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm

16,38 / 16,76 / 17,52 mm

Se recomienda el uso de vidrio templado.


Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 66.2	Anclaje Lateral Vidrio 88.2
Resistencia de Carga: 0,8 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 1,6 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): C3-C4-E-F	NO CUMPLE	CUMPLE


Detalles Técnicos 2

Perfiles

Barandilla Fusion

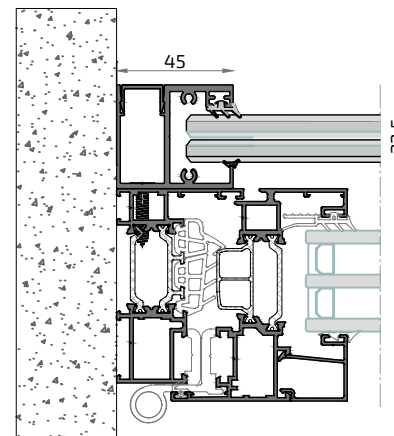

18174
Barandilla Postiza
45



1715A
Tapa Barandilla Fusion
15.9



Detalles Técnicos 2


Accesorios

Barandilla Fusion

Accesorios Barandilla Fusion

4057	5194	1337	1338	4089	4091	5261	1135
Junta exterior acristalamiento	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Tapas

Sección Vertical

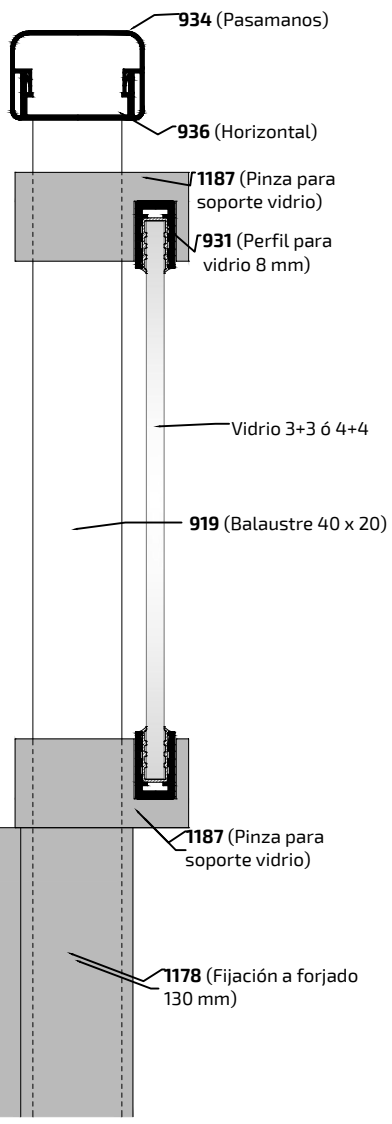

Detalles Técnicos 2


Perfiles

Barandilla

BARANDILLA GR14


933 6215

Pasamanos Redondo



934 6216


Pasamanos



18866


NO STOCK

Pasamanos




942 6224

Pasamanos




931 6213

Perfil para Vidrio 8 mm




937 6219

Perfil para Vidrio




938 6220

Balaustre Rectangular 35 x 20 mm




943 6225

Balaustre Rectangular de 40x20 mm




935 6217

Tapeta Horizontal



939 6221

Balaustre Ovalado 35 x 20 mm




941 6223

Redondo de 30 mm para Barandilla




919 6211

Balaustre 40 x 20 mm



936 6218


Horizontal Superior e Inferior



BARANDILLA TRADICIONAL


910 6200

Pasamanos




916 6206

Pasamanos Tubo 40 mm




918 6210

Pasamanos Redondo



915 6205

Balaustre Cuadrado




912 6204

Balaustre Ovalado



911 6202

Tapa de U




913 6201

Horizontal Superior e Inferior



914 6203






Balaustre Rectangular



Accesorios Barandilla TRADICIONAL

1168 Terminal pasamanos (918)	1157 Terminal pasamanos (916)	1156 Terminal pasamanos (910)
		

Accesorios Barandilla GR14

1171 Tapa Pasamanos Nylon para redondo	1172 Tapa Pasamanos Aluminio para tubo 60x40	1173 Tapa Pasamanos Aluminio para redondo	1711 Tapa para Pasamanos (942)	1174 Pie anclaje a suelo fundición	1175 Pie anclaje a suelo extrusión	1176 Fijación corta a forjado para tubo 40 x 20	1177 Fijación de 100 a forjado para tubo 40 x 20	1178 Fijación de 130 a forjado para tubo 40 x 20	1179 Terminal Izquierdo para travesaño 40 x 20	1181 Terminal central para travesaño 40 x 20	1182 Terminal Derech para travesaño 40 x 20
											
1184 Pinza para vidrio directo	1185 Pinza para vidrio o panel	1187 Pinza para vidrio pasante	1195 Soporte vidrio 30° IZQUIERDA pasante	1196 Soporte vidrio 30° DERECHA pasante	1189 Fijación pared 110 desplazamiento	1190 Fijación pared 80 desplazamiento	1183 Escuadra para 931	1186 Escuadra para 930	1191 Escuadra 90°	1192 Escuadra ángulo variable	1193 Escuadra compás
											
1194 Tapón aluminio para anclaje (1176, 1177, 1178)	1198 Útil Barandilla		1153 Portavidrio 10 mm nylon (5+5)	1160 Portavidrio 8 mm nylon (4+4)							
											



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega.

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.