FICHA TÉCNICA

ALUGOM

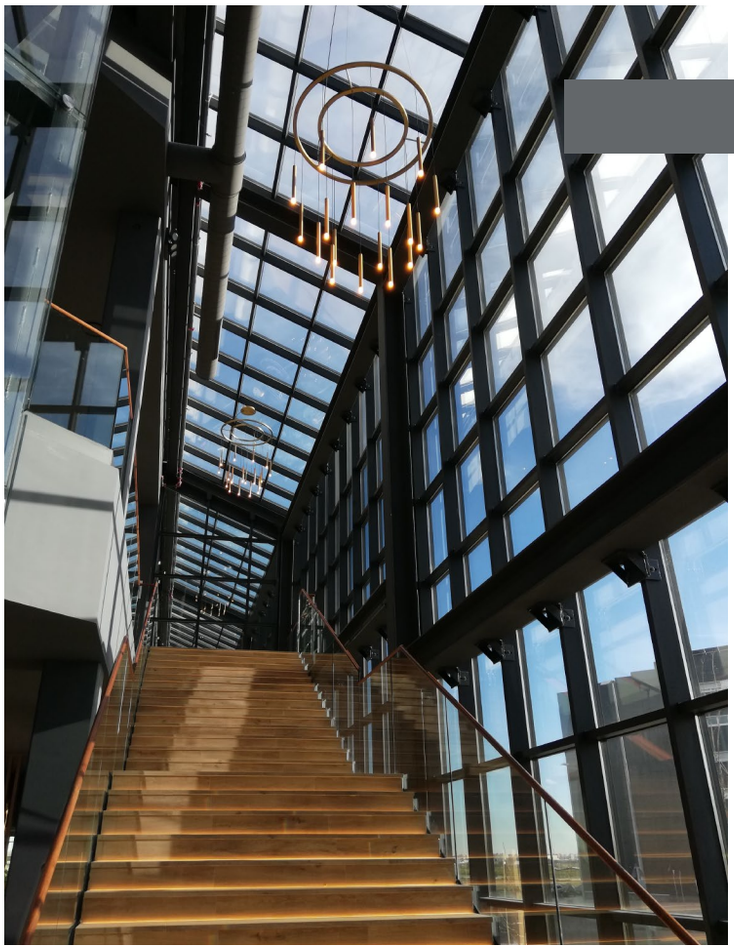

V180

Sistema mediante un único perfil de 180 mm.
Capaz de soportar cargas intensas de hasta 3 kN.
Diseñado para la instalación en el canto de forjado.
Opción de perfil embellecedor de aluminio en el canto superior.
Posibilidad de iluminación con tira led y solución de drenaje para zonas expuestas.
Apto para su uso en todas las categorías del CTE DB SE-AE (A, B, C, D, E, F y G).

BARANDILLAS

CARACTERÍSTICAS

- Acristalamiento compuesto por doble vidrio de 10+10 o vidrio 8+8
- Se recomienda el uso de vidrio templado
- Altura máxima 1100 mm
- Posibilidad de iluminación led en la base
- Opción de desagüe oculto
- Opción de pasamanos redondo o rectangular

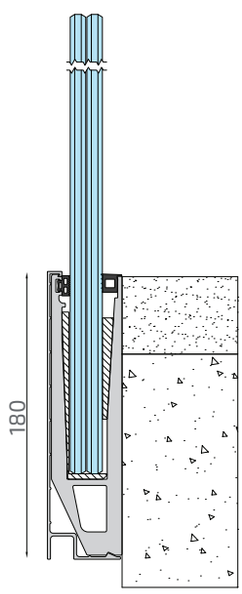

Especificaciones Técnicas

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.4
Resistencia de Carga 0,8 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga 1,6 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): C3-C4-E-F	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga 3 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): TODAS	NO CUMPLE	CUMPLE

Ensayo estático horizontal 3 kN

Ensayo dinámico de cuerpo blando CUMPLE *
UNE 85238-91

Ensayo dinámico de cuerpo duro CUMPLE *
UNE 85238-91

* Vidrio 10+10 mm ó vidrio 8+8 mm