



Menorca

Carpintería plegable con Rotura de Puente Térmico.

Sección de marco 77 mm
Sección de hoja 77 mm

Poliamida en cerco Varillas de 22 y 24 mm
(PA 6.6)
Poliamida en hoja Varillas de 32 mm
(PA 6.6)

Peso máximo por hoja: hasta 120 kg ①
Anchura máxima por hoja: 1200 mm
Altura máxima por hoja: 3500 mm

Máximo acristalamiento: hasta 53 mm

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

PLEGABLES

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * CLASE 3
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * CLASE 5A
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * CLASE C2
UNE EN 12211 - EN 12210


Transmitancia térmica ** desde 1,2 W/(m²K)
«Uw» Ventana
UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica 2,8 W/(m²K)
«Uf» Marco NUDO LATERAL
UNE EN ISO 10077-2:2020

Transmitancia térmica 2,6 W/(m²K)
«Uf» Marco NUDO CENTRAL
UNE EN ISO 10077-2:2020


* Cerramiento de 4 hojas de 2934 x 2496 mm; vidrio 5+5 Incoloro/20/4+4 Incoloro

** Cerramiento de 3 hojas de 2700 x 2500 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m²K

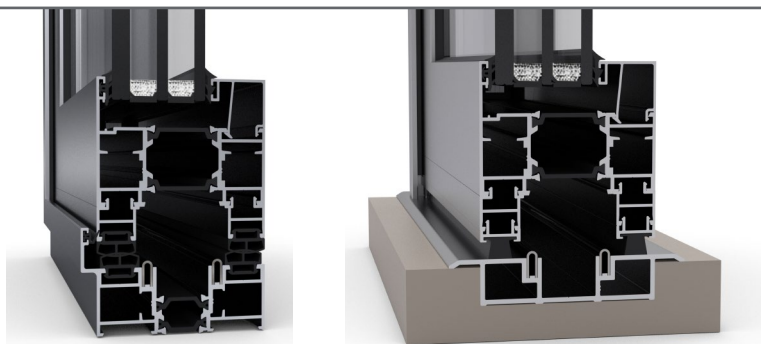

Cerco 20475L

Cerco 20483

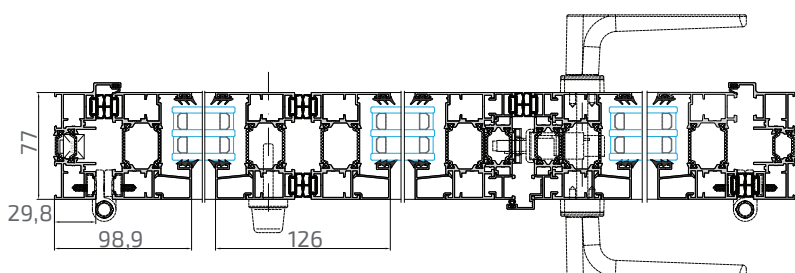

Ene 24

