
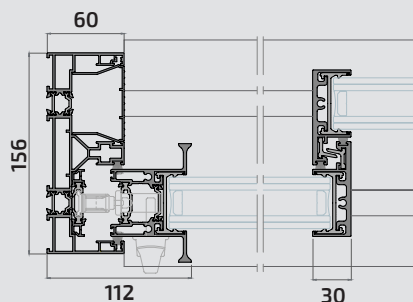


MINIMALISTAS

- CORREDERAS -

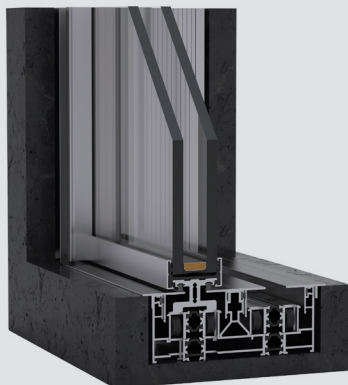

Aperturas posibles

Corredera Monocarril, Bicarril, Tricarril, Esquina abierta



IBIZA I-COVER

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UW" ventana

1,6 W/m²k**

UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

CLASE 5A*

UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

CLASE 3*

UNE EN 1026 - EN 12207



Resistencia
al VIENTO

C2*

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 3614x3124 mm

** Ventana de 2 hojas de 3000x2500 mm; vidrio Ug: 1,0 W/m²K

Carpintería corredera todo vidrio con Rotura de Puente Térmico y reducido impacto visual.

Sección de marco	156 mm
Sección de hoja	30 mm
Máximo acristalamiento	Hasta 38 mm

Posibilidad de cerco empotrado, versiones I-Line y I-Cover. Consultar con el Dpto. Técnico-comercial