


MINIMALISTAS

- CORREDERAS -

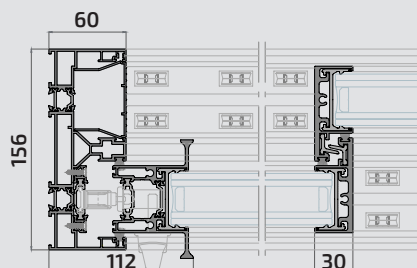

Aperturas posibles

Corredera Monocarril, Bicarril, Tricarril, 90° Esquina abierta



IBIZA

Corredera minimalista con RPT, diseñada para instalar hojas deslizantes de grandes dimensiones, maximizando la superficie de vidrio y permitiendo un diálogo visual sin interrupciones entre interior y exterior con un perfil central de sólo 30 mm. El carril embutido en el suelo facilita el tránsito y la limpieza, cada hoja soporta hasta 800 kg con motorización y ofrece además cierre de seguridad multipunto.

Las versiones **I-COVER** e **I-LINE** de la serie Ibiza aportan innovaciones adicionales. **I-COVER** oculta el carril de rodadura para una estética uniforme de la carpintería, mientras que **I-LINE** crea una superficie continua entre el interior y el exterior, gracias a una hendidura mínima y perfiles registrables y extraíbles que facilitan el mantenimiento. Estas características hacen de Ibiza una opción ideal para proyectos arquitectónicos modernos.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UW" ventana

1,6 W/m²K**

UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

CLASE 7A*

UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

CLASE 3*

UNE EN 1026 - EN 12207



Resistencia
al VIENTO

C5*

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 1 hoja con fijo de 3000x2500 mm

** Ventana de 2 hojas de 3000x2500 mm; vidrio Ug: 1,0 W/m²K

Carpintería corredera todo vidrio con Rotura de Puente Térmico y reducido impacto visual.

Sección de marco	156 mm
Sección de hoja	30 mm
Máximo acristalamiento	Hasta 38 mm

Posibilidad de cerco empotrado, versiones I-Line y I-Cover. Consultar con el Dpto. Técnico-comercial