ALUGOM

Serie

Barandilla V135


Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio
4 opciones de montaje:
- Superior en U
- Superior en L
- Lateral en L
- Lateral en Y


Posibilidad de iluminación led en la base.
Opción de pasamanos redondo o remate en U.
Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN), público (1,6 kN) y grandes aglomeraciones (3kN) y alturas de hasta 1100 mm.
Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm
16,38 / 16,76 / 17,52 mm
20,38 / 20,76 / 21,52 mm
Se recomienda el uso de vidrio templado.

Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 8-8.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.4
Resistencia de Carga: **0,8 kN/m** Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Resistencia de Carga: **1,6 kN/m** Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **C3-C4-E-F**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Resistencia de Carga: **3 kN/m** Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **TODAS**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

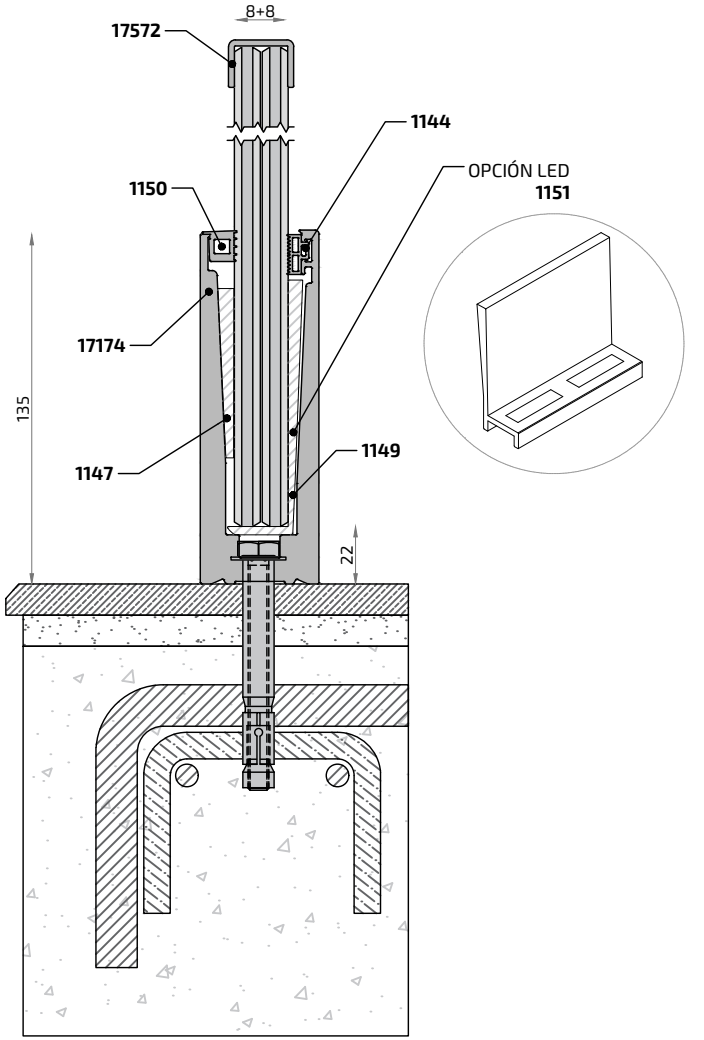


M15063




Mecanizado lateral perfil 17174

M15479



Mecanizado inferior perfil 17174

M15085



Mecanizado lateral inverso perfil 17174

NO STOCK= BAJO PEDIDO CON PEDIDO MÍNIMO DE 15 BARRAS

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

ALUGOM

Serie

Barandilla V135L


Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio
4 opciones de montaje:
- Superior en U
- Superior en L
- Lateral en L
- Lateral en Y


Posibilidad de iluminación led en la base.
Opción de pasamanos redondo o remate en U.
Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN), público (1,6 kN) y grandes aglomeraciones (3kN) y alturas de hasta 1100 mm.
Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm
16,38 / 16,76 / 17,52 mm
20,38 / 20,76 / 21,52 mm
Se recomienda el uso de vidrio templado.

Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 8-8.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.4
Resistencia de Carga: 0,8 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Resistencia de Carga: 1,0 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **C3-C4-E-F**	**CUMPLE**	**CUMPLE 1:0**	**CUMPLE**
Resistencia de Carga: 1,6 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **C3-C4-E-F**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**
Resistencia de Carga: 3 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): TODAS	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

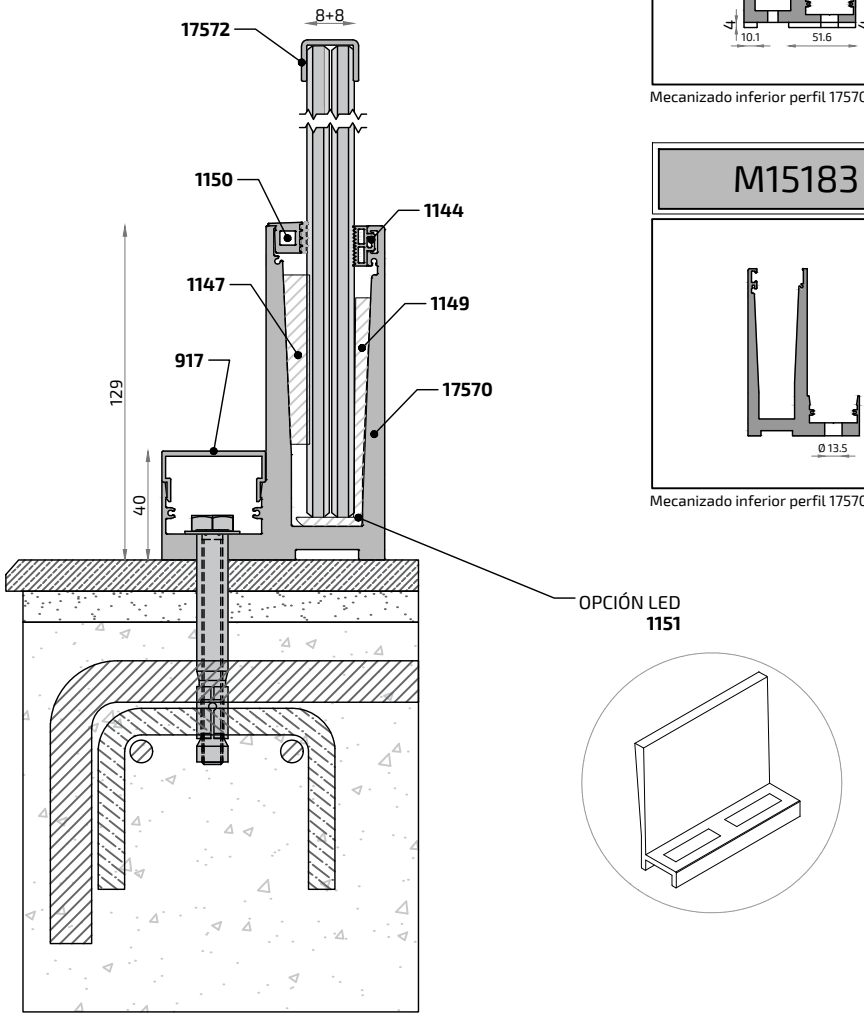

M15179



Mecanizado inferior perfil 17570

M15183

Mecanizado inferior perfil 17570


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

ALUGOM

Serie

Barandilla V180

M15067



Mecanizado lateral perfil 17073


Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio
4 opciones de montaje:
- Superior en U
- Superior en L
- Lateral en L
- Lateral en Y

Posibilidad de iluminación led en la base.
Opción de pasamanos redondo o remate en U.
Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN), público (1,6 kN) y grandes aglomeraciones (3kN) y alturas de hasta 1100 mm.
Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm
16,38 / 16,76 / 17,52 mm
20,38 / 20,76 / 21,52 mm
Se recomienda el uso de vidrio templado.

Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.2	Anclaje Lateral Vidrio 10-10.4
Resistencia de Carga: **0,8 kN/m** Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Resistencia de Carga: **1,6 kN/m** Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **C3-C4-E-F**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Resistencia de Carga: **3 kN/m** Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): **TODAS**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

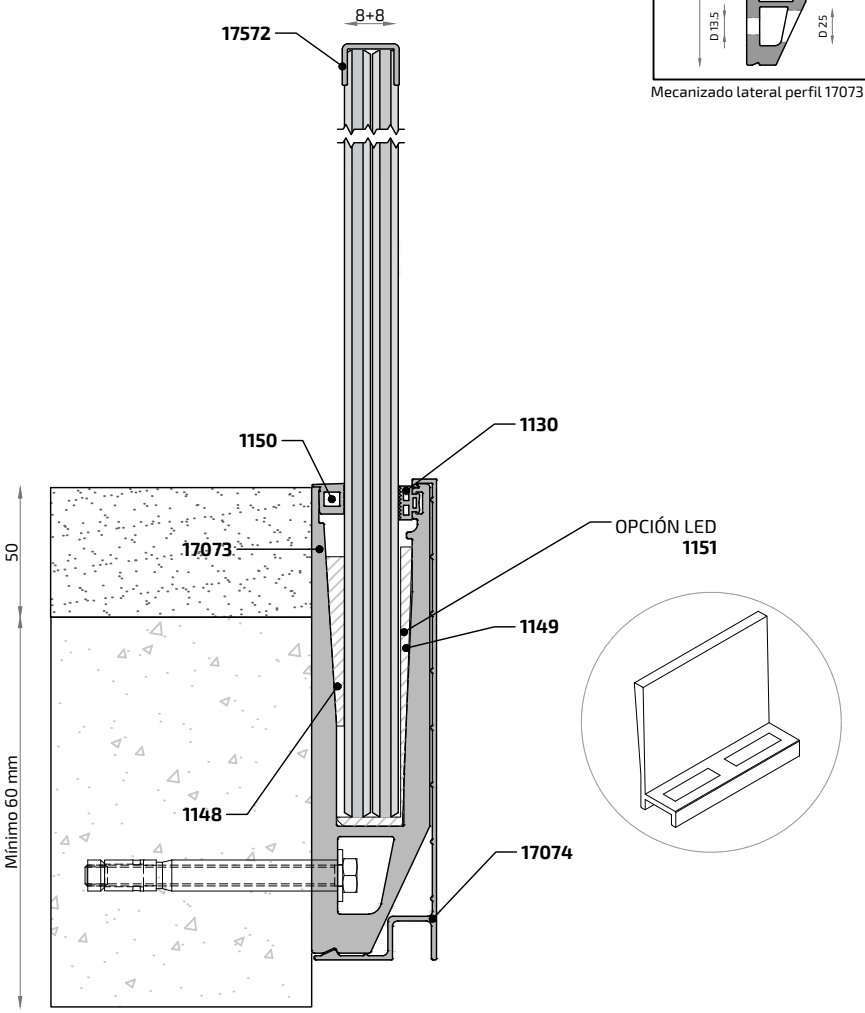


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

ALUGOM


Detalles Técnicos 2 | Perfiles

Barandilla V135


20239
Tapa Barandilla Inversa

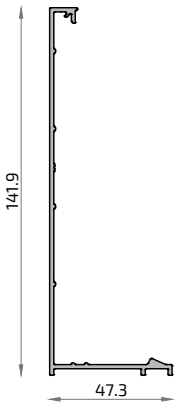


17174

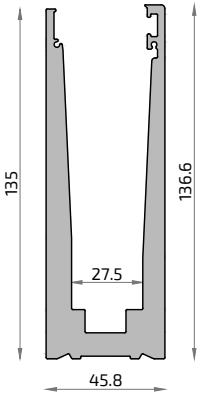


17175

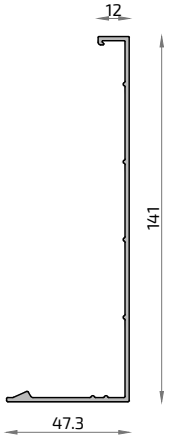

17430 NO STOCK
Pasamanos Barandilla



17571
Pasamanos 10 + 10




17572
Pasamanos 8 + 8




Detalles Técnicos 2 | Perfiles

Barandilla V135L


17570

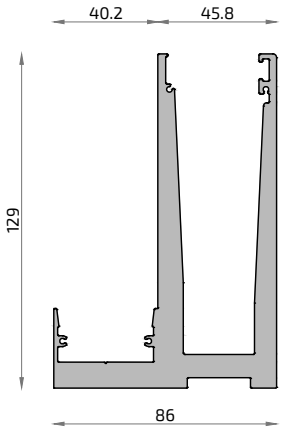


917 5211




17430 NO STOCK
Pasamanos Barandilla



17571
Pasamanos 10 + 10




17572
Pasamanos 8 + 8




Detalles Técnicos 2 | Perfiles

Barandilla V180


17073

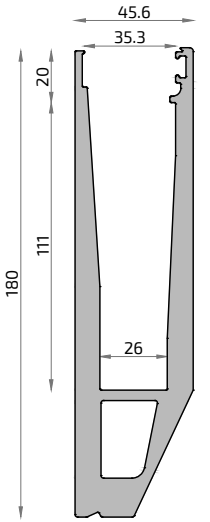


17074

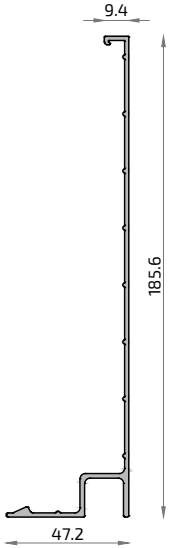


17430 NO STOCK
Pasamanos Barandilla



17571
Pasamanos 10 + 10



17572
Pasamanos 8 + 8



Detalles Técnicos 2 | Accesorios

Accesorios Barandilla V135, V135L y V180

1147	1148	1149	1151	1152	1158	1159	1144	1130	1150
Calzo vidrio 8+8 barandilla	Calzo vidrio 10+10 barandilla	Soporte vidrio Barandilla	Soporte vidrio Barandilla LED	Suplemento calzo vidrio 1 mm	Tapa lateral V135 suelo	Tapa lateral V135 lateral	Junta exterior barandilla	Junta exterior barandilla	Junta interior vidrio
							5.5	7	

TORNILLERÍA RECOMENDADA

	REFERENCIA		CABEZA	MATERIAL	M	Ø	LARGO L
INTERIOR	Wurth 0905 212 203	W-HAZ-SK	Avellanada	Acero Galvanizado	M8	12	100
	Wurth 0905 212 203	W-HAZ-S	Hexagonal	Acero Galvanizado	M8	12	100

	REFERENCIA		CABEZA	MATERIAL	M	Ø	LARGO L
EXTERIOR	Wurth 5932 612 202	W-HAZ-SK	Avellanada	Acero Inox A4	M8	12	95
	Wurth 5932 612 003	W-HAZ-S	Hexagonal	Acero Inox A4	M8	12	110

ALUGOM

Serie

Barandilla Fusion


Especificaciones Técnicas

Barandilla de vidrio
Instalación en el marco de la carpintería, entre travesaños o sobre muro.
Frente visto de 45 mm.
Opción de instalación desde el interior o el exterior del recinto.
Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN) y público (1,6 kN).
Dimensiones máximas recomendadas 1800 x 1100 mm.
Acristalamientos: 12,38 / 12,76 / 13,52 mm
16,38 / 16,76 / 17,52 mm
Se recomienda el uso de vidrio templado.


Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240 y requisitos del CTE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL	Anclaje Lateral Vidrio 66.2	Anclaje Lateral Vidrio 88.2
Resistencia de Carga: 0,8 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia de Carga: 1,6 kN/m Apto uso zonas (CTE DB SE-AE): C3-C4-E-F	NO CUMPLE	CUMPLE

Detalles Técnicos 2 | Perfiles | Barandilla Fusion

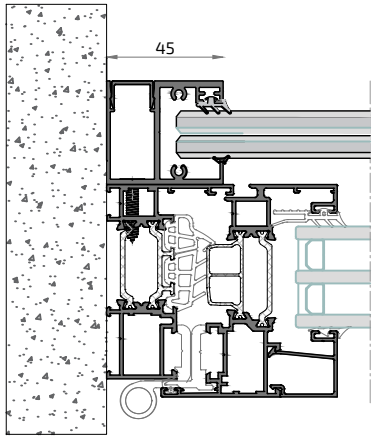


18174
Barandilla Postiza



1715A
Tapa Barandilla Fusion



Accesorios | Barandilla Fusion

4057	5194	1337	1338	4089	4091	5261	1135
Junta exterior acristalamiento	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Tapas
							


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

ALUGOM

Serie

Barandilla


Sección Vertical

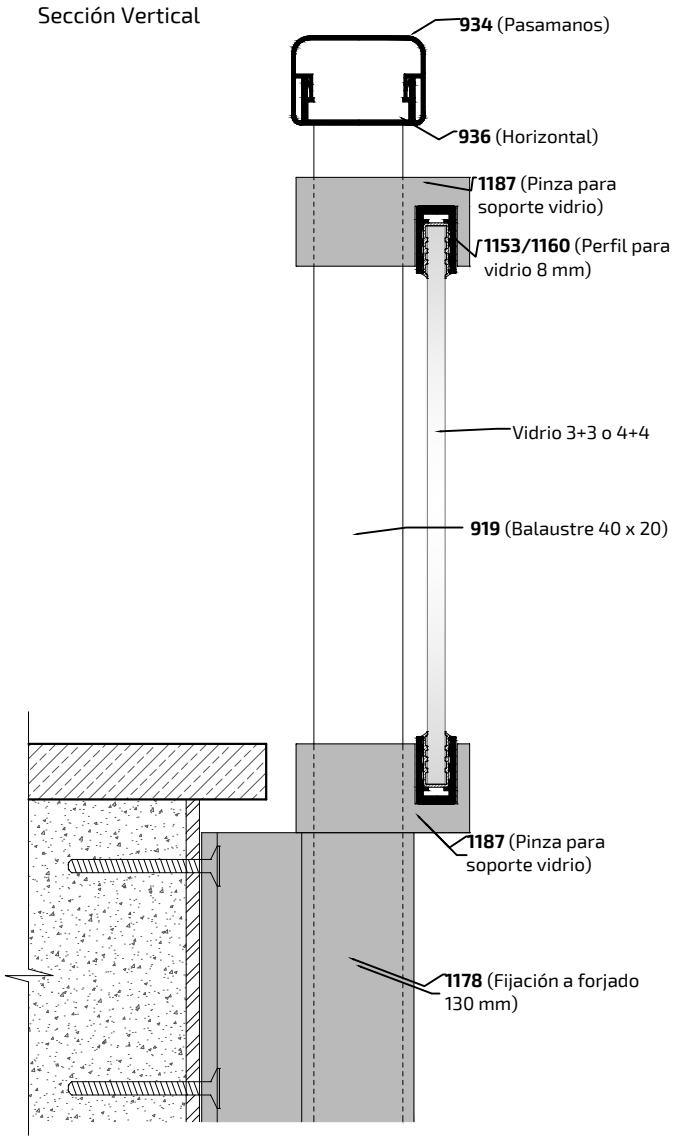


Detalles Técnicos 2 | Perfiles | Barandilla

BARANDILLA GR14


933 6215
Pasamanos Redondo




934 6216
Pasamanos




18866 NO STOCK
Pasamanos




942 6224
Pasamanos




931 6213
Perfil para Vidrio 8 mm




937 6219
Perfil para Vidrio




938 6220
Balaustre Rectangular 35 x 20 mm




943 6225
Balaustre Rectangular de 40x20 mm




935 6217
Tapeta Horizontal




939 6221
Balaustre Ovalado 35 x 20 mm




941 6223
Redondo de 30 mm para Barandilla



919 6211
Balaustre 40 x 20 mm




936 6218
Horizontal Superior e Inferior




BARANDILLA TRADICIONAL


910 6200
Pasamanos




916 6206
Pasamanos Tubo 40 mm




918 6210
Pasamanos Redondo




915 6205
Balaustre Cuadrado



912 6204
Balaustre Ovalado




911 6202
Tapa de U



913 6201
Horizontal Superior e Inferior



914 6203
Balaustre Rectangular



Detalles Técnicos **2** | Accesorios









Barandilla




ALUGOM





Accesorios Barandilla TRADICIONAL

1168	1157	1156
Terminal pasamanos (918)	Terminal pasamanos (916)	Terminal pasamanos (910)
		

Accesorios Barandilla GR14

1171	1172	1173	1711	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1181	1182
Tapa Pasamanos Nylon para redondo	Tapa Pasamanos Aluminio para tubo 60x40	Tapa Pasamanos Aluminio para redondo	Tapa para Pasamanos (942)	Pie anclaje a suelo fundición	Pie anclaje a suelo extrusión	Fijación corta a forjado para tubo 40 x 20	Fijación de 100 a forjado para tubo 40 x 20	Fijación de 130 a forjado para tubo 40 x 20	Terminal Izquierdo para travesaño 40 x 20	Terminal central para travesaño 40 x 20	Terminal Derecho para travesaño 40 x 20
											

1184	1185	1187	1195	1196	1189	1190	1183	1186	1191	1192	1193
Pinza para vidrio directo	Pinza para vidrio o panel	Pinza para vidrio pasante	Soporte vidrio 30º IZQUIERDA pasante	Soporte vidrio 30º DERECHA pasante	Fijación pared 110 desplazamiento	Fijación pared 80 desplazamiento	Escuadra para 931	Escuadra para 930	Escuadra 90º	Escuadra ángulo variable	Escuadra compás
											

1194	1198	1153	1160
Tapón aluminio para anclaje (1176, 1177, 1178)	Útil Barandilla	Portavidrio 10 mm nylon (5+5)	Portavidrio 8 mm nylon (4+4)
			





NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega.

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.