
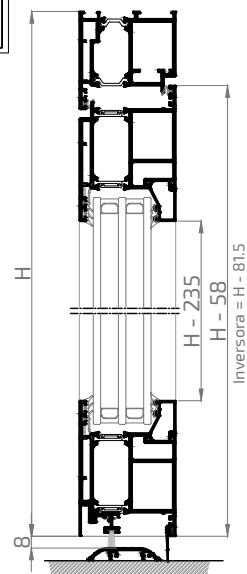
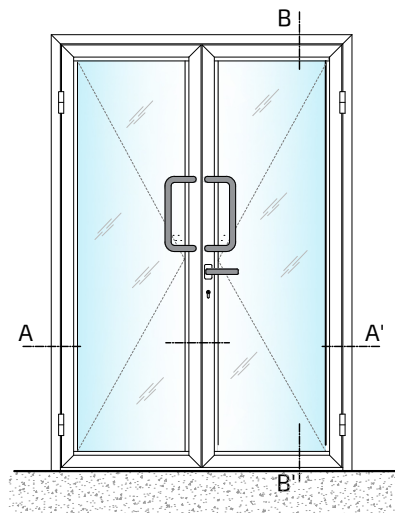


ALUGOM



Serie

ALG PUERTA


SECCIÓN B-B'

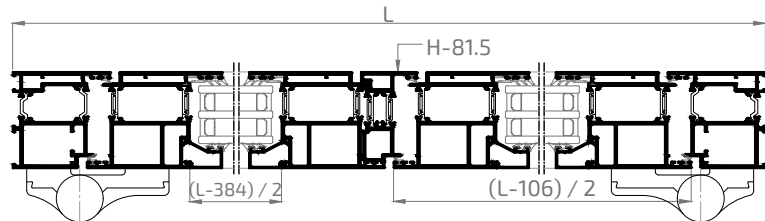

SECCIÓN A-A'

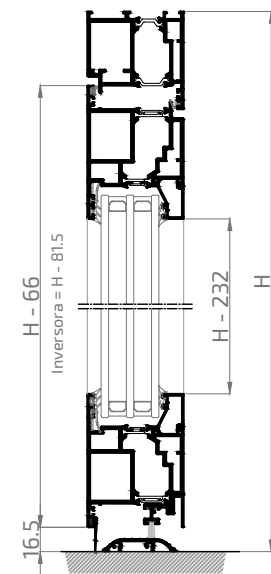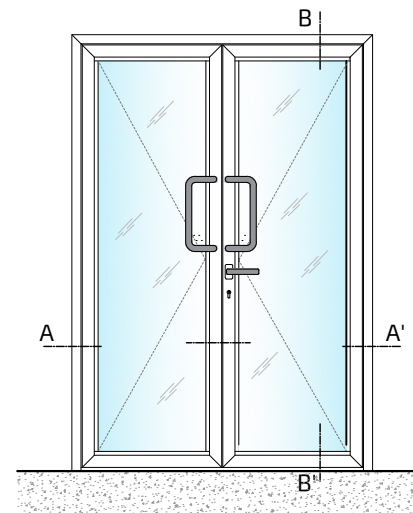

SECCIÓN B-B'

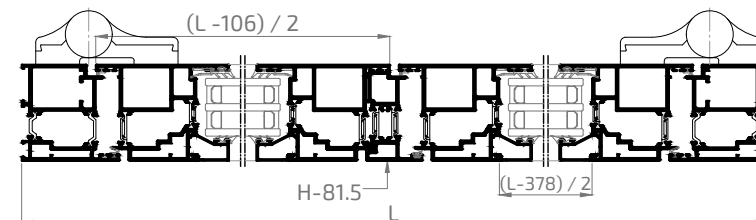

SECCIÓN A-A'

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara para puerta de 16 mm

Doble Junta

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm

Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm

Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **180 kg**

Medida mínima de hoja: L = 550 mm

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C4

Transmitancia térmica U_f apertura INTERIOR[^] **1.6 W/m² K**Transmitancia térmica U_f apertura EXTERIOR[^] **1.6 W/m² K**Transmitancia térmica** U_w **2.5 W/m² K**

Ensayo IMPACTO***


Ensayo resistencia CARGA VERTICAL**** **CLASE 5****C4 (350N)**

* Puerta de 2 hojas de 1250 x 2350 mm

** Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm, vidrio U_g : 0,6 W/m²K





*** Puerta de una hoja de 1250 x 2350 mm

**** Puerta exterior peatonal de 2 hojas de 1600 x 2200 mm y vidrio 4+4/12/4+4 mm

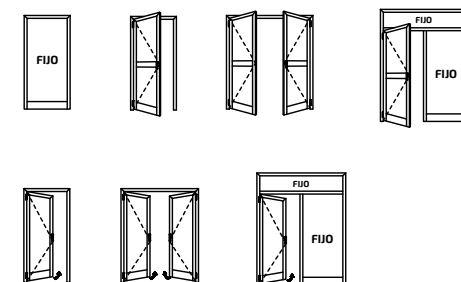Posibilidades de Apertura

ALUGOM

Serie

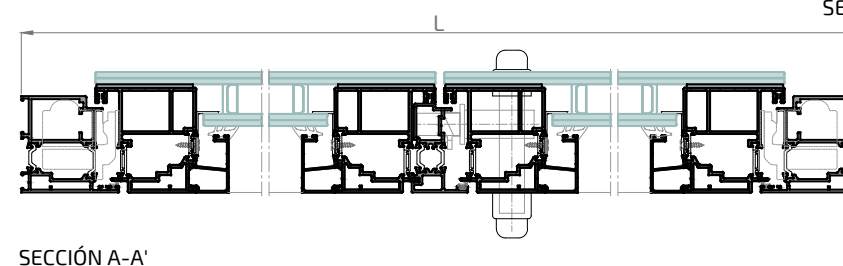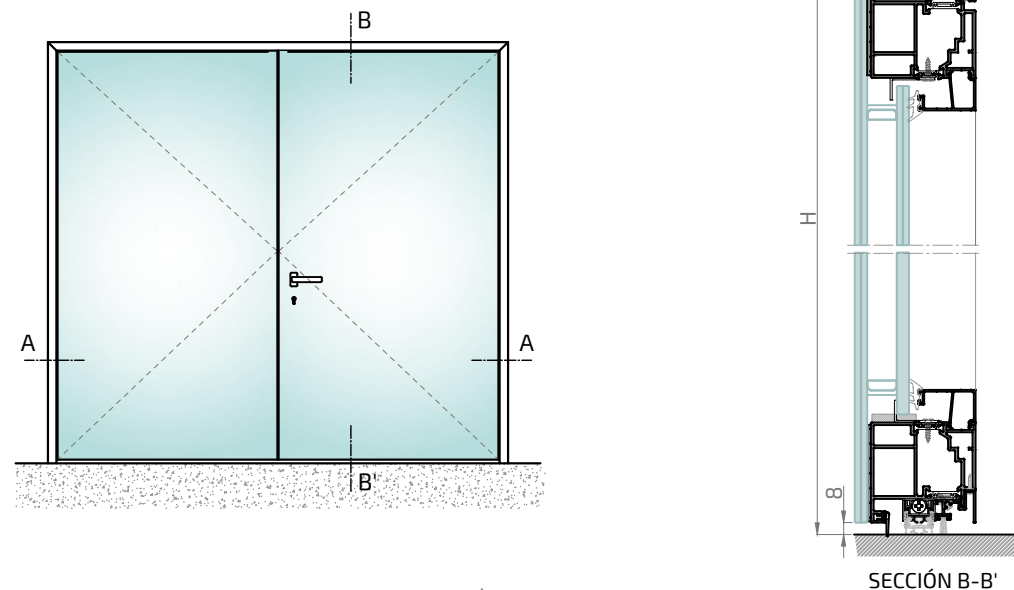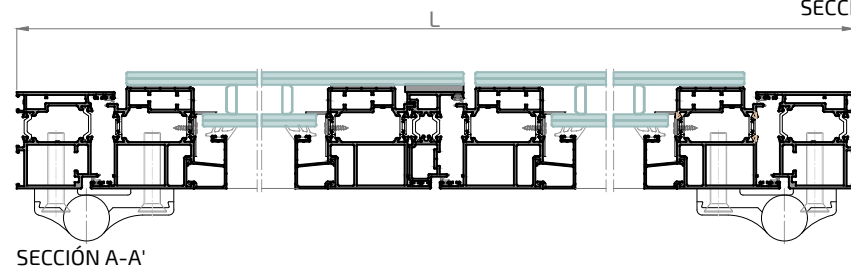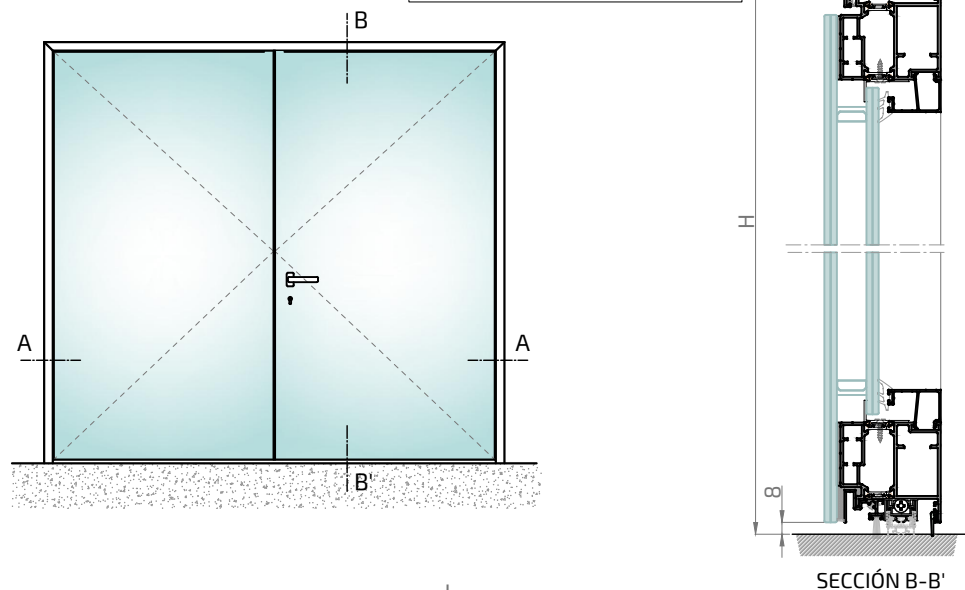ALG GLASSEspecificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara para puerta de 16 mm

Doble Junta

Sección de Marco..... 65 mm


Sección de Hoja..... 65 mm

Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm

Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **180 kg**

Medida mínima de hoja: L = 550 mm



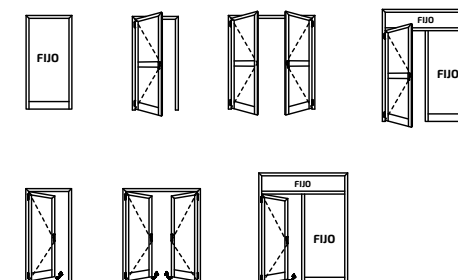
Posibilidades de Apertura

ALUGOM

Serie




ALG PUERTA Vaivén

PUERTA 1 Hoja Practicable VAIVÉN

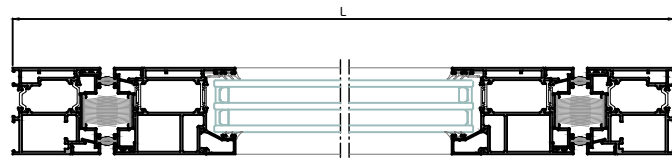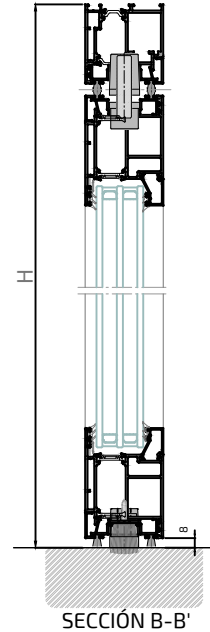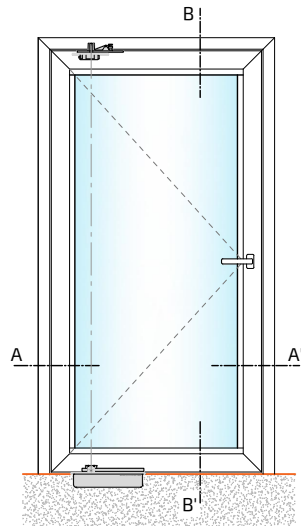

SECCIÓN A-A'

PUERTA 2 Hoja Practicables VAIVÉN

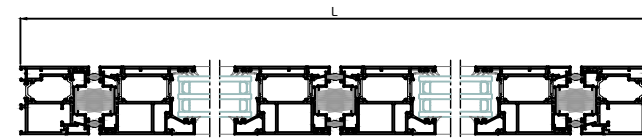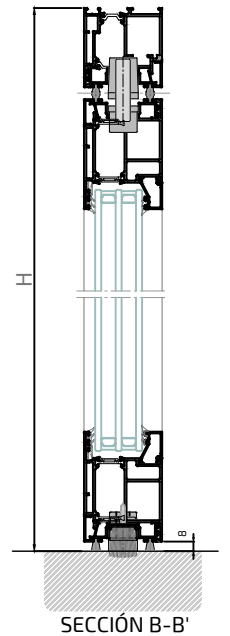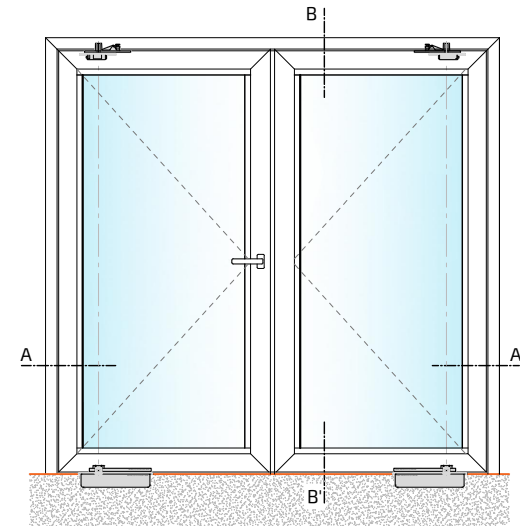


SECCIÓN A-A'


Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
 Doble Junta
 Cámara para puerta de 16 mm
 Sección de Marco..... 65 mm
 Sección de Hoja..... 65 mm
 Junquillos de altura 22mm
 Peso Máximo por hoja: **300 kg**
 Medida mínima de hoja: L = 700 mm
 Medida máxima = 1400 mm de paso libre


Posibilidades de Apertura

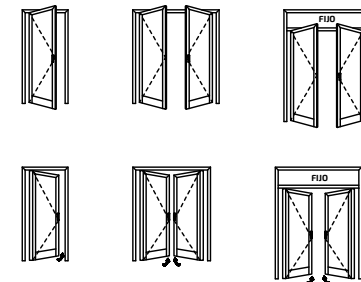


17186L
Cerro ALG PUERTA
65




16332L
Cerro 30 mm




16300L
Cerro 54 mm

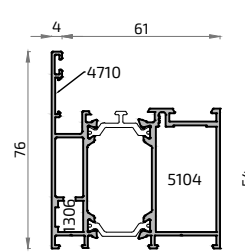


17187L
Hoja ALG PUERTA Apert. Interna

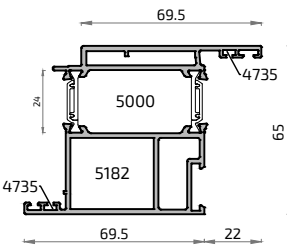


17277L
Hoja Apertura Externa ALG PUERTA




18271L
Hoja apertura interna ALG GLASS

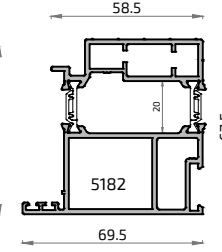


18152L
Hoja Apertura Externa ALG GLASS

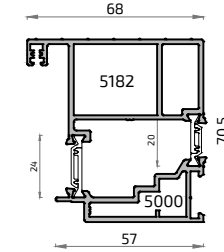


17279L
Acople Inversora ALG PUERTA




16308L
Pilastra Reforzada
NO STOCK

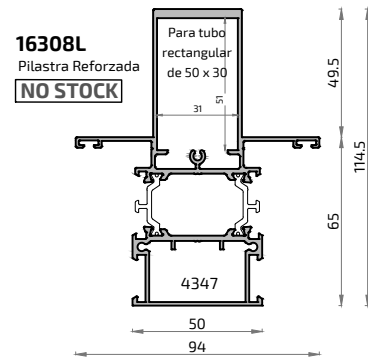


16310L
Zócalo Manguetón 65 mm

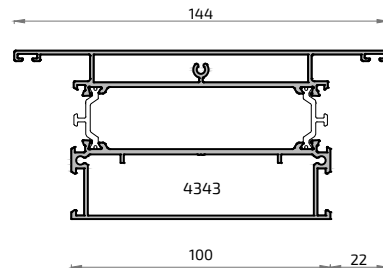


16339L
Pilastra 30 mm ALG 65




16305L
Pilastra 50 mm ALG 65




18181L
Pilastra 60 mm ALG 65




8482L
Unión de Cercos 65 mm

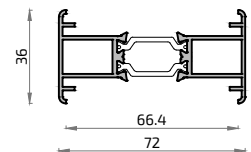


18897L
Esquinero Regulable Hembra ALG 65




18898L
Esquinero Regulable Macho ALG 65




10006M
Esquinero Curvo

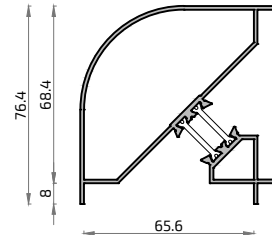


18215L
Esquinero 90°




629 6807
Tapa Refuerzo Postizo




628 6806
Refuerzo Postizo Pilastra




18394L
Suplemento Inversor Marco
Apertura Exterior



18396
Suplemento Inversor Marco
Apertura Interior




20822
Batiente Vaivén




8428
Vierteaguas




18420
Vierteaguas Inf. Cepillo




20355
Perfil Suelo Puerta




20338
Perfil Suelo Puerta




18893
Acople Vaivén ALG PUERTA




18154
Umbra de Paso ALG



8891
Acople Inf. Manguetón



18153
Acople Cepillo ALG PUERTA



Detalles Técnicos

2

Accesorios

ALG PUERTA / ALG GLASS/ALG PUERTA Vaivén

Escuadras	5182 Escuadra ALG PUERTA	1306 Escuadra exterior	5104 Escuadra cerco balconera	4847 Escuadra cerco/hoja	4710 Escuadra alineamiento 14 mm	5000 Escuadra apertura externa	4735 Escuadra alineamiento 2 mm	Tacos	5159 Taco pilastra 30 mm	4347 Taco pilastra 50 mm	4343 Taco manguetón (2 uds)	Tapas	4337 Embellecedor salida aguas c/membrana	4035 Embellecedor salida aguas	5188 Juego tapa acople inversor ALG PUERTA	A23012 Tapa perfil suelo para perfil 20338	A23013 Tapa perfil suelo para perfil 20355						
	A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420	Juntas	5140 Junta perimetral base rígida	5085 Junta perimetral hoja	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm		4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm		4057 Junta exterior acristalamiento	4850 Junta exterior acristalamiento alas	5488 Junta paso inferior	A23019 Junta exterior acristalar para silicona	Cremonas y Manillas	4031 Juego manilla Master	4872 Manilla Puerta Premium Inox (85 mm)	5526 Manilla Kora C/B			
5424 Manilla NP Ultra C/B	Frenos de suelo		A22015 TS 550NV EN 3-6	A22016 Placa Embellecedor TS550	Accesorios Freno o Boxer	A22017 Juego pivote superior vaivén 250 kg regulable	A22019 Brazo inferior vaivén	A23113 Perno de giro hasta 250 kg	Cierrapuertas OCULTO	A23116 Solo cuerpo EN 3-6 (OCULTO)	A23117 Guía Boxer 20mm con Ret.	Cierrapuertas Guía VISTO	A23119 TS3000V solo cuerpo	A23120 Placa de montaje TS3000V	A23121 Brazo guía	A23122 Unidad de retención para guía		Elementos de cierre	A23107 Cerradero empotrado suelo 13mm				
5478 Pasador embutido hoja pasiva		Bisagras	4308 Plantilla bisagra 61 mm	5172 Bisagra oculta (3C) apertura int./ext. (180 kg /juego 2)		5173 Bisagra (2C) 60AT (Unidad)	5174 Bisagra (2C) Turband 4 apertura int./ext.(Ud) (Hasta 140 kg con 2 bisagras o 180 kg con 3 bisagras)	A23126 Bisagra oculta SIEGENIA puerta 105		A23004 Bisagra oculta DR. HAHN puerta 105 (Int)	A23037 Bisagra puerta Domina HP		4026 Bisagra puerta apertura interior (Ud) (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 160 kg con 3 bisagras)		5193 Bisagra puerta fijación directa apertura interior/exterior (ud) (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 140 kg con 3 bisagras)		Cerraduras		Cerradura de Seguridad Multipunto				
Cerraduras de 1 punto														5168 Cerradura automática 3 puntos (92 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo seguridad propuesto (NO INCLUIDO)				5495 Cerradura 3 puntos multitop Pro (85 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo seguridad propuesto (NO INCLUIDO)					
Palanca + Picaporte	Palanca + Rodillo	Palanca + Resbalón	5218 Cerradura eléctrica de 1 punto											Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	5425 Esquinero junquillos curvos	4973 Felpudo Fean Seal 7 x 10 + 2 mm	4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10 + 2 mm	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	A20025 Cepillo 23 x 19 + 2 mm	A25025 Portaburletes	A25022 Par contrasolera Alg Puerta	A25023 Solera de 60 mm
5209 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón (2000 80 5229 Bombillo Segur.	5217 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón (2000 80 5229 Bombillo Segur.	5205 Cerradura 5255 Cerradero 5236 Bombillo																					

[illegible]

	Juntas Exteriores
--	-------------------

A23019

4057
4 11

4

4850
4

1

	N
	O
	O







ra acristala

Serie

ALUGOM

ALG PUERTA

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

[illegible]

APARTADO 2.2 La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar ALGo de medida.