ALUGOM

CATÁLOGO



Serie MATRA NG



NOVIEMBRE 2026

ALUMINUM

www.alugom.com

ÍNDICE

1- Introducción 05
2-Ficha técnica 11
3-Datos perfiles 14
4-Perfiles 19
5-Secciones principales y aperturas 39
6-Accesorios 45
7-Secciones 1/1 51



ALUGOM: UN PROYECTO SÓLIDO PARA LA ARQUITECTURA

ALUGOM se distingue por ser una de las firmas nacionales con mayor reconocimiento a nivel europeo en el diseño, fabricación y venta de sistemas de carpintería de aluminio y otras soluciones arquitectónicas, tales como muro cortina, fachada continua y cerramientos singulares. Su trayectoria se inicia a comienzos de los años 60 del pasado siglo XX con un pequeño taller unipersonal de carpintería que, desde el comienzo, comprendió la versatilidad y posibilidades del aluminio frente a otros materiales. La incorporación de procesos industriales, comerciales y de desarrollo de producto que vinieron después han convertido

ALUGOM en un proyecto sólido y fiable centrado en el desarrollo arquitectónico y constructivo en su visión más actual, orientado a potenciar la labor de prescriptores, técnicos y demás profesionales vinculados. En la actualidad ALUGOM cuenta con una amplia red de distribución implantada en todo el territorio nacional y con presencia comercial tanto en el continente europeo como americano. Cuenta además con un equipo técnico formado en diversas disciplinas que analiza las necesidades reales que demanda el mercado, para las que desarrolla productos con soluciones adecuadas y definitivas. Este equipo está en contacto directo y constante con la red comercial y con el cliente, en cada uno de sus proyectos, apoyando y aportando su conocimiento. ALUGOM, además, fue pionero en la participación en la principal feria nacional del sector, VETECO, referente tanto en ferias nacionales como internacionales, a la que no ha dejado de acudir.

OBSERVACIONES GENERALES

DIMENSIONES DEL PERFIL.
Las dimensiones indicadas en este catálogo de cada perfil son teóricas, por lo que podrán variar de un modo más o menos significativo dependiendo de las tolerancias de extrusión establecidas en cada perfil específico (UNE-EN 12020-2). Esta variación puede resultar más evidente en las cámaras y alojamientos previstos para albergar los diferentes accesorios y juntas que requiere el sistema, incluso varios acoplamientos pueden resentirse de estas variaciones dimensionales. Las cavidades con un tamaño reducido pueden reducirse sensiblemente en el caso de perfiles lacados, debido a que la propia laca aumenta el espesor. El peso indicado de los perfiles es en todo caso teórico, pudiendo variar su peso real según las tolerancias descritas en la normativa vigente.

MEDIDAS EN SECCIONES. Las secciones y esquemas de mecanizado y ensamblaje que se incluyen en este catálogo, están indicados con dimensiones teóricas exactas según plano, sin tomar en cuenta las propias tolerancias, por lo que en la práctica se debe considerar algún redondeo aconsejado por la técnica y el equipo del propio taller. Se recomienda expresamente en el primer trabajo, o en el caso de una importante cantidad de unidades, realizar muestras de prueba, por parte del cliente, para una comprobación previa.

REFERENCIA DE COTAS. Las referencias de las cotas L y H del catálogo corresponden a las referencias que en general se indican también en las máquinas tronzadoras. En caso contrario, efectuar la correspondiente corrección.

Las cotas de los esquemas, las secciones y acoplamientos a muro indicadas en este catálogo no son valores limitativos, sino solo ejemplos de diversas situaciones que se presentan comúnmente en la práctica y las soluciones aconsejables.

TOLERANCIA DE INSTALACIÓN. Entre el interior del premarco y el exterior de la carpintería se aconseja dejar un espacio o tolerancia de instalación de aproximadamente de 5 a 7 mm. por cada lado, para que exista un espacio útil para las eventuales imperfecciones de verticalidad y horizontalidad que permita regular bien a plomo y a nivel el cerramiento.

DIMENSIONES DEL CERRAMIENTO. Para determinar las dimensiones del cerramiento, es necesario valorar algunos factores, tales como el momento de inercia del perfil, las dimensiones y el peso específico del vidrio o panel, las dimensiones de las hojas móviles, las características técnicas propias de los accesorios a utilizar, el tipo y número de fijaciones a muro, la situación de la obra (altura, exposición, orientación, zona de viento, etc...)

Los esquemas que se incluyen en este catálogo han sido elaborados sólo sobre la base de los momentos de inercia frontales de los perfiles.

Para la realización de los cerramientos se recomienda atenerse a la tecnología constructiva y de aplicación incluida en el catálogo técnico y utilizar las guarniciones y accesorios aconsejados.

Los perfiles, accesorios y juntas incluidas en este catálogo están patentados.

Todo lo referido en este catálogo es de exclusiva propiedad de ALUGOM, y según la ley, está prohibida su reproducción, incluso parcial, si no es explícitamente autorizada.

MATERIAL DE ALUMINIO. Los perfiles de aluminio suministrados están extruidos en la aleación 6060, y se han sometido a un proceso de maduración artificial por templado según norma UNE-EN 755-2:2009 y UNE-EN 515:1994, estado T5 ó T6. Esta aleación posee alta resistencia a la corrosión y es óptima para su posterior tratamiento anodizado. Las condiciones técnicas de suministro y tolerancias dimensionales y de forma están determinadas en la norma UNE-EN 12020-1 y UNE-EN 12020-2 respectivamente.

Los perfiles que suministra ALUGOM se extruyen en la planta de extrusión AV ALUMITRAN, S.L.., perteneciente al Grupo, con la más novedosa tecnología y de acuerdo con las más estrictas normas de calidad, asegurando su conformidad con la normativa Europea en esta materia, estando en posesión del certificado de calidad ISO 9001:2008 emitido por AENOR con el número ER-0284/2002. AV ALUMITRAN, S.L. también es responsable del tratamiento de dichos perfiles, tanto de lacado como anodizado, estando en posesión del certificado ISO 9001. AV ALUMITRAN, S.L. es adjudicataria del certificado de Gestión medioambiental con la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Asimismo dispone de los certificados de calidad QUALICOAT (Licencia nº 401),QUALITAL (nº E-07F) y EWAA/AURAS (nº 1038)

TRATAMIENTOS Y ACABADOS DEL PERFIL. Los perfiles en acabado lacado, anodizado y efecto madera, presentaran en las puntas de los mismos (inferior a 6 cm en cada punta), marcas, taladros, deformaciones o zonas irregularmente tratadas, como consecuencia de los elementos de sujeción imprescindibles para el correspondiente acabado. Ocasionalmente, estas marcas podrán estar en el centro de la barra, aunque en este caso, siempre será en algún punto poco visible del perfil después de montado.

Los perfiles lacados o con decoración efecto madera, debido a las particularidades de cada proceso, presentaran en algunas partes del perfil, zonas parcialmente lacadas o decoradas (ya sean cavidades, huecos, canales, etc) .

Los perfiles anodizados con tratamientos mecánicos, ya sea gratado, pulido o repulido, solo podrán ser tratados mecánicamente en algunas zona perimetrales de fácil acceso, siendo imposible alcanzar con dichos tratamientos la totalidad del exterior del perfil. Los perfiles con RPT no tendrán la poliamida completamente lacada o decorada, y en ningún caso, anodizada.

Los perfiles en bicolor con algún anodizado, podrán presentar un aspecto ligeramente agrietado en algunos puntos con concentración de tensiones de la superficie anodizada.

SECCIÓN DE PERFILES, ACCESORIOS Y HERAJES. Los perfiles, accesorios y herrajes son escogidos por el propio fabricante del cerramiento para cumplir con los requerimientos del proyecto y las necesidades derivadas del cálculo estático, así como los deseos de la propiedad del edificio o de la dirección facultativa, pero siempre siguiendo las especificaciones de fabricación de los catálogos y manuales de fabricación de ALUGOM. En cuanto a las medidas de corte, el elaborador debe tener en cuenta las tolerancias para montajes, juntas de dilatación de la estructura principal y juntas de dilatación térmica del propio cerramiento. Los encuentros con la estructura y otras partes del edificio representados en este catálogo son orientativos y tienen que ser ajustados por el elaborador a las condiciones específicas de cada caso concreto.

Deberán respetarse las indicaciones del catálogo referente a medidas y pesos máximos de elementos, formatos de hojas operables, etc.., así como las regulaciones constructivas propias de cada área.

ALMACENAMIENTO EN TALLER. Condiciones incorrectas de humedad o condensación pueden crear daños superficiales que lleven a corrosión superficial de los perfiles de aluminio. Incluso perfiles anodizados pueden sufrir ataques de sustancias alcalinas, como cemento, arcilla, mortero o partículas férreas en el aire. Por todo ello, es fundamental almacenar el material tras su recepción en un lugar seco y a cubierto, así como evitar grandes cambios de temperatura. No exponer al sol los embalajes con película plástica protectora. No arrastrar las barras al retirarlas del paquete o de la estantería: levantarlas para evitar rozaduras. Para mover perfiles en bruto o tratados, lleve siempre guantes secos y limpios.

PRECAUCIONES DE PUESTA EN OBRA. El aluminio en contacto directo con otros materiales metálicos, excepto el acero inoxidable clases A2 y A4, corre el riesgo de corrosión por par galvánico. Deberá evitarse el contacto directo entre aluminio y otros metales interponiendo entre ellos láminas o piezas plásticas. Se recomienda la colocación de los marcos de la carpintería sobre premarcos de aluminio, recibidos previamente al hueco de albañilería.

Los perfiles que suministra ALUGOM, están provistos de un plástico adhesivo sobre las caras vistas a modo de protección. Se recomienda retirar dicho adhesivo inmediatamente después de recibir el cerramiento a su hueco. Si no se hace así, el sol y agentes atmosféricos pueden dificultar su retirada pasado un cierto tiempo.

ACRISTALAMIENTO. El proceso de acristalamiento debe realizarse de acuerdo con las normas de montaje incluidas en el manual del vidrio CITAV, especialmente en lo concerniente al espesor, longitud y posición de calzos de apoyo.

En los casos en que se utilice silicona estructural, se deberá consultar previamente con el fabricante de dicha silicona para que verifique su funcionalidad y comportamiento para cada obra concreta.

LIMPIEZA. Los cerramientos exteriores de aluminio están expuestos a la agresividad ambiental, sol, lluvia, y acumulación de partículas. Esto tiene un impacto negativo que puede afectar a la durabilidad de los elementos de la ventana por medio de la aparición de la corrosión. Para evitar esta degradación, los cerramientos de aluminio deberán ser limpiados regularmente en ciclos que dependerán de la situación y el grado de exposición de dicho cerramiento. Como criterio general, debe emplearse agua con un agente limpiador neutro y aplicada con esponjas o paños. Después debe aclararse con agua limpia.

No emplear nunca agentes limpiadores de PH por debajo de 5 o por encima de 8, ni utilizar cepillos de cerdas de alambre o estropajos de lana metálica.

RESPNSABILIDAD. ALUGOM, no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas y los datos obtenidos son los correctos.

Todos los datos incluidos en este catálogo son indicativos, teniendo un valor meramente informativo, figurando dichos datos exclusivamente como apoyo a la fabricación de nuestros sistemas, estando sujeto a cualquier tipo de modificación que ALUGOM entienda oportuna sin previo aviso tanto en los perfiles y accesorios como en las cotas y/o detalles que se incluyen. Es responsabilidad del propio usuario vigilar que los resultados obtenidos con la ayuda de este documento, son correctos y aptos para la aplicación prevista, así como el respeto a la normativa y reglamentación vigente en cada momento, y no implica responsabilidad alguna por parte de ALUGOM.

Página web e internet ALUGOM dispone de la página web www.alugom.com donde se incluye todo tipo de información en cuanto a productos, tarifas, soluciones, distribuidores, y en general información propia del Grupo. Asimismo, es posible la descarga de los programas informáticos que el grupo propone para agilizar los trámites y cálculos que indica la actual normativa, tanto para el Marcado CE, como para el Código Técnico de la Edificación.

No se garantiza el correcto funcionamiento y/o cumplimiento de las características de estanqueidad y permeabilidad indicadas en el catálogo cuando no se empleen los accesorios y juntas especificadas en el mismo. La responsabilidad se limita en todo caso a la simple sustitución de aquellos de sus productos que resulten defectuosos de origen.

En equipo técnico y comercial de ALUGOM está a disposición de prescriptores y demás profesionales dándoles soporte en el desarrollo de cualquier proyecto, ya sea en el cálculo de resistencias de materiales, transmitancia térmica o impacto acústico, como en la aplicación de normativa, aparte de ofrecer la experiencia de muchos años afrontando obras de distinta envergadura y peculiaridad.

Además, disponen de diversas aplicaciones informáticas y documentación técnica en formatos y lenguajes habitualmente empleados por estos profesionales.

GENERADOR DE PRECIOS CYPE

ALUGOM ha incorporado sus sistemas de carpintería de aluminio al Generador de Precios de CYPE INGENIEROS, S.A. Esta herramienta permite a los arquitectos, ingenieros y responsables de proyectos obtener precios con previsiones de coste fiables y ajustadas al máximo a la realidad además de proporcionar toda la documentación precisa y fiable que se necesita en las distintas fases de la edificación.

SOFTWARE DE AYUDA ADAPTADOS A LAS SERIES ALUGOM

Programa CTE para obtener de forma sencilla los informes de prestaciones de los proyectos prescritos con nuestras series (AEV, térmicas, acústicas, etc), facilitando la elección, según las exigencias del vigente CTE, de los sistemas que más se ajusten a las mismas y certificar conveniente un proyecto.

Programa CE para obtener el Marcado CE de nuestra series, "pasaporte técnico" indispensable que refleja su conformidad con la normativa europea aplicable.

SOPORTE TÉCNICO ALUGOM

SOPORTES PARA EL DISEÑO Y LA REDACCIÓN DE PROYECTOS

Desde la propia web de ALUGOM es posible descargar la documentación técnica en PDF, secciones constructivas en DWG y planos e información en formato BIM de todas nuestras series. Un objeto BIM es la réplica virtual de un producto en un fichero informático exportable a cualquier software de diseño que contiene toda la información relevante sobre dicho producto, tanto el diseño como las dimensiones, datos técnicos, etc. Con este formato se puede generar y gestionar la información de un proyecto de forma veraz, en todas sus fases de diseño.

GENERADOR DE PRECIOS PRESTO

El catálogo de productos ALUGOM está disponible en formato PRESTO, software de presupuestos y mediciones modulable que integra la gestión y el control de costes para edificación y obra civil a partir de diferentes formatos del producto: BIM, dwg, pdf, etc. Al incluir todos los tipos de ficheros utilizados en el proceso facilita la estandarización, reutilización e intercambio de datos entre los distintos agentes que intervienen en el proceso de edificación.

VENTAJAS DEL ALUMINIO

El aluminio es sostenible (equilibrio de una materia con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo), durante todo su ciclo de vida ya que además de ser uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre:

El material del futuro. El aluminio no tiene límites de formas y colores. No generan problema alguno una vez instaladas independientemente de su forma, medida y orientación

Material inagotable. La Bauxita, material del que se obtiene el aluminio constituye aproximadamente el 8% de la corteza terrestre, es el tercer elemento más abundante del planeta

El Aluminio es 100 % reciclable. Puede refundirse con bajos costes de energía indefinidamente. Cuantas más veces se recicle, más económico resulta, con su consiguiente ahorro de energía.

Su tasa de recuperación en edificación es mayor al 85 %

Con el reciclado del aluminio se ahorra un 95 % de la energía utilizada en su producción inicial, sin riesgo de alteración en sus propiedades.

El aluminio es un material respetuoso con el medio ambiente y ecológico. En caso de incendio no se originan gases nocivo. La aplicación de sistemas de carpintería con Rotura del Puente Térmico puede ahorrar hasta un 40 % de la energía susceptible de perderse por la ventana.

Material de excelentes prestaciones, durabilidad y resistencia a la corrosión, soporta la radiación ultravioleta, y por lo tanto una muy larga vida útil. El aluminio es inalterable con el paso del tiempo. No se estropea ni se deforma. Las estructuras creadas con aluminio mantienen sin necesidad de tomar medidas, su superficie con las mismas cualidades que el primer día.

Excelente relación resistencia/peso. Con un peso específico de tan solo 2,7 g/cm3, es un material muy ligero y tiene una resistencia muy elevada que puede calcularse con máxima precisión. El aluminio cumple todas las exigencias de rendimiento y reduce al mínimo las cargas en la estructura de soporte. Eso lo convierte en un material perfecto para los trabajos de rehabilitación de edificios

Maleabilidad y versatilidad en su diseño y aplicación. Diseño flexible y estético. Los perfiles de aluminio pueden adoptar cualquier forma.

Presenta amplias posibilidades de construcción y aperturas y tipologías que lo hacen disponer de soluciones ilimitadas para el diseño de sus proyectos. Además, tiene la posibilidad de un amplio abanico de acabados. Es el material ideal para la arquitectura moderna.

Incombustibilidad y gran resistencia al fuego. El rango de fusión de las aleaciones de aluminio empleadas en algunos casos es superior a 600º C, además su buena conductividad térmica hace que el calor se distribuya rápidamente por toda la masa, impidiendo grandemente las fusiones locales en caso de incendio.

Inocuidad, e higiene, al no emitir ninguna sustancia e impedir el crecimiento de bacterias. Resistencia a la humedad y es inodoro.

Fácil de conservar. El aluminio presenta un mantenimiento sencillo. Gracias a su acabado liso y pulido, el aluminio no atrae el polvo ni la suciedad. Excepto su limpieza, no necesita ningún tipo de mantenimiento.

El aluminio ofrece un factor de aislamiento térmico excepcional. Una ventana de aluminio garantiza un aislamiento óptimo frente al frío y el calor, y cumple todos los requisitos legales sobre eficiencia energética y el CTE.

El aluminio ofrece un aislamiento acústico óptimo. Un perfil de aluminio puede incorporar sin dificultad cristales de gran espesor, elemento esencial para lograr una buena protección contra el ruido.


El aluminio garantiza una total estanqueidad al aire, al agua y al viento.


Material con un alto nivel de seguro antiefracción, gracias a su resistencia en conjunto con herrajes especiales.

Dilata menos que otros materiales, por ello, es ideal sobre todo para puertas de entrada con cerraduras.


CORREDERAS
- GRANDES CERRAMIENTOS -





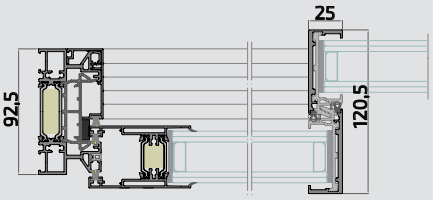


Sistema en línea

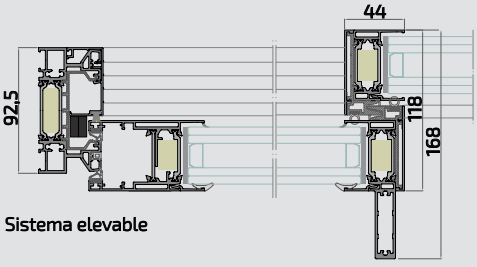

Sistema elevable

Aperturas posibles



MATRA NG

La nueva serie de corredera MATRA NG está concebida bajo los principios de la construcción sostenible, favoreciendo el ahorro energético y el aprovechamiento máximo de los recursos naturales, en especial la luz solar, potenciando de esta forma la luminosidad y generando ambientes amplios y confortables eliminando las barreras tradicionales entre interior y exterior, y aportando una sensación de continuidad visual y armonía. Con un diseño inspirado en el minimalismo, el sistema ofrece dos configuraciones de altas cualidades: corredera en línea con un nudo central de tan solo 25 mm, o corredera elevable con hoja central de 44 mm, aportando soluciones que combinan estética depurada y prestaciones técnicas sobresalientes. Este sistema equilibra la estética moderna con lo práctico, ofreciendo soluciones adaptadas a distintos tipos de proyectos, desde viviendas familiares hasta edificios corporativos. Su avanzada ingeniería garantiza un rendimiento superior en aislamiento térmico y acústico, reforzando la eficiencia y el confort en cualquier entorno. Gracias a su versatilidad constructiva, permite adaptarse a múltiples estilos arquitectónicos y exigencias de uso, soportando hasta 200 kg por hoja en la versión corredera en línea y hasta 300 kg por hoja en el sistema elevable.

Especificaciones técnicas

Transmitancia térmica "UW" ventana

En línea 1,1 W/m²k**

Elevable 1,2 W/m²k**

UNE EN ISO 10077-1

Estanqueidad al AGUA

En línea CLASE 7A*

Elevable CLASE 7A*

UNE EN 1027 - EN 12208

Permeabilidad al AIRE

En línea CLASE 3*

Elevable CLASE 4*

UNE EN 1026 - EN 12207

Aislamiento ACÚSTICO

Elevable 34 (-1;-1)db***

UNE EN 10140-2:2022

Resistencia al VIENTO

En línea C5*

Elevable C3*

UNE EN 12211 - EN 12210

En línea
* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K

Elevable
* Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm
** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m²K
***Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm; vidrio 6+6 Incoloro/18/6+6 Incoloro

Carpintería corredera y/o elevable con Rotura de Puente Térmico.

Sección Marco	En Línea y Elevable y 92,5 mm
Sección Hoja	En línea 50x59,5 mm y 46x75 mm Elevable 52x85 mm
Sección Hoja Nudo Central	En línea 25 mm Elevable 44 mm
Máximo acristalamiento	En línea hasta 38 mm Elevable hasta 44 mm
Peso Máximo por hoja	En línea hasta 200 kg Elevable hasta 300 kg
Poliamida en cerco	En Línea y Elevable Varillas de 44 mm
Poliamida en hoja	En Línea Varillas de 28 mm y 32 mm Elevable Varilla de 38 mm











ALUGOM

DATOS PERFILES




Serie MATRA NG

DATOS PERFILES

Ref.	Denominación	Diseño	Peso	Pe	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
21327P	Cerco 3 carriles		2.840	1.092	27.411	360.96	29.47	136.21
21250P	Cerco perimetral 92 mm		1.890	0.742	17.564	82.88	6.46	17.90
21427H	Cerco perimetral 75 mm		1.690	0.646	16.350	64.730	6.33	14.46
21676P	Cerco base multicarril		1.798	0.708	16.92	77.27	6.24	16.19
21677P	Cerco acople multicarril		1.284	0.532	10.40	32.19	3.42	5.87
21678	Final cerco multicarril		0.328	0.161	1.951	0.384	0.73	0.24
21645H	Cerco fijo 92.5 mm		1.316	0.652	46.30	7.66	9.84	7.66
16332H	Cerco fijo 75 mm		1.136	0.55	33.45	6.909	7.90	2.01
21254H	Hoja perimetral en línea		1.393	0.662	22.324	20.126	5.79	8.83
21709H	Hoja lateral cierre multipunto		1.196	0.566	14.338	20.743	4.30	8.19
21255	Hoja central minimalista en línea		0.712	0.203	10.115	1.159	5.30	1.16
21272	Hoja central minimalista reforzada en línea		1.309	0.373	36.858	4.06	6.29	2.44
21326	Tapeta central hoja perimetal		0.442	0.238	7.059	1.006	1.86	0.41
21245H	Hoja perimetral elevable		1.626	0.713	31.81	30.121	7.16	11.24
21256H	Hoja central minimalista elevable		0.657	0.286	2.952	13.865	1.13	5.07






Serie MATRA NG

DATOS PERFILES


Ref.	Denominación	Diseño	Peso	Pe	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
21274H	Hoja central reforzada elevable		1.272	0.521	4.064	70.536	1.23	5.07
21273	Tapeta hoja central minimalista reforzada elevable		0.29	0.146	4.057	0.017	1.22	0.03
21650	Acople central perimetral elevable		0.456	0.243	1.218	7.27	0.47	1.89
21646M	Acople 4 hojas		1.140	0.484	9.84	9.92	3.77	3.56
21247	Junquillo 2 x 17.5 mm		0.113	0.057	0.203	0.005	0.16	0.02
21248	Junquillo 7 x 17.5 mm		0.156	0.08	0.324	0.024	0.89	0.21
21249	Junquillo 11 x 17.5 mm		0.172	0.088	0.37	0.078	0.24	0.11
21619	Vierteaguas cerco 75 mm		0.507	0.262	2.570	3.259	2.69	3.54
21251	Vierteaguas/Condensación		0.360	0.189	1.983	1.037	0.78	0.56
21209	Tapa clip		0.108	0.067	0.037	0.115	0.06	0.16
21270	Tapeta lateral en línea		0.108	0.067	0.037	0.115	0.06	0.16
21271	Tapeta lateral en elevable		0.494	0.276	1.409	6.523	0.77	2.44
21253	Cerco inferior empotrado		2.250	0.90	2.76	172.76	2.85	21.98
21699	Multicarril inicio Matra NG Cover		2.186	0.859	2.92	139.23	3.00	18.13
21700	Multicarril central Matra NG Cover		1.068	0.411	1.173	18.26	3.78	12.68

Serie MATRA NG

DATOS PERFILES

Ref.	Denominación	Diseño	Peso	Pe	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
21701	Multicarril final Matra NG Cover		0.345	0.147	0.41	0.87	0.41	0.46
21692	Tapeta central inferior multicarril Matra NG Line		0.9	0.367	1.99	16.81	1.19	4.08
21277	Tapeta central cerco inf. empotrado		0.534	0.247	1.26	7.06	0.30	10.06
21276	Tapeta exterior cerco inf. empotrado		0.701	0.256	1.279	5.63	0.80	1.48
21275	Tapeta interior cerco inf. empotrado		0.671	0.243	1.24	4.35	0.80	1.25
21690	Canalón Matra NG Cover		1.044	0.461	15.67	33.54	4.35	9.40
21691	Canalón Matra NG Line		1.289	0.556	37.39	43.54	7.77	12.11
20994	Premarco desagüe 160		3.394	1.248	18.307	323.41	7.22	39.23
21702	Premarco Desagüe Matra NG multicarril		1.968	0.722	12.09	31.47	5.16	8.71


ALUGOM

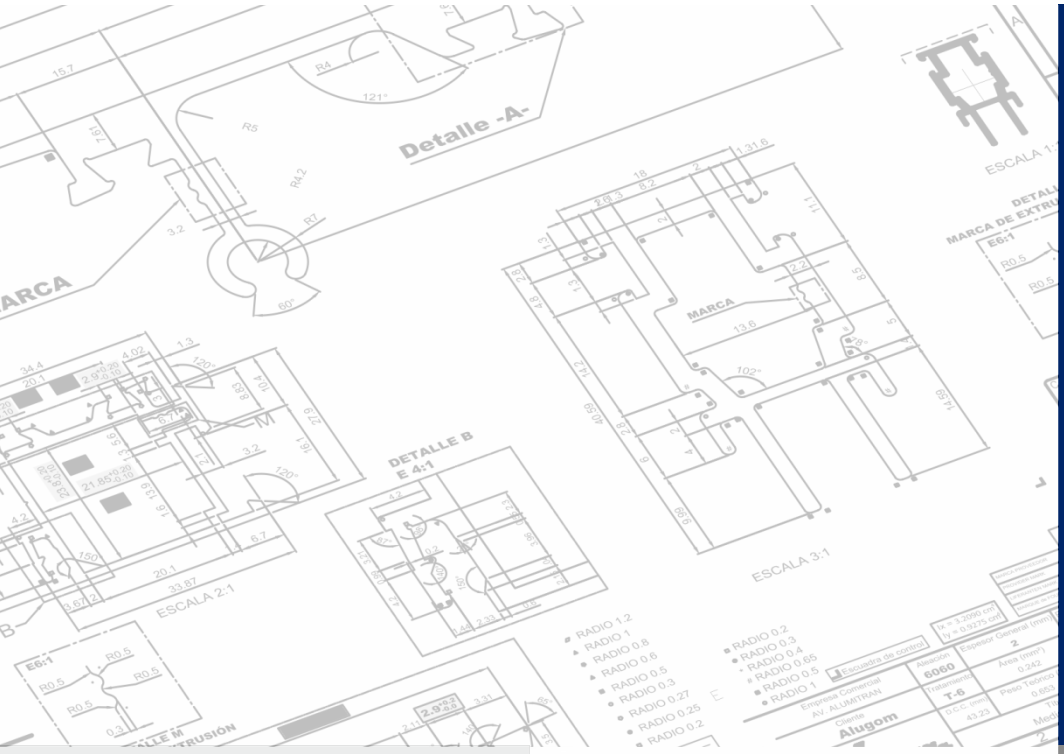

PERFILES




- CERCOS Sistema EN LÍNEA y ELEVABLE

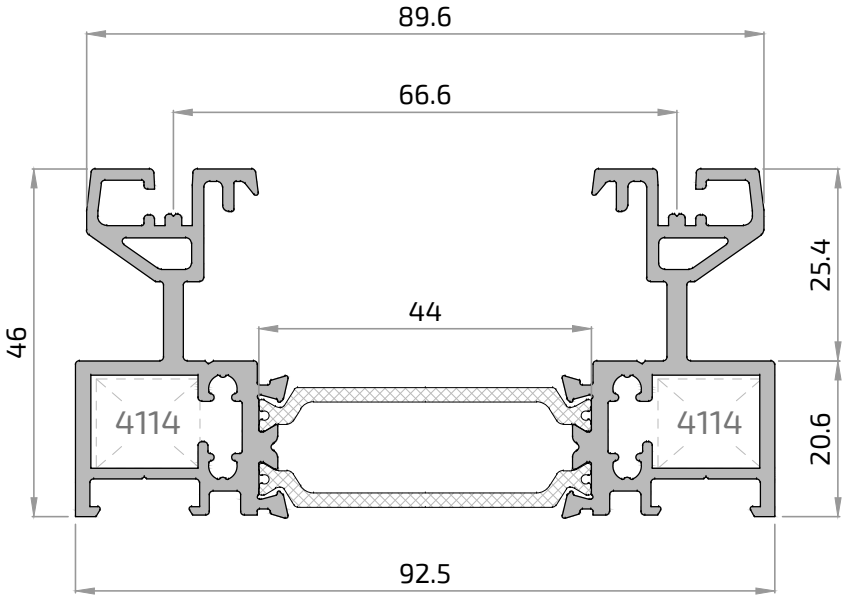


21250P	
Descripción	Cerco Perimetral 92
Área (mm²)	700.029
Peso (kg/m)	1.890
lx (cm^4)	17.564 cm^4
ly (cm^4)	82.88 cm^4

21250P
Cerco perimetral 92 Matra NG

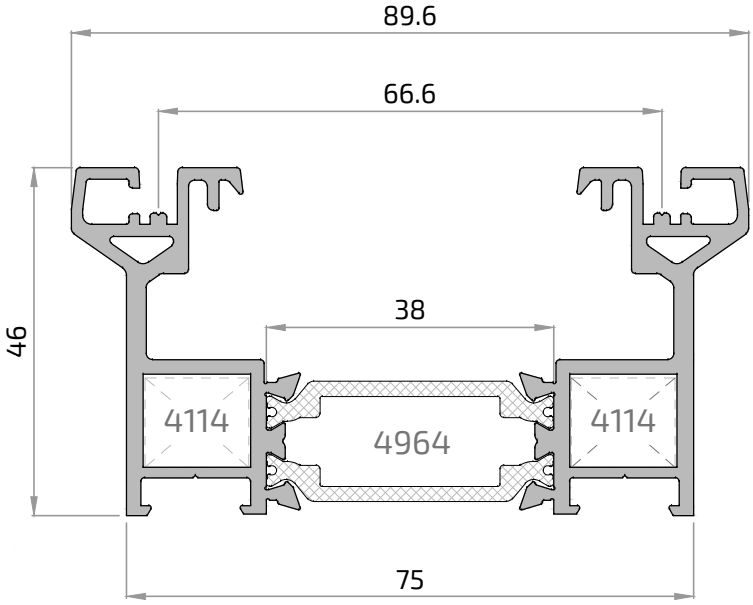


21427H	
Descripción	Cerco Perimetral 75
Área (mm²)	625.907
Peso (kg/m)	1.690
lx (cm^4)	16.350 cm^4
ly (cm^4)	64.730 cm^4

21427H
Cerco perimetral 75 Matra NG

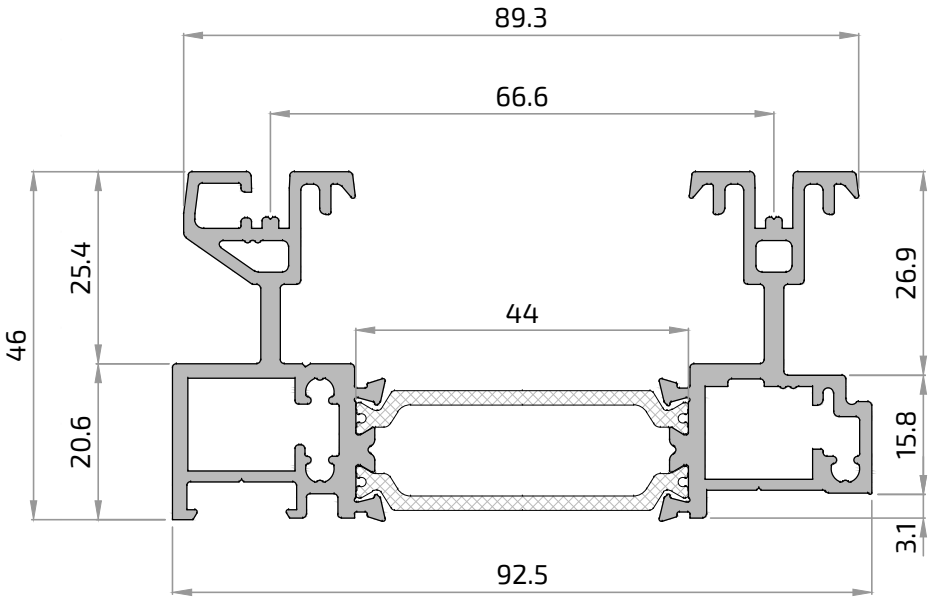


21676P	
Descripción	Cerco Base multicarril Matra NG
Área (mm²)	665.91
Peso (kg/m)	1.798
lx (cm^4)	16.92 cm^4
ly (cm^4)	77.27 cm^4

21676P
Cerco Base multicarril Matra NG*

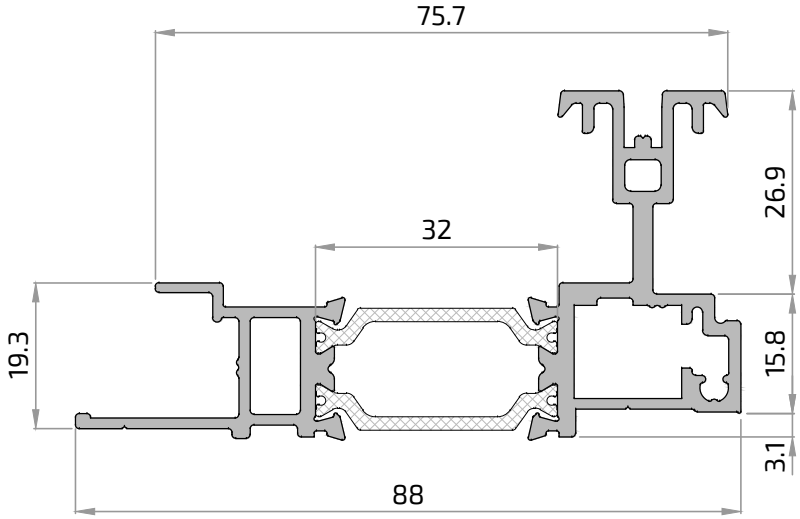

21677H	
Descripción	Cerco Acople multicarril Matra NG
Área (mm²)	475.424
Peso (kg/m)	1.284
lx (cm^4)	10.40 cm^4
ly (cm^4)	32.19 cm^4


21677H Cerco Acople multicarril Matra NG*

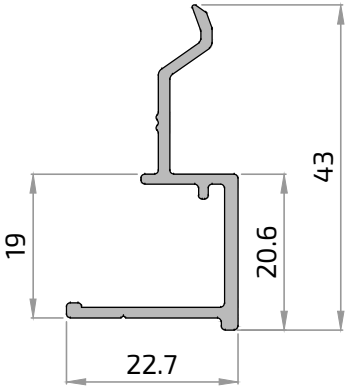

21678	
Descripción	Final Cerco multicarril Matra NG
Área (mm²)	121.47
Peso (kg/m)	0.328
lx (cm^4)	1.951 cm^4
ly (cm^4)	0.384 cm^4


21678
Final Cerco multicarril Matra NG

* Estos perfiles son específicos de la opción multicarril (para más información acudir al anexo Matra NG Multicarril).

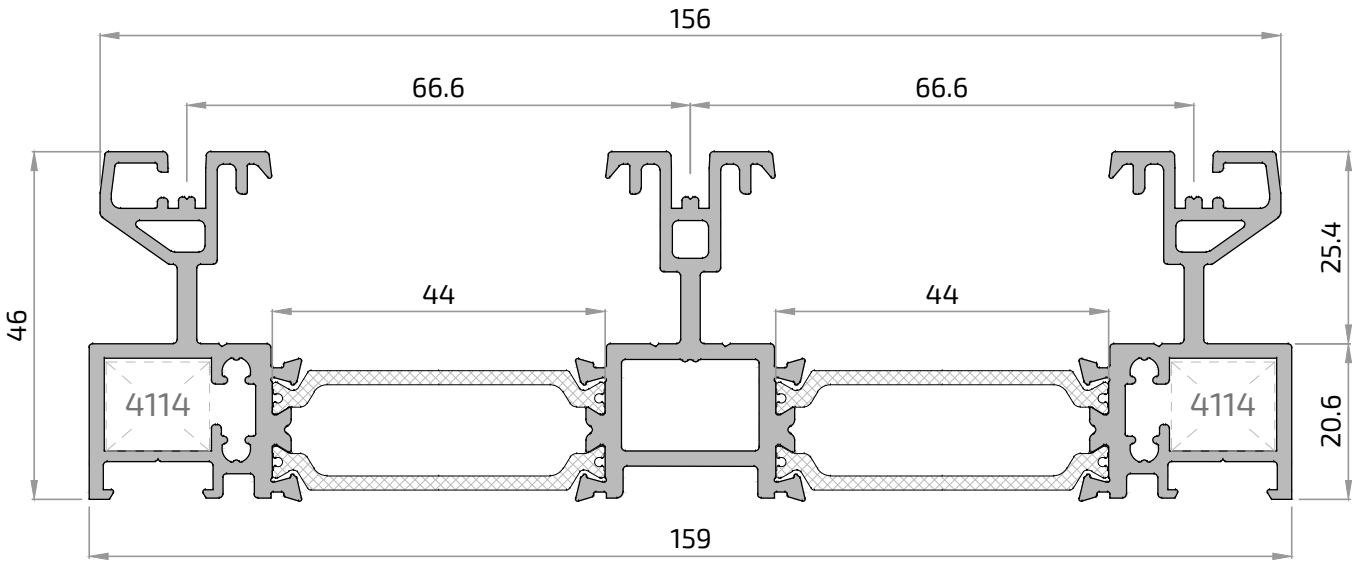


21327P
Cerco 3 carriles Matra NG

21327P	
Descripción	Cerco 3 carriles
Área (mm²)	1051.91
Peso (kg/m)	2.840
lx (cm^4)	27.411 cm^4
ly (cm^4)	360.955 cm^4

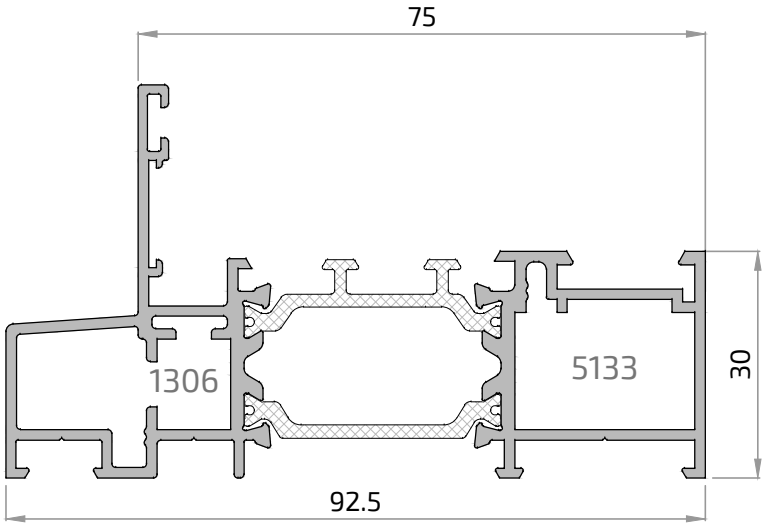

21645H	
Descripción	Cerco fijo 92.5 mm
Área (mm²)	487.423
Peso (kg/m)	1.316
lx (cm^4)	46.30 cm^4
ly (cm^4)	7.66 cm^4


21645H
Cerco fijo 92.5 mm

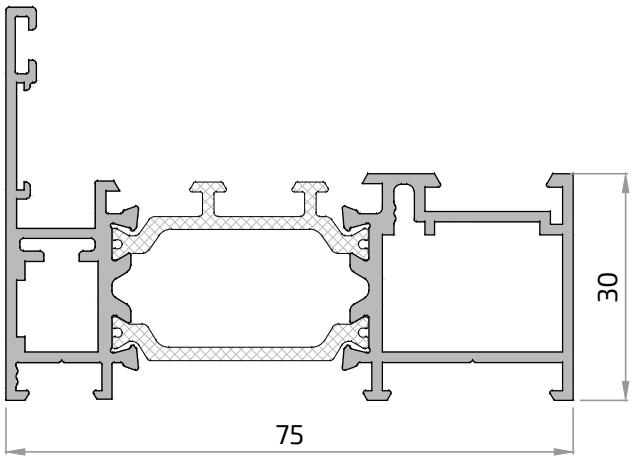

16332H	
Descripción	Cerco fijo 75 mm
Área (mm^2)	486.78
Peso (kg/m)	1.136
Ix (cm^4)	33.45 cm^4
Iy (cm^4)	6.909 cm^4


16332H
Cerco fijo 75 mm

- **HOJAS** Sistema **EN LÍNEA**

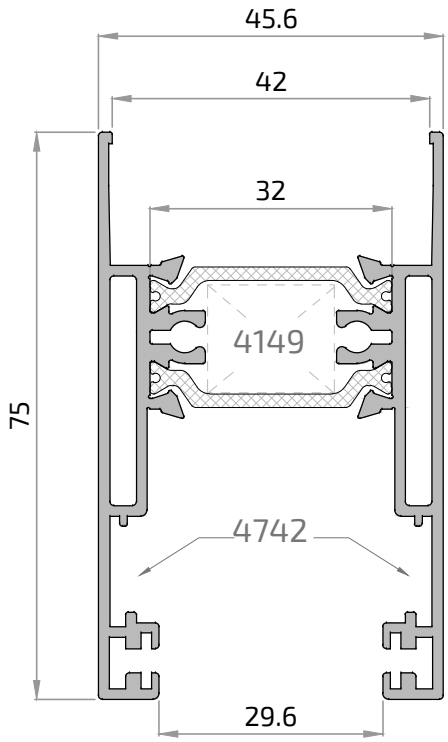

21254H	
Descripción	Hoja perimetral en línea
Área (mm²)	516.055
Peso (kg/m)	1.393
lx (cm^4)	22.324 cm^4
ly (cm^4)	20.126 cm^4


21254H
Hoja perimetral en línea Matra NG

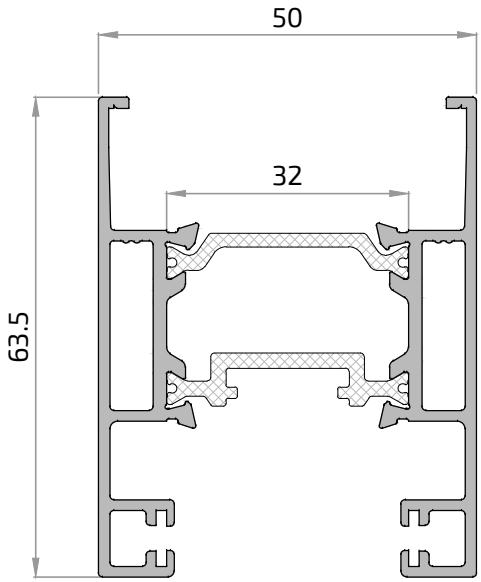

21709H	
Descripción	Hoja lateral cierre multipunto
Área (mm²)	443.26
Peso (kg/m)	1.196
lx (cm^4)	14.338 cm^4
ly (cm^4)	20.473 cm^4


21709H
Hoja lateral cierre multipunto

- HOJAS Sistema EN LÍNEA

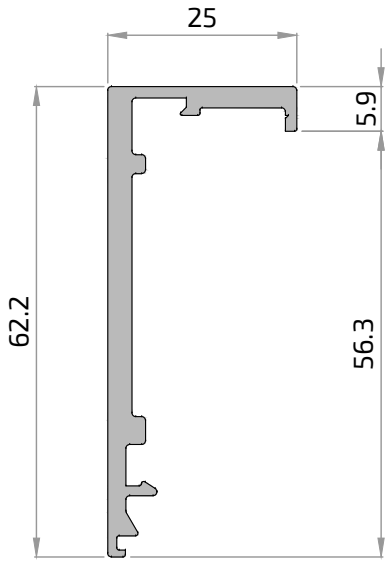

21255	
Descripción	Hoja central minimalista en línea
Área (mm²)	263.819
Peso (kg/m)	0.712
lx (cm^4)	10.115 cm^4
ly (cm^4)	1.159 cm^4


21255
Hoja central minimalista en línea Matra NG

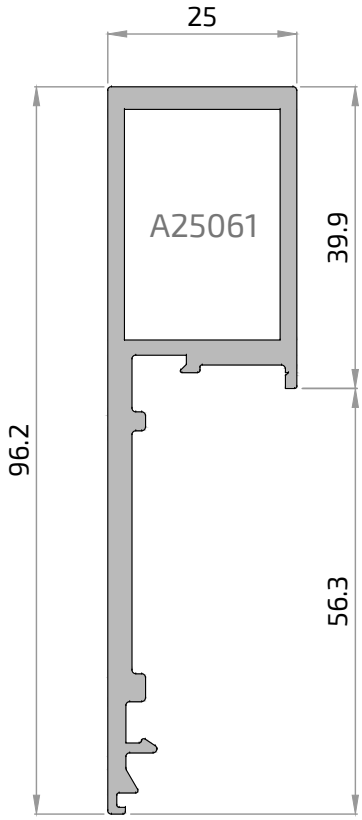

21272	
Descripción	Hoja central minimalista reforzada en línea
Área (mm²)	484.99
Peso (kg/m)	1.309
lx (cm^4)	36.858 cm^4
ly (cm^4)	4.06 cm^4

21272
Hoja central minimalista reforzada en línea Matra NG


- **HOJAS** Sistema **EN LÍNEA**

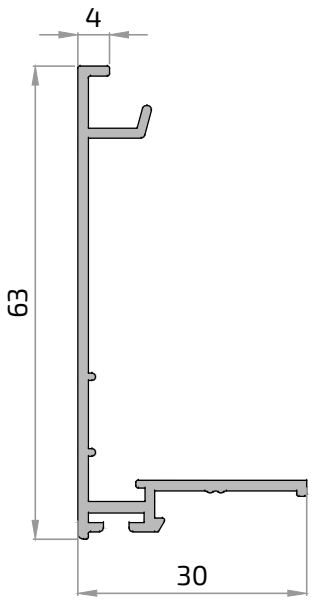

21326	
Descripción	Tapeta central hoja perimetral
Área (mm²)	163.5
Peso (kg/m)	0.442
lx (cm^4)	7.059 cm^4
ly (cm^4)	1.006 cm^4


21326
Tapeta central hoja perimetral

- **HOJAS** Sistema **ELEVABLE**

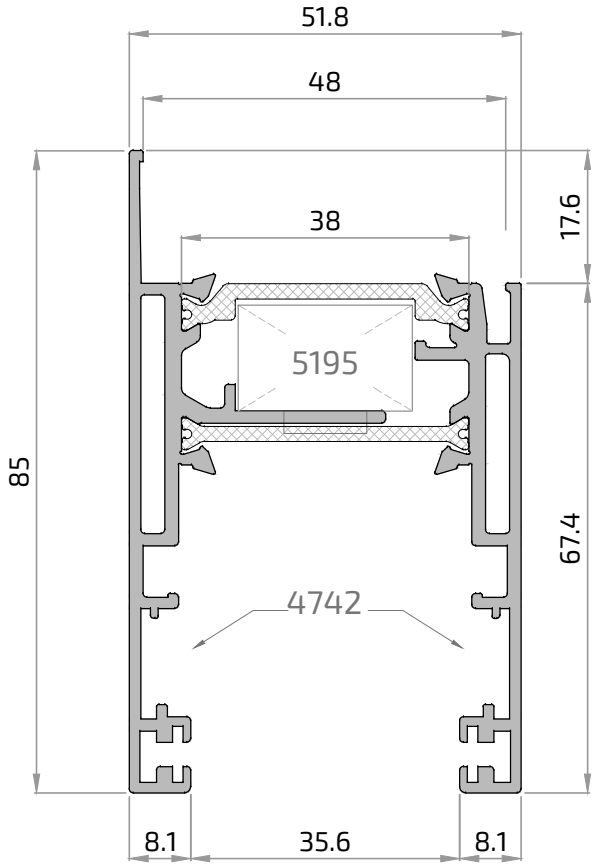

21245H	
Descripción	Hoja perimetral elevable
Área (mm²)	602
Peso (kg/m)	1.626
lx (cm^4)	31.81 cm^4
ly (cm^4)	30.121 cm^4


21245H
Hoja perimetral elevable

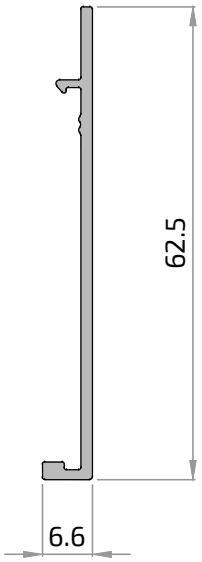

21273	
Descripción	Tapeta hoja central minimalista reforzada elevable
Área (mm²)	107.42
Peso (kg/m)	0.29
lx (cm^4)	4.057 cm^4
ly (cm^4)	0.017 cm^4


21273
Tapeta central minimalista elevable

- **HOJAS** Sistema **ELEVABLE**

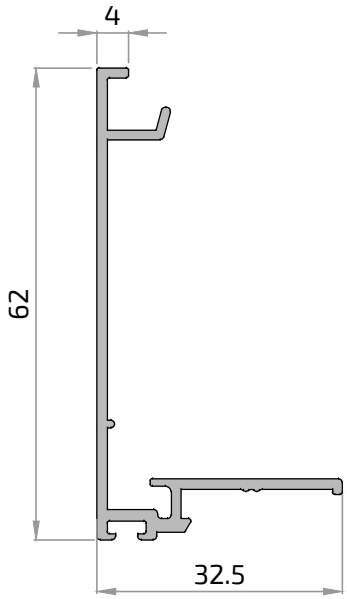

21650	
Descripción	Acople central hoja perimetral elevable
Área (mm²)	168.71
Peso (kg/m)	0.456
lx (cm^4)	1.218 cm^4
ly (cm^4)	7.27 cm^4


21650
Tapeta central hoja perimetral elevable

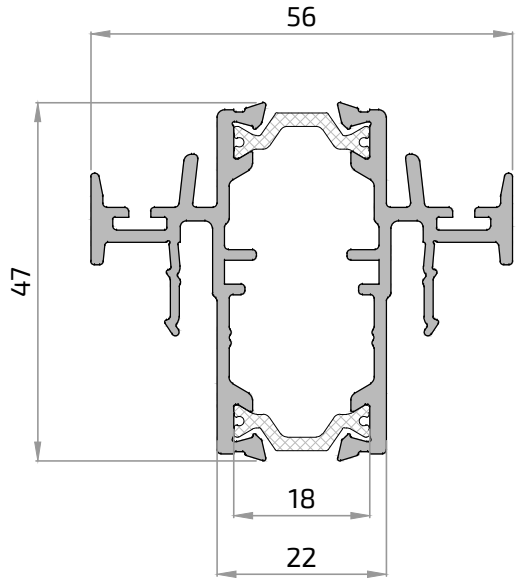

21646M	
Descripción	Acople 4 hojas
Área (mm²)	422.01
Peso (kg/m)	1.140
lx (cm^4)	9.84 cm^4
ly (cm^4)	9.92 cm^4


21646M
Acople 4 H Matra NG

- **HOJAS** Sistema **ELEVABLE**

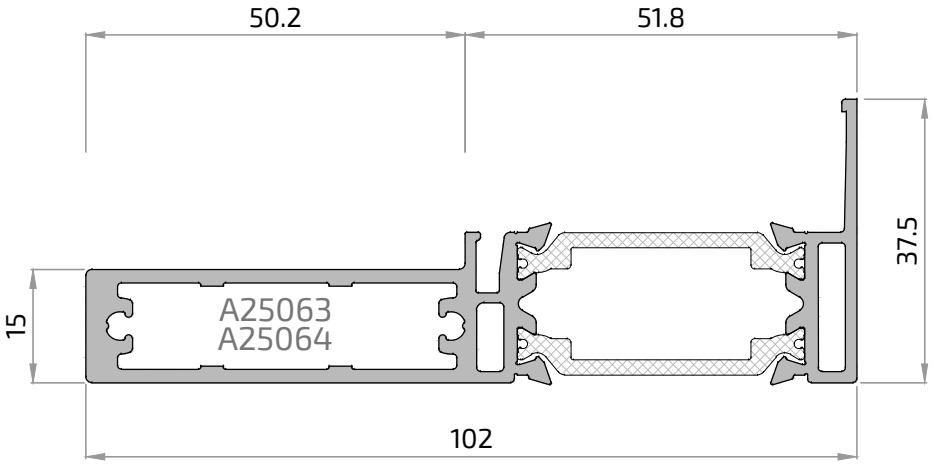

21274H
Hoja central reforzada elevable interior


21274H	
Descripción	Hoja central reforzada elevable
Área (mm²)	470.79
Peso (kg/m)	1.272
lx (cm^4)	4.064 cm^4
ly (cm^4)	70.536 cm^4

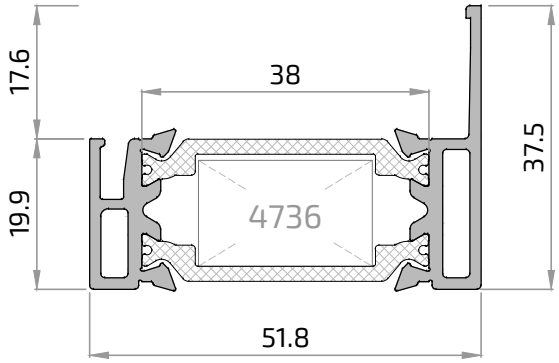

21256H
Hoja central minimalista elevable


21256H	
Descripción	Hoja central minimalista elevable
Área (mm²)	243.2
Peso (kg/m)	0.657
lx (cm^4)	2.952 cm^4
ly (cm^4)	13.865 cm^4

- COMPLEMENTARIOS




21247	
Descripción	Junquillo 2 x 17.5 mm
Área (mm²)	41.723
Peso (kg/m)	0.113
lx (cm^4)	0.203 cm^4
ly (cm^4)	0.005 cm^4

21247
Junquillo 2 x 17.5 mm




21248	
Descripción	Junquillo 7 x 17.5 mm
Área (mm²)	57.77
Peso (kg/m)	0.156
lx (cm^4)	0.324 cm^4
ly (cm^4)	0.024 cm^4

21248
Junquillo 7 x 17.5 mm



21249	
Descripción	Junquillo 11 x 17.5 mm
Área (mm²)	63.77
Peso (kg/m)	0.172
lx (cm^4)	0.37 cm^4
ly (cm^4)	0.078 cm^4


21249
Junquillo 11 x 17.5 mm

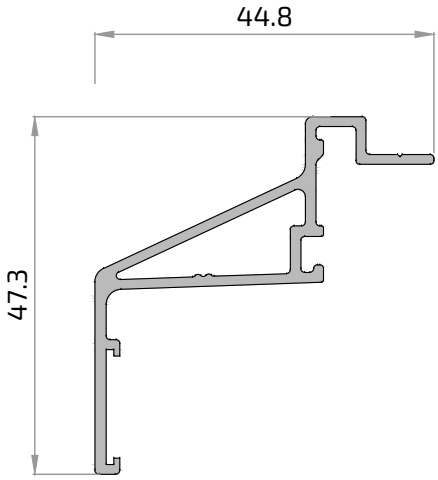

21619	
Descripción	Junquillo cerco 75 mm
Área (mm²)	187.837
Peso (kg/m)	0.507
lx (cm^4)	2.570 cm^4
ly (cm^4)	3.259 cm^4


21619
Vierteaguas cerco 75 mm

- COMPLEMENTARIOS

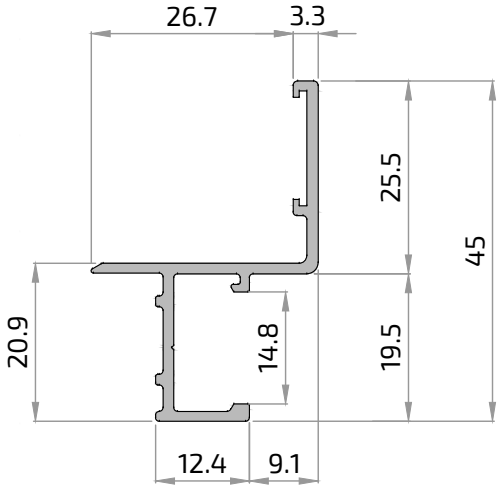


21251	
Descripción	Vierteaguas/Condensación
Área (mm²)	133.482
Peso (kg/m)	0.360
lx (cm^4)	1.983 cm^4
ly (cm^4)	1.037 cm^4

21251
Vierteaguas/Condensación




21209	
Descripción	Tapa clip
Área (mm²)	39.91
Peso (kg/m)	0.108
lx (cm^4)	0.037 cm^4
ly (cm^4)	0.115 cm^4

21209
Tapa clip

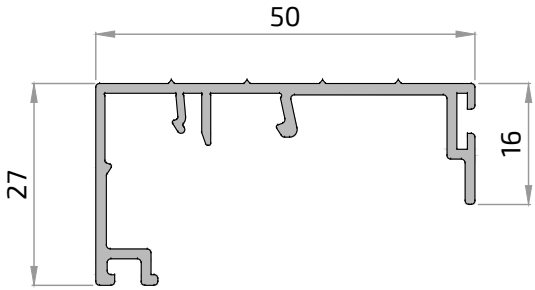

21270	
Descripción	Tapeta lateral en línea
Área (mm²)	169.01
Peso (kg/m)	0.456
lx (cm^4)	1.145 cm^4
ly (cm^4)	5.514 cm^4


21270
Tapeta lateral en línea

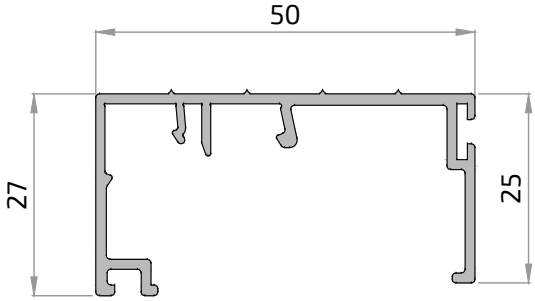

21271	
Descripción	Tapeta lateral en elevable
Área (mm²)	183.08
Peso (kg/m)	0.494
lx (cm^4)	1.409 cm^4
ly (cm^4)	6.523 cm^4


21271
Tapeta lateral en elevable

- COMPLEMENTARIOS

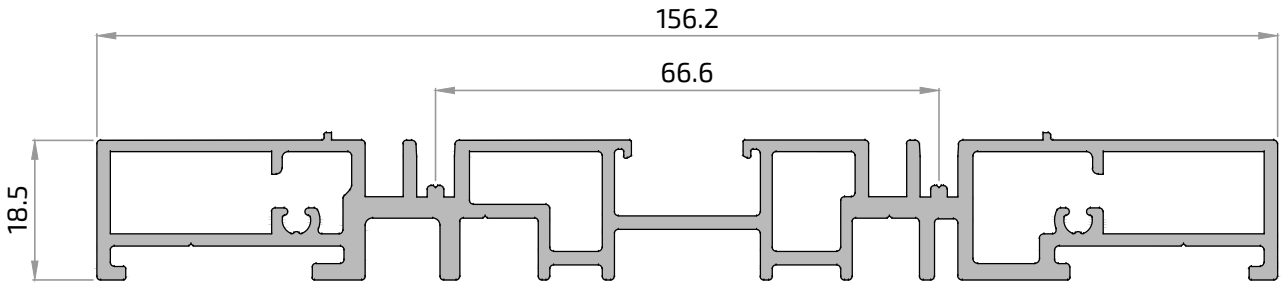

21253
Cerco inferior empotrado

21253	
Descripción	Cerco inferior empotrado
Área (mm²)	833.453
Peso (kg/m)	2.250
Ix (cm^4)	2.76 cm^4
Iy (cm^4)	172.76 cm^4

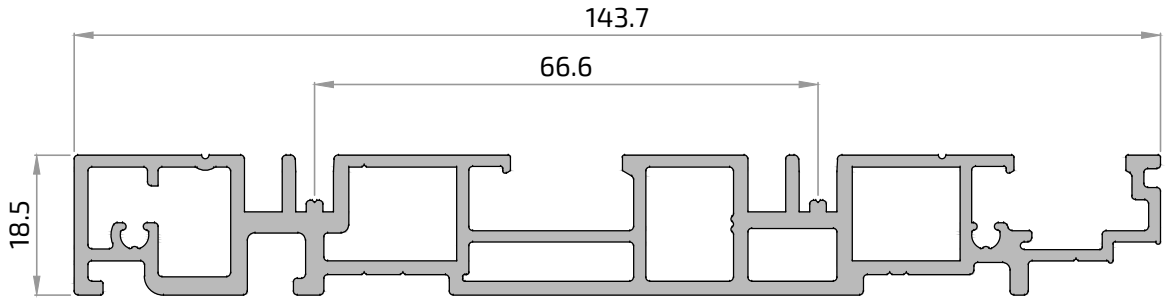


21699
Inicio Cerco multicarril Matra NG COVER*

21699	
Descripción	Inicio Cerco multicarril Matra NG COVER
Área (mm²)	809.477
Peso (kg/m)	2.186
Ix (cm^4)	2.92 cm^4
Iy (cm^4)	139.23 cm^4


* Estos perfiles son específicos de la opción multicarril (para más información acudir al anexo Matra NG Multicarril).

- COMPLEMENTARIOS

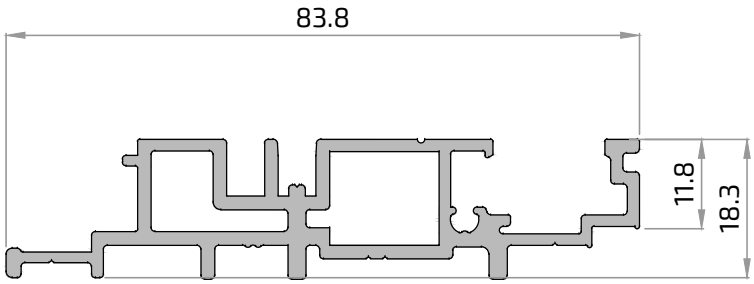


21700	
Descripción	Centro Cerco multicarril Matra NG COVER
Área (mm²)	395.71
Peso (kg/m)	1.068
lx (cm^4)	1.173 cm^4
ly (cm^4)	18.264 cm^4

21700
Centro Cerco multicarril Matra NG COVER*



21701	
Descripción	Final Cerco multicarril Matra NG COVER
Área (mm²)	127.625
Peso (kg/m)	0.345
lx (cm^4)	0.408 cm^4
ly (cm^4)	0.874 cm^4

21701
Final Cerco multicarril Matra NG COVER*

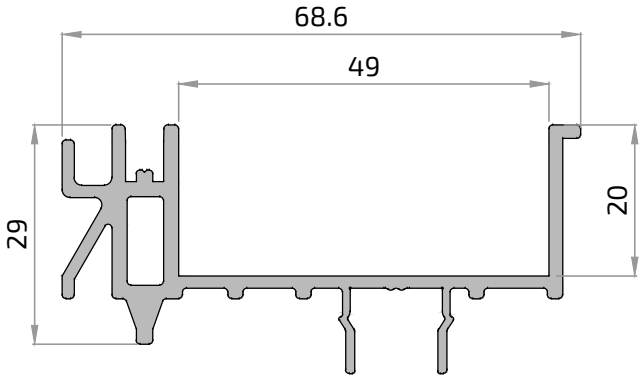


21692	
Descripción	Tapeta central inf. multicarril MATRA NG LINE
Área (mm²)	333.399
Peso (kg/m)	0.9
lx (cm^4)	1.99 cm^4
ly (cm^4)	16.808 cm^4

21692
Tapeta central inf. multicarril MATRA NG LINE


* Estos perfiles son específicos de la opción multicarril (para más información acudir al anexo Matra NG Multicarril).

- COMPLEMENTARIOS COMUNES (OPCIÓN CON Y SIN MULTICARRIL)

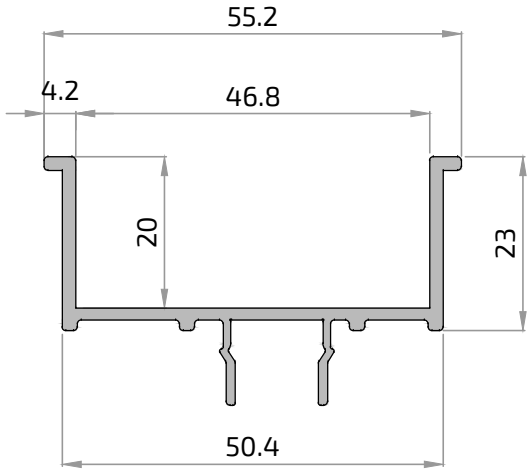


21277	
Descripción	Tapeta central cerco inf. empotrado
Área (mm²)	196.79
Peso (kg/m)	0.534
lx (cm^4)	1.26 cm^4
ly (cm^4)	7.06 cm^4

21277
Tapeta central cerco inf. empotrado

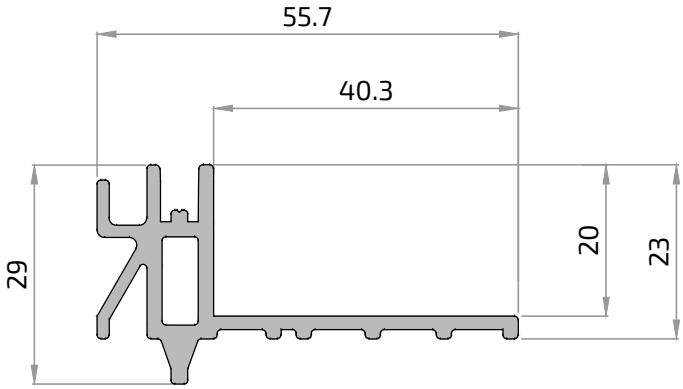

21276	
Descripción	Tapeta exterior cerco inf. empotrado
Área (mm²)	259.8
Peso (kg/m)	0.701
lx (cm^4)	1.279 cm^4
ly (cm^4)	5.63 cm^4


21276
Tapeta exterior cerco inf. empotrado

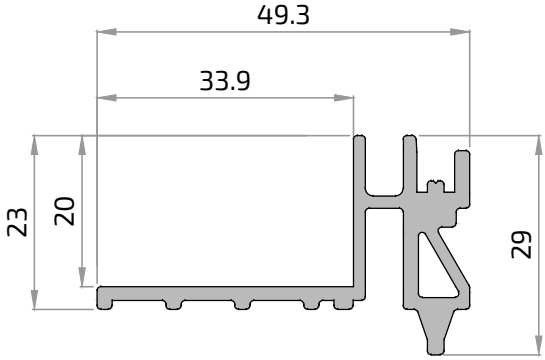

21275	
Descripción	Tapeta interior cerco inf. empotrado
Área (mm²)	248.66
Peso (kg/m)	0.671
lx (cm^4)	1.24 cm^4
ly (cm^4)	4.35 cm^4


21275
Tapeta interior cerco inf. empotrado

- **COMPLEMENTARIOS COMUNES** (OPCIÓN CON Y SIN MULTICARRIL)

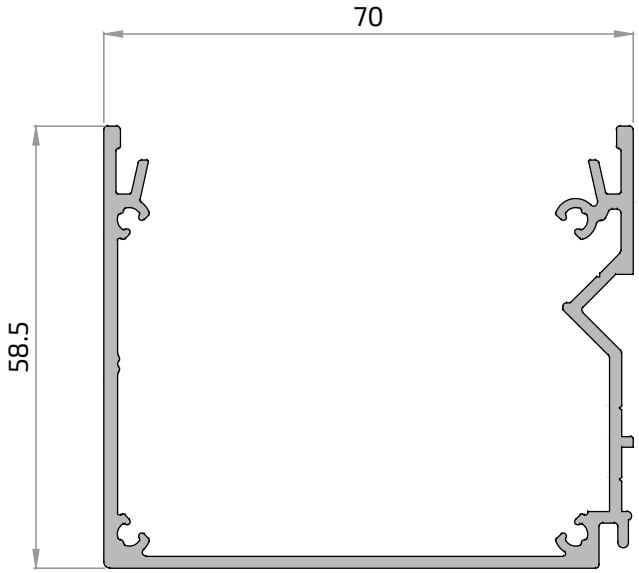

21690	
Descripción	Canalón Matra NG COVER
Área (mm²)	386.78
Peso (kg/m)	1.044
lx (cm^4)	15.667 cm^4
ly (cm^4)	33.542 cm^4


21690
Canalón Matra NG COVER

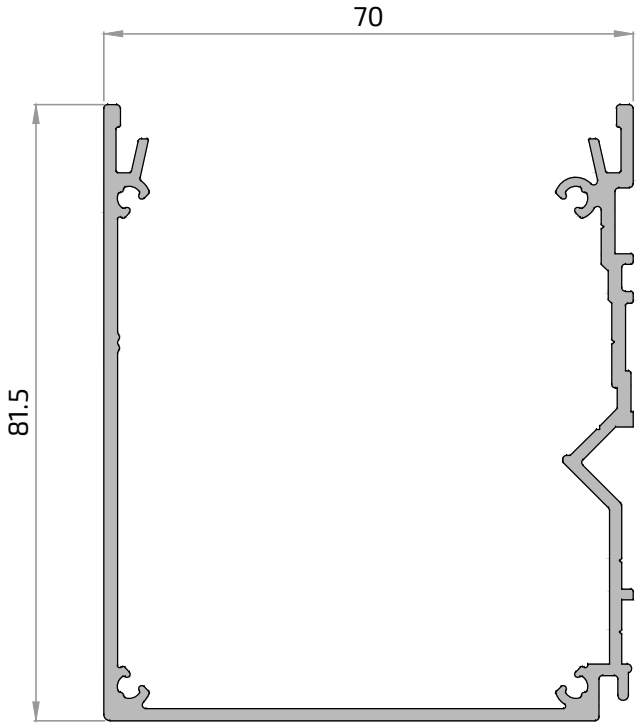

21691	
Descripción	Canalón Matra NG LINE
Área (mm²)	477.49
Peso (kg/m)	1.289
lx (cm^4)	37.390 cm^4
ly (cm^4)	43.536 cm^4


21691
Canalón Matra NG LINE

- COMPLEMENTARIOS COMUNES (OPCIÓN CON Y SIN MULTICARRIL)

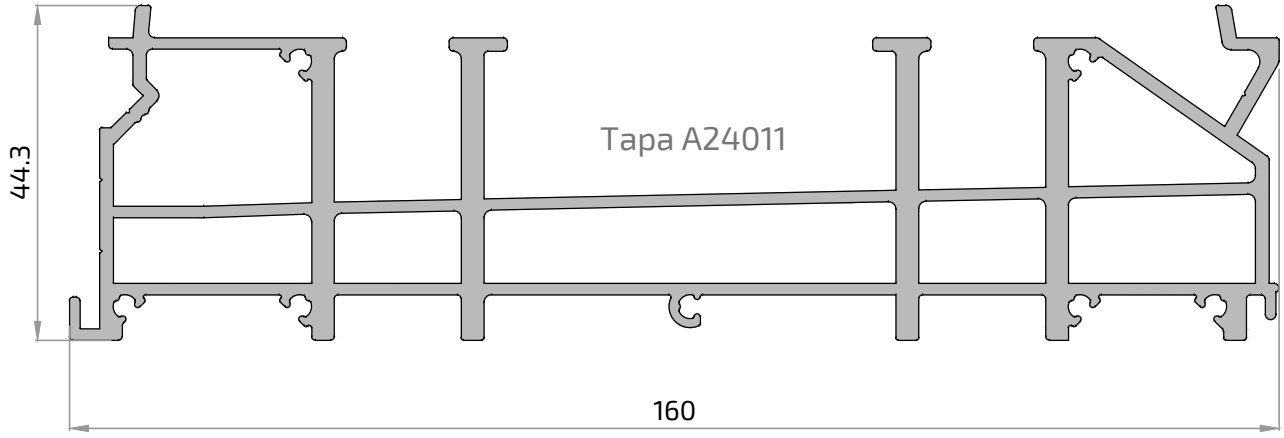

20994
Premarco desagüe 160


20994	
Descripción	Premarco desagüe 160
Área (mm²)	1257.37
Peso (kg/m)	3.394
lx (cm^4)	18.307 cm^4
ly (cm^4)	323.41 cm^4

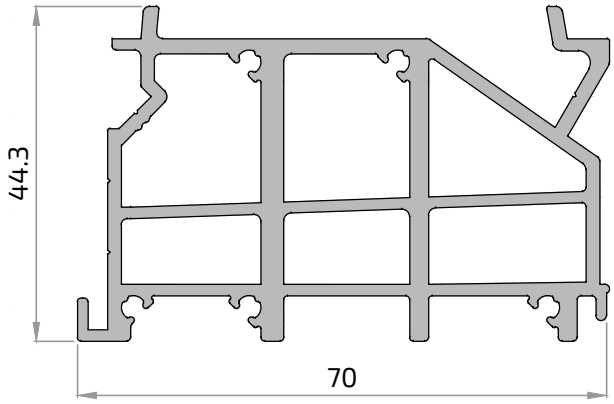

21702	
Descripción	Premarco desagüe MATRA NG multicarril
Área (mm²)	728.96
Peso (kg/m)	1.968
lx (cm^4)	12.087 cm^4
ly (cm^4)	31.474 cm^4

21702
Premarco desagüe MATRA NG multicarril


ALUGOM

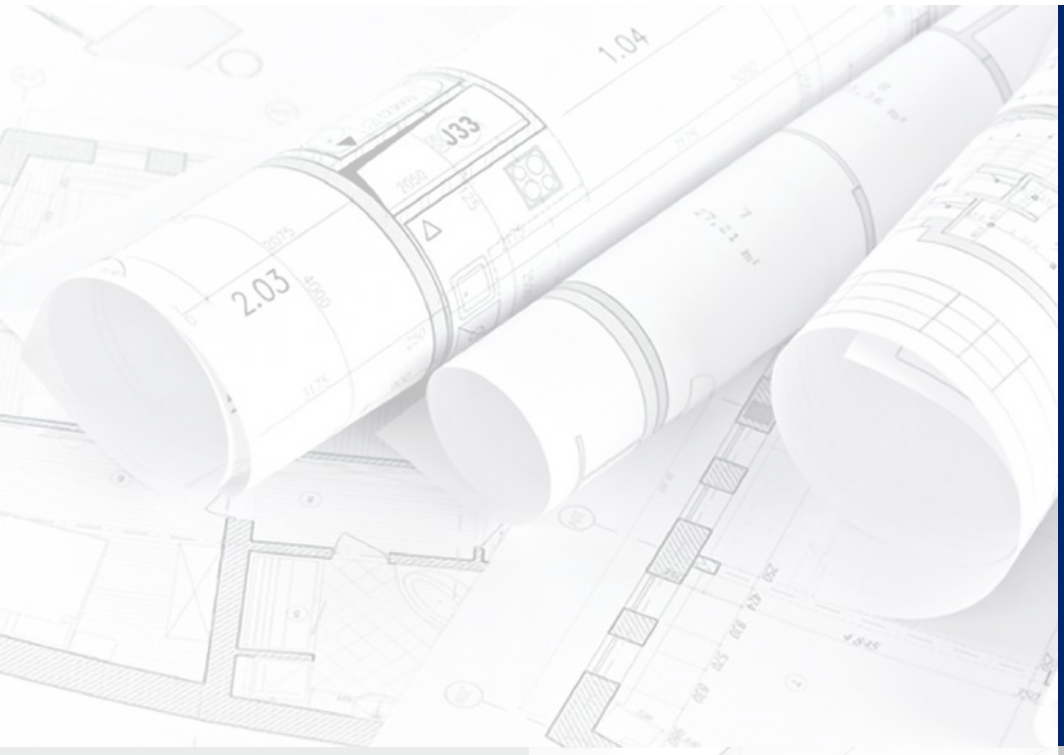


SECCIONES Y APERTURAS



SISTEMA EN LÍNEA

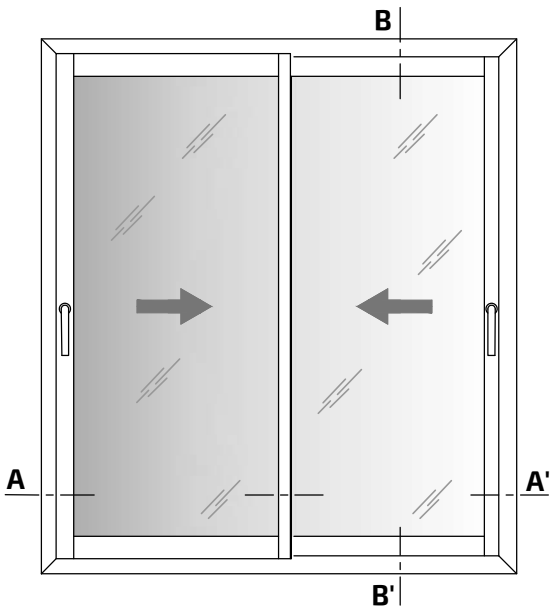

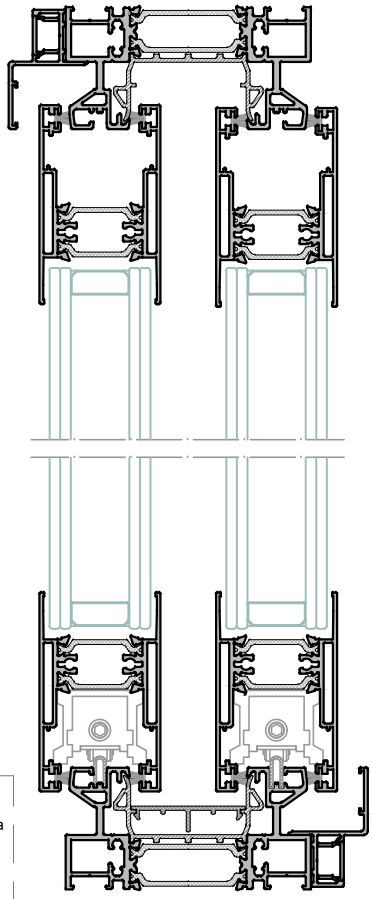


Sección B-B'


OPCIONES CERCOS 2C

OPCIONES CRUCE DE HOJAS


21427H
Cerco Perimetral 75 MATRA NG




21250P
Cerco Perimetral 92 MATRA NG




21254H
Hoja central Perimetral




21272
Hoja central Minimal. Reforzada

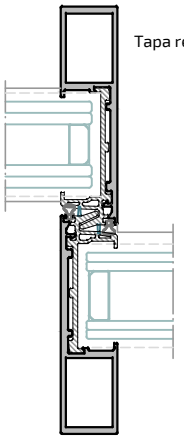


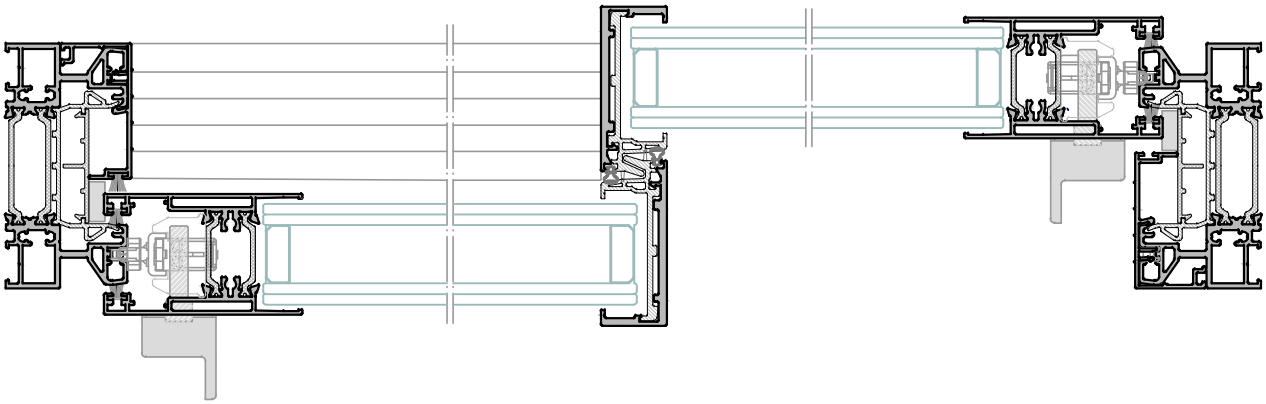

Sección A-A'

SISTEMA ELEVABLE

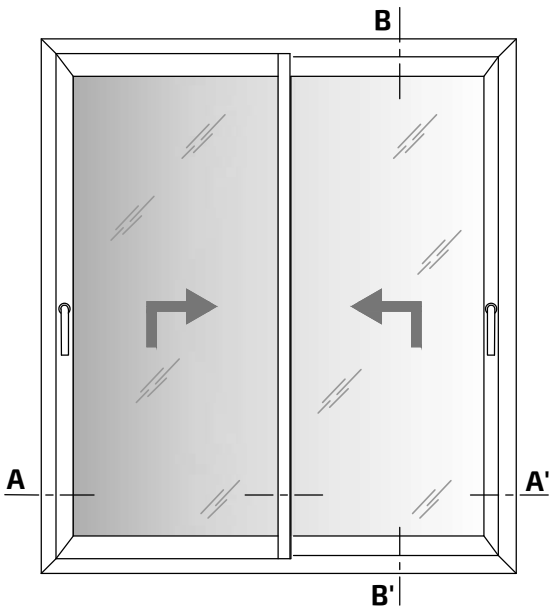


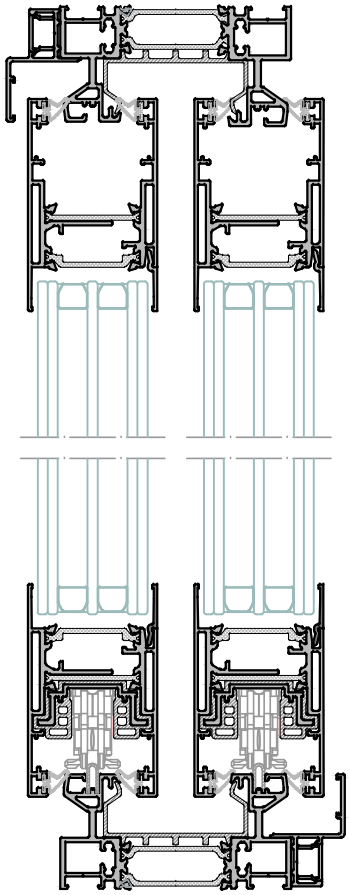


Sección B-B'

OPCIONES CERCOS 2C

21427H
Cerco Perimetral 75 MATRA NG




21250P
Cerco Perimetral 92 MATRA NG





OPCIONES CRUCE DE HOJAS

21256H
Hoja central Minimalista



21274H
Hoja central Minimal. Reforzada

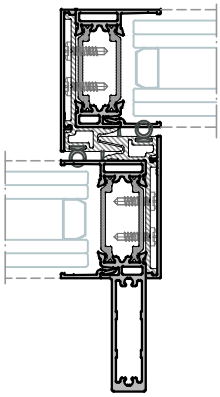


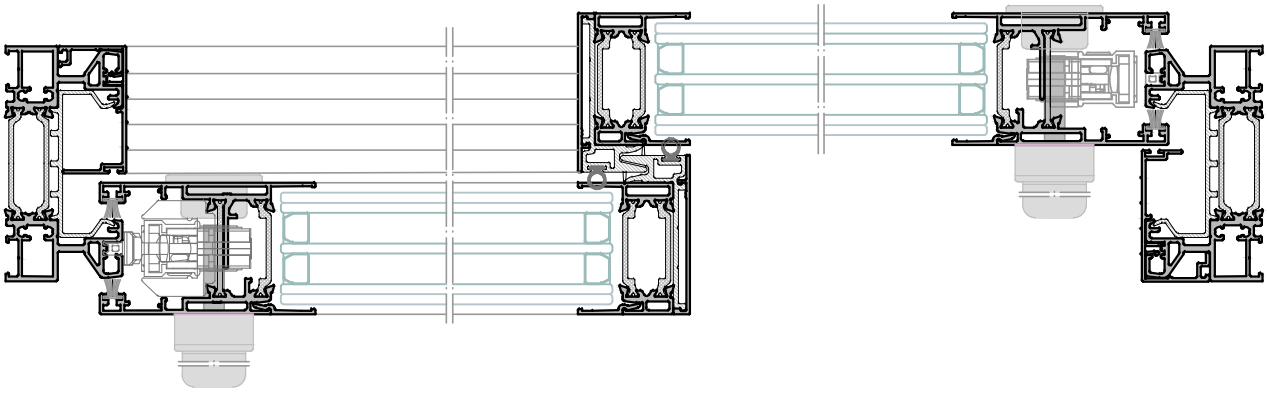

Sección A-A'

Apertura EN LÍNEA


EN LÍNEA
2 HOJAS (2 Carriles)

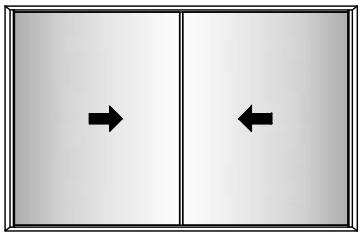



HOJA LATERAL CIERRE | HOJA CENTRAL MINIMMALISTA | HOJA LATERAL CIERRE


EN LÍNEA
3 HOJAS (2 Carriles)

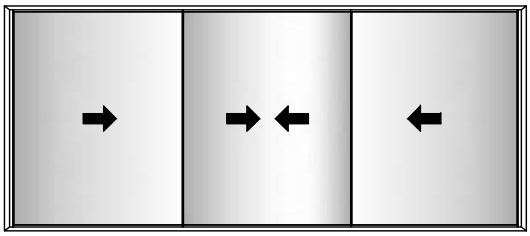



HOJA LATERAL CIERRE | HOJA CENTRAL MINIMMALISTA | HOJA CENTRAL MINIMALISTA | HOJA LATERAL CIERRE

EN LÍNEA
3 HOJAS (3 Carriles)

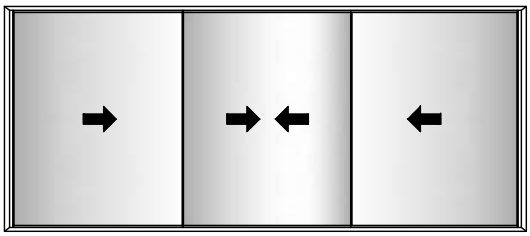





HOJA LATERAL CIERRE | HOJA CENTRAL MINIMMALISTA | HOJA CENTRAL MINIMMALISTA | HOJA LATERAL CIERRE

Apertura ELEVABLE

EN ELEVABLE
2 HOJAS (2 Carriles)

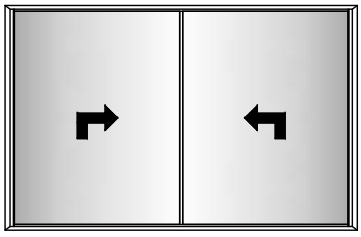




HOJA PERIMETRAL | HOJA CENTRAL MINIMMALISTA | HOJA PERIMETRAL

ALUGOM



ACCESORIOS



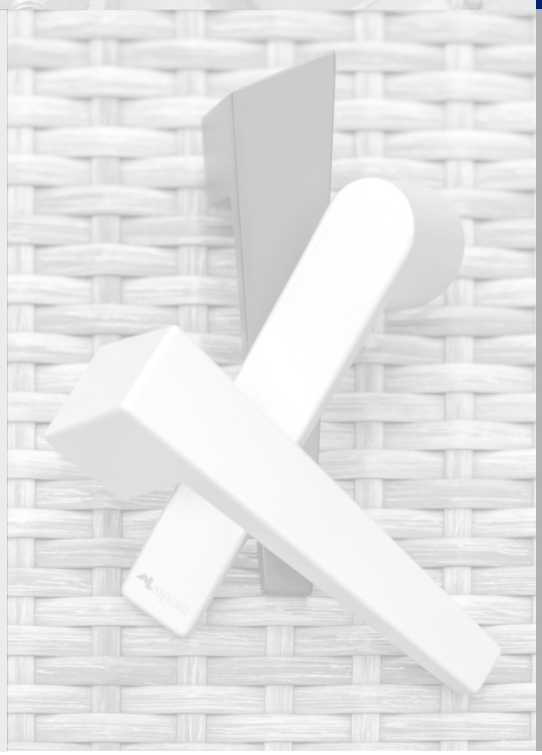


Serie MATRA NG

ACCESORIOS

ALUGOM

Escuadras


4742	4114	4149	5195	4964
Escuadra inox. 4.5 x 11.2 mm	Escuadra cerco	Escuadra cerco/hoja	Escuadra hoja	Escuadra cerco/hoja
				

Juntas





5194	1337	1338	4089	4091	5261	4056
Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta perimetral hoja tubular
						

5529	A25033	A24098	A24102	A24103
Junta perimetral espuma	Junta co-extruida de EPDM	Junta tapa carril Matra NG	Junta perimetral elevable Matra NG	Junta elevable suelo Matra NG
				







Felpudos

4179	2022
Felpudo Tri-Fin 7 x 7 mm	Felpudo Fin-Seal 7 x 7 mm
	

Termo Perfiles HQ

A25012	A25010	A25011	A25009
Termo perfil W 16 x 10 mm	Termo perfil W 17 x 14 mm	Termo perfil X 24 x 14.5 mm	Termo perfil V 31 x 11.5 mm
			

Rígidos








A24099	A24104	A25081	A25082	A24101	A24100	A24105
"U" aislante intercarril en línea	"U" aislante intercarril elevable	Aislante intercarril "U" cerco 75 en línea	Aislante intercarril "U" cerco 75 elevable	Tapa aislante intercarril Matra NG	Aislante hoja central en línea minimalista	Cruce central elevable minimalista
						




Serie MATRA NG

ACCESORIOS







4994	A25102
Tapeta cubretornillo central	Rígido 4 H
	

Tapas








A25058	A25059	A26049	A25060	A25061	A25062	A25063
Tapas hoja Ref. en línea	Tapas hoja Ref. elevable	Tapas vierteaguas cerco 75 mm	Tapas vierteaguas	Tapas nudo central minimalista línea	Tapas nudo central perimetral línea	Tapas nudo central minimalista elev.
						








A25064	A26015	A26014
Tapas nudo central minim. elev. emp.	Tapa perfil 4 hojas Matra NG en línea	Tapa perfil 4 hojas Matra NG Elevable
		

Elementos de Cierre

4942	4943	A25065	5225	A25075	A25076
Grampón de aireación	Tope 90	Antibalanceo lateral	Cilindro doble 40/40	Cortavientos en línea	Cortavientos elevable
					

Elementos Accionamiento


5191	5079	5086	5080	5533	5389	4190
Manilla KORA C/7	Manilla PREMIUM	Manilla PREMIUM recta acodada	Manilla con llave PREMIUM	Manilla NP redonda C/7	Manilla TOULON C/7	Manilla BÁSICA C/7
						

4858 (D)/4859 (I)	A25097D	A25097I	A25098D	A25098I	A25099D	A25099I	A25100
Manilla BÁSICA acodada C/7	Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.	Cierre palanca cuadr.vent. Izq.	Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.	Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.	Cierre palanca cuadr.llave Dcha.	Cierre palanca cuadr.llave Izq.	Tirador cierre palanca ventana
							 NO STOCK

Serie MATRA NG


ACCESORIOS

A25101
Tirador cierre palanca balconera



NO STOCK

5458
Cierre embutido




4941
Uñero



A26011
Cierre palanca C7 embutido 180º



A26012
Uñero para cierre palanca A26011




Varios


A22024
Carril acero plegable



A25054
Rueda tándem Matra NG en línea



A25057
Calzo antibalanceo central




A25079
Refuerzo calzo rodamiento 100 mm



A25080
Refuerzo calzo rodamiento empotrado 100 mm



A25069
Taco hoja multipunto




A25056
Calzo herraje elevable




A25085
Espuma expandida 15 x 6 mm




A24011
Tapa premarco Ibiza 2C




A25095
Calzo 14 cierre multipunto gancho



A26008
Espuma aislante cerco 2 carriles empotrado Matra NG




A26009
Espuma aislante cerco multicarril empotrado Matra NG




Corredera Elevable


4940
Herraje básico corredera elevable

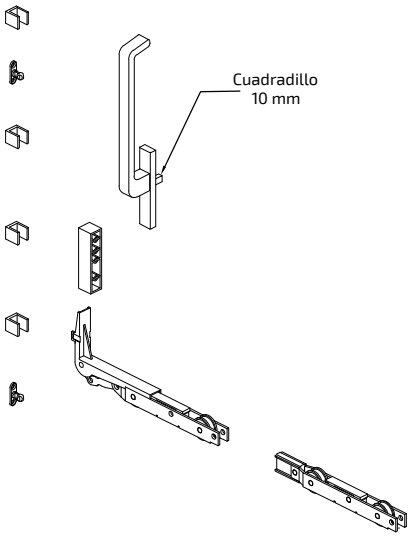


4944
Cremona elev. (1770 mm.) Ver TABLA página siguiente




4945
Cremona elev. (2270 mm.) Ver TABLA página siguiente




4946
Cremona elev. (2670 mm.) Ver TABLA página siguiente




4947
Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm




4948
Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm



4949
Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm




4936
Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm




A25086
Carros adicionales Elev. 300




A25087
Guía de barra y Lift unit



A25088
Lift unit>150 kg (937)



A26004
Rueda tándem hoja elevable Matra NG



Serie MATRA NG

ACCESORIOS

Cierre Multipunto

A25089
Cierre de 1 puntos
258 mm



A25090
Cierre de 2 puntos
667 mm



A25091
Cierre de 3 puntos
1127 mm




A25092
Cierre de 4 puntos
1462 mm




A25093
Alargador 1 p.cierre
multip.gancho



A25094
Adaptador bombin
multip.gancho



A26003
Calzo 22 cierre
multipunto gancho




A25096
Cerradero cierre
multipunto gancho




Utillaje

A25077
Útil Matra NG




ALUGOM

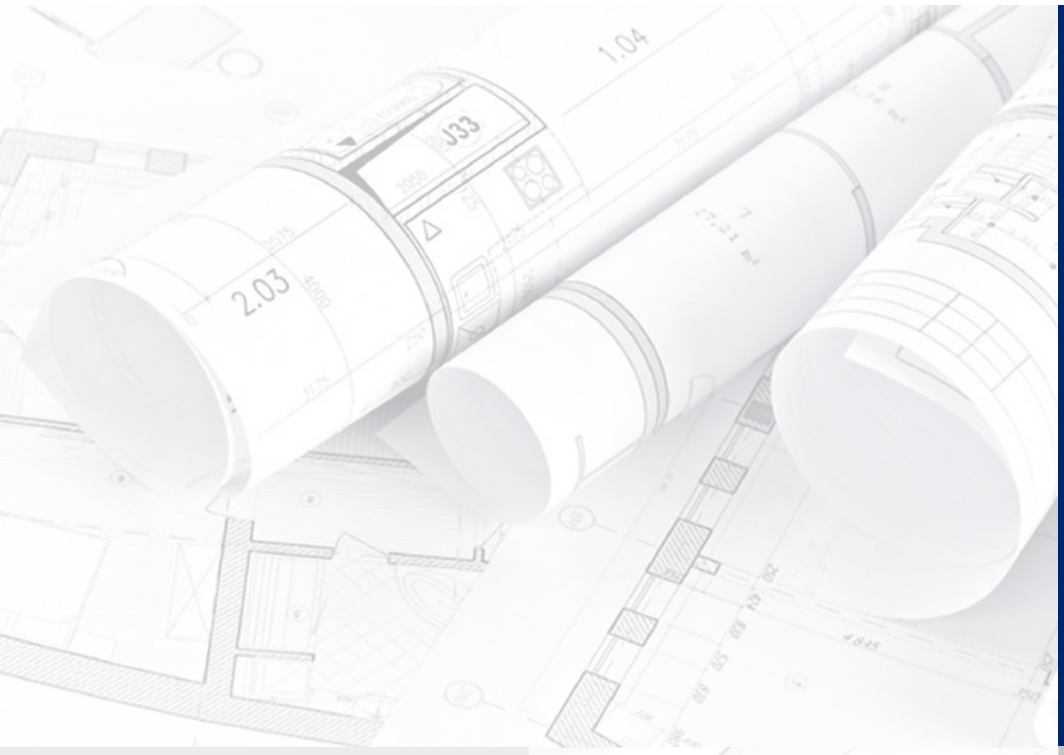


SECCIONES 1/1




- SECCIÓN Sistema EN LÍNEA

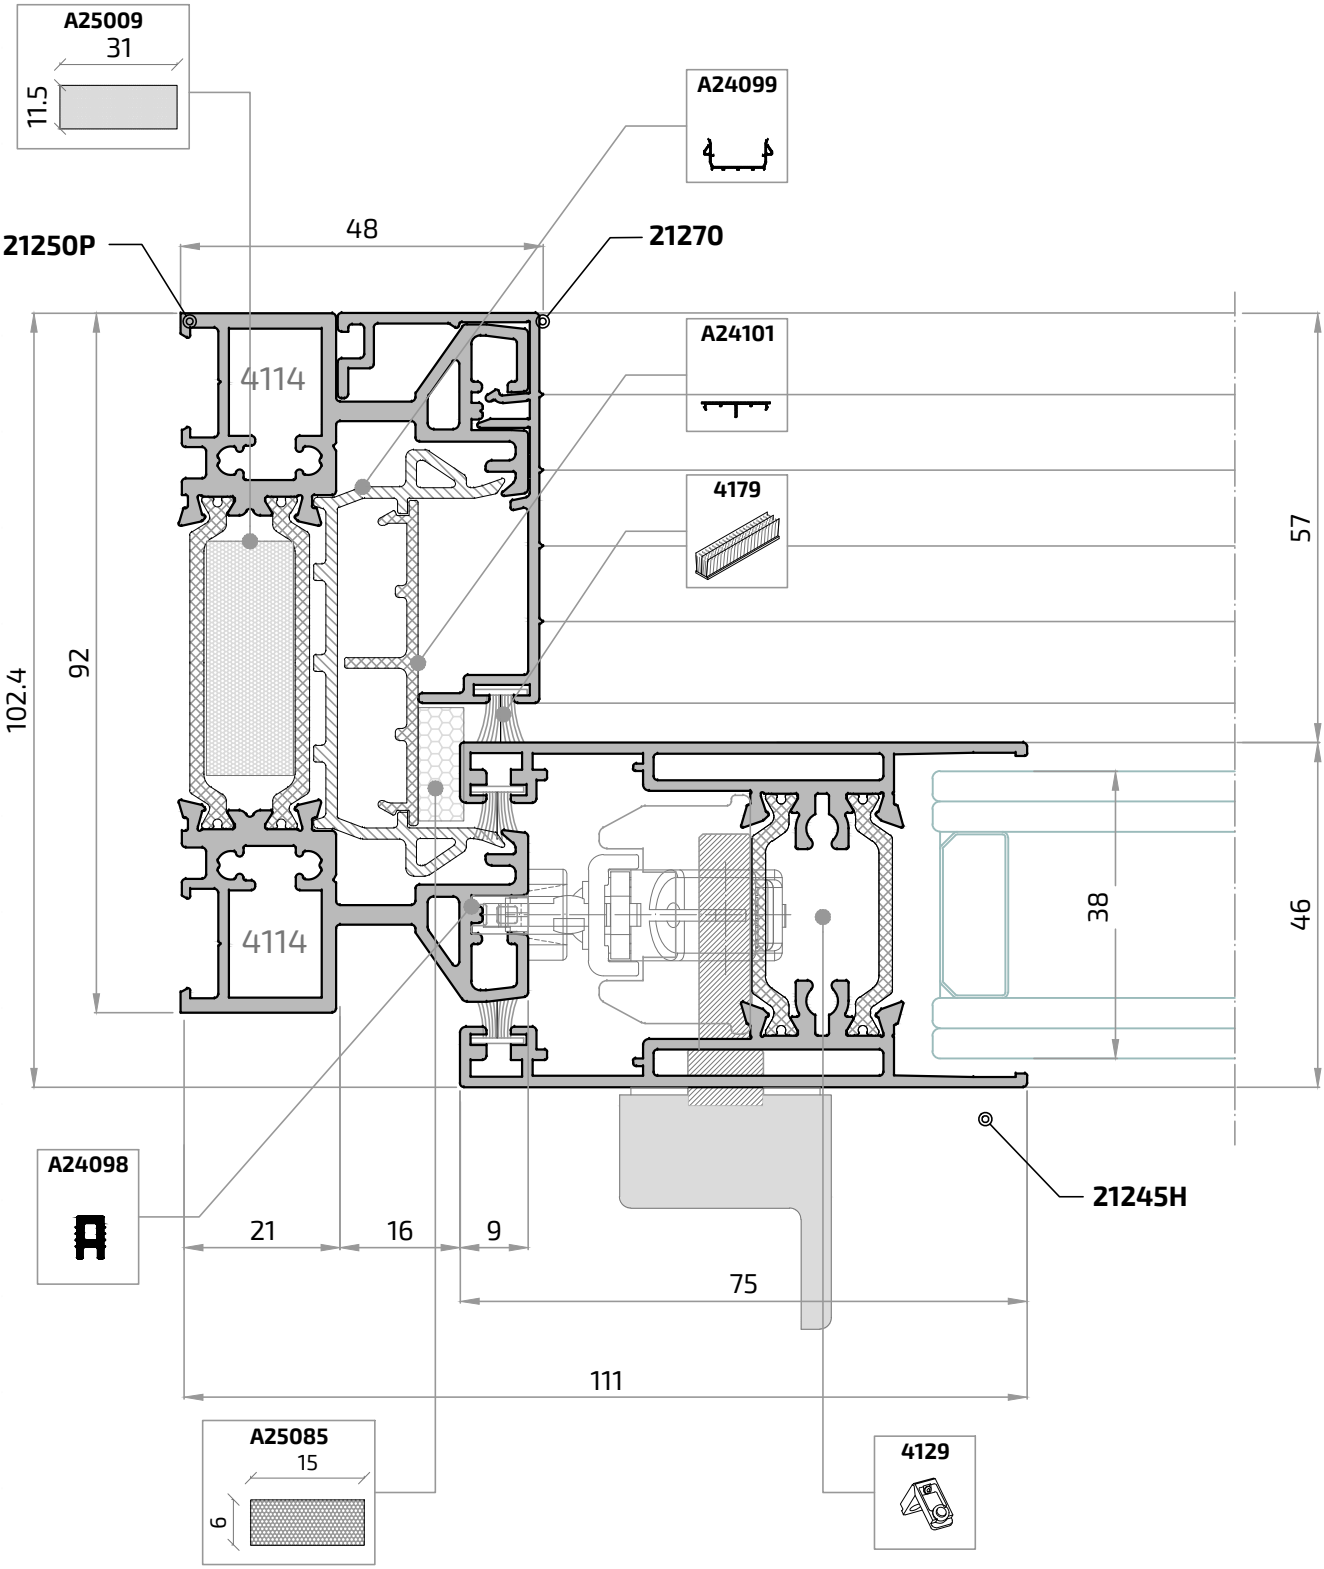


- SECCIÓN Sistema EN LÍNEA

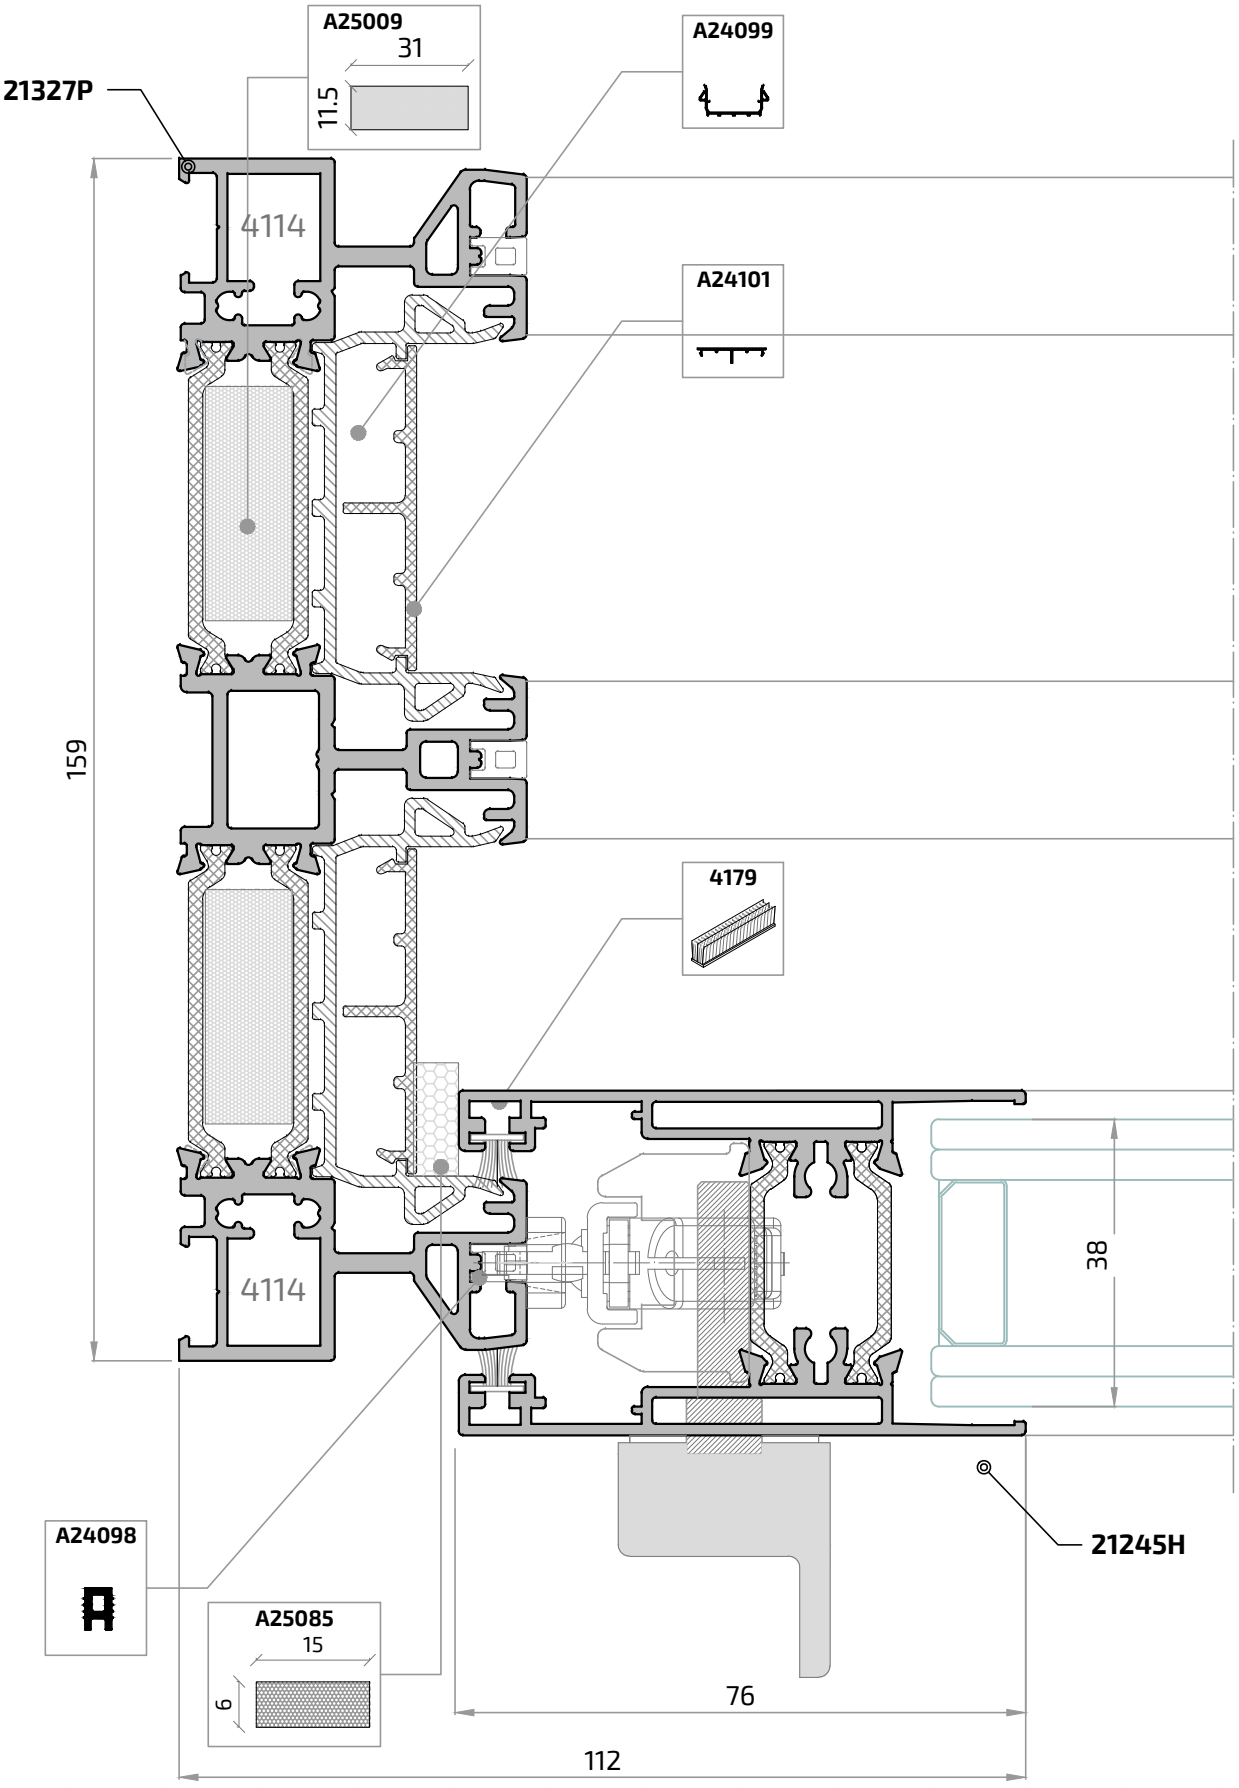


- SECCIÓN Sistema EN LÍNEA

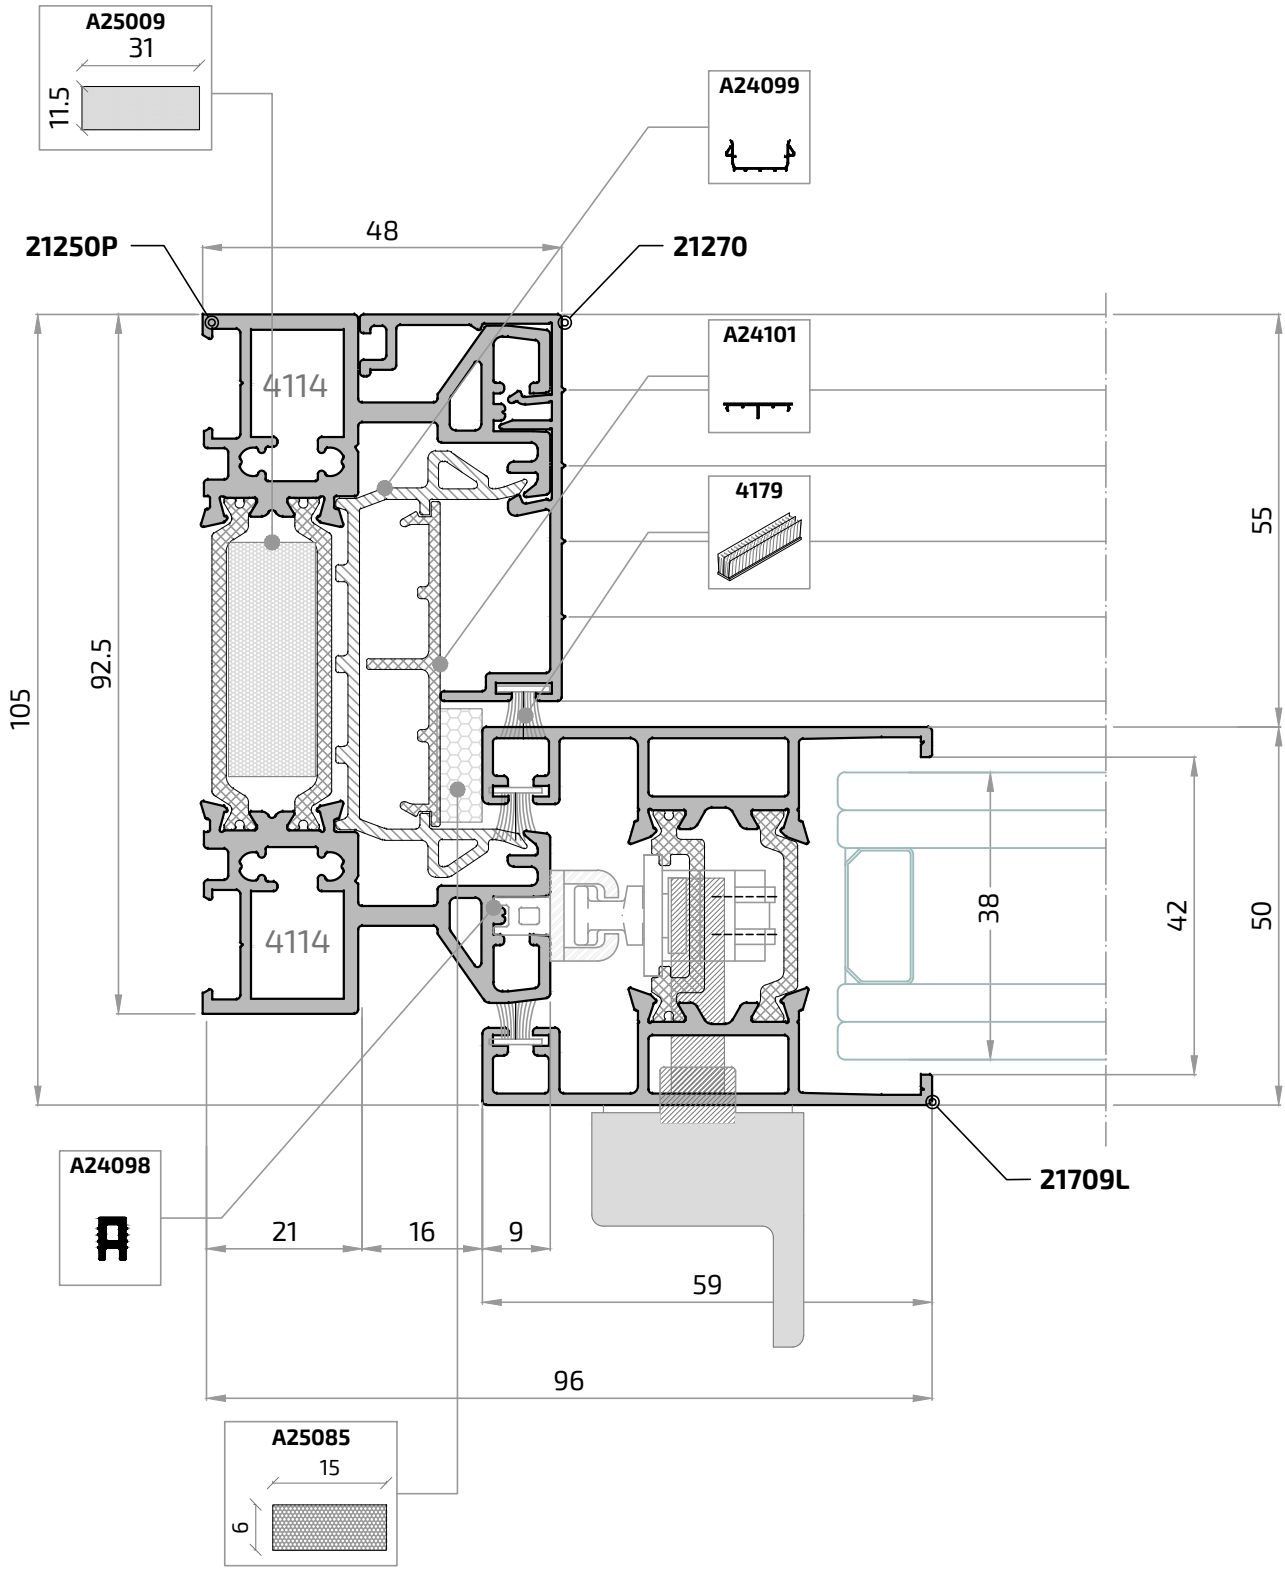


- SECCIÓN Sistema EN LÍNEA

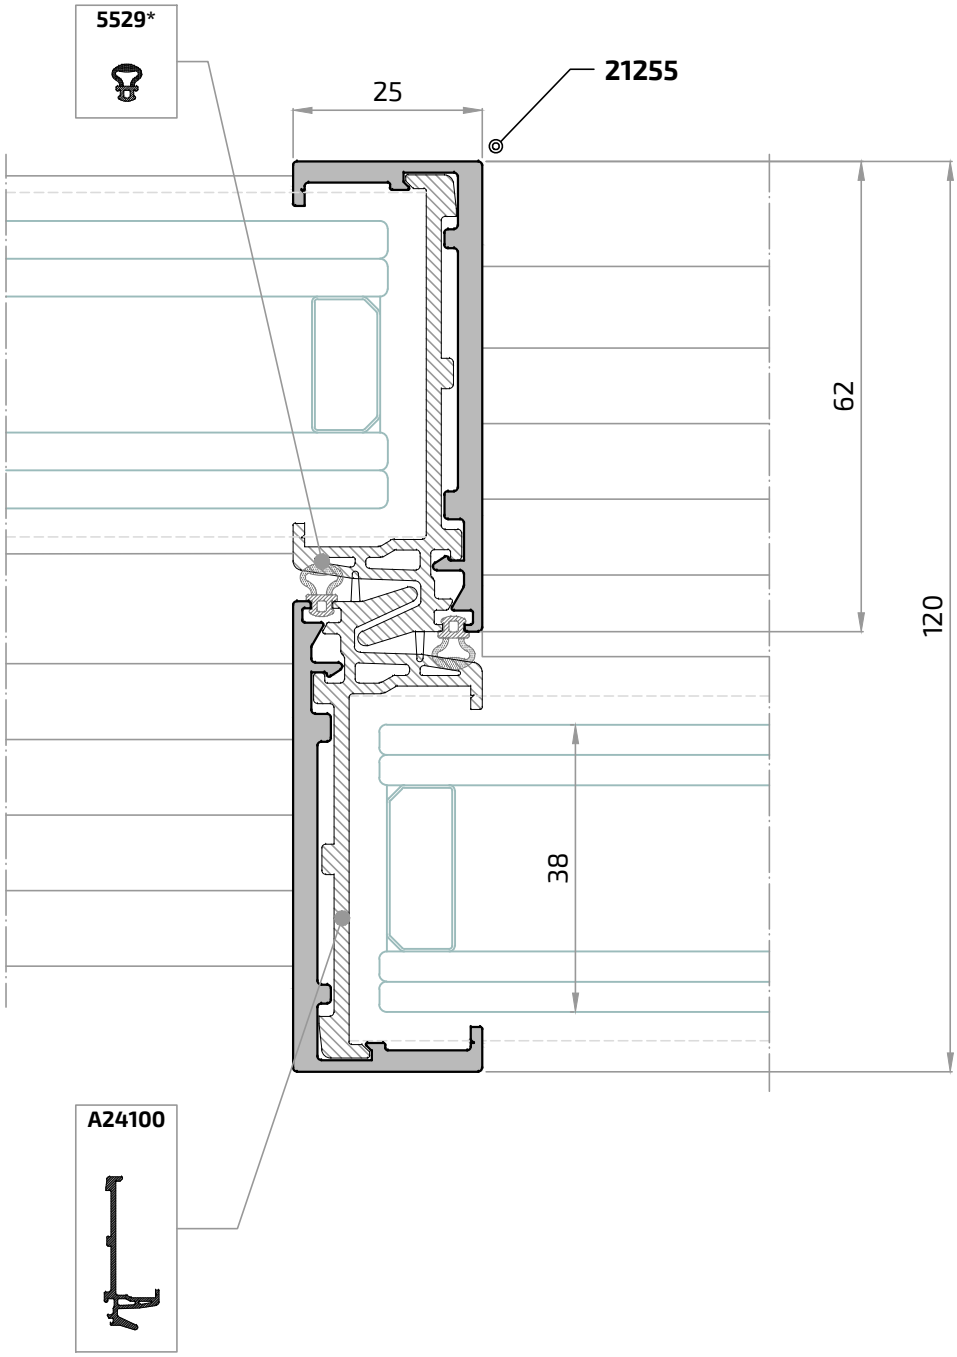

* Permite colocación de felpudo



- SECCIÓN Sistema EN LÍNEA

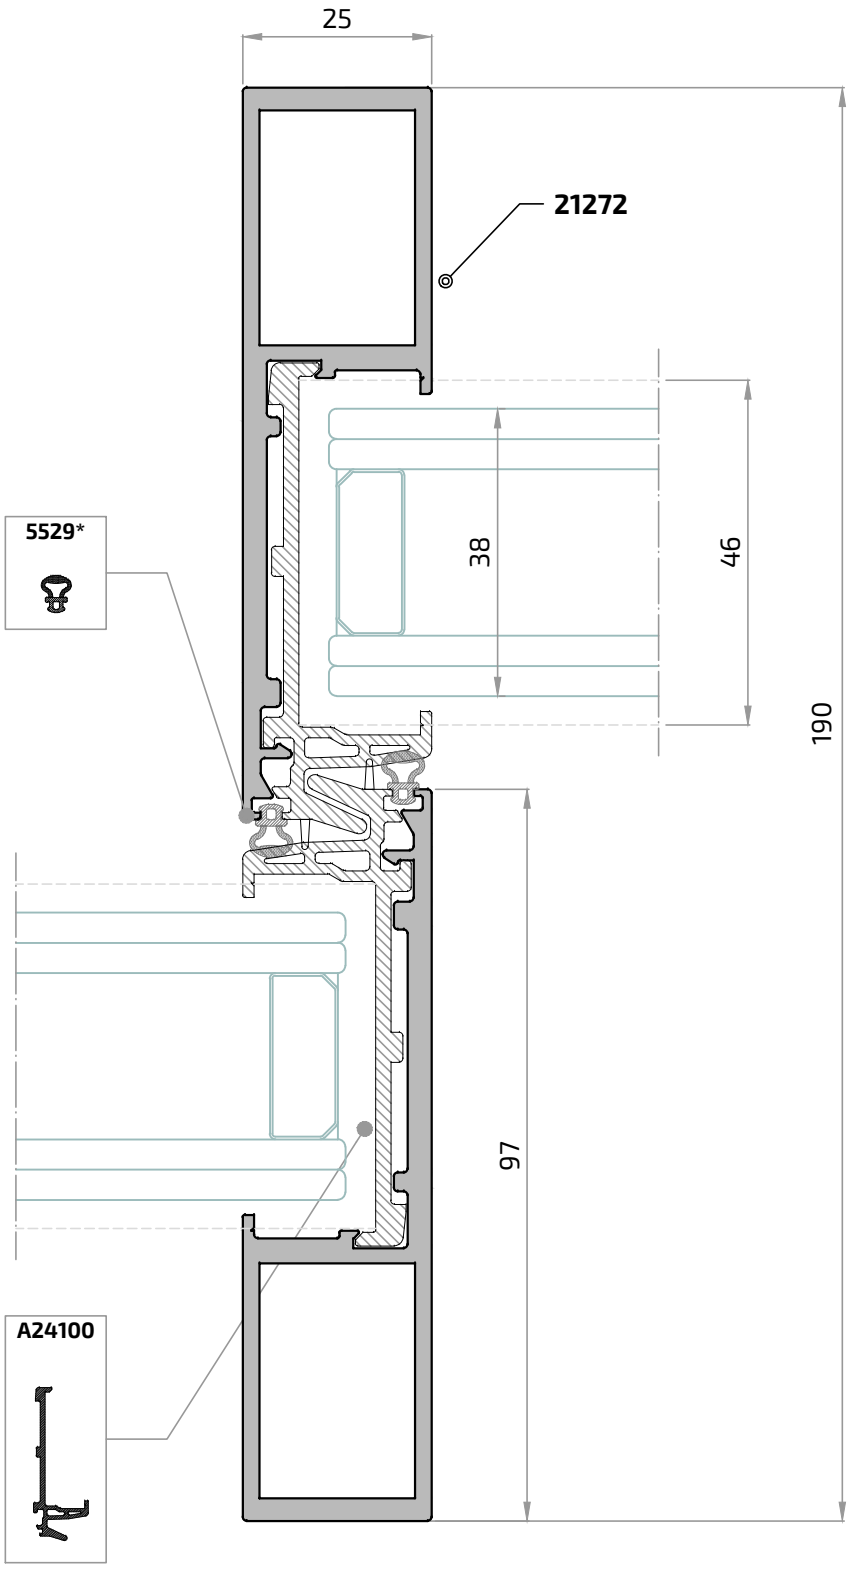


* Permite colocación de felpudo


4179




2022




- SECCIÓN Sistema EN LÍNEA

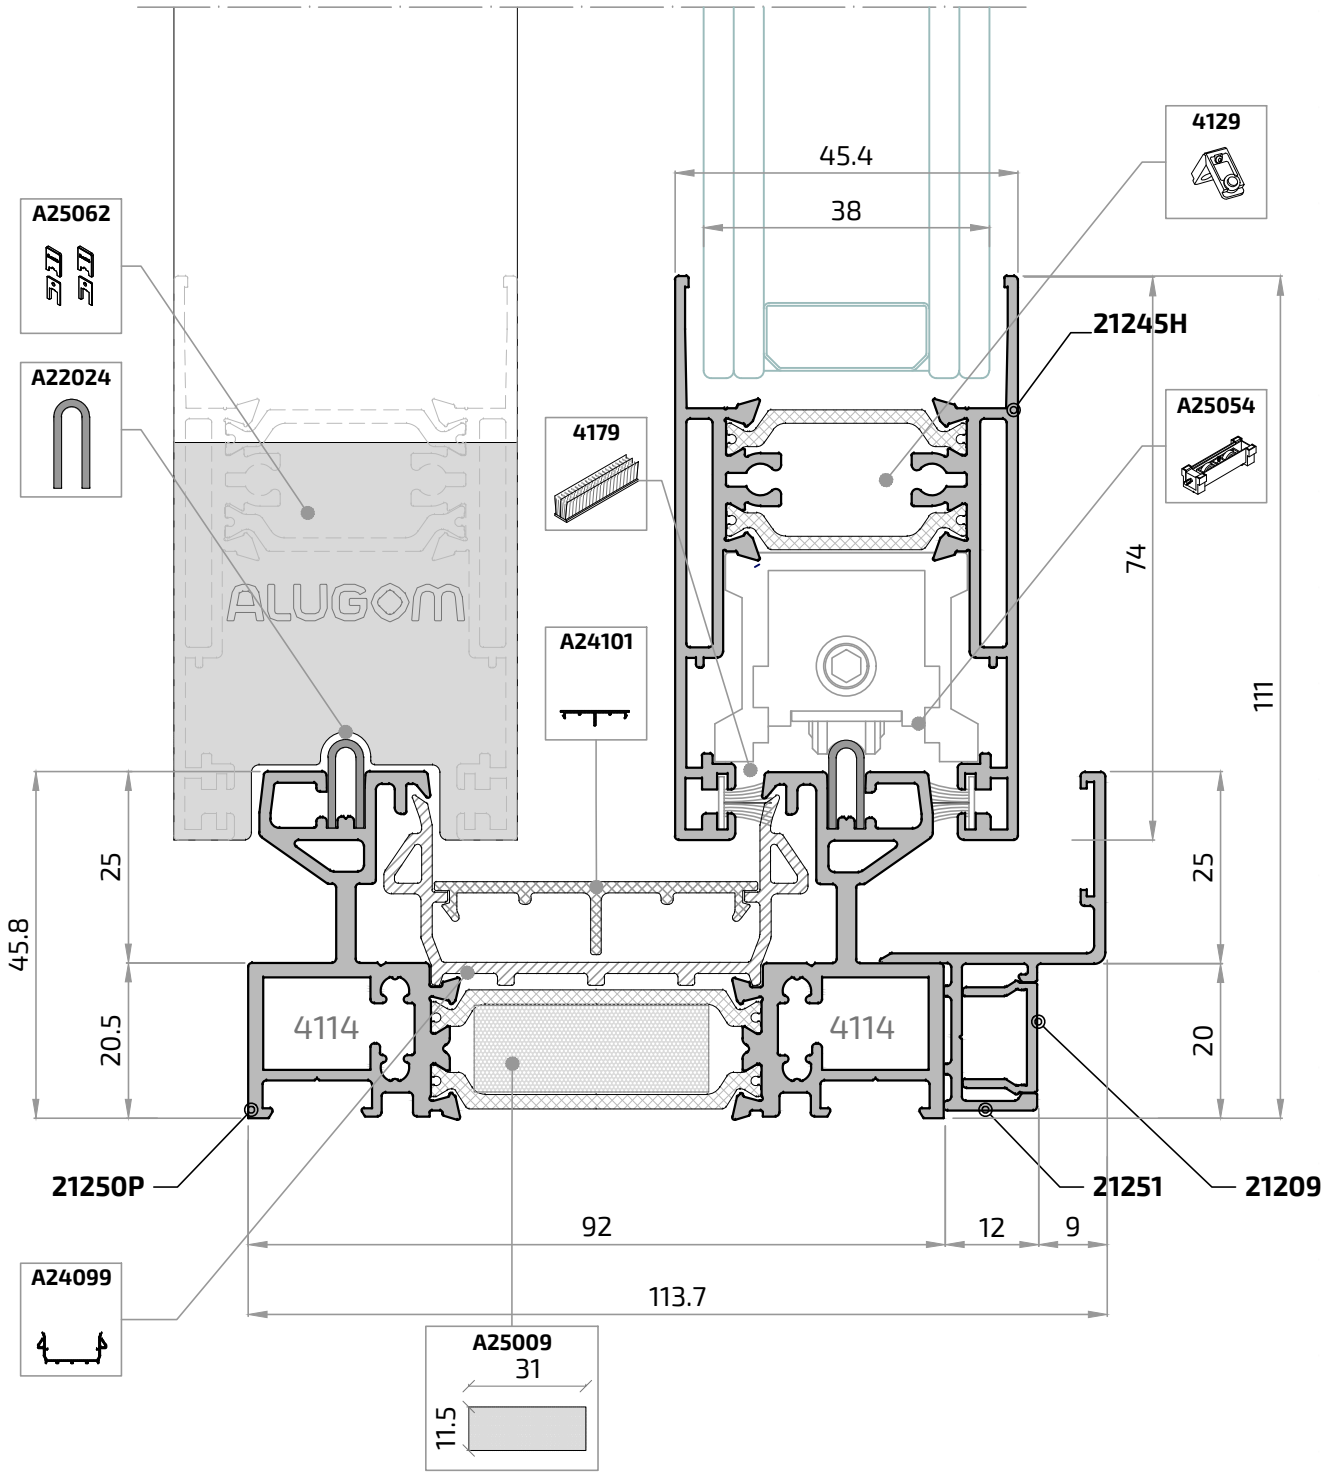


- SECCIÓN Sistema EN LÍNEA 4 HOJAS

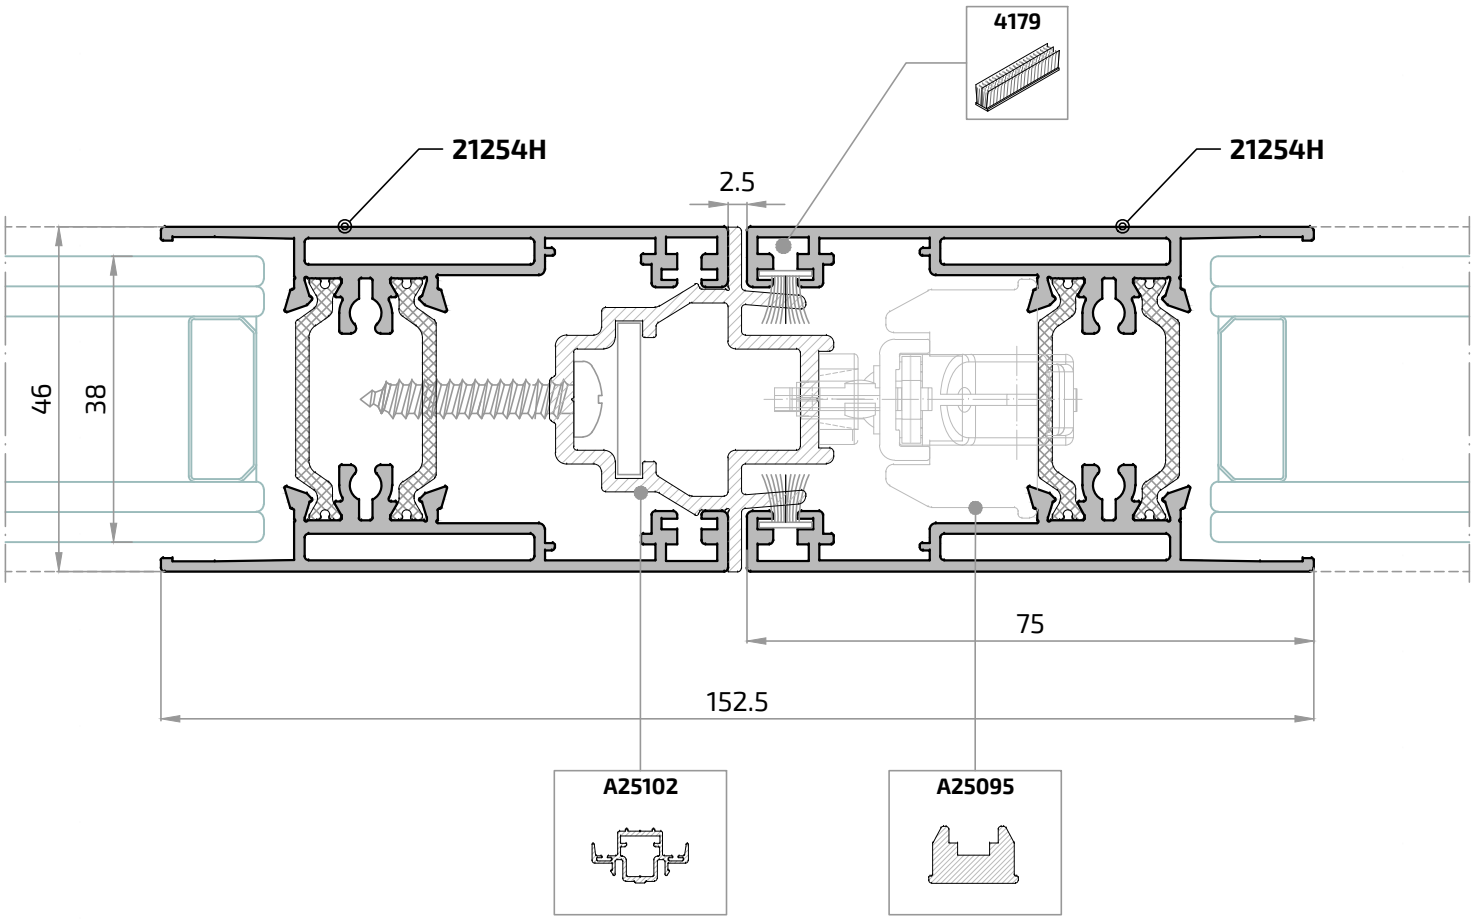


- SECCIÓN Sistema ELEVABLE

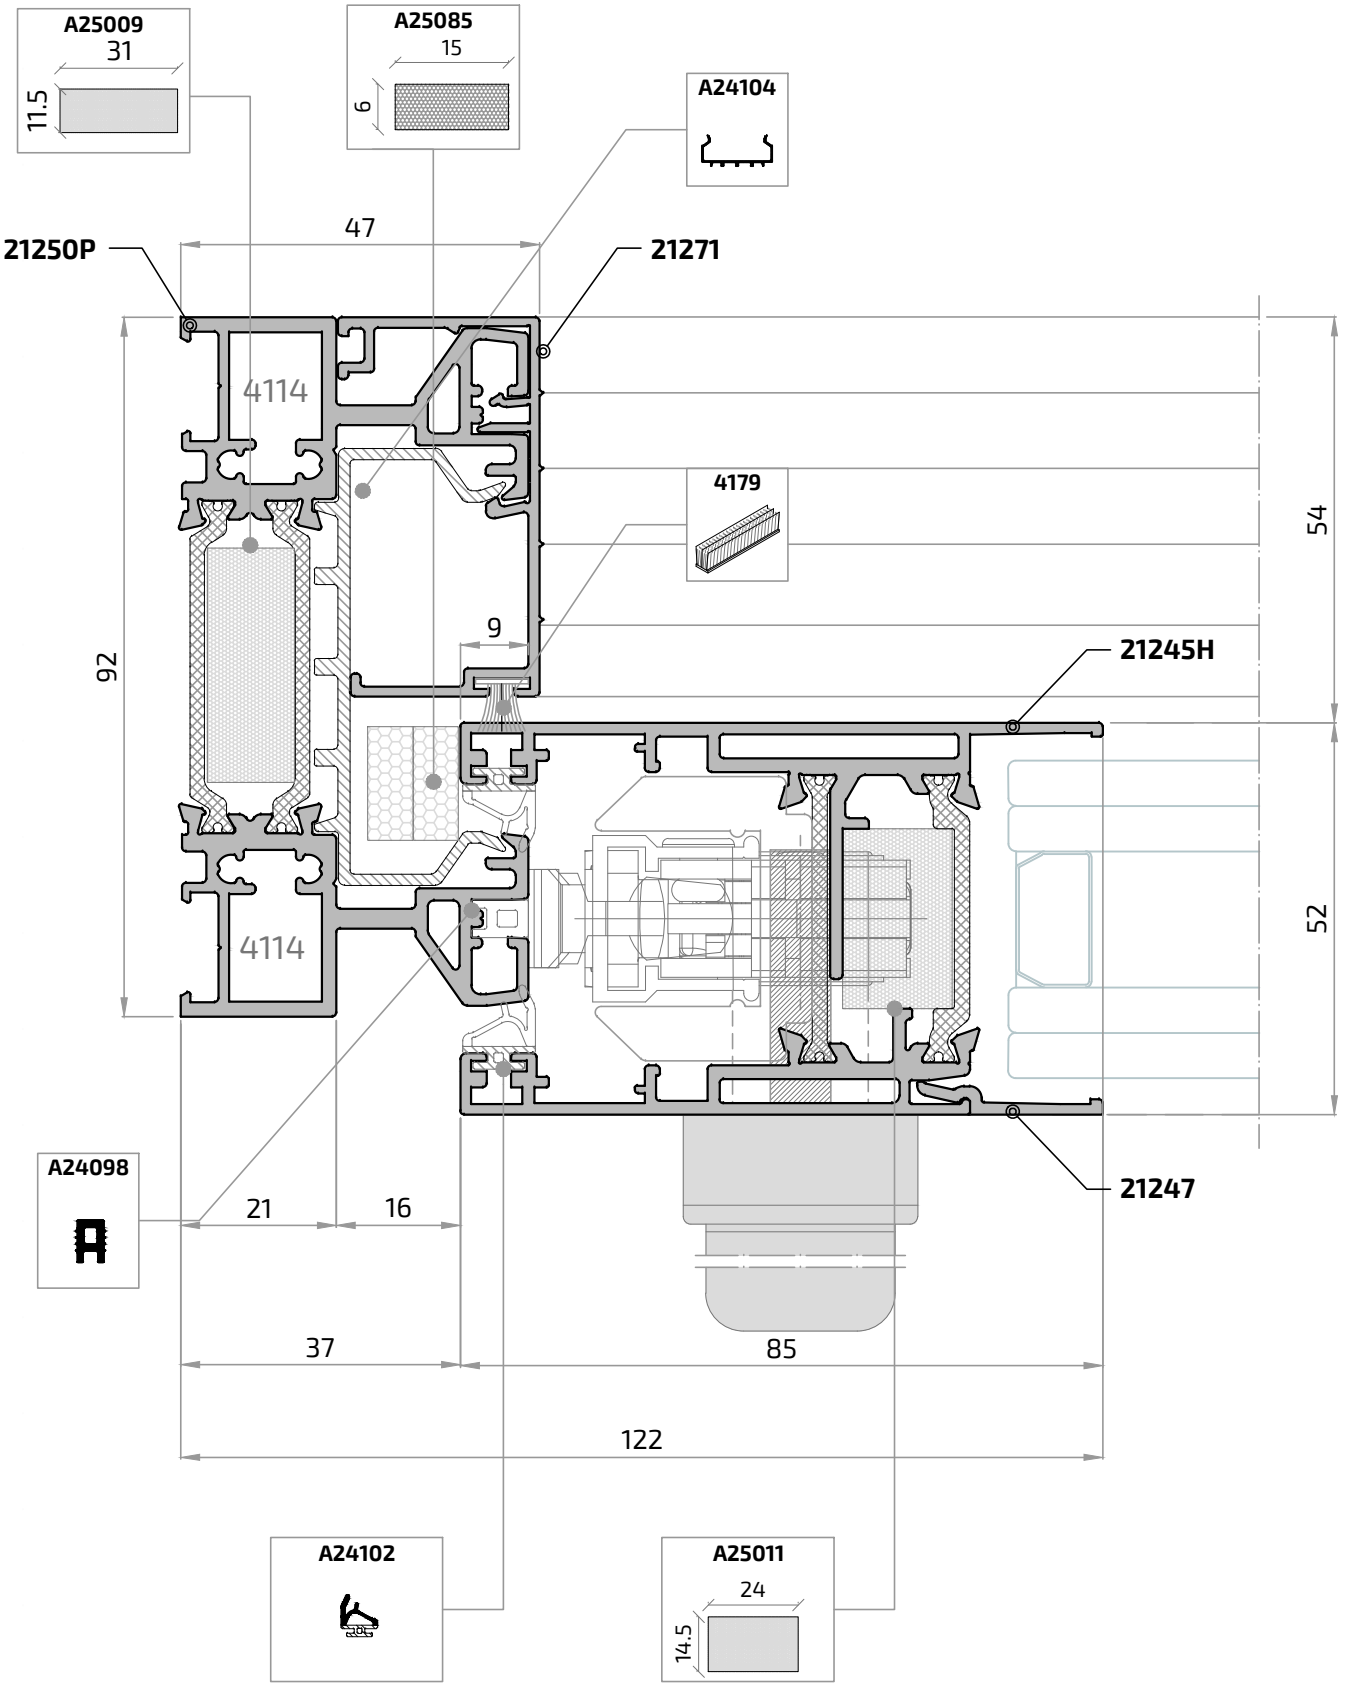


- SECCIÓN Sistema ELEVABLE

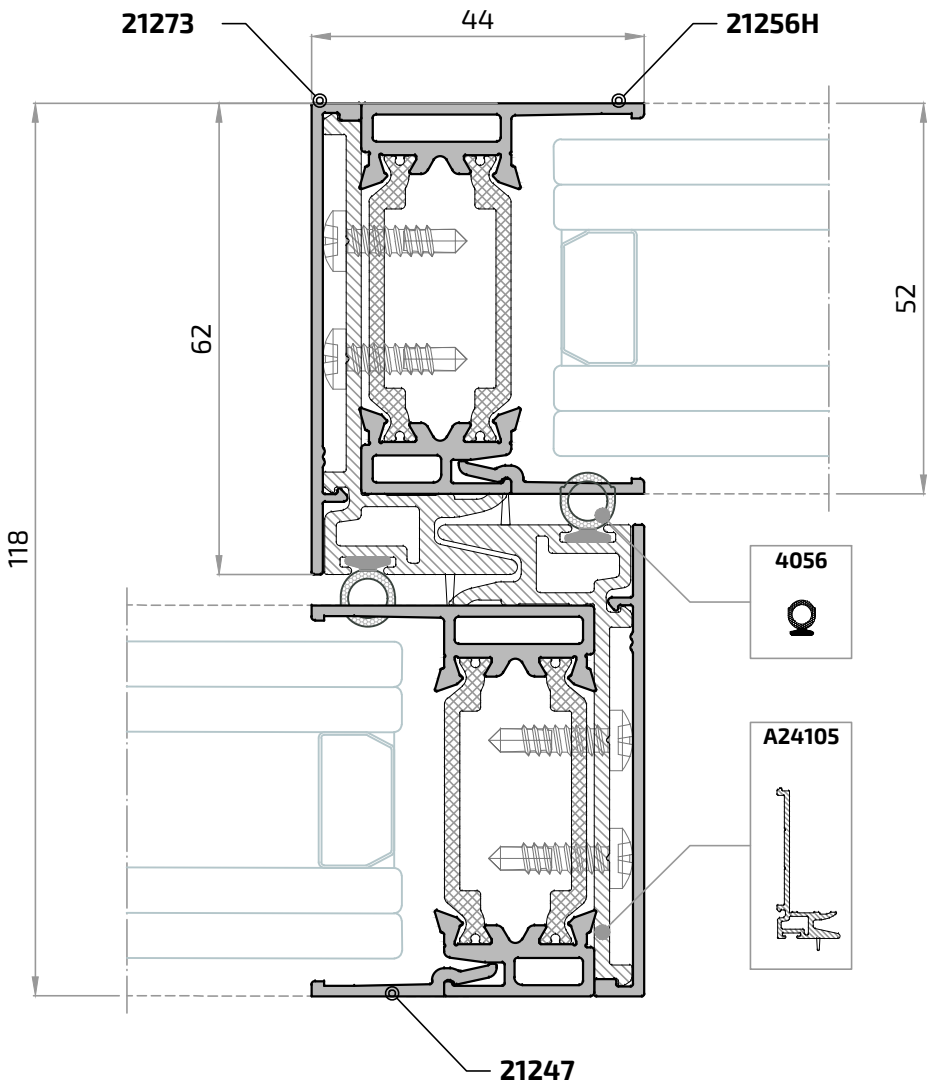


- SECCIÓN Sistema ELEVABLE

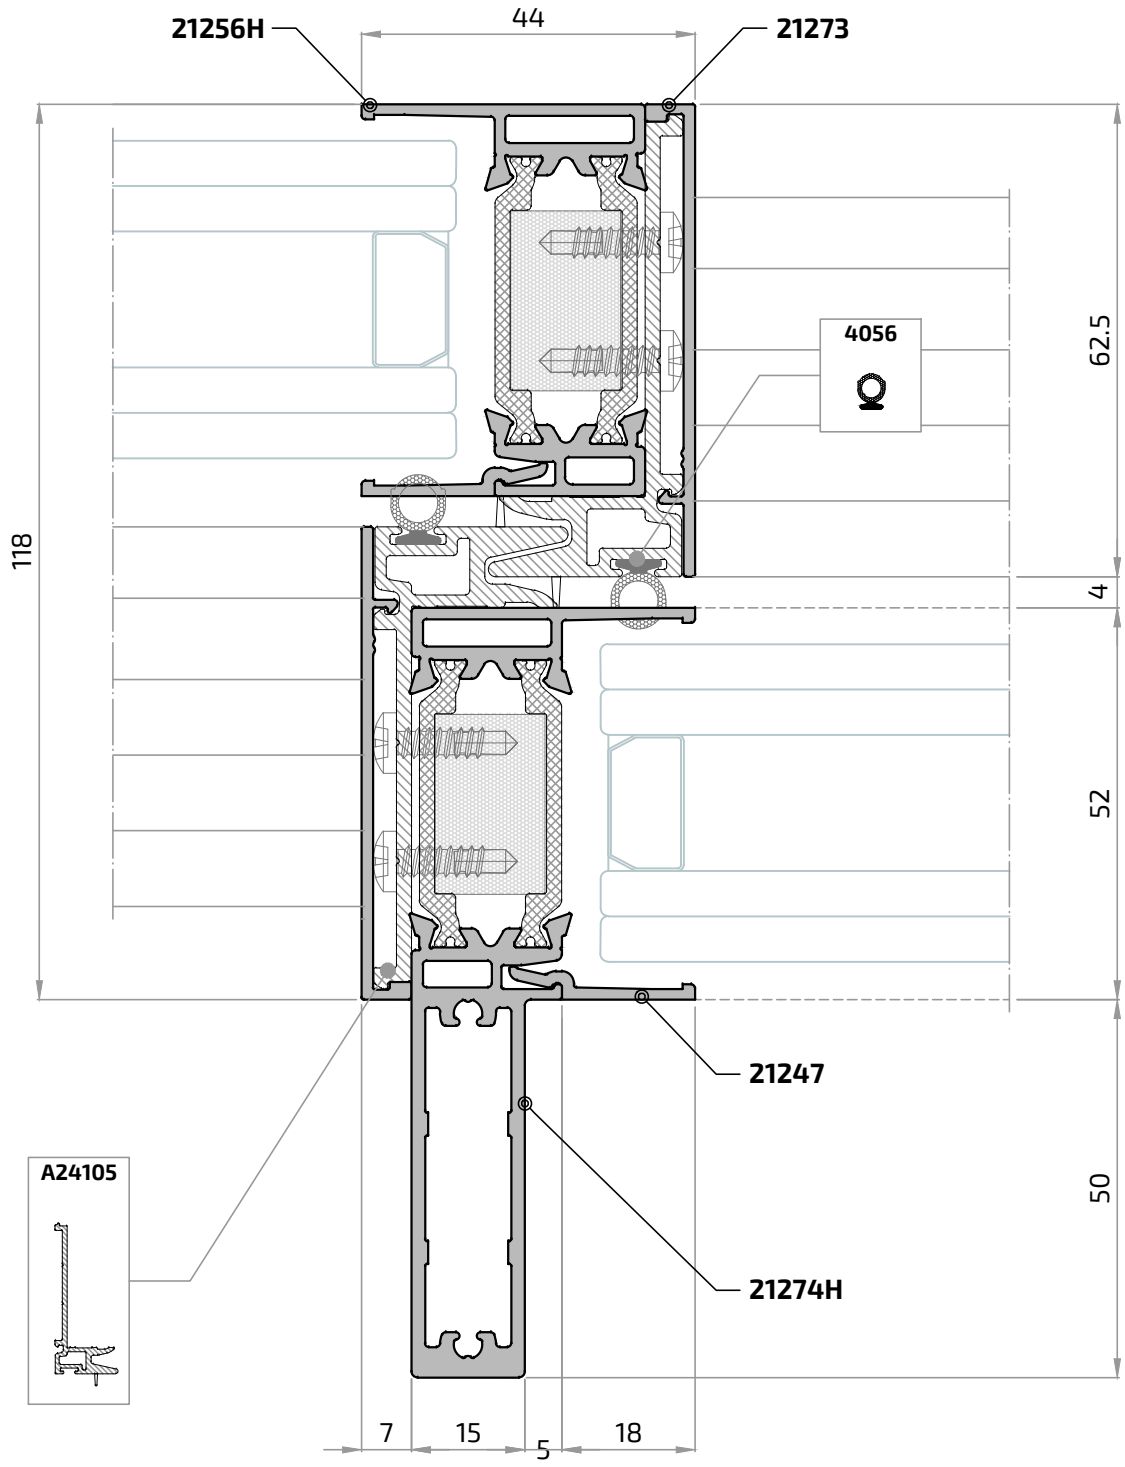


- SECCIÓN Sistema ELEVABLE

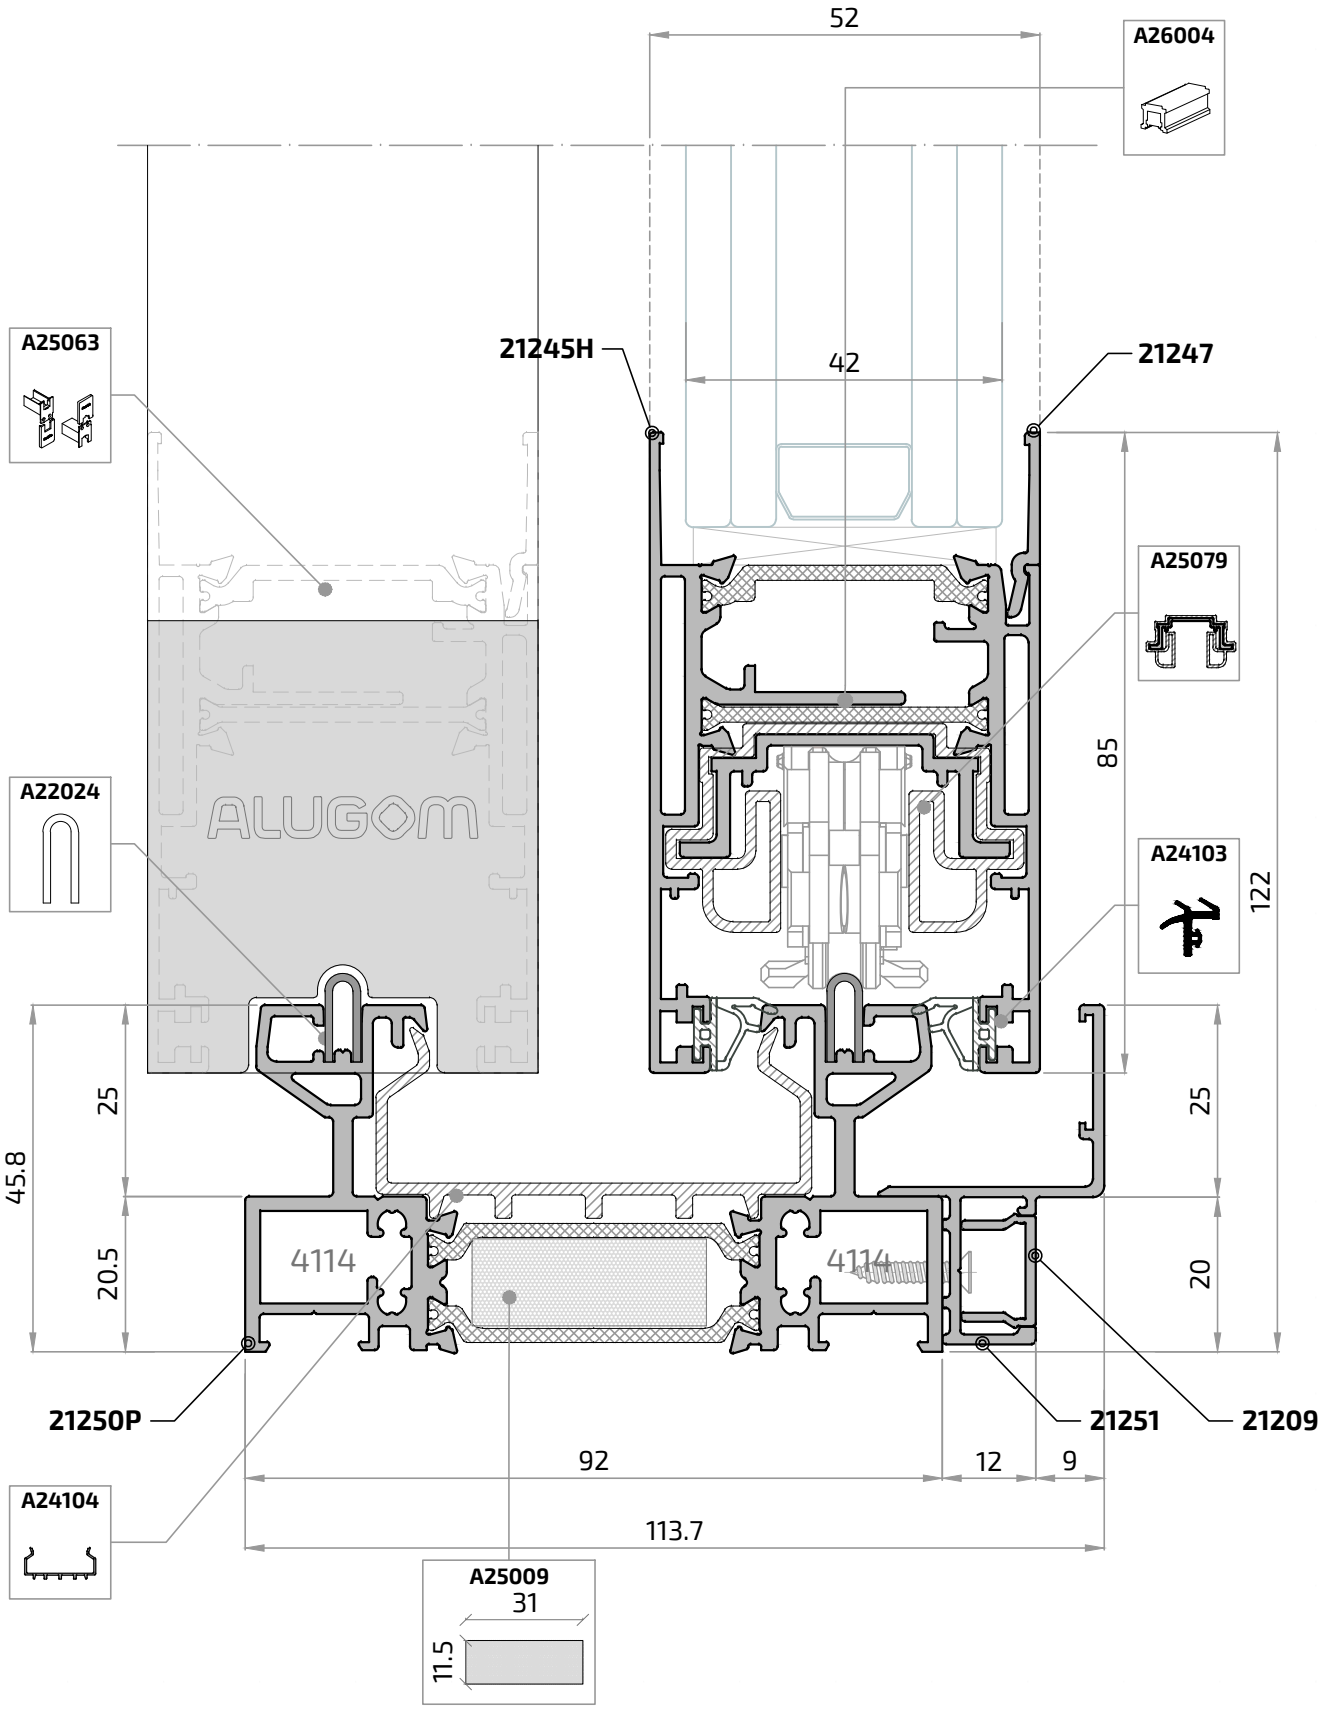


- SECCIÓN Sistema ELEVABLE SUELO EMPOTRADO

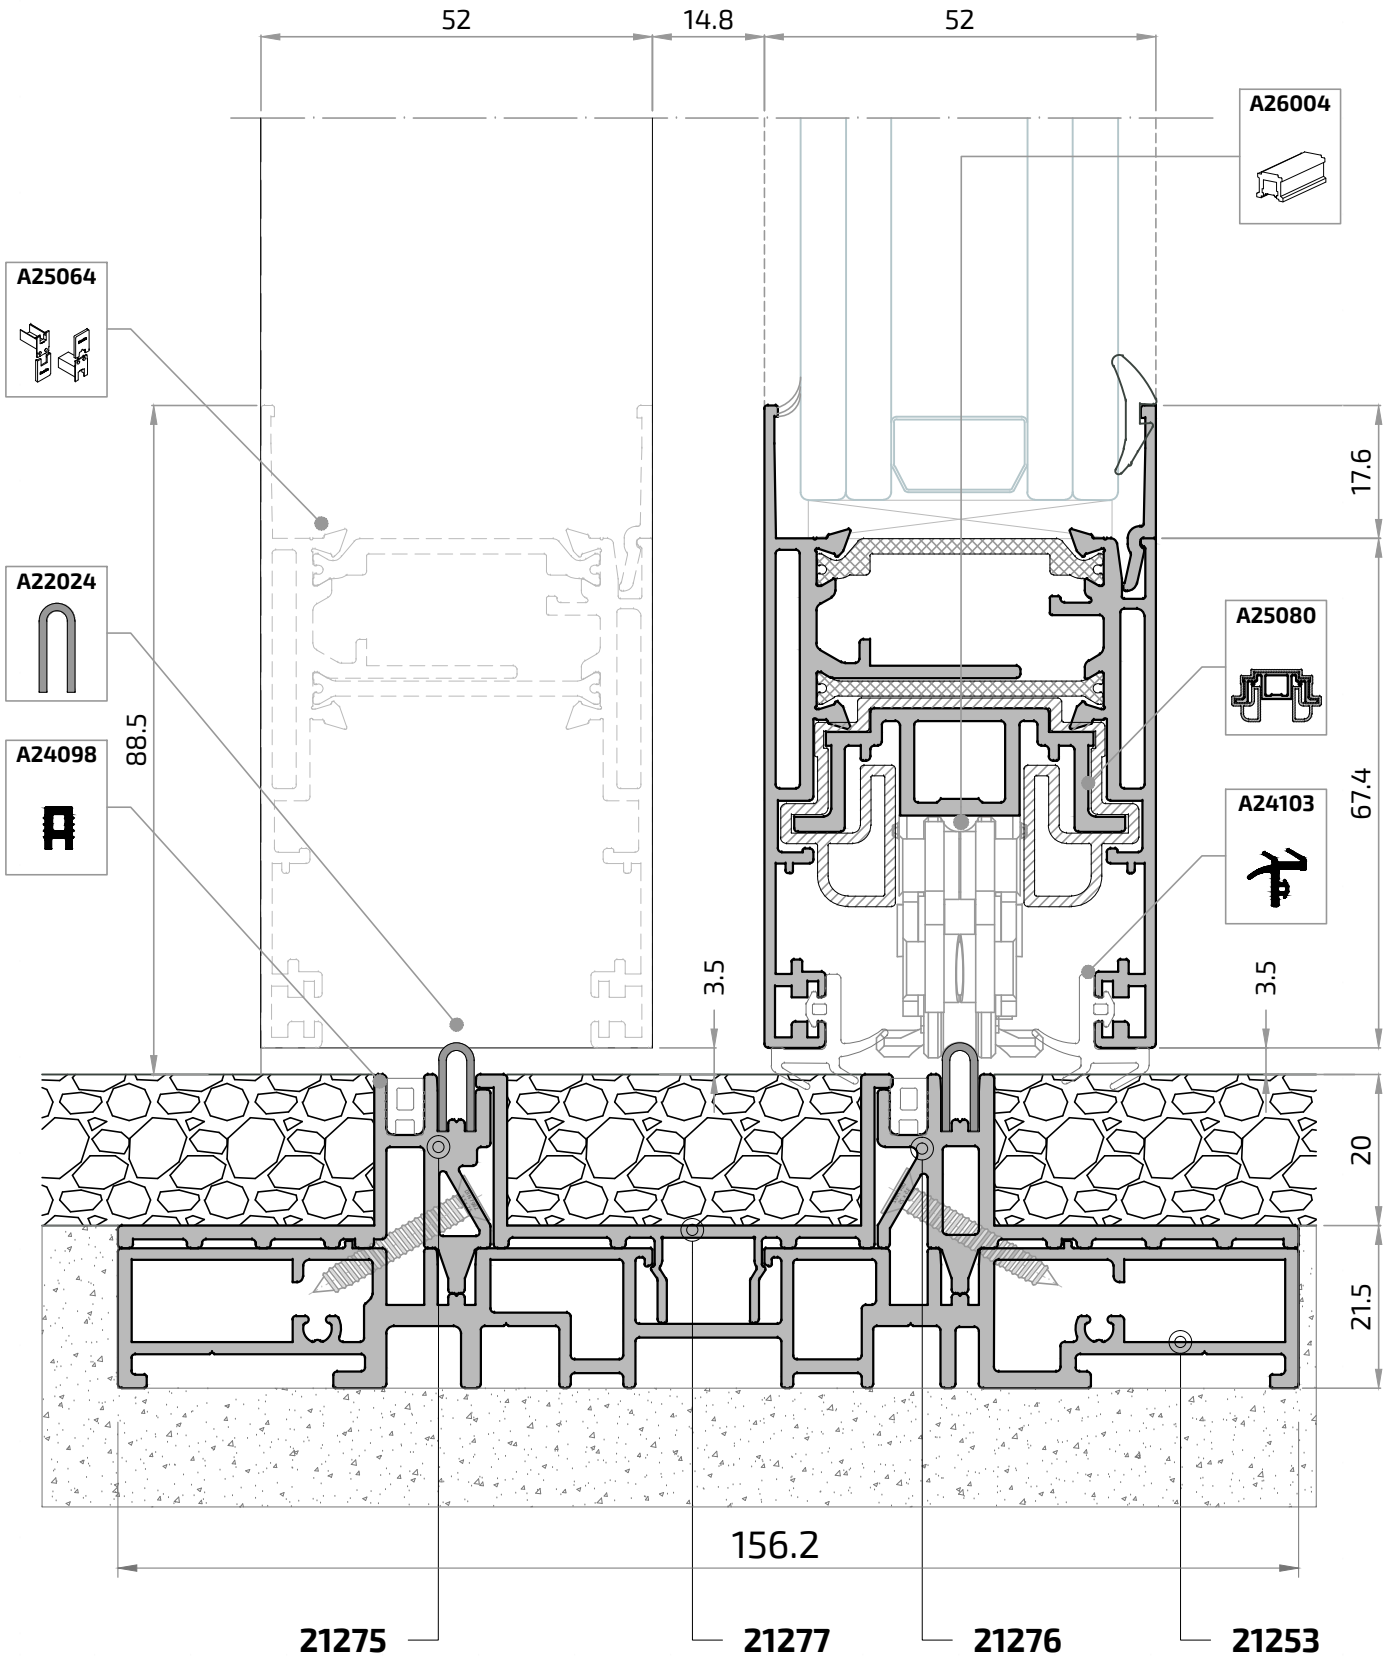


- SECCIÓN Sistema ELEVABLE SUELO EMPOTRADO

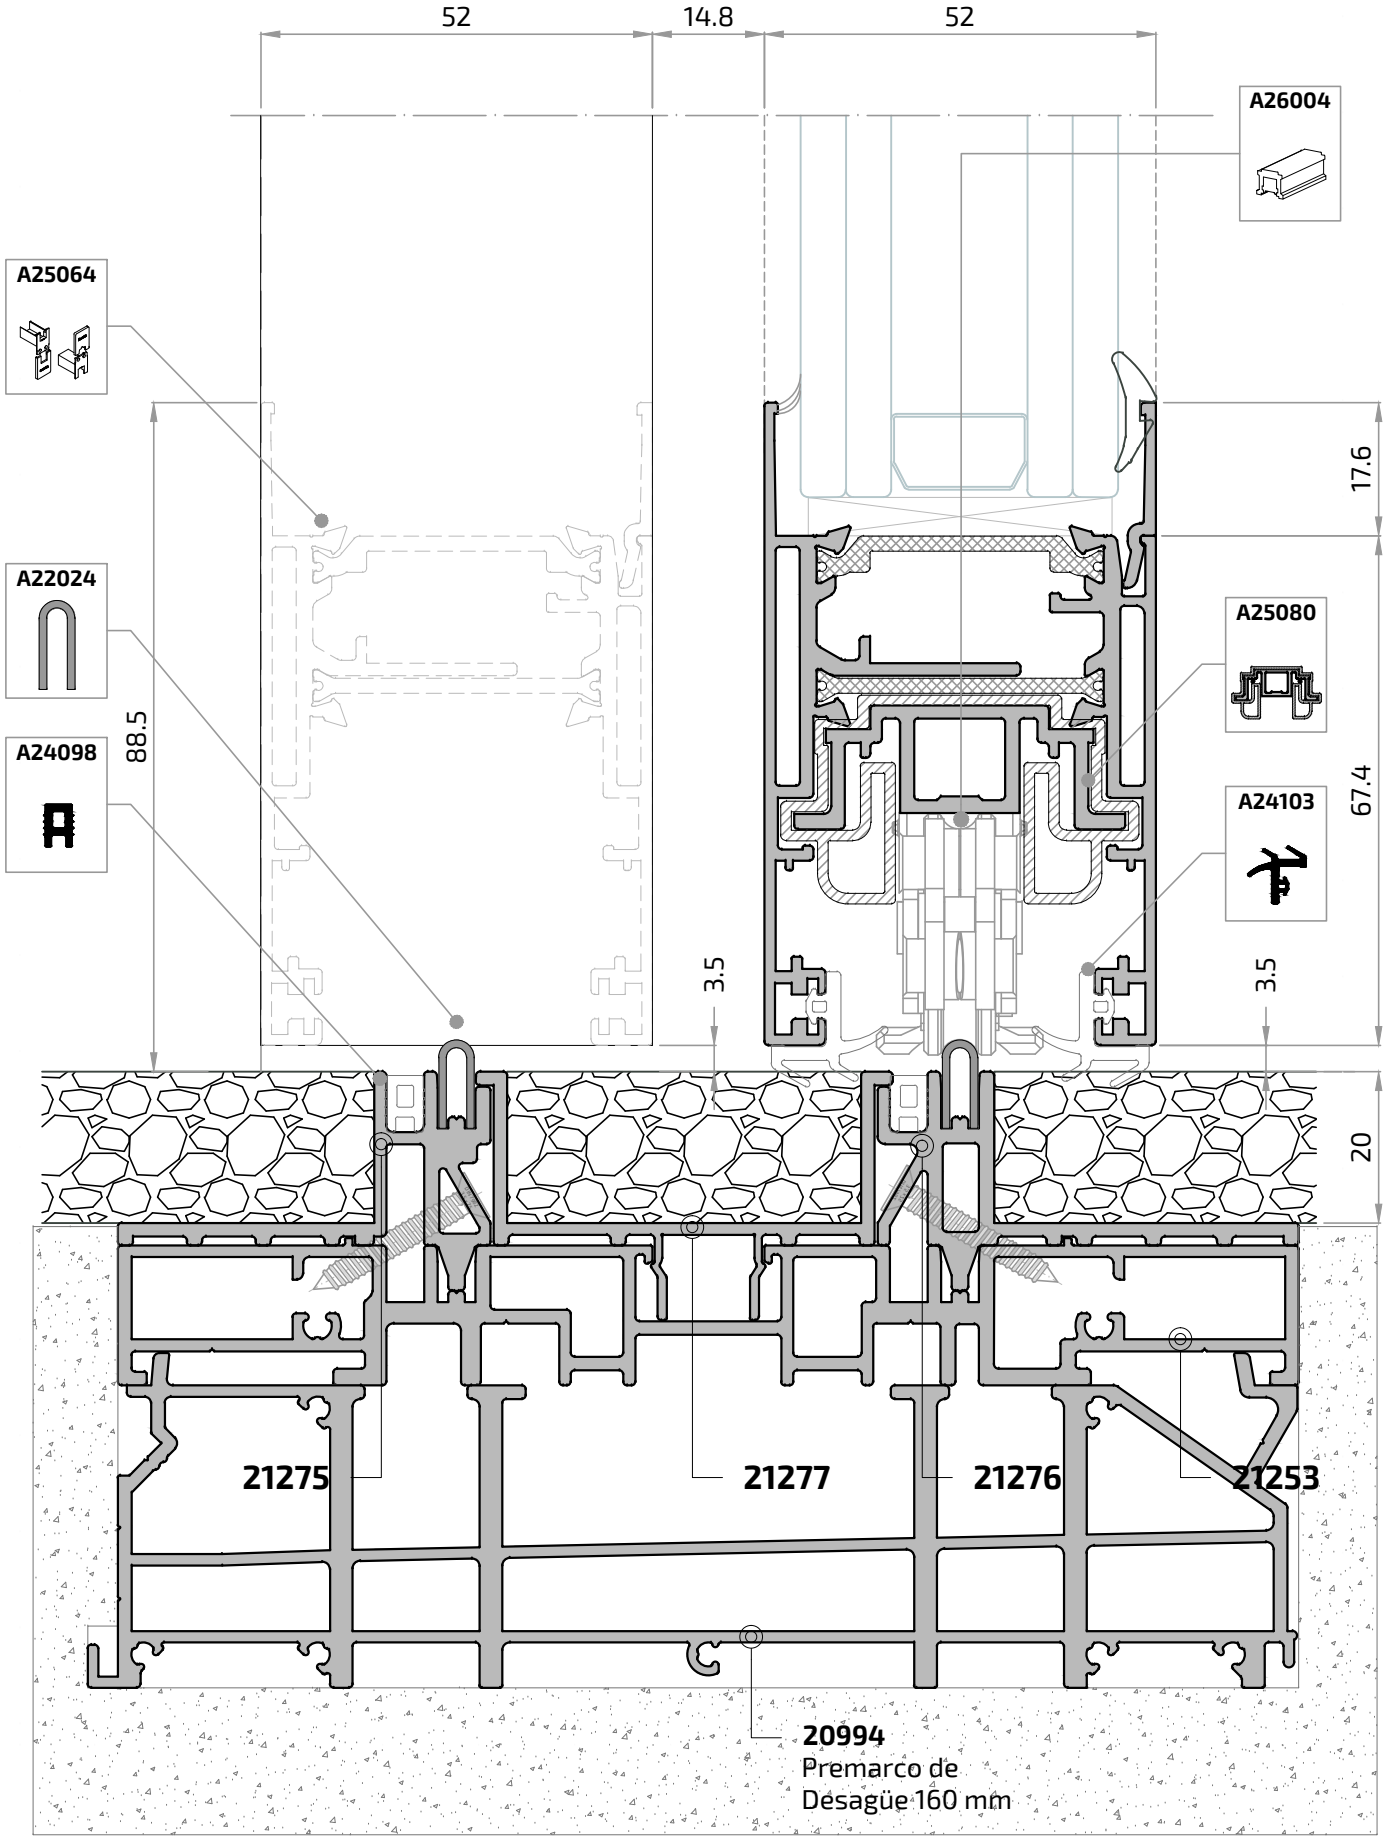


- SECCIÓN Sistema ELEVABLE SUELO EMPOTRADO

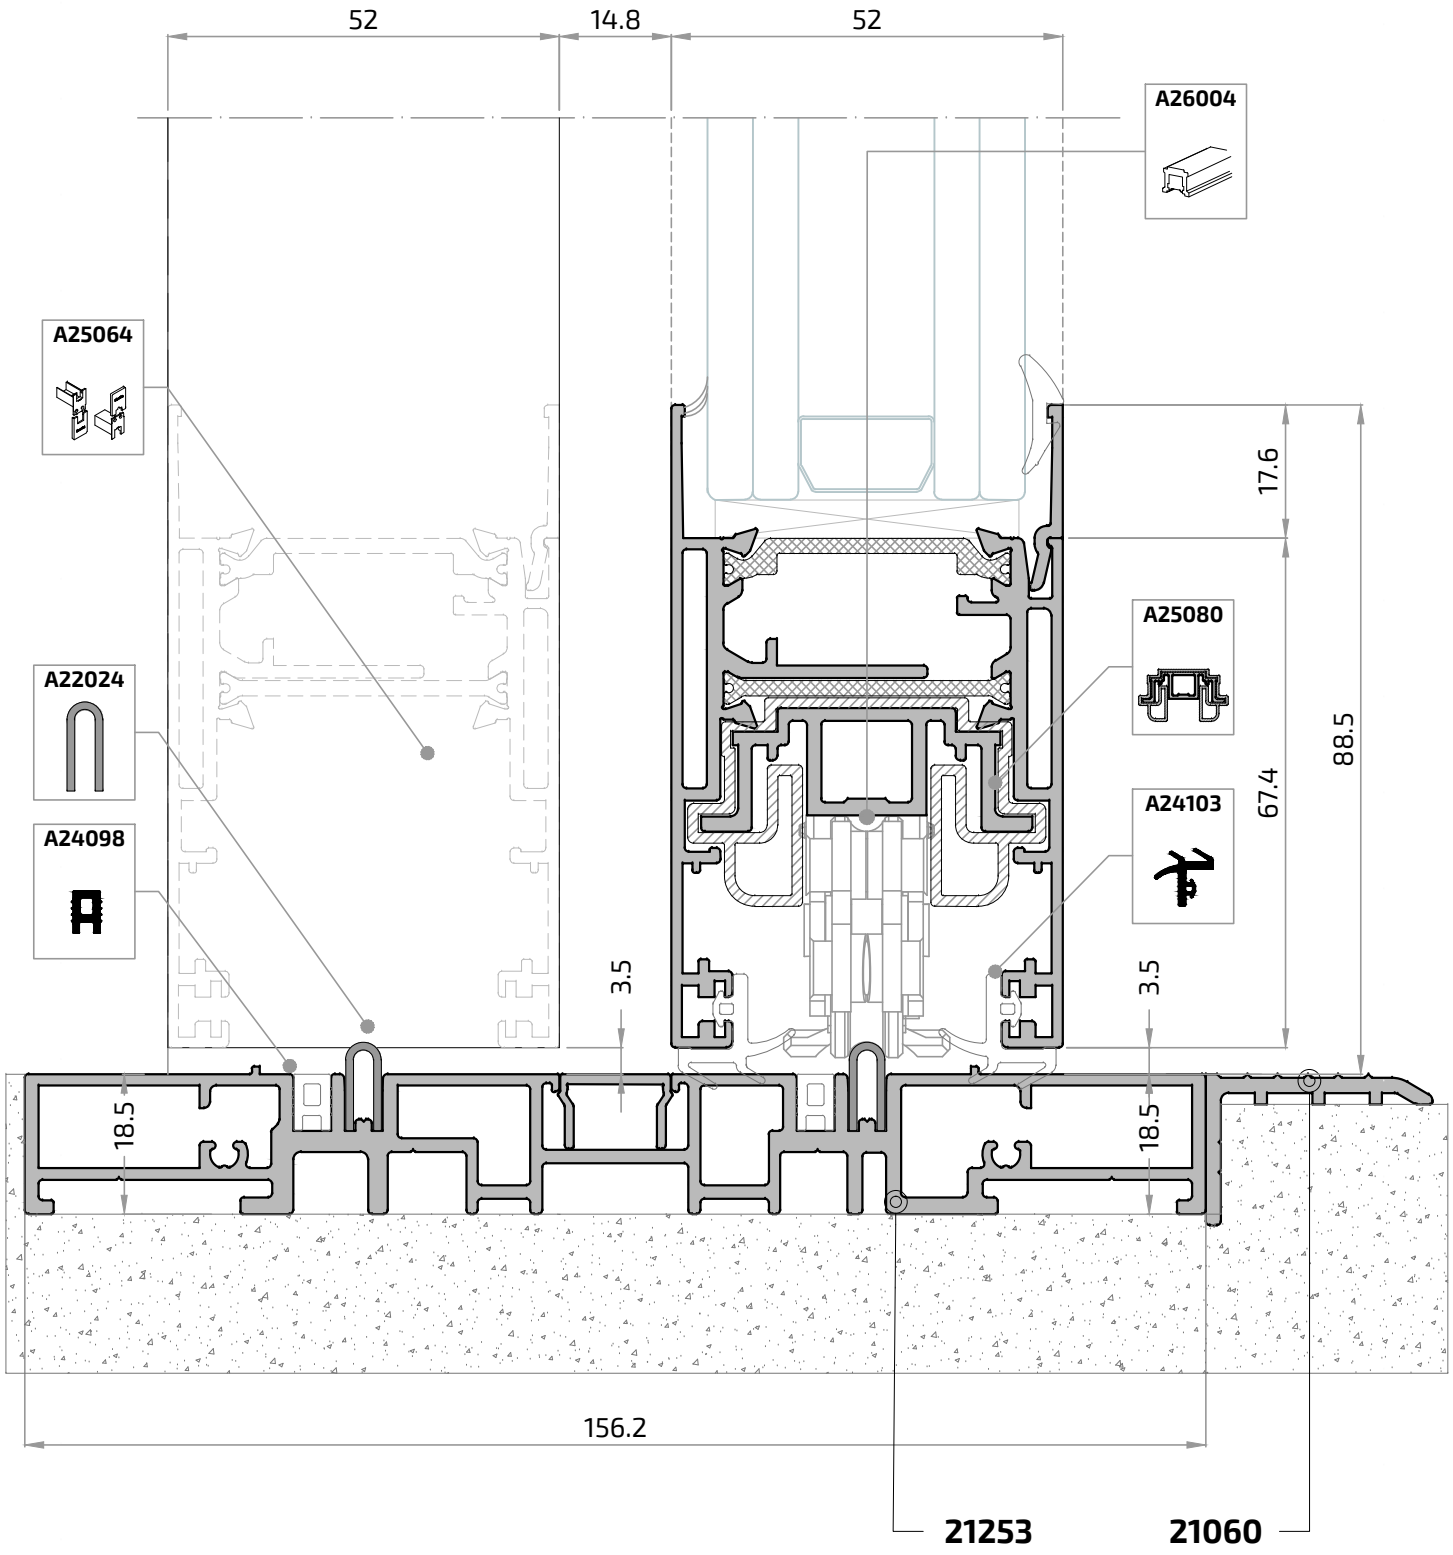

- SECCIÓN Sistema ELEVABLE SUELO EMPOTRADO

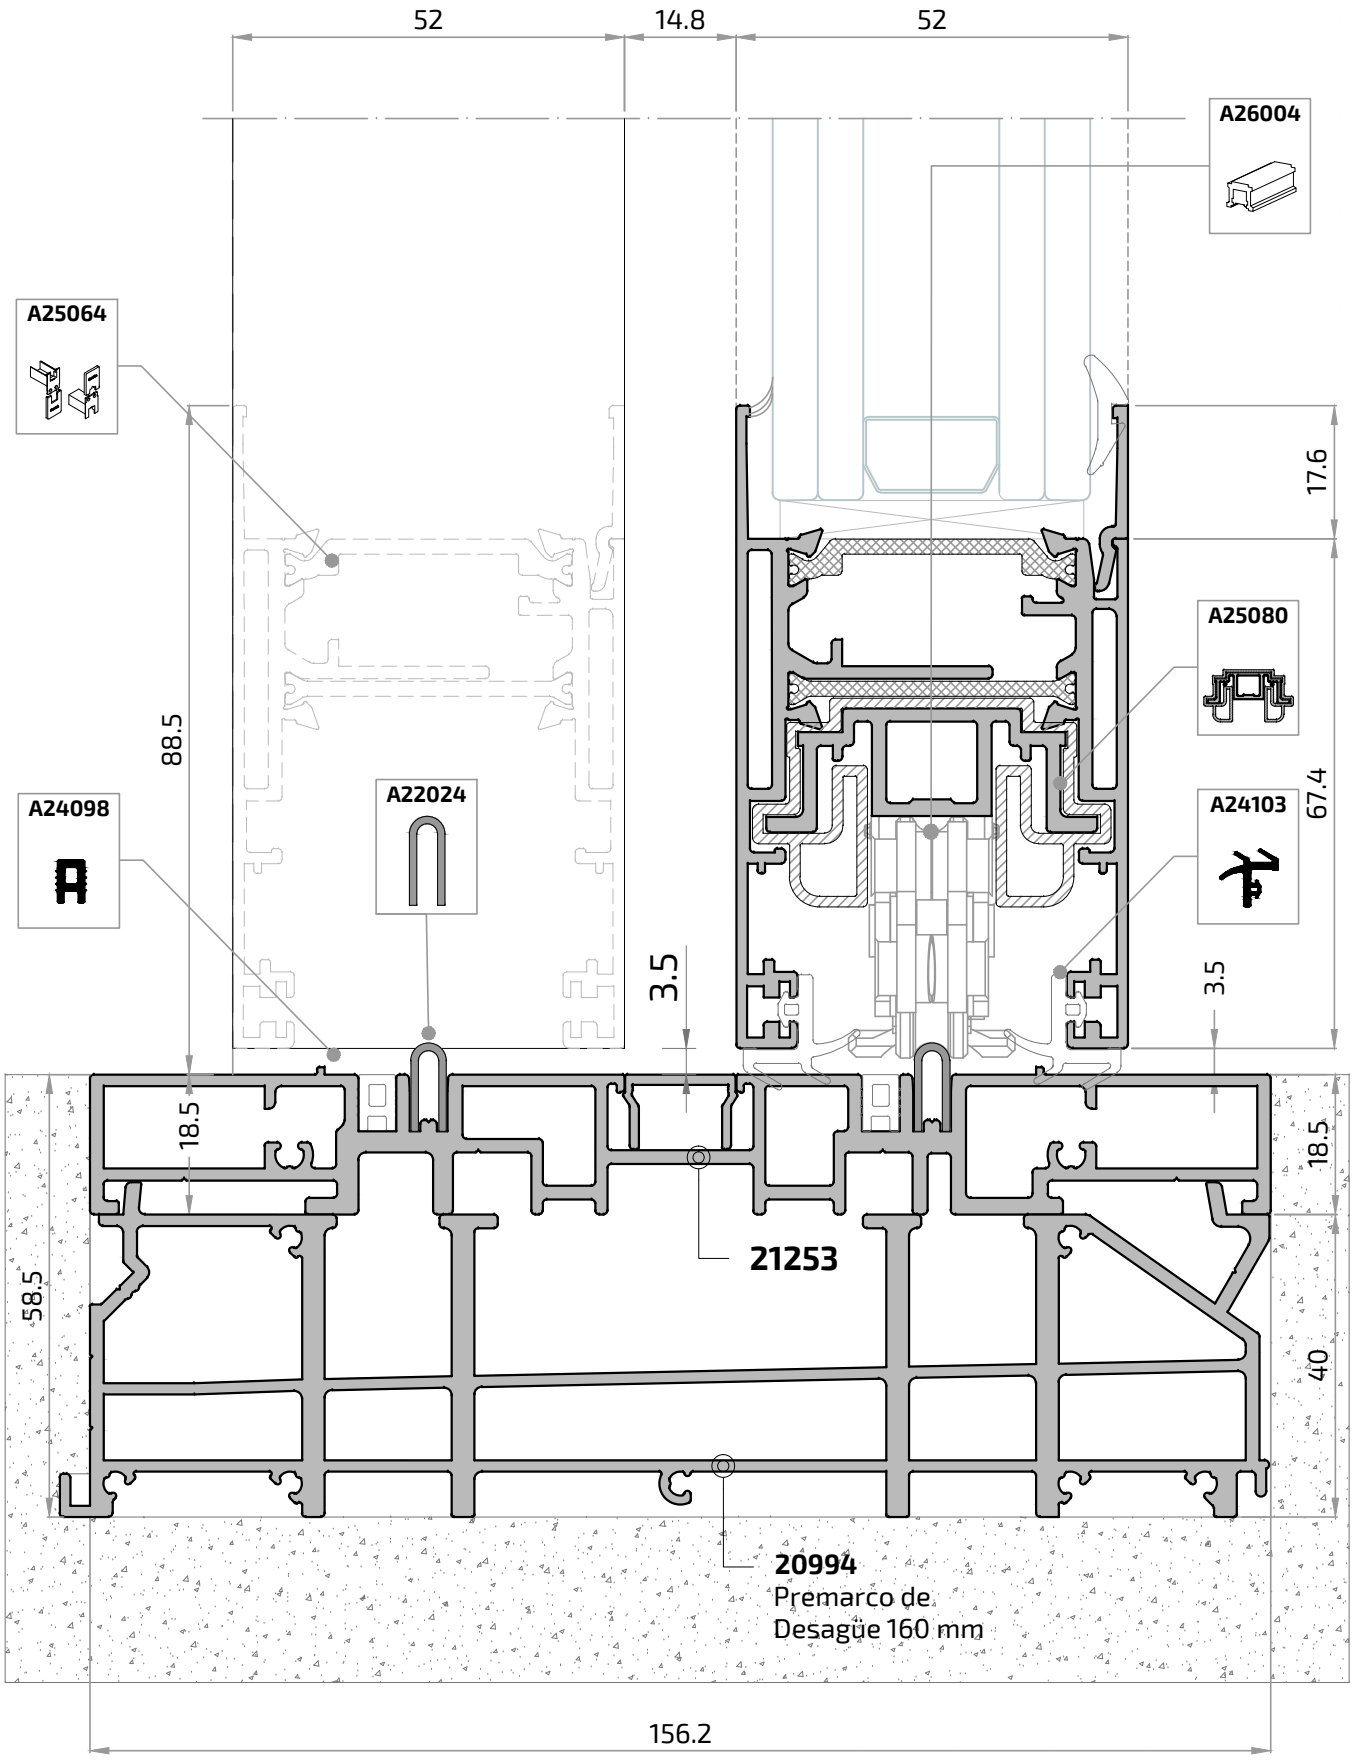

- SECCIÓN Sistema ELEVABLE 4 HOJAS

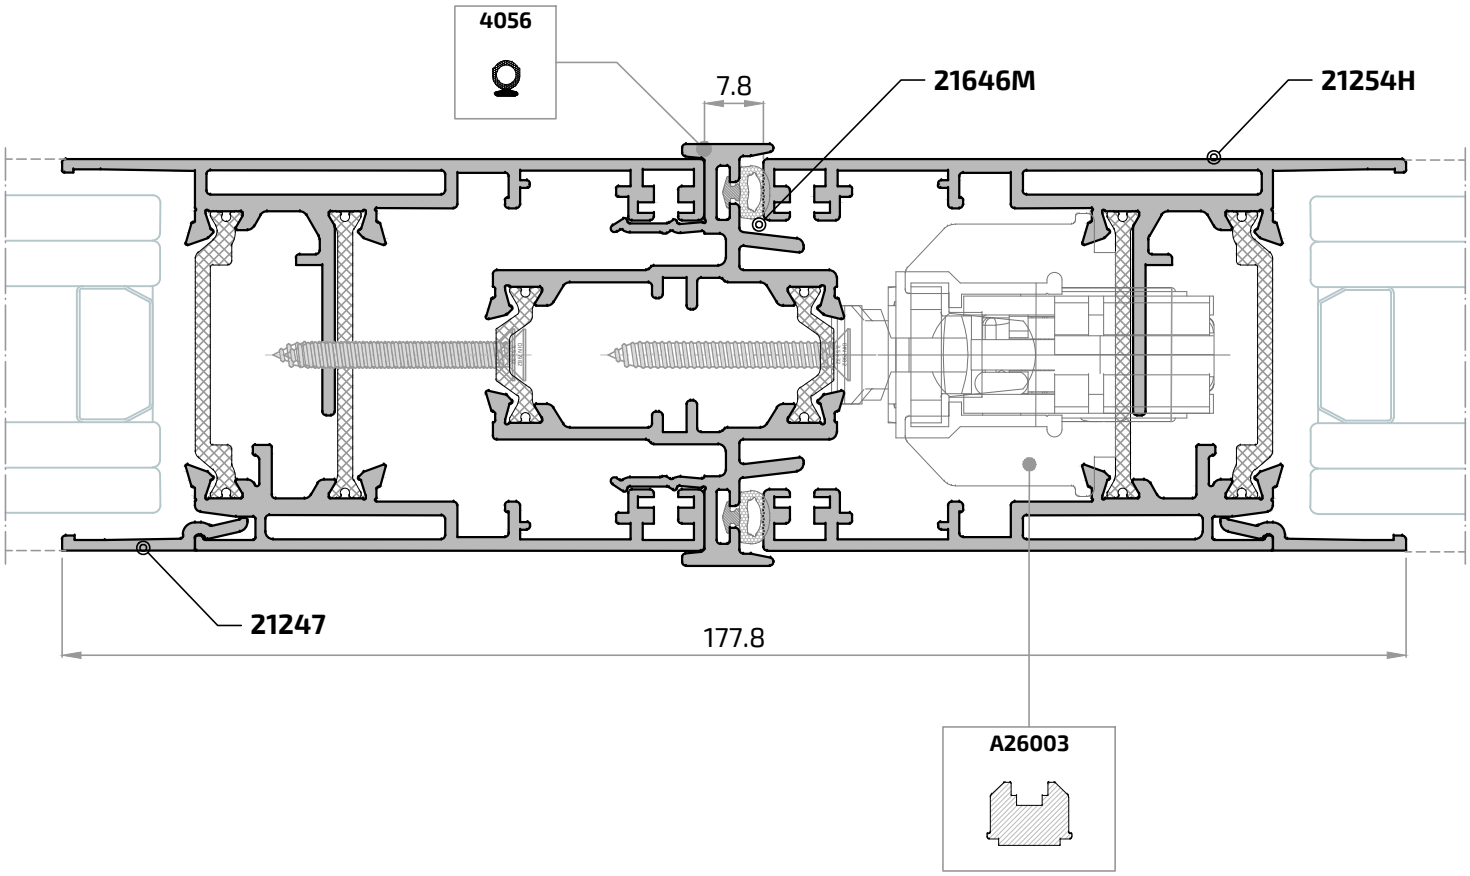

ALUGOM

ALUGOM ALICANTE S.L.
Pol. Ind. Rabasa
C/ Mariano Benlliure, 10
03009 Alicante

Tel.: +34 965 12 82 28
alugomalicante@alugom.com

ALUGOM BARCELONA S.A.U.
Pol. Ind. Polizur
C/ Del Bosc Tancat, 25. Nave 17
08290 Cerdanyola del Vallés.
Barcelona

Tel.: +34 93 594 22 92
alugombarcelona@alugom.com

ALUGOM LORCA S.L.
Pol. Ind. Saprelorca
Avda. Río Duero, Parc. 10-12
30817 Lorca. Murcia

Tel.: +34 968 47 64 00
al.lorca@alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.
Pol. Ind. Las Nieves
C/ Puerto de Navacerrada, 27-A
28935 Móstoles. Madrid

Tel.: +34 91 616 46 25
alugom@alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.
Delegación Cantabria
Parque Empresarial La Esprilla, 4
Parc. A-19. 39608 Igollo de Camargo
Cantabria

Tel.: +34 942 34 23 36
alugomcantabria@alugom.com

ALUGOM TORREJÓN S.L.U.
C/Ebanistería, 4
28850 Torrejón de Ardoz.
Madrid

Tel.: +34 91 676 61 34
al.torrejon@alugom.com

ALUGOM VALENCIA S.L.
C/ Del Polígono, 45
46960 Aldaia. Valencia

Tel.: +34 96 066 05 56
alugomvalencia@alugom.com

ALUGOM ZARAGOZA, S.L.U.
Pol. Ind. Tecnum. Nave 17-18
50720 La Cartuja Baja.
Zaragoza

Tel.: +34 976 41 45 17
al.zaragoza@alugom.com

www.alugom.com