

ALUGOM

Serie

Stilo 60 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta Central

Sección de Marco..... 53 mm

Sección de Hoja..... 60 mm

Galce de vidrio..... de 10 a 54 mm

junquillos de altura 20 mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por: Hoja Practicable: **100 kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente: **140 kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente con opción Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E1050
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.4 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		2.9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		39 (-2;-5) dB

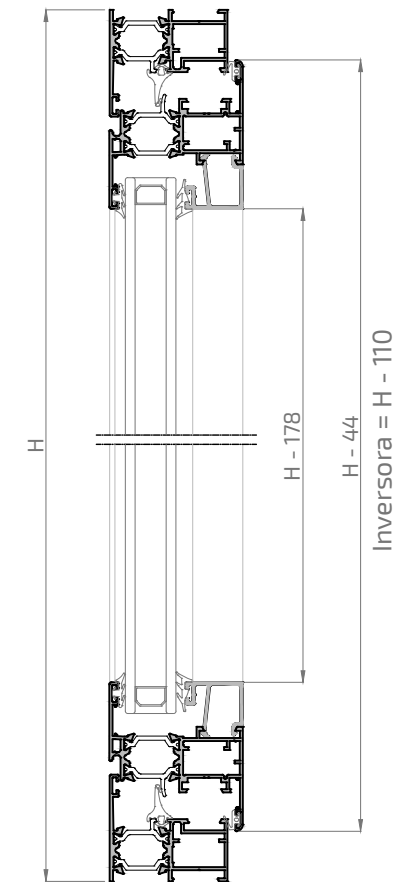
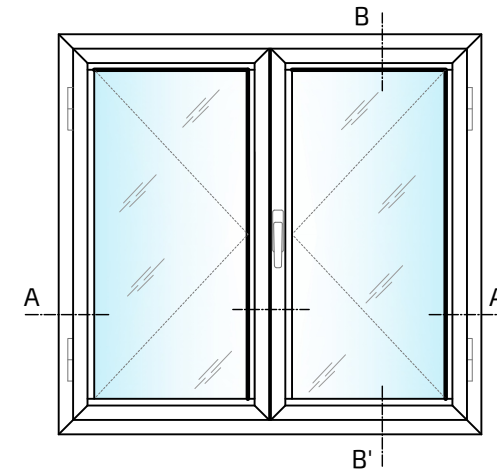

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

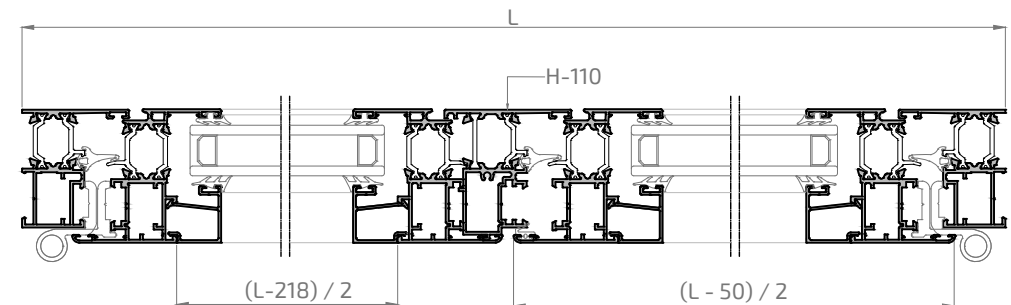
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos


1

Perfiles


Stilo 60 RPT

8855L


Cerro 28 mm

**8870L**


Cerro Solapa 25 mm

**8802L**


Cerro Balconera 37 mm

**8873L**


Cerro Balconera 51 mm

**8897L**


Cerro Fijo 75 mm

**8808L**


Acople Inversora

**8852L**


Hoja Curva 47 mm

**8888L**


Hoja Recta 47 mm

**8805L**


Hoja Sin Junquillo 24,5 mm

**8841L**


Hoja Sin Junquillo 34,5 mm

**8806L**


Hoja Balconera Curva 67 mm

**8895L**


Hoja Balconera Recta 67 mm

**8898L**


Hoja Apertura Externa

**8865L**


Pilastra 28 mm

**8810L**


Pilastra 50 mm

**8866L**

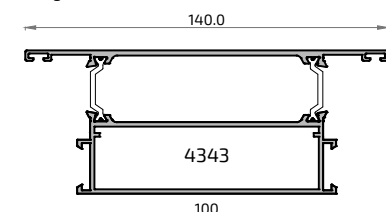
Pilastra Hoja 28 mm

**8817L**

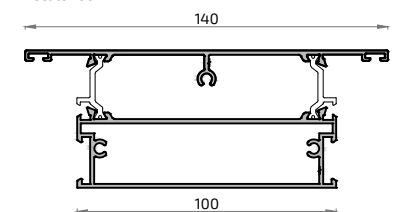
Pilastra Hoja Recta 28 mm

**8246L**

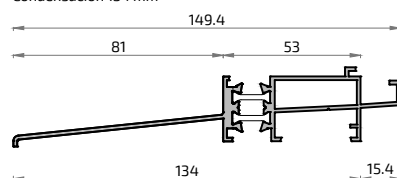
Manguetón 100 mm

**8892L**


Zócalo 100 mm

**8288M**


Condensación 134 mm

**8476M**


Esquinero Regulable Hembra

**8474M**


Esquinero Regulable Macho

**18215L**


Esquinero 90° Recto

**8426M**


Esquinero de 53 mm Cruvo

**8482M**


Unión de Cercos 53 mm

**5283M**


Tubo 60x40 mm

**8891**


Acople Manguetón Inferior

**18420**

Vierteaguas Inf. Cepillo

**18154**

Umbral de Paso

**8412**

Pletina Falleba

**8428**

Vierteaguas

**281 1140**


Solape 30 mm

**8629**


Solape 45 mm

**8832**

Solape Inferior 30 mm Monoblock

**8630**

Solape 45 mm Monoblock

**NO STOCK**























FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos
1

Accesorios

Stilo 60 RPT

Cremonas y Manillas	5600 Cremona KORA practicable 	4725 Cremona PRIMA osc./bat. 	4723 Cremona PRIMA pract. 	4792 Cremona PRIMA osc./bat. c/ llave 	4761 Cremona PRIMA practicable c/ llave 	4096 Osc.-Paral. c/ llave 	5497 Cremona ASIA pract. 	5475 Cremona ASIA osc./bat. 	4200 Cremona NOVA 	4803 Cremona ap. Ext. pala 57 	5080 Manilla c/llave PREMIUM 	5079 Manilla PREMIUM 	5533 Manilla NP redonda C/7 	4190 Manilla BÁSICA C/7 	5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave 	5191 Manilla KORA C/7 	5389 Manilla TOULON C/7 		
	5398 Manilla ATLANTA C/7 	5590 Cremona KORA oscilo batiente 	Mecanismo de apertura		5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. osc./bat. 	4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract. 	5153 Mecanismo cuadrad. ap. externa unidirec. 33.5 	5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29 	5154 Cuadrad. 7 x 80 mm 	Bisagras		4724 Bisagra osc./bat. simétr 2ª hoja 	4727 Bisagra Flash der. 	4728 Bisagra Flash izq. 	4768 Bisagra 3ª hoja 	4769 Bisagra extremo "jirafa" 	4352 Bisagra ventana 3 hojas 	4316 Bisagra apertura externa 	4744 Bisagra puerta 24.5 mm. izd. 
Tacos	4726 Taco Stilo pilastra 28 mm 	4347 Taco pilastra 50 	4343 Taco manguetón (2 piezas) 	Tapas		4713 Tapas acople 51-60 RPT 	4994 Tapa rígida canal 	4337 Embellec. salida aguas c/membr. 	4035 Embellec. salida aguas 	4043 Juego tapas condensación 	A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420 	Juntas		4056 Junta perimetral hoja tubular 	4854 Escuadra vulcanizada 	4369 Junta central 	4057 Junta ext. acristal. 	4055 Junta perim. hoja 	5488 Junta paso inferior 
	4397 Junta acústica cerco 	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm 	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm 	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm 	A23019 Junta exterior acristalar para sílicona 	5140 Junta perimetral base rígida 	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm 	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm 	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm 	Escuadras		4326 Escuadra Cerco y Hoja 	4964 Escuadra Cerco y Hoja 	4327 Escuadra Cerco balconera 	4732 Escuadra ángulo variable 	4708 Escuadra ángulo variable 	4742 Escuadra alineamiento excéntrica 	5000 Escuadra Ap.Externa 	4766 Escuadra intercalaria poliamida 
4743 Escuadra intercalaria poliamida 	4735 Escuadra alineam. 2 mm. 	4767 Escuadra intercalaria poliamida 	4039 Escuadra inox. alineamiento 	4330 Escuadra alineam. 15 	4710 Escuadra alineam. 14 mm 														

Detalles Técnicos

1

Accesorios

Stilo 60 RPT

Elementos de cierre	5002 Cerradero complement.	4002 Pasador oculto long. variable	4010 Bisagra compás corto ralenti	4085 Bisagra compás largo ralenti	4011 Bisagra compás regul. proyect.	4005 Cerradero lateral pletina nylon	4848 Microvent. pract.	4025 Kit cremona Euro	4739 Terminal pletina metálico	4840 Kit pasador hoja pasiva metál. (sup. e inf.)	4842 Cerradero sup. regulable osc/bat.	4731 Pasador Inca 2ºH Canal 18	4860 Pasador bidirecc. Palanca
4003 Terminal de pletina cremona	5025 Pieza tracción varilla cremona	4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak	4007 Cierre complom. cremona	4846 Tercer punto de cierre	5026 Bulón regulable	4366 Cierre bisagra oculta	4004 Cerradero lateral doble pletina nylon	4754 Retenedor de hoja	5040 Limitador apertura				
Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	4391 Escuadra junquillos curvos	4008 Patin apoyo hoja	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.	4356 Broca doble diámetro (s/junquillo)							

Varios

5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:
 Accesorios Oscilo
 Herraje oculto
 Kits Oscilo
 Kits Osciloparalela
 Cerraduras

Útiles

4733 Juego fresas Stilo 60 RPT
 4760 Útil manual escuadras intercalarias
 4841 Útil Múltiple Practicable
 5015 Juego fresas apertura exterior
 5476 Útil manual escuadras


Serie

Stilo 60 RPT


PUERTA OSCILO PARALELA

8873L


Cerco Balconera 51 mm

**8806L**


Hoja Balconera Curva 67 mm

**8895L**


Hoja Balconera Recta 67 mm

**8865L**


Pilastra 28 mm

**8810L**

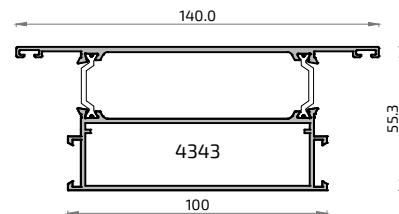
Pilastra 50 mm

**8866L**

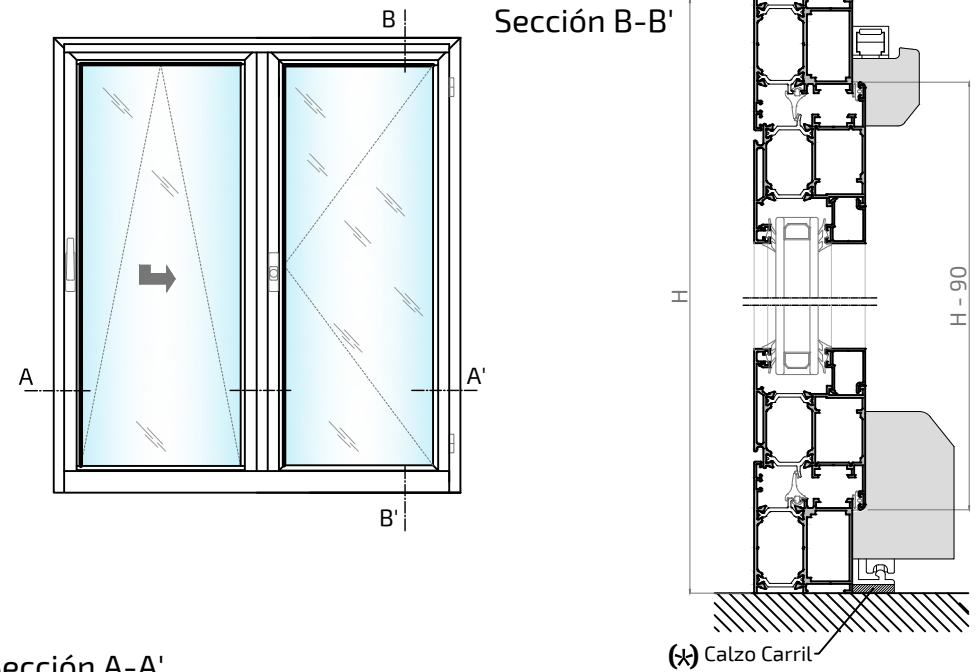
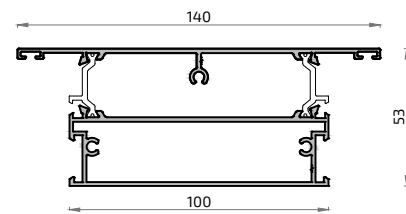
Pilastra Hoja 28 mm

**8246L**

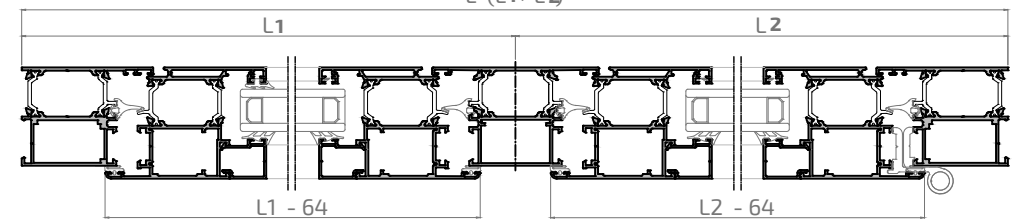
Manguetón 100 mm

**8892L**

Zócalo 100 mm



Sección A-A'



OBSERVACIONES : Para un buen funcionamiento de la Oscilo-Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

Juntas	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4057	4055	4056	4369	A23019	4854	Escudras	4766	4767	4327	4732	4039
	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta ext. acristal.	Junta perim. hoja	Junta perimetral hoja tubular	Junta central	Junta exterior acristalar para silicona	Escuadra vulcanizada		Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra Cerco balconera	Escuadra ángulo variable	Escuadra inox. alineamiento

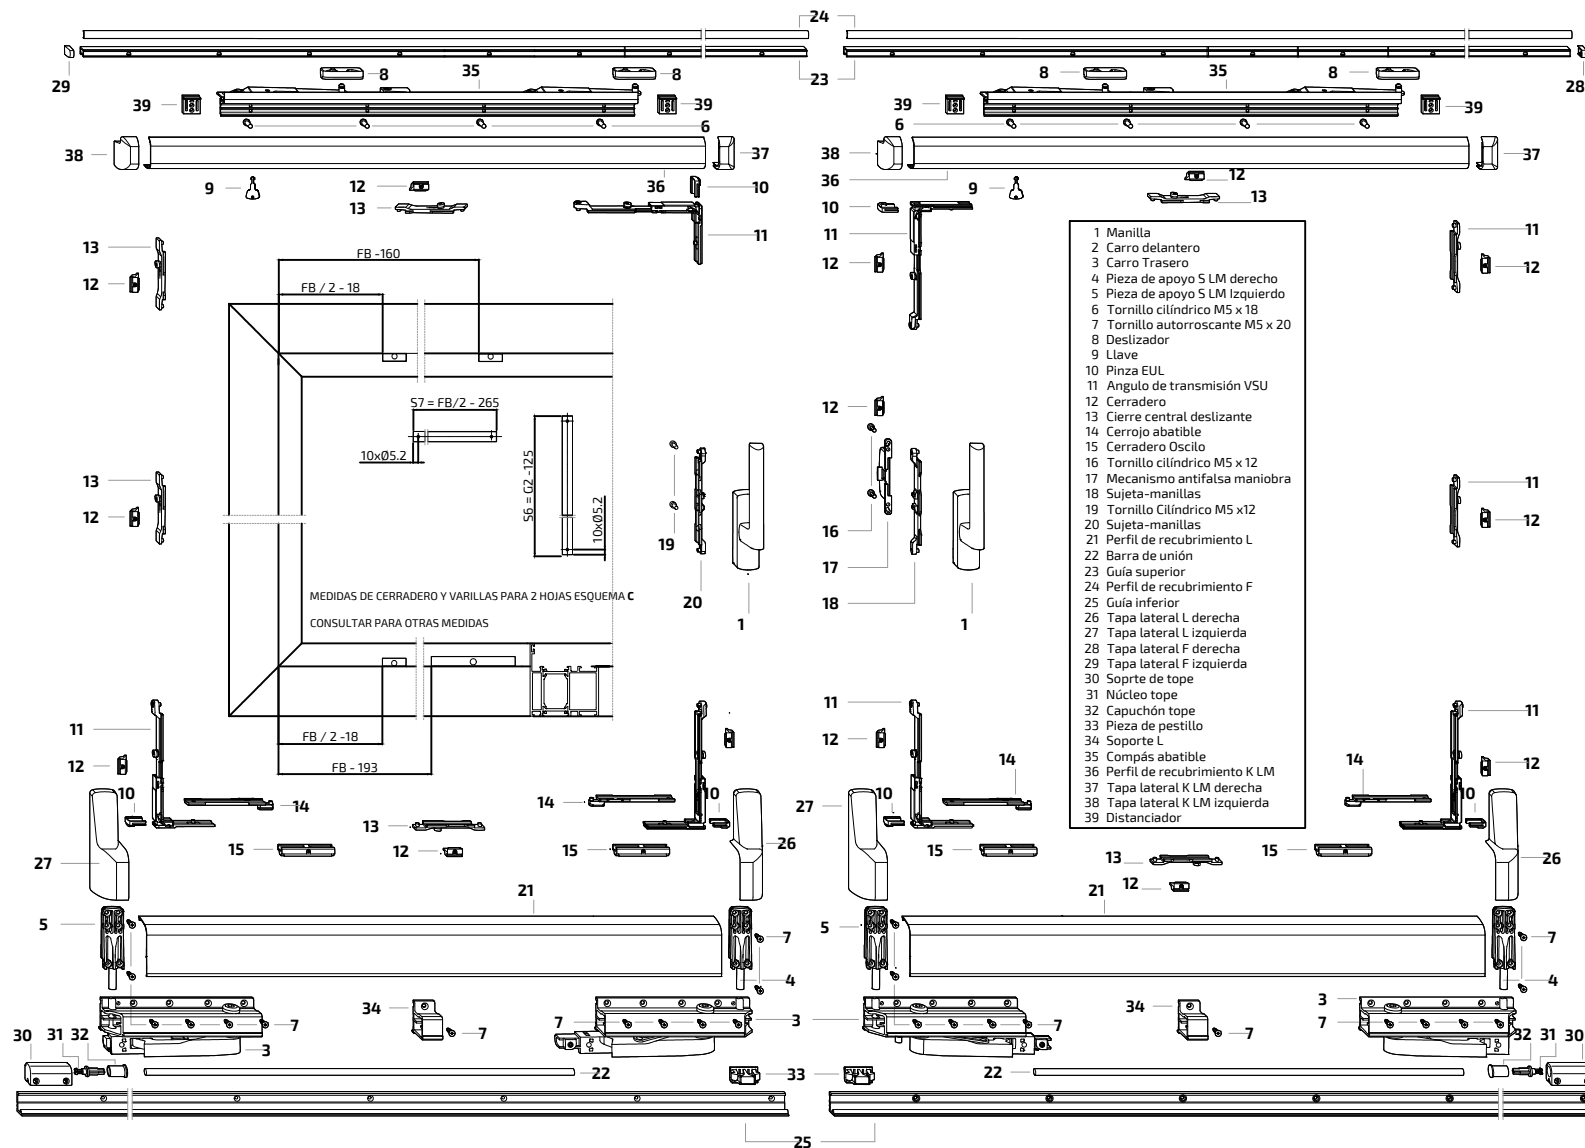
4710	4735	Tacos	4726	4347	4343	Cremonas y Manillas	4096	Tapas	4035
Escuadra alineam. 14 mm	Escuadra alineam. 2 mm.		Taco Stilo pilastra 28 mm	Taco pilastra 50	Taco manguetón (2 piezas)		Osc-Paral. c/ llave		Embell. salida aguas

HERRAJE OSCILO-PARALELA		
CUADRADILLO 8 mm	4092	Para long. de hoja de 740 a 1100 mm
	4093	Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm
	4095	Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm

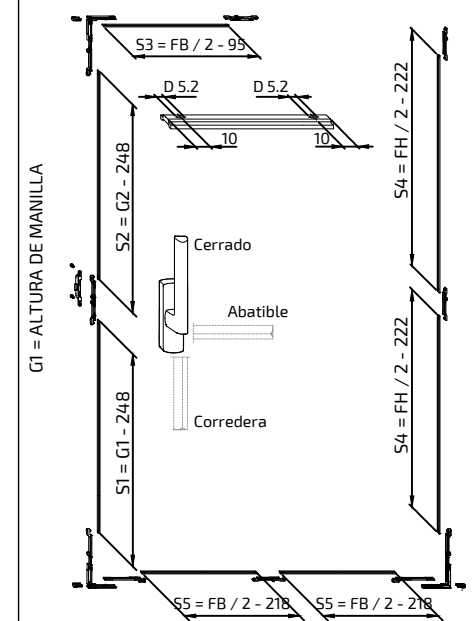
	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	1600
Altura de hoja	895	2400
Peso máximo por hoja	150 kg	

APARTADO

ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)

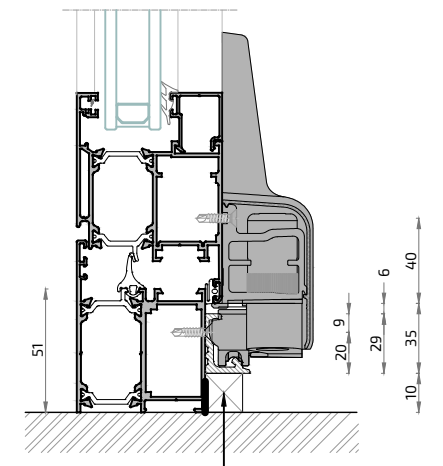


CORTE DE PLETINAS




Datos de medidas para la segunda hoja del esquema C (gráfico de la izquierda)


CARRO INFERIOR (Cotas)




ESQUEMA A



ESQUEMA G



ESQUEMA C



ESQUEMA K

FB = Medida de hoja (Horizontal)
FH = Medida de hoja (Vertical)

Juntas Exteriores
4057

4850




















Stilo 60 RPT

5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 à 6 mm	de 7 à 8 mm	de 9 à 10 mm
	●				
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●	●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
			●	●	
			●		
			●		
	●				
		●			●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		

Página 7

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 2

HOJA RECTA:
8888L

PILASTRAS:
8817L

45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
8211 45.5 	8453 35.5 	8452 28.5 	8214 25.5 		8213 18.5 		8277 14.5 		8212 10 	
	8256 35.5 	8257 28.5 	8278 25.5 		8259 18.5 		8276 14.5 		8260 10 	
8468 45.5 	8450 35.5 	8414 28.5 	8283 25.5 	8415 21.5 		8843 17 	8416 14.5 	8207 10.5 		8485 2 

[illegible]

Juntas Exteriores

40574850

Tabla de Acristalamiento

Stilo 60 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
 de 2 mm	 de 3 mm	 de 4 mm	 de 5 a 6 mm	 de 7 a 8 mm	 de 9 a 10 mm

	Juntas Exteriores
	4057 
	4850 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Stilo 60 RPT

APARTADO 1.5

Página 9