

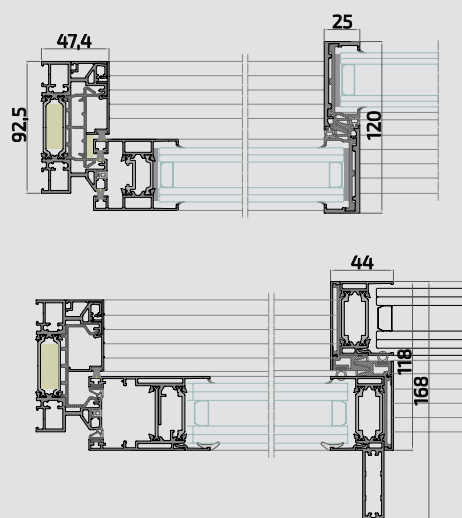



CORREDERAS

- GRANDES CERRAMIENTOS -



Aperturas posibles



MATRA NG

La nueva serie de corredera MATRA NG está concebida bajo los principios de la construcción sostenible, favoreciendo el ahorro energético y el aprovechamiento máximo de los recursos naturales, en especial la luz solar, potenciando de esta forma la luminosidad y generando ambientes amplios y confortables eliminando las barreras tradicionales entre interior y exterior, y aportando una sensación de continuidad visual y armonía. Con un diseño inspirado en el minimalismo, el sistema ofrece dos configuraciones de altas cualidades: corredera en línea con un nudo central de tan solo 25 mm, o corredera elevable con hoja central de 44 mm, aportando soluciones que combinan estética depurada y prestaciones técnicas sobresalientes. Este sistema equilibra la estética moderna con lo práctico, ofreciendo soluciones adaptadas a distintos tipos de proyectos, desde viviendas familiares hasta edificios corporativos. Su avanzada ingeniería garantiza un rendimiento superior en aislamiento térmico y acústico, reforzando la eficiencia y el confort en cualquier entorno. Gracias a su versatilidad constructiva, permite adaptarse a múltiples estilos arquitectónicos y exigencias de uso, soportando hasta 200 kg por hoja en la versión corredera en línea y hasta 300 kg por hoja en el sistema elevable.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UW" ventana

En línea 1,1 W/m²k**

Elevable 1,2 W/m²k**

UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

En línea CLASE 7A*

Elevable CLASE 7A*

UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

En línea CLASE 3*

Elevable CLASE 4*

UNE EN 1026 - EN 12207



Aislamiento
ACÚSTICO

34 (-1;-1)db***

UNE EN 10140-2:2011



Resistencia al
VIENTO

En línea C5*

Elevable C3*

UNE EN 12211 - EN 12210

En línea

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K

Elevable

* Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm

** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm; vidrio 6+6 Incoloro/18/6+6 Incoloro

Carpintería corredera y/o elevable con Rotura de Puente Térmico.

Sección Marco	En Línea y Elevable y 92,5 mm
Sección Hoja	En línea 50x59,5 mm y 46x75 mm Elevable 52x85 mm
Sección Hoja Nudo Central	En línea 25 mm Elevable 44 mm
Máximo acristalamiento	En línea hasta 38 mm Elevable hasta 44 mm
Peso Máximo por hoja	En línea hasta 200 kg Elevable hasta 300 kg
Poliamida en cerco	En Línea y Elevable Varillas de 44 mm
Poliamida en hoja	En Línea Varillas de 28 mm y 32 mm Elevable Varilla de 38 mm