

ALUGOM

Serie

ALG 65 ÓPTIMA C16

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 72 mm

Acristalamiento Hoja..... 9 - 43 mm

Acristalamiento Cerco..... 9 - 43 mm } Incluyen Juntas Acrislar
junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **120 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente: **100 kg** (1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1450 mm x 2400 mm (1)

370 mm x 400 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E3000
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** U_w		1.3 W/m² K
Transmitancia térmica con HQ** U_w		1.2 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Nudo lateral)^		2.1 W/m² K
Transmitancia térmica U_f con "HQ" ^		1.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		45 (-1;-3) dB

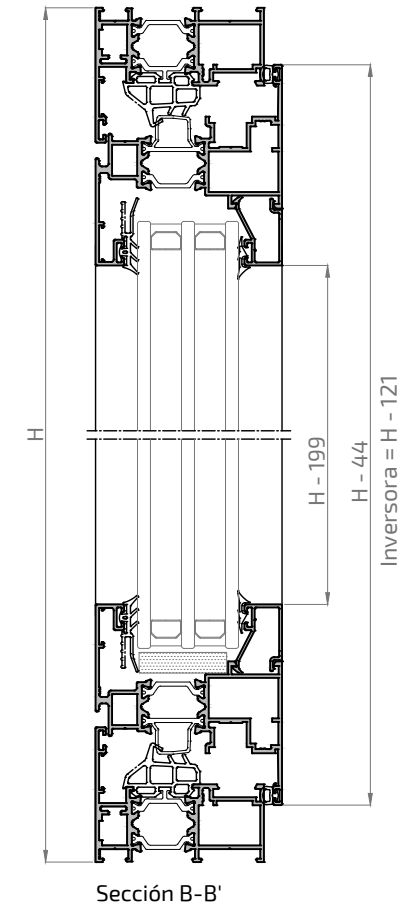
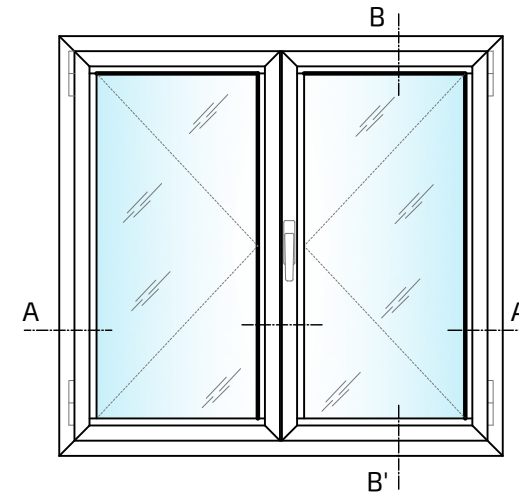

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

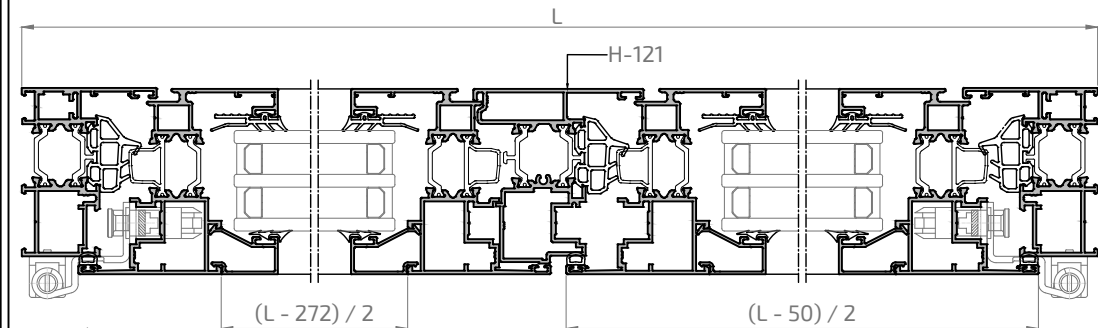
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos


2

Accesorios


ALG 65 ÓPTIMA C16

16332L


Cerro 30 ALG 65

**17435L****NO STOCK**


Cerro C/Solape ALG 65

**18229L****NO STOCK**


Cerro C/Solape ALG 65

**16300L**


Cerro 65 ALG 65

**18973L****NO STOCK**


Cerro 30 ALG 65

**16334L**

Hoja Ventana ALG 65 C16

**16336L**

Hoja Balconera ALG 65 C16

**20075**


Unión Cercos ALG

**20093**


Junta de Cercos Garganta ALG

**16339L**


Pilastra 30 ALG 65

**16305L**


Pilastra 50 ALG 65

**18181L**

Pilastra 60 ALG 65

**8482L**


Unión cerco ALG 65

**16319L**


Condensación 65 mm

NO STOCK**16337L**

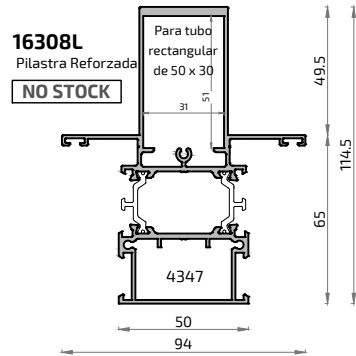
Acople Inversora ALG 65 C16

**16341L**

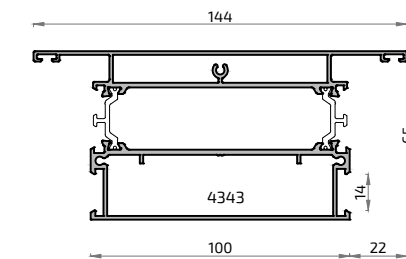
Apertura Exterior ALG 65 C16

**16308L**


Pilastra Reforzada

NO STOCK**16310L**


Zócalo/Manguetón 100 ALG 65

**18897L**


Esquinero Regulable Hembra 65

**18898L**


Esquinero Regulable Macho 65

**10006M**


Esquinero 90° Curvo

**18215L**


Esquinero 90

**20338**


Perfil Suelo Puerta

**20355**


Perfil Suelo Puerta

**18420**


Vierteaguas Inf. Cepillo

**21203**

Vierteaguas inferior ALG 65

**8891**


Acople Manguetón Inf.

**8428**


Vierteaguas

**18154**


Umbral de Paso ALG

**628 6806**


Refuerzo Postizo Pilastra

**629 6807**


Tapa Refuerzo Postizo

**16321**


Solapa Clip 30 mm

**16322**

Solapa Clip 45 mm

**16323**

Solapa Clip 65 mm

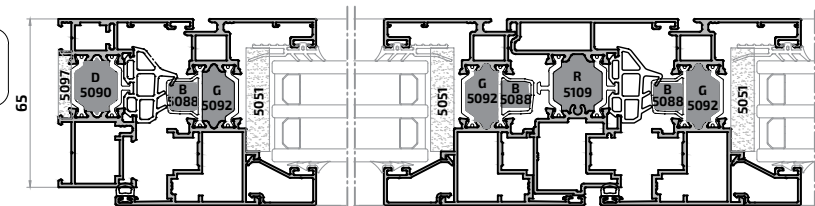
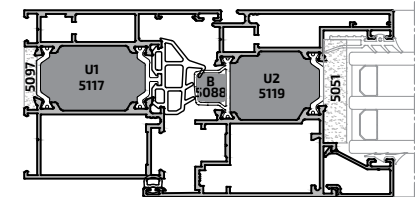
**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Accesorios

ALG 65 ÓPTIMA C16

Representación Gráfica Termo Perfiles

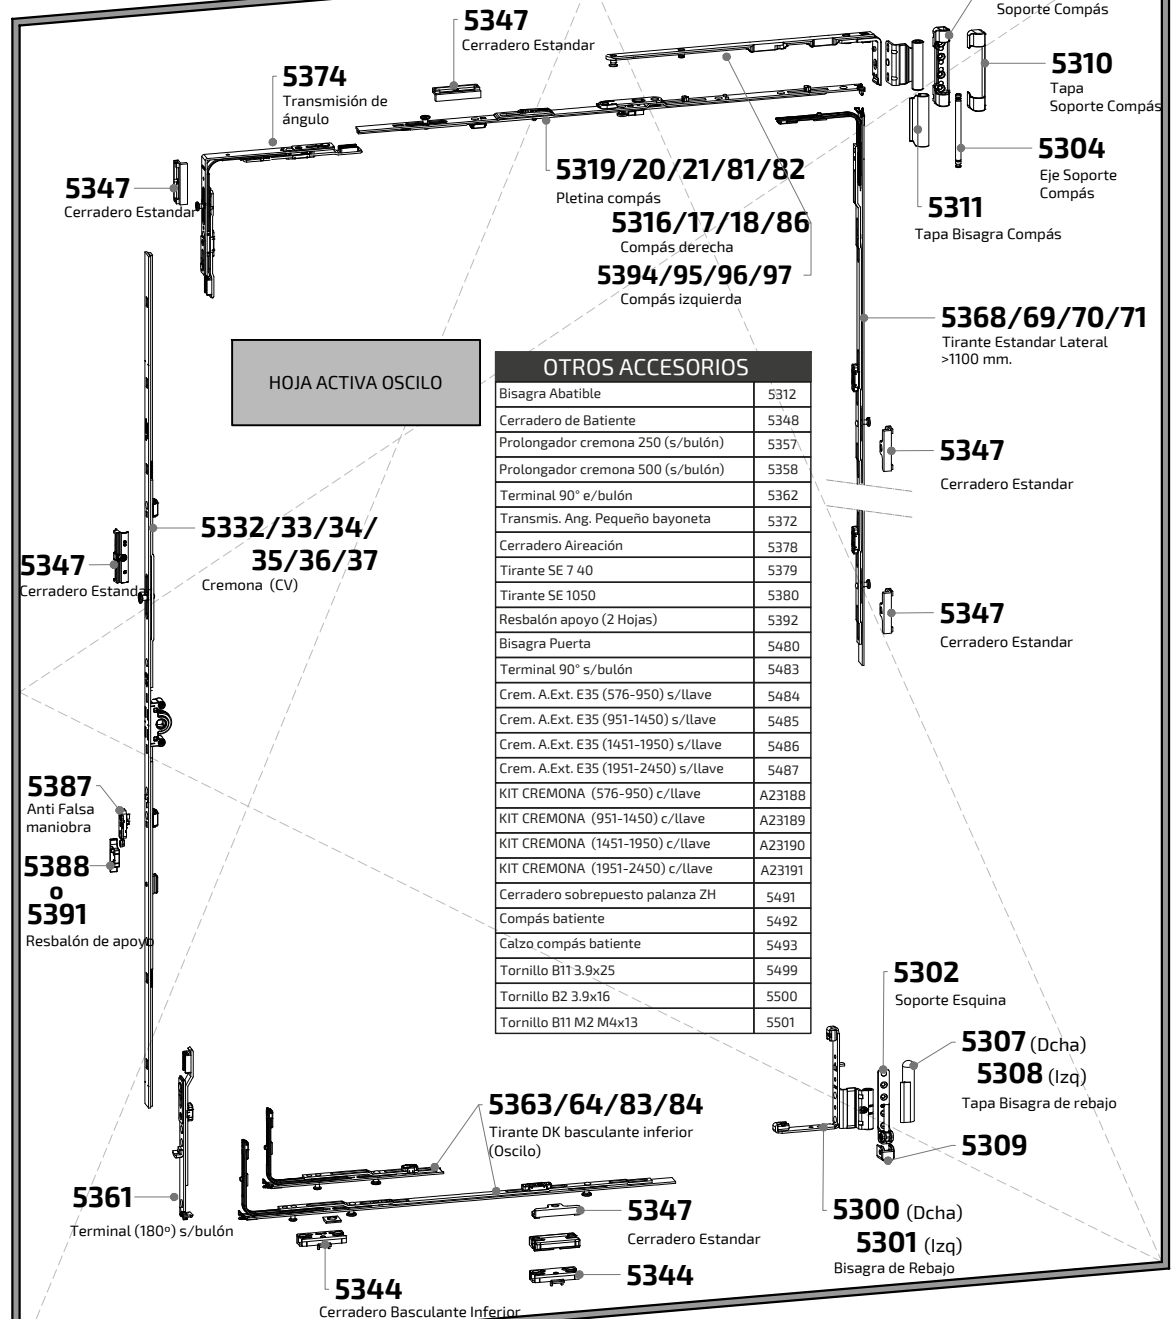
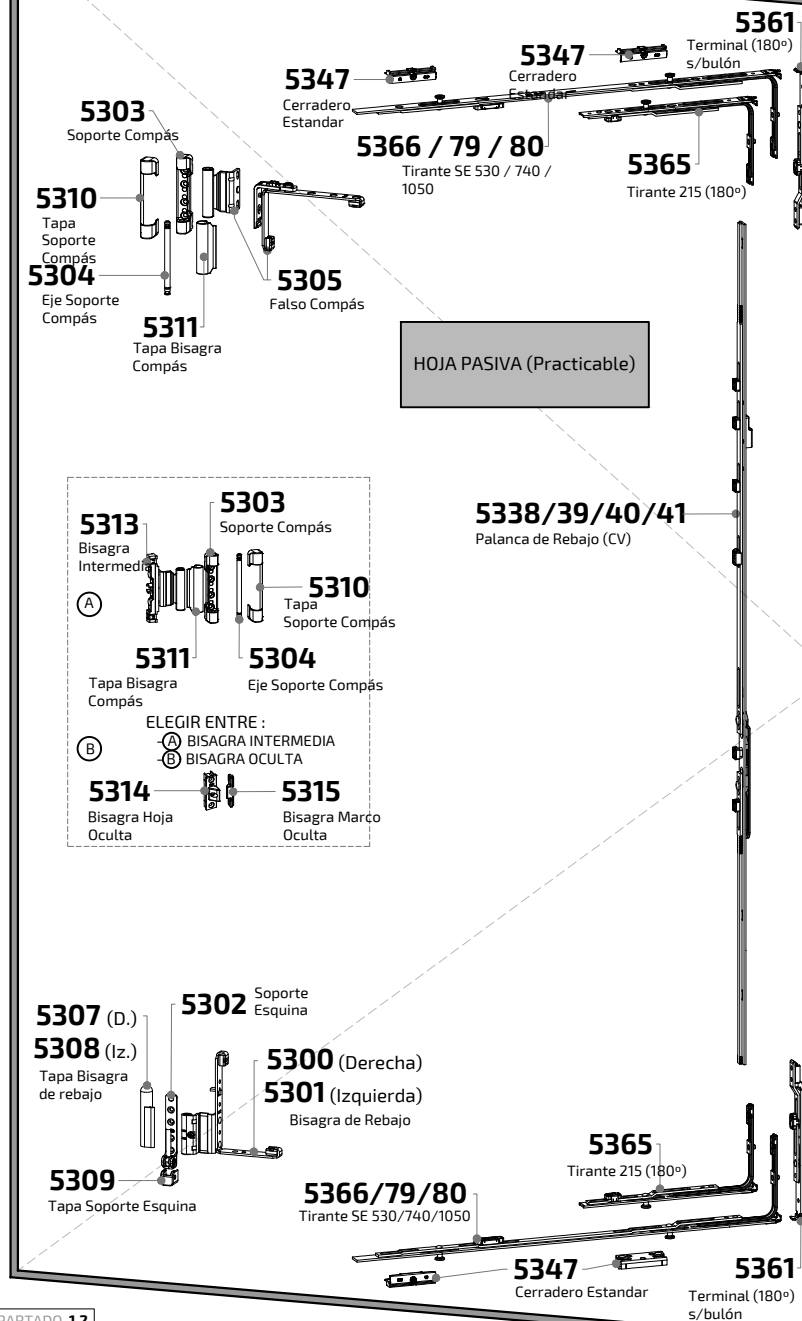


5169 Útil ALG C16
5112 Útil sistema ALG
5525 Útil ALG C16 + HS
5015 Plantilla Escuadra A. Exterior
4729 Bobina Pletina Poliamida

5125 Fresa Cerco ALG 65 Óptima
5126 Fresa Hoja ALG 65 Óptima
5176 Fresa Hoja ALG 65 Óptima
5198 Fresa Cerco ALG 65 HS

5499 Tornillo C16 B11 3,9x25 mm Punta Broca
5500 Tornillo C16 B2 3,9x16 mm Punta Broca
5501 Tornillo C16 M2 M4x13 mm Punta Broca

HERRAJE BÁSICO CANAL 16



OTROS ACCESORIOS

Bisagra Abatible	5312
Cerradero de Batiente	5348
Prolongador cremona 250 (s/bulón)	5357
Prolongador cremona 500 (s/bulón)	5358
Terminal 90° s/bulón	5362
Transmis. Ang. Pequeño bayoneta	5372
Cerradero Aireación	5378
Tirante SE 7 40	5379
Tirante SE 1050	5380
Resbalón apoyo (2 Hojas)	5392
Bisagra Puerta	5480
Terminal 90° s/bulón	5483
Crem. A.Ext. E35 (576-950) s/llave	5484
Crem. A.Ext. E35 (951-1450) s/llave	5485
Crem. A.Ext. E35 (1451-1950) s/llave	5486
Crem. A.Ext. E35 (1951-2450) s/llave	5487
KIT CREMONA (576-950) c/llave	A23188
KIT CREMONA (951-1450) c/llave	A23189
KIT CREMONA (1451-1950) c/llave	A23190
KIT CREMONA (1951-2450) c/llave	A23191
Cerradero sobrepuesto palanza ZH	5491
Compás batiente	5492
Calzo compás batiente	5493
Tornillo B11 3.9x25	5499
Tornillo B2 3.9x16	5500
Tornillo B11 M2 M4x13	5501


Serie

ALG 65 ÓPTIMA C16


PUERTA OSCILO PARALELA

16300L

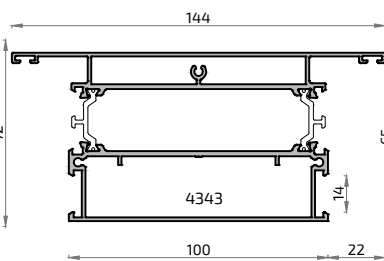
Cerro 65 ALG 65

**16336L**


Hoja Balconera ALG 65 C16

**16310L**


Zócalo/Manguetón 100 ALG 65

**16339L**


Pilastra 30 ALG 65

**16305L**

Pilastra 50 ALG 65

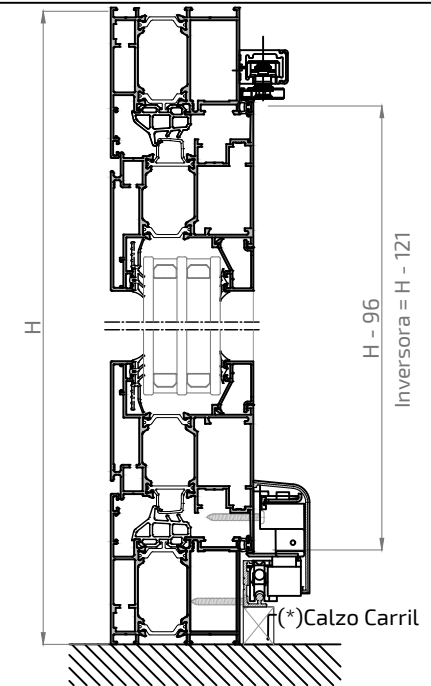
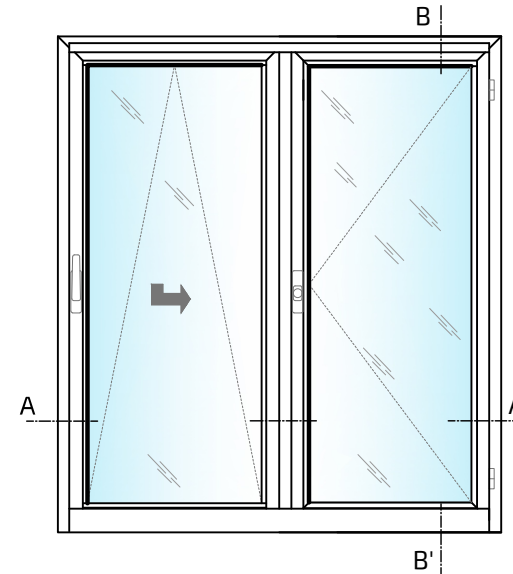
**18181L**

Pilastra 60 ALG 65

**NO STOCK**

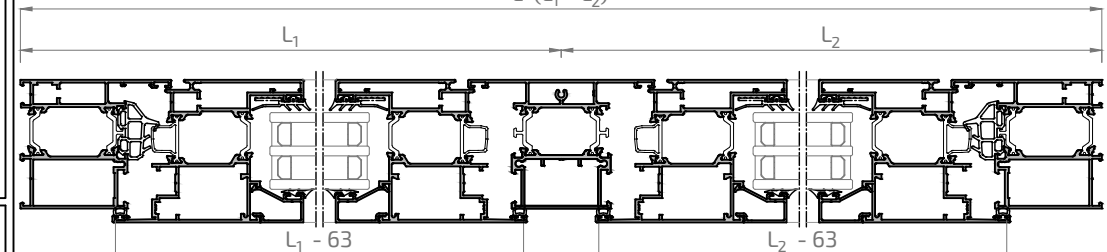
HERRAJE BAJO PEDIDO. FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Escuadras	5104	4710	1306	Tapas	4337	4035	Tacos	5159	4347	5103	4343			
	Escuadra cerco balconera	Escuadra alineam. 14 mm	Escuadra exterior		Embellecedor salida aguas con membrana	Embellecedor salida aguas		Taco pilastra 30 mm	Taco pilastra 50 mm	Taco pilastra 60 mm	Taco manguetón (2 uds)			
Juntas	A25033	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4057	5105	5073	5084	5592	A21021	A23019
	Junta co-extruida de EPDM	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta exterior acristalamiento	Ángulo vulcanizado junta central	Junta central	Refuerzo junta central	Junta central celular ALG 65	Ángulo vulcanizado ALG 65	Junta acristalamiento



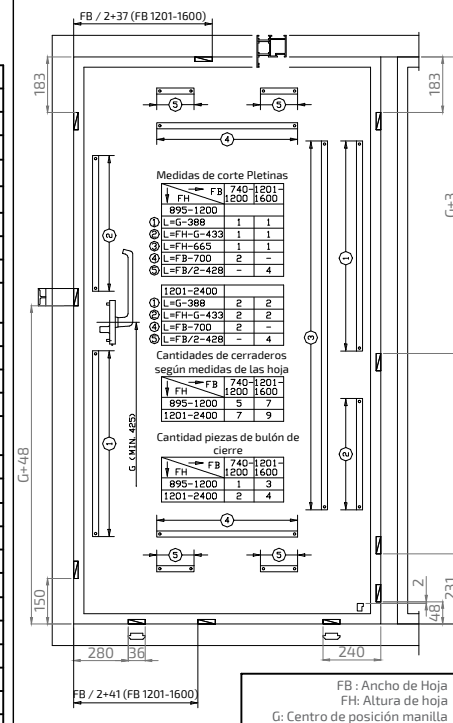
Sección A-A'

Sección B-B'

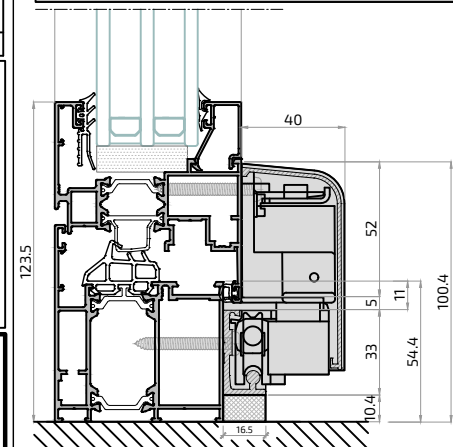


OBSERVACIONES : Para un buen funcionamiento de la Oscilo Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	2000
Altura de hoja	895	2300
Peso máximo por hoja	150 kgs	



CARRO INFERIOR (Cotas)



Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guía inferior

Página 7