

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cercos con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral 50 x 59.5 mm
Sección de Hoja Minimalista 25 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 38 mm
Peso Máximo por Hoja: **200 kg**
Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 2650 mm⁽¹⁾

(1) Respetar relación ancho/alto.






Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.1 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.1 W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010

Posibilidades de Apertura

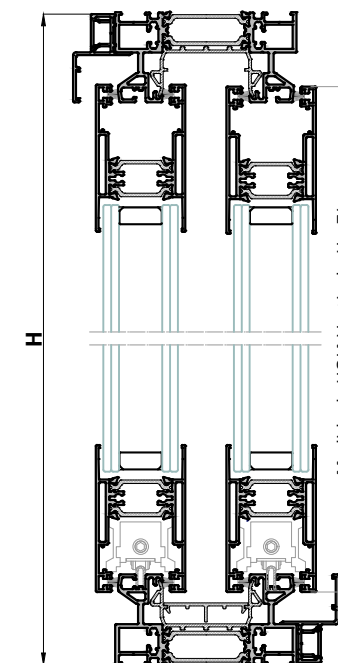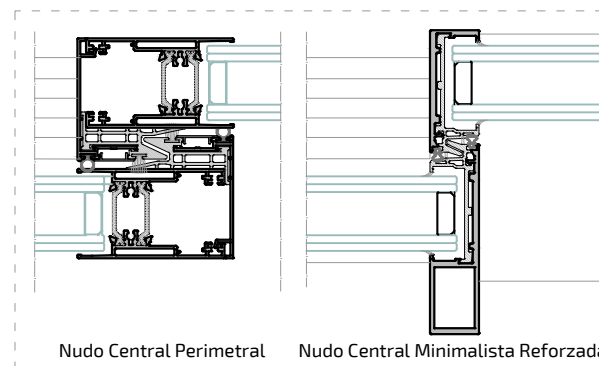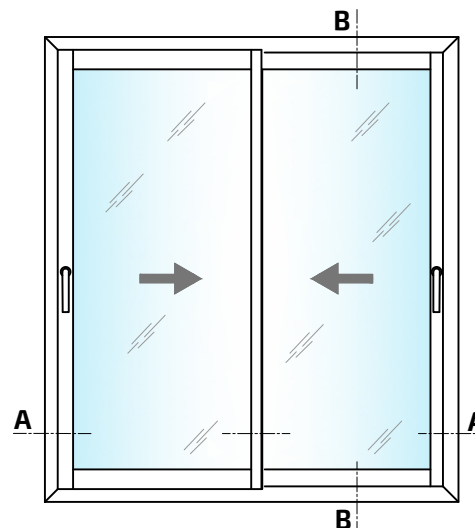

Sección B-B'

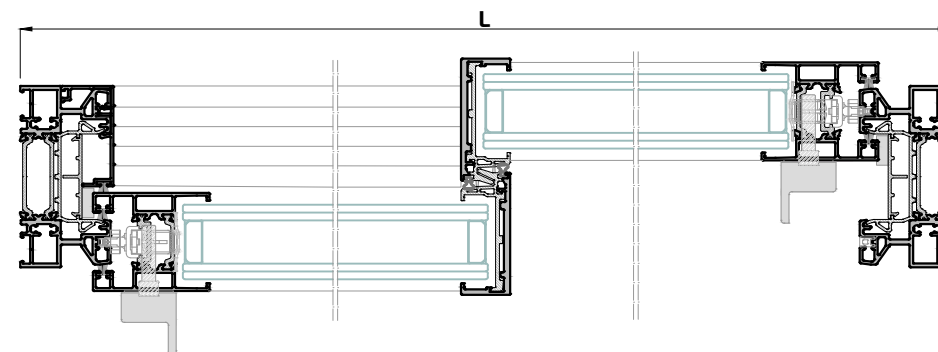


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


21327P

Cerco 3 Carriles Matra NG

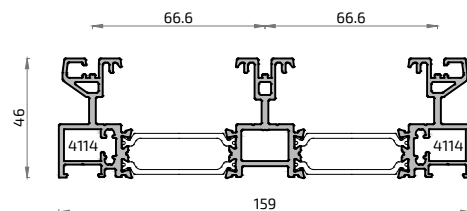


21250P

Cerco 2 Carriles Matra NG




21427H

Cerco perimetral 75 mm




21254H

Hoja Perimetral 75 mm




21244L

Hoja Lateral Cierre




21255

Hoja Central Minimalista 25 mm




21272

Hoja Central Reforzada Minimalista 25 mm



21251

Vierteaguas




21209

Tapa Clip




21619

Vierteaguas cerco 75 mm



21270

Tapas Laterales Cerco en Línea



Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable con Rotura de Puente Térmico
Cercos con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral 52 x 85 mm
Sección de Hoja Minimalista 44 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 44 mm

Peso Máximo por Hoja: **300 kg**

Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 3050 mm⁽¹⁾

(1) Respetar relación ancho/alto.

Clasificación Obtenida




Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.2 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.1 W/m² K
Aislamiento Acústico***		34 (-1;-1) dB

* Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm


** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0.5 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm; 6+6/18/6+6 UNE-EN ISO 10140-2:2022


Posibilidades de Apertura

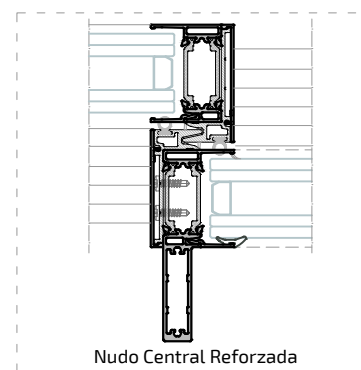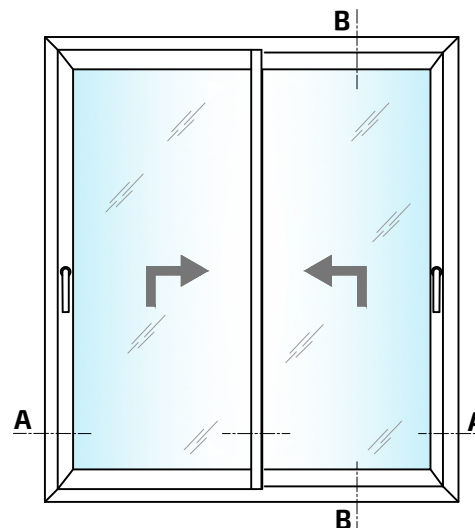

Nudo Central Reforzada

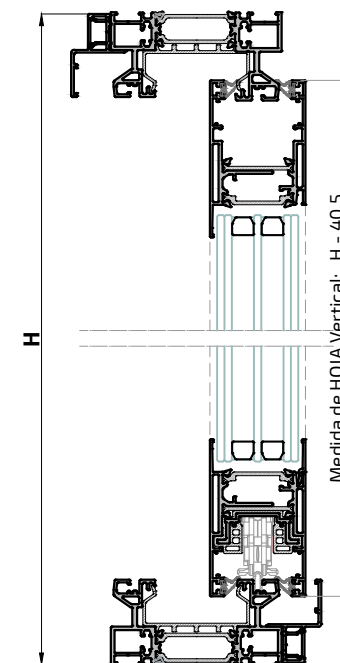

Sección B-B'

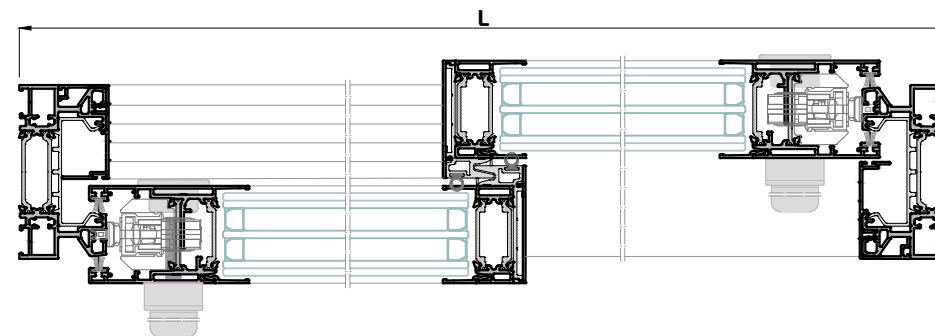


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


21327P

Cerco 3 Carriles Matra NG

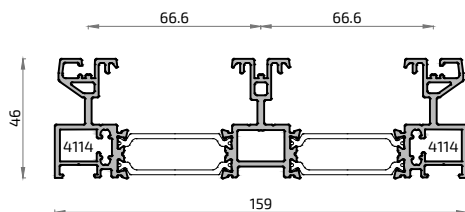


21250P

Cerco 2 Carriles Matra NG




21427H

Cerco perimetral 75 mm




21245H

Hoja Elevable 51.8 mm




21244L

Hoja Lateral Cierre




21274H

Hoja Central Reforzada Elevable




21256H

Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm




21273

Tapeta Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm




21253

Cerco inferior empotrar




20994

Premarco Desagüe 160

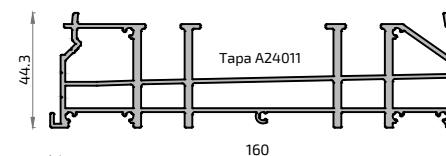


21271

Tapas Laterales Cerco Elevable




21275

Tapa Cerco Inferior Empotrado




21277

Tapa Cerco Inferior Empotrado




21276

Tapa Cerco Inferior Empotrado




21060

Acople Cerco Inferior Empotrado



21247

Junquillo 2 X 17.5 mm



21248

Junquillo 7 X 17.5 mm




21249

Junquillo 11 X 17.5 mm




21251

Vierteaguas




21209

Tapa Clip



21619

Vierteaguas cerco 75 mm




APARTADO 4.4

Página 5

Corredera Elevable

4940

Herraje básico corredera elevable

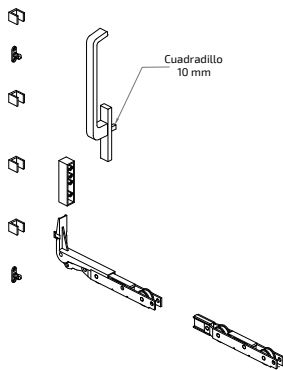

4944

Cremona elev. (1770 mm.) Ver TABLA página siguiente



4945

Cremona elev. (2270 mm.) Ver TABLA página siguiente



4946

Cremona elev. (2670 mm.) Ver TABLA página siguiente



4947

Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm



4948

Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm



4949

Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm



4936

Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm




A25086 Carros adicionales Elev. 300



A25087 Guía de barra y Lift unit



A25088 Lift unit >150 kg (937)



Cierre Multipunto

A25089 Cierre de 1 puntos 258 mm



A25090 Cierre de 2 puntos 667 mm




A25091 Cierre de 3 puntos 1127 mm




Accesorios sistema HQ VENTANA EN LÍNEA

21250P




21244L

21250P



21254H


21254H



21254H


Accesorios sistema HQ VENTANA ELEVABLE

21250P



21245H

21256H



21274H




HASTA 200 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO (CREMONA) - ELEVABLE

HASTA 200 kg
RANGOS DE ANCHO - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación RANGOS DE ALTURA DE HOJA	Longitud Mecanismo (Cremona) mm	Altura Manilla mm	HOJA		MARCO (2 hojas)		Referencia ALUGOM	Denominación BARRA DE CONEXIÓN	HOJA	
				Desde mm	Hasta mm	Desde mm	Hasta mm			Desde mm	Hasta mm
4944	CREMONA ELEV. 1165-1795.200	1770	400	1165	1795	1248	1878	4947	BARRA CONEX. 700-1600	700	1600
4945	CREMONA ELEV. 1795-2295.200	2270	1000	1796	2295	1879	2378	4948	BARRA CONEX. 1601-1850	1601	1850
4946	CREMONA ELEV. 2045-2695.200	2670	1000	2045	2695	2128	2778	4949	BARRA CONEX. 1851-2350	1851	2350
								4936	BARRA CONEX. 2351-3300	2351	3300

* Anchura mínima de hoja : 700 mm

Matra NG Elevable



PERFILES	11 mm
HOJA: 21245H 50 	21249 
VIDRIO DE 20 mm	●
VIDRIO DE 22 mm	●
VIDRIO DE 24 mm	●
VIDRIO DE 26 mm	●
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●
PERFILES	7 mm
HOJA: 21245H 50 	21248 
VIDRIO DE 24 mm	●
VIDRIO DE 26 mm	●
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●
VIDRIO DE 36 mm	●
VIDRIO DE 38 mm	●
PERFILES	2 mm
HOJA: 21245H 50 	21247 
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●
VIDRIO DE 36 mm	●
VIDRIO DE 38 mm	●
VIDRIO DE 40 mm	●
VIDRIO DE 42 mm	●
VIDRIO DE 44 mm	●

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
2 	3 	4 	5 - 6 	7 - 8 	9-10 	
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm	
					2 uds 	
				1 ud 	1 ud 	
			1 ud 	2 uds 		
			2 uds 	1 ud 		
		1 ud 	1 ud 			
	1 ud 	1 ud 				
1 ud 	1 ud 					

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
2 	3 	4 	5 - 6 	7 - 8 	9-10 	
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm	
					2 uds 	
				1 ud 	1 ud 	
			1 ud 	2 uds 		
			2 uds 	1 ud 		
		1 ud 	1 ud 			
	1 ud 	1 ud 				
1 ud 	1 ud 					

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
2 	3 	4 	5 - 6 	7 - 8 	9-10 	
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm	
					2 uds 	
				1 ud 	1 ud 	
			1 ud 	2 uds 		
			2 uds 	1 ud 		
		1 ud 	1 ud 			
	2 uds 	2 uds 				
2 uds 						

Matra NG en Línea

PERFILES	
HOJAS: 21254H - 21244L	
	
VIDRIO DE 22 mm	●
VIDRIO DE 24 mm	●
VIDRIO DE 26 mm	●
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●
VIDRIO DE 36 mm	●
VIDRIO DE 38 mm	●

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
 de 2 mm	 de 3 mm	 de 4 mm	 de 5 a 6 mm	 de 7 a 8 mm	 de 9 a 10 mm	
					2 uds ●	
				1 ud ●	1 ud ●	
				2 uds ●		
			1 ud ●	1 ud ●		
			2 uds ●			
		1 ud ●	1 ud ●			
		2 uds ●				
2 uds ●	2 uds ●					

Tabla de Acristalamiento

Matra NG