


MINIMALISTAS

- PRACTICABLES -

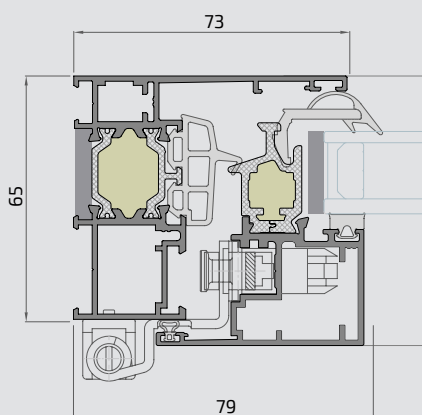

Aperturas posibles

Practicable, Oscilobatiente,
Batiente, Proyectante

ALG 65 ÓPTIMA HS C16

La serie ALG 65 ÓPTIMA HS, este sistema de C16 sin junquillo interior, mantiene las prestaciones de la serie. Además, no sólo, facilita la limpieza y el mantenimiento de las ventanas, ya que el acristalamiento es recogido por la propia hoja, reduciendo los puntos de acumulación de suciedad, si no que también, permite una instalación más sencilla y eficiente, con componentes diseñados para encajar de manera precisa y rápida, reduciendo el tiempo y costo de instalación.

Especificaciones técnicas

Transmitancia térmica
"UW" ventana**1,5 W/m²k****

UNE EN ISO 10077-1

Estanqueidad
al AGUA**CLASE E2250***

UNE EN 1027 - EN 12208

Permeabilidad
al AIRE**CLASE 4***

UNE EN 1026 - EN 12207

Aislamiento
ACÚSTICO**44 (-1,-4)db*****

UNE EN 10140-2:2011

Resistencia
al VIENTO**C5***

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1,0 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Acústico/10/5+5 Acústico

**Carpintería practicable de Canal 16 con Rotura de Puente Térmico.
Hoja oculta (HS). Junta abierta con junta central.**

Sección de marco 65 mm

Sección de hoja 59.5 mm

Apertura practicable Peso por hoja 120 kg (1)

Apertura Oscilo Batiente Peso por hoja 100 kg (1)

Medidas máximas por hoja 1300 mm de anchura y 2400 mm altura (1)

Máximo acristalamiento
Cerco: hasta 45 mm
Hoja: hasta 24 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.