


MINIMALISTAS

- PRACTICABLES -

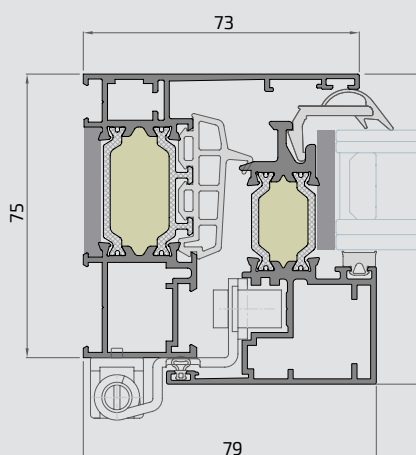

Aperturas posibles

Practicable, Oscilobatiente,
Batiente, Proyectante

ALG 75 MÁXIMA HS C16

ALG 75 MÁXIMA HS cuenta también con su variante C16, que mantiene todas las prestaciones y líneas de diseño que la hacen única, facilitando el montaje, instalación y ajuste en obra de la ventana o puerta, para que fabricante e instalador puedan optar sin renunciar a la excelencia de esta serie.

Especificaciones técnicas

Transmitancia térmica
"UW" ventana**1,2 W/m²k**

UNE EN ISO 10077-1

Estanqueidad
al AGUA**CLASE E2550***

UNE EN 1027 - EN 12208

Permeabilidad
al AIRE**CLASE 4***

UNE EN 1026 - EN 12207

Aislamiento
ACÚSTICO**45 (-1,-4)db*****

UNE EN 10140-2:2011

Resistencia al
VIENTO**C5***

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Acústico/16/5+5 Acústico

**Carpintería practicable de Canal 16 con Rotura de Puente Térmico.
Hoja oculta (HS). Junta abierta con junta central.**

Sección de marco 75 mm

Sección de hoja 69.5 mm

Apertura practicable Peso por hoja 120 kg (1)

Apertura Oscilo Batiente Peso por hoja 100 kg (1)

Medidas máximas por hoja 1450 mm de anchura y 2400 mm altura (1)

Máximo acristalamiento

Cerco: hasta 55 mm
Hoja: hasta 34 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.