

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cercos con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral 50 x 59.5 mm
Sección de Hoja Minimalista 25 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 38 mm

Peso Máximo por Hoja: **200 kg**

Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 2650 mm⁽¹⁾

(1) Respetar relación ancho/alto.

Clasificación Obtenida






Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5

Transmitancia térmica** Uw **1.1 W/m² K**


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010

Posibilidades de Apertura

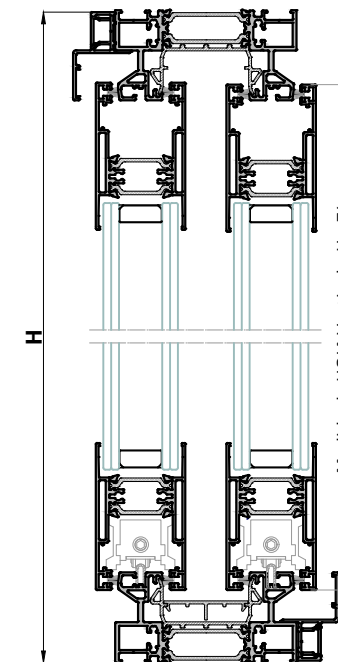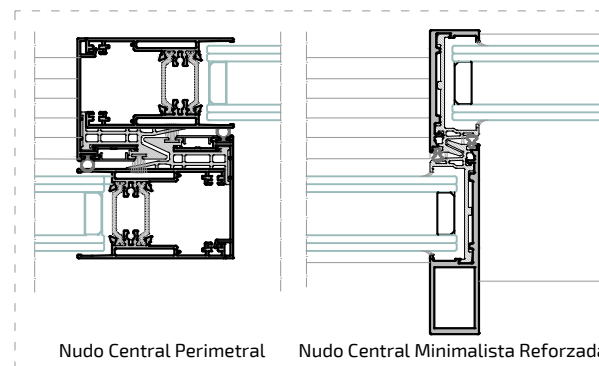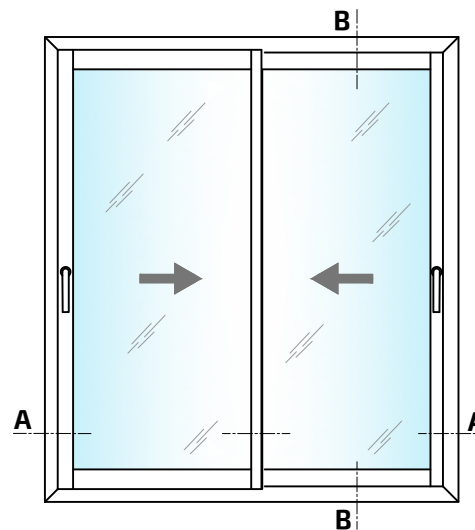

Sección B-B'

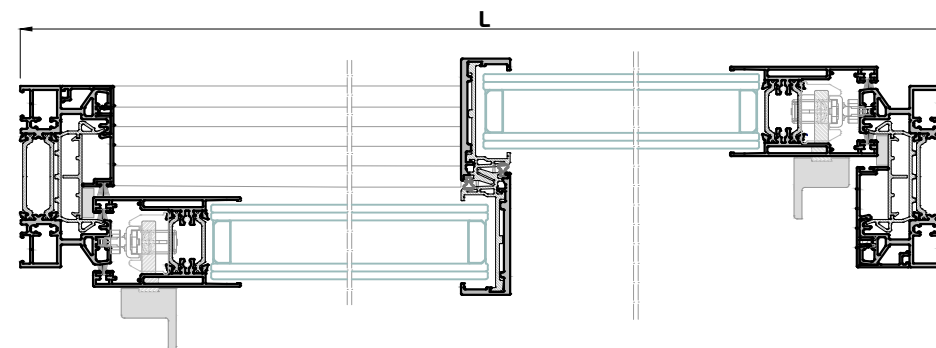


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


21327P

Cerco 3 Carriles Matra NG

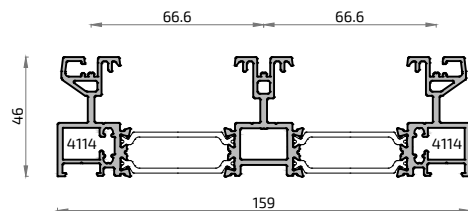


21250P

Cerco 2 Carriles Matra NG




21427H

Cerco perimetral 75 mm



21254H


Hoja Perimetral 75 mm



21244L


NO STOCK

Hoja Lateral Cierre




21255

Hoja Central Minimalista 25 mm




21272

Hoja Central Reforzada Minimalista 25 mm



21251

Vierteaguas




21209

Tapa Clip




21619

Vierteaguas cerco 75 mm



21270

Tapas Laterales Cerco en Línea



Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable con Rotura de Puente Térmico
Cercos con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral 52 x 85 mm
Sección de Hoja Minimalista 44 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 44 mm
Peso Máximo por Hoja: **300 kg**

Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 3050 mm⁽¹⁾

(1) Respetar relación ancho/alto.

Clasificación Obtenida





Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C3
Transmitancia térmica** Uw		1.2 W/m² K
Aislamiento Acústico***		34 (-1;-1) dB

* Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm


** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0.5 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm; 6+6/18/6+6 UNE-EN ISO 10140-2:2022


Posibilidades de Apertura

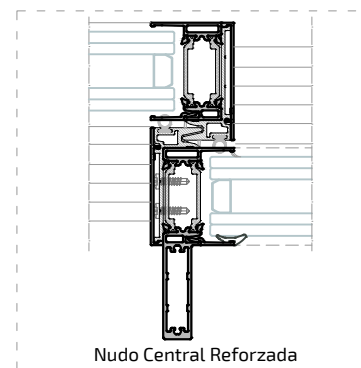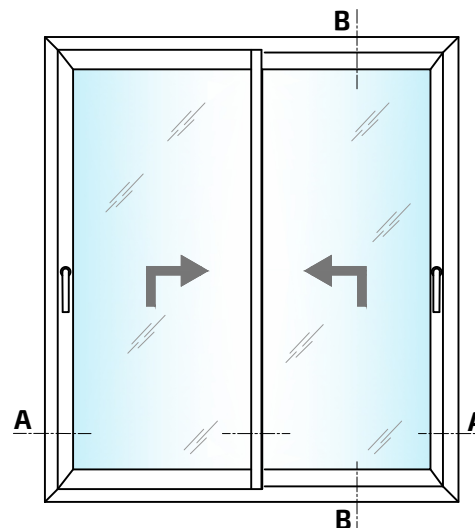

Nudo Central Reforzada

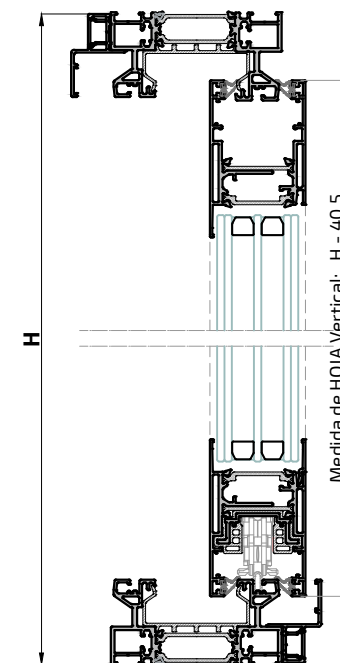

Sección B-B'

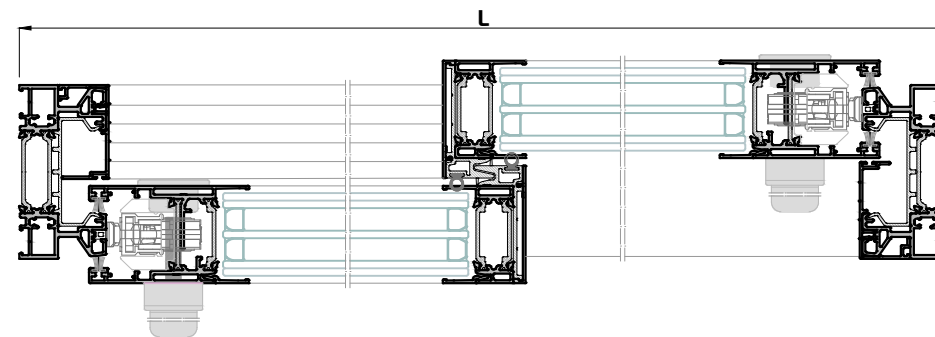


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


21327P

Cerco 3 Carriles Matra NG

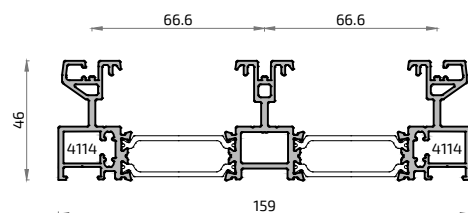


21250P

Cerco 2 Carriles Matra NG




21427H

Cerco perimetral 75 mm




21245H

Hoja Elevable 51.8 mm




21274H

Hoja Central Reforzada Elevable




21256H

Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm




21273

Tapeta Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm




21253

Cerco inferior empotrar




20994

Premarco Desagüe 160

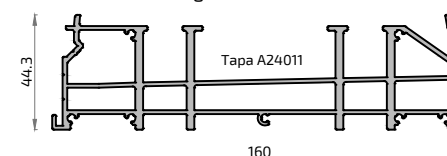


21271

Tapas Laterales Cerco Elevable




21275

Tapa Cerco Inferior Empotrado




21277

Tapa Cerco Inferior Empotrado




21276

Tapa Cerco Inferior Empotrado



21060

Acople Cerco Inferior Empotrado




21247

Junquillo 2 X 17.5 mm



21248

Junquillo 7 X 17.5 mm




21249

Junquillo 11 X 17.5 mm




21251

Vierteaguas




21209

Tapa Clip





21619

Vierteaguas cerco 75 mm




Detalles Técnicos 2	Accesorios	Matra NG
------------------------	------------	----------

Escuadras	4742	4114	4129	4736	4847	4964	Juntas	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4056	5529	A24098	A24102
	Escuadra inox. 4,5 x 11,2 mm	Escuadra cerco	Escuadra cerco/hoja	Escuadra cerco/hoja	Escuadra cerco/hoja	Escuadra cerco/hoja		Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta perimetral hoja tubular	Junta perimetral espuma	Junta tapa carril Matra NG	Junta perimetral elevable Matra NG
																	
A24103	A25033	Felpudos	4179	2022	Termo Perfiles HQ	A25012	A25010	A25011	A25009	Rígidos	A24099	A24104	A25081	A25082	A24101	A24100	A24105
Junta elevable suelo Matra NG	Junta co-extruida de EPDM		Felpudo Tri-Fin 7 x 7 mm	Felpudo Fin-Seal 7 x 7 mm		Termo perfil W 16 x 10 mm	Termo perfil W 17 x 14 mm	Termo perfil X 24 x 14,5 mm	Termo perfil V 31 x 11,5 mm		"U" aislante intercarril en línea	"U" aislante intercarril elevable	Aislante intercarril "U" cerco 75 en línea	Aislante intercarril "U" cerco 75 en elevable	Tapa aislante intercarril Matra NG	Aislante hoja central en línea minimalista	Cruce central elevable minimalista
																	
4994	Tapas	A25058	A25059	A25060	A25061	A25062	A25063	A25064	Elementos de Cierre	4942	4943	A25065	5225	A25075	A25076	A25095	
Tapeta cubretornillo central		Tapas hoja Ref. en línea	Tapas hoja Ref. elevable	Tapas vierteaguas	Tapas nudo central minimalista línea	Tapas nudo central perimetral línea	Tapas nudo central minimalista elev.	Tapas nudo central minim. elev. emp.		Grampón de aireación	Tope 90	Antibalanceo lateral	Cilindro doble 40/40	Cortavientos en línea	Cortavientos elevable	Calzo 14 cierre multipunto gancho	
																	
Elementos Accionamiento	5191	5079	5086	5080	5533	5389	4190	4858 (D) /4859 (I)	5530 (D) /5531 (I)	5458	A25097D	A25097I	A25098D	A25098I	A25099D	A25099I	A25100
	Manilla KORA C7	Manilla PREMIUM	Manilla PREMIUM recta acodada	Manilla con llave PREMIUM	Manilla NP redonda C7	Manilla TOULON C7	Manilla BÁSICA C7	Manilla BÁSICA acodada C7	Manilla KORA acodada	Cierre embutido	Cierre palanca cuadr. vent. Dcha.	Cierre palanca cuadr. vent. Izq.	Cierre palanca cuadr. balcon. Dcha.	Cierre palanca cuadr. balcon. Izq.	Cierre palanca cuadr. llave Dcha.	Cierre palanca cuadr. llave Izq.	Tirador cierre palanca ventana
																	
A25101	Varios	A22024	A25054	A25057	A25079	A25080	A25069	A25056	A25085	A24011	A25102						
Tirador cierre palanca balconera		Carril acero plegable	Rueda tándem Matra NG en línea	Calzo antibalanceo central	Refuerzo calzo rodamiento 100 mm	Refuerzo calzo rodamiento empotrado 100 mm	Taco hoja multipunto	Calzo herraje elevable	Espuma expandida 15 x 6 mm	Tapa premarco Ibiza 2C	Rígido 4 H						
																	

Corredera Elevable

4940

Herraje básico corredera elevable

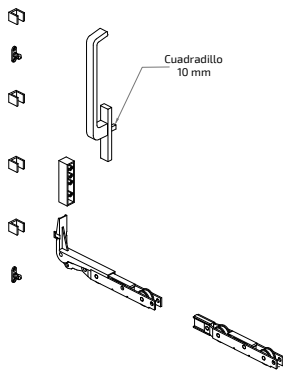

4944

Cremona elev. (1770 mm.) Ver TABLA página siguiente



4945

Cremona elev. (2270 mm.) Ver TABLA página siguiente



4946

Cremona elev. (2670 mm.) Ver TABLA página siguiente



4947

Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm



4948

Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm



4949

Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm



4936

Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm



A25086
Carros adicionales Elev. 300



A25087
Guía de barra y Lift unit



A25088
Lift unit >150 kg (937)



Cierre Multipunto

A25089
Cierre de 1 puntos 258 mm



A25090
Cierre de 2 puntos 667 mm



A25091
Cierre de 3 puntos 1127 mm



A25092

Cierre de 4 puntos 1462 mm



NO STOCK

A25093

Alargador 1 p.cierre multip.gancho



A25094

Adaptador bombín multip.gancho



A26003

Calzo 22 cierre multipunto gancho



A25096

Cerradero cierre multipunto gancho



4941

Uñero



Utillaje


A25077

Útil Matra NG




Accesorios sistema HQ VENTANA EN LÍNEA

21250P




21244L

21250P



21254H


21254H



21254H


Accesorios sistema HQ VENTANA ELEVABLE

21250P



21245H

21256H



21274H

HASTA 200 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO (CREMONA) - ELEVABLE


HASTA 200 kg
RANGOS DE ANCHO - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 - ELEVABLE


Referencia ALUGOM	Denominación RANGOS DE ALTURA DE HOJA	Longitud Mecanismo (Cremona) mm	Altura Manilla mm	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde mm	Hasta mm	Desde mm	Hasta mm
4944	CREMONA ELEV. 1165-1795.200	1770	400	1165	1795	1248	1878
4945	CREMONA ELEV. 1795-2295.200	2270	1000	1796	2295	1879	2378
4946	CREMONA ELEV. 2045-2695.200	2670	1000	2045	2695	2128	2778


Referencia ALUGOM	Denominación BARRA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde mm	Hasta mm
4947	BARRA CONEX. 700-1600	700	1600
4948	BARRA CONEX. 1601-1850	1601	1850
4949	BARRA CONEX. 1851-2350	1851	2350
4936	BARRA CONEX. 2351-3300	2351	3300

* Anchura mínima de hoja : 700 mm


Matra NG Elevable

PERFILES	11 mm
HOJA: 21245H 50 	21249 
VIDRIO DE 20 mm	●
VIDRIO DE 22 mm	●
VIDRIO DE 24 mm	●
VIDRIO DE 26 mm	●
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●

PERFILES	7 mm
HOJA: 21245H 50 	21248 
VIDRIO DE 24 mm	●
VIDRIO DE 26 mm	●
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●
VIDRIO DE 36 mm	●
VIDRIO DE 38 mm	●



PERFILES	2 mm
HOJA: 21245H 50 	21247 
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●
VIDRIO DE 36 mm	●
VIDRIO DE 38 mm	●
VIDRIO DE 40 mm	●
VIDRIO DE 42 mm	●
VIDRIO DE 44 mm	●

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
 de 2 mm	 de 3 mm	 de 4 mm	 de 5 a 6 mm	 de 7 a 8 mm	 de 9 a 10 mm	
					2 uds ●	
				1 ud ●	1 ud ●	
				2 uds ●		
			1 ud ●	1 ud ●		
			2 uds ●			
		1 ud ●	1 ud ●			
	1 ud ●	1 ud ●				
1 ud ●						

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
 de 2 mm	 de 3 mm	 de 4 mm	 de 5 a 6 mm	 de 7 a 8 mm	 de 9 a 10 mm	
					2 uds ●	
				1 ud ●	1 ud ●	
				2 uds ●		
			1 ud ●	1 ud ●		
			2 uds ●			
		1 ud ●	1 ud ●			
	1 ud ●	1 ud ●				
1 ud ●						

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
 de 2 mm	 de 3 mm	 de 4 mm	 de 5 a 6 mm	 de 7 a 8 mm	 de 9 a 10 mm	
					2 uds ●	
				1 ud ●	1 ud ●	
				2 uds ●		
			1 ud ●	1 ud ●		
			2 uds ●			
		1 ud ●	1 ud ●			
	2 uds ●	2 uds ●				
2 uds ●						

Matra NG en Línea

PERFILES	
HOJAS: 21254H - 21244L	
	
VIDRIO DE 22 mm	●
VIDRIO DE 24 mm	●
VIDRIO DE 26 mm	●
VIDRIO DE 28 mm	●
VIDRIO DE 30 mm	●
VIDRIO DE 32 mm	●
VIDRIO DE 34 mm	●
VIDRIO DE 36 mm	●
VIDRIO DE 38 mm	●

Juntas interior + exterior de acristalamiento						
5194	1337	1338	4089	4091	5261	
 de 2 mm	 de 3 mm	 de 4 mm	 de 5 a 6 mm	 de 7 a 8 mm	 de 9 a 10 mm	
					2 uds ●	
				1 ud ●	1 ud ●	
				2 uds ●		
			1 ud ●	1 ud ●		
			2 uds ●			
		1 ud ●	1 ud ●			
	2 uds ●	2 uds ●				
2 uds ●						

Tabla de Acristalamiento

Matra NG