


BISAGRA PUERTA


DATOS PERFILES




BISAGRA PUERTA 4026 / 4027 (2 ALAS)




SERIES
ALG PUERTA STILO PUERTA
MÁXIMO 120 Kg con 2 BISAGRAS



2 BISAGRAS



3 BISAGRAS



4 BISAGRAS


TABLA DE CAPACIDAD MÁXIMA REALIZABLE (Kg)

H (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
3100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	114
3000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	117	108	108
2900	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	102	102
2800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	104	96
2700	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	118	108	98
2600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	101	92
2500	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	104	94
2400	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	97	87
2300	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	90	81
2200	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	100	90
2100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	116	104	93
2000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	96	85
1900	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	112	99	87
1800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	103	91	80
1700	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	93	83
1600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	98	85	73
1500	120	120	120	120	114	87	75	64	56	48	40	34	27	25	25	25
1400	120	120	120	108	102	78	66	56	48	41	33	27	21	15	15	15
1300	120	120	115	96	91	68	57	48	39	33	26	20	14	8	8	8
1200	120	120	100	84	80	57	48	39	32	25	19	13	7	7	7	7
1100	120	108	88	72	58	48	38	31	24	18	12	6	6	6	6	6
1000	116	93	74	50	48	38	30	24	18	12	6	6	6	6	6	6
900	99	78	61	48	37	27	21	15	10	6	4	3	3	3	3	3


NO PUEDE REALIZARSE

4026
Bisagra puerta Aplicación frontal 2 alas
(Hasta 120 Kg con 2 bisagras o
140 Kg con 3 bisagras)


4027
Bisagra puerta Aplicación frontal 2 alas
(Hasta 120 Kg con 2 bisagras o
140 Kg con 3 bisagras)

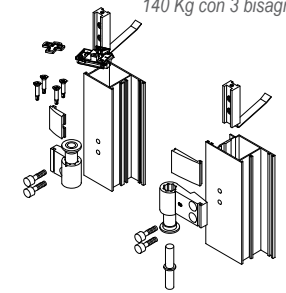


BISAGRA PUERTA **4028 / 4029** **(3 ALAS)**



SERIES
ALG PUERTA STILO PUERTA
MÁXIMO 180 Kg



3 BISAGRAS



4 BISAGRAS

H (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
3100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	171	171
3000	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	176	162
2900	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	167	153
2800	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	172	156
2700	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	162	147
2600	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	178	162
2500	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	167	151
2400	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	172	156	142	129	117	117
2300	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	162	145	131	118	108	108
2200	180	180	180	180	180	180	180	180	180	167	151	135	122	109	99	99
2100	180	180	180	180	180	180	180	174	156	140	124	111	100	90	90	90
2000	180	180	180	180	180	180	180	162	144	127	115	102	92	81	81	81
1900	180	180	180	180	180	180	169	149	131	117	104	91	81	72	72	72
1800	180	180	180	180	180	176	154	136	120	106	93	82	72	63	63	63
1700	180	180	180	180	180	162	140	124	108	95	82	72	63	54	54	54
1600	180	180	180	180	171	147	127	110	95	82	72	61	52	45	45	45
1500	180	180	180	180	153	131	113	97	84	72	61	52	EXCESO DE PESO Kg			
1400	180	180	180	162	136	117	99	84	72	61	50	41				
1300	180	180	172	144	120	102	86	72	59	50	39					
1200	180	180	151	126	104	86	72	59	48	38						
1100	180	162	131	108	88	72	57	46	36							
1000	174	140	111	90	72	57	45									
	149	117	91	72	55	41										


TABLA DE CAPACIDAD MÁXIMA REALIZABLE (Kg)

4028


Bisagra puerta Aplicación frontal 3 alas
(Hasta 160 Kg con 2 bisagras o
180 Kg con 3 bisagras)

4029


Bisagra puerta Aplicación frontal 3 alas
(Hasta 160 Kg con 2 bisagras o
180 Kg con 3 bisagras)

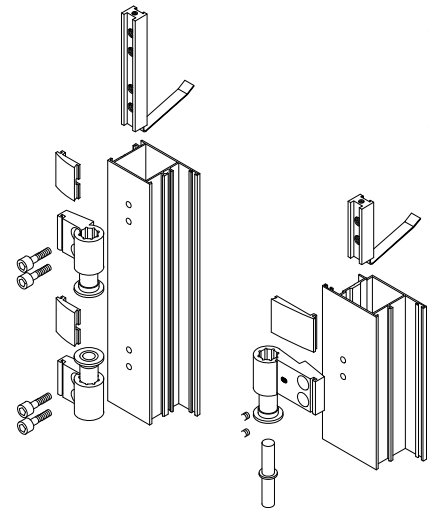


BISAGRA PUERTA 5193 (FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS)




SERIES	
ALG PUERTA	STILO PUERTA
MÁXIMO	
120 Kg con 2 BISAGRAS	



2 BISAGRAS



3 BISAGRAS



4 BISAGRAS


TABLA DE CAPACIDAD MÁXIMA REALIZABLE (Kg)

H (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
3100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	114
3000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	117	108	108
2900	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	102	102
2800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	104	96
2700	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	118	108	98
2600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	101	92
2500	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	104	94	86	78	78	
2400	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	97	87	79	72	72	
2300	120	120	120	120	120	120	120	120	111	100	90	81	73	66	66	
2200	120	120	120	120	120	120	120	116	104	93	82	74	67	60	60	
2100	120	120	120	120	120	120	120	108	96	85	75	68	61	54	54	
2000	120	120	120	120	120	120	112	99	87	78	69	61	54	48	48	
1900	120	120	120	120	120	120	103	91	80	70	62	55	48	42	42	
1800	120	120	120	120	120	108	93	83	72	63	55	48	42	36	36	
1700	120	120	120	120	120	98	85	73	63	55	48	40	34	30	30	
1600	120	120	120	120	114	87	75	64	56	48	40	34				
1500	120	120	120	108	102	78	66	56	48	41	33	27				
1400	120	120	115	96	91	68	57	48	39	33	26					
1300	120	120	100	84	80	57	48	39	32	25						
1200	120	108	88	72	58	48	38	31	24							
1100	116	93	74	50	48	38	30									
1000	99	78	61	48	37	27										

■ NO PUEDE REALIZARSE

5193

Bisagra puerta Aplicación frontal 2 alas con tornillos de fijación directa (Hasta 120 Kg con 2 bisagras o 140 Kg con 3 bisagras)

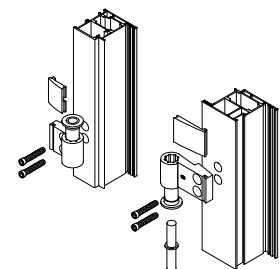


BISAGRA PUERTA


DATOS PERFILES




BISAGRA PUERTA 4770




SERIES
STILO PUERTA
MÁXIMO 120 Kg con 2 BISAGRAS



2 BISAGRAS



3 BISAGRAS




4 BISAGRAS

TABLA DE CAPACIDAD MÁXIMA REALIZABLE (Kg)

H (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
3100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	114
3000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	117	108	108
2900	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	102	102
2800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	104	96
2700	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	118	108	98
2600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	101	92
2500	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	104	94
2400	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	97	87
2300	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	90	81
2200	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	111	100	90
2100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	116	104	93
2000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	96	85
1900	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	112	99	87
1800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	103	91	80
1700	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	93	83
1600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	98	85	73
1500	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	87	75
1400	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	102	78
1300	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	96	84
1200	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	84	72
1100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	88	72
1000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	93	74
900	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	93	74
800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	93	74
700	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	93	74
600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	108	93	74

NO PUEDE REALIZARSE

4770
Bisagra Flash SLR
(Hasta 120 Kg con 2 bisagras o 140 Kg con 3 bisagras)




BISAGRA PUERTA


DATOS PERFILES




BISAGRA PUERTA 5174




SERIES
ALG PUERTA STILO PUERTA
MÁXIMO 140 Kg con 2 BISAGRAS



2 BISAGRAS



3 BISAGRAS



4 BISAGRAS

TABLA DE CAPACIDAD MÁXIMA REALIZABLE (Kg)

H (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
3100	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	133	133
3000	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	137	126	126
2900	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	137	130	119
2800	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130	121	112
2700	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	138	121	105
2600	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130	114	98
2500	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	134	121	107
2400	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	128	113	100
2300	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	117	101	92
2200	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130	117	101	92	85	77	77
2100	140	140	140	140	140	140	140	140	135	121	109	95	85	78	70	70
2000	140	140	140	140	140	140	140	126	112	99	89	78	71	63	63	63
1900	140	140	140	140	140	140	131	116	102	91	81	71	63	56	56	56
1800	140	140	140	140	140	137	120	106	93	82	72	63	56	49	49	49
1700	140	140	140	140	140	126	109	96	84	74	64	56	49	42	42	42
1600	140	140	140	140	140	114	99	85	74	64	56	49	40	35	35	35
1500	140	140	140	140	133	102	88	75	65	56	47	34				
1400	140	140	140	126	106	91	77	65	56	47	39	32				
1300	140	140	134	112	93	79	67	56	46	39	30					
1200	140	140	117	98	81	67	56	46	37	29						
1100	140	126	102	84	68	56	44	37	29							
1000	135	109	86	70	56	44	35									
	116	91	71	56	43	32										

NO PUEDE REALIZARSE

5174

Bisagra (2C) Turband 4
Apertura Int./Ext.(Ud)
(Hasta 140 Kilos con 2
Bisagras o 180 Kilos con 3
Bisagras)

