

ALUGOM

Serie

Slide (Marco 65)

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cercos y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** U_w		1,4 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Qlon) (Nudo lateral)^		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Tri Fim) (Nudo lateral)^		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico ***		34 (-1;-1) dB

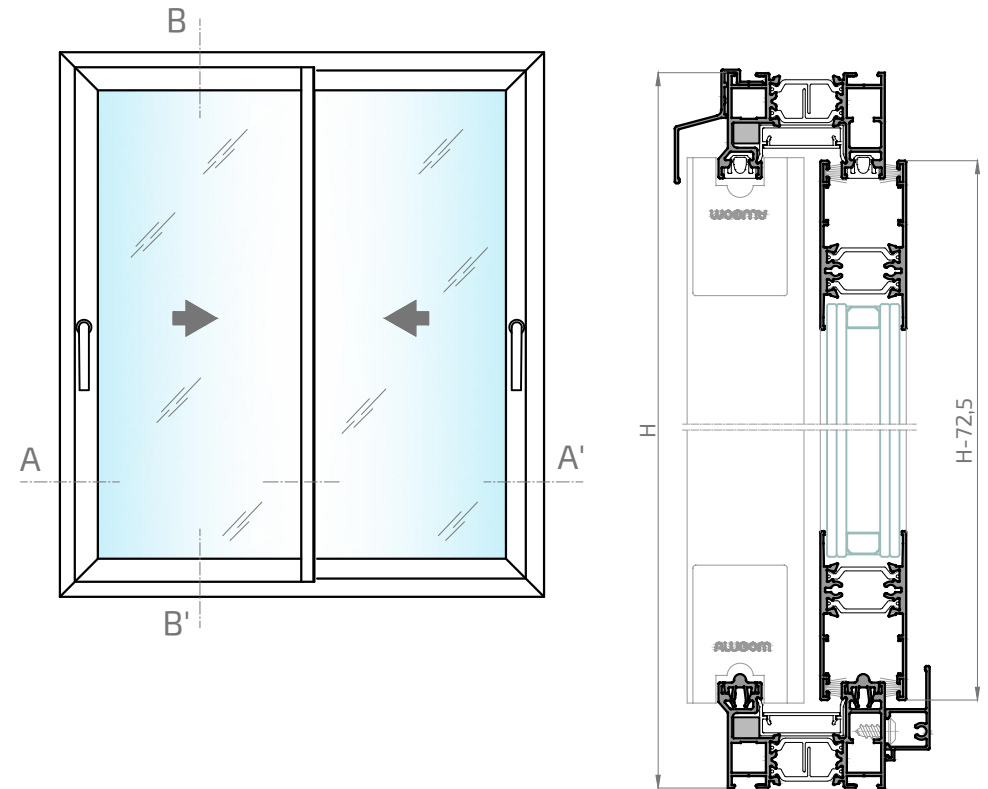

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

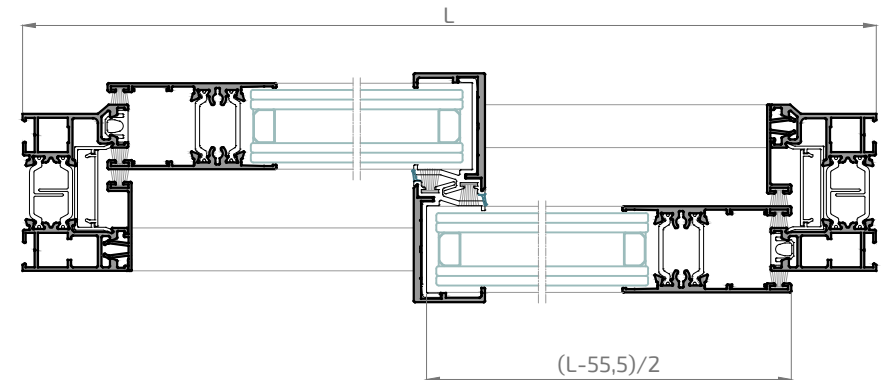
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

ALUGOM

Serie

Slide (Marco 75)

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 75 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica ** U_w		1,4 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Qlon) (Nudo lateral)		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Tri Fim) (Nudo lateral)		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		34 (-1;-1) dB

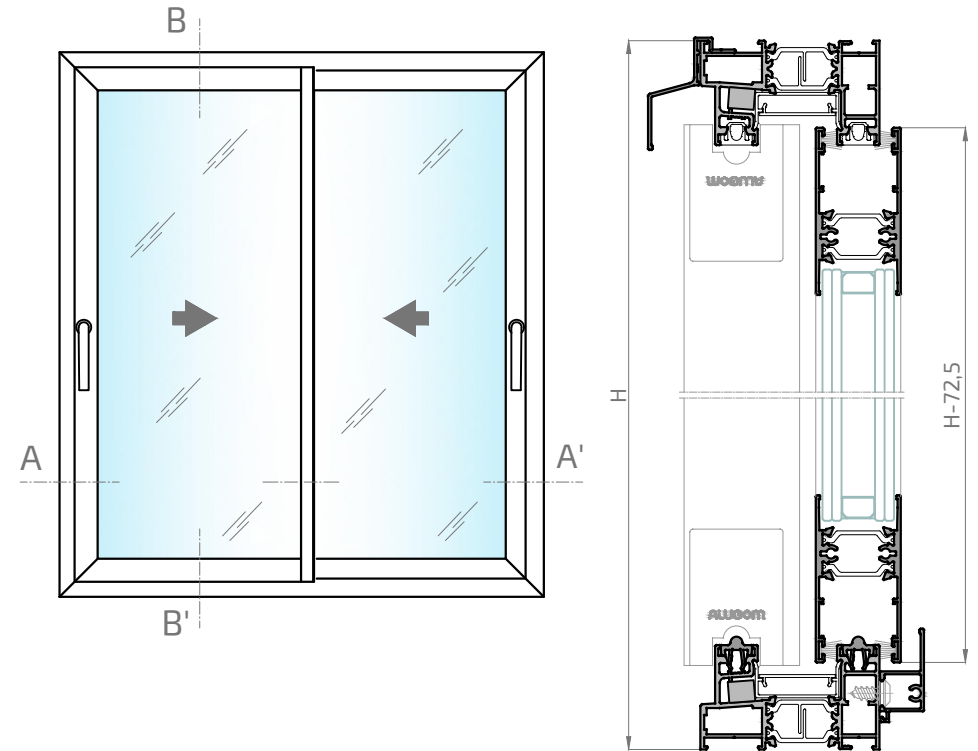

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio U_g : 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

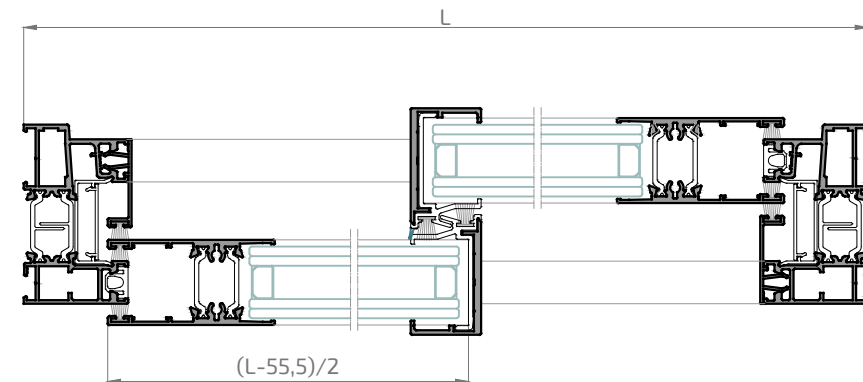
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

ALUGOM

Serie

Slide HOJA-FIJO

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1,4 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Qlon) (Nudo lateral)^		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Tri Fim) (Nudo lateral)^		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico ***		34 (-1;-1) dB

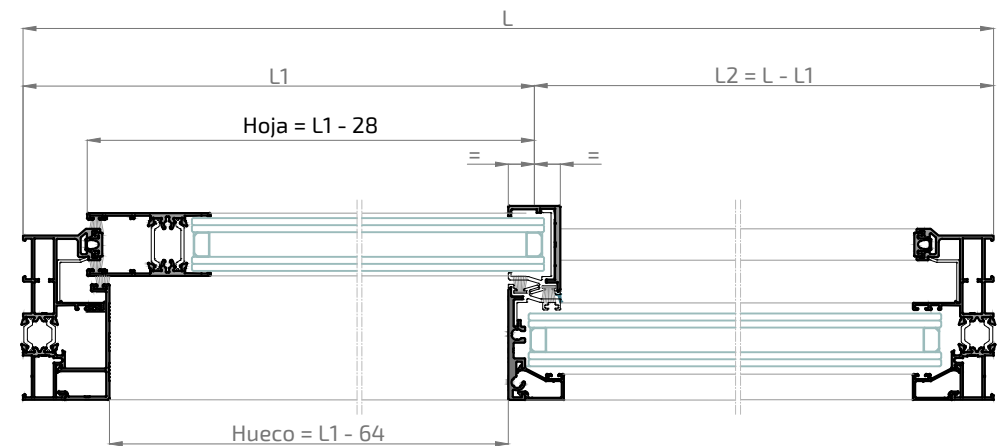
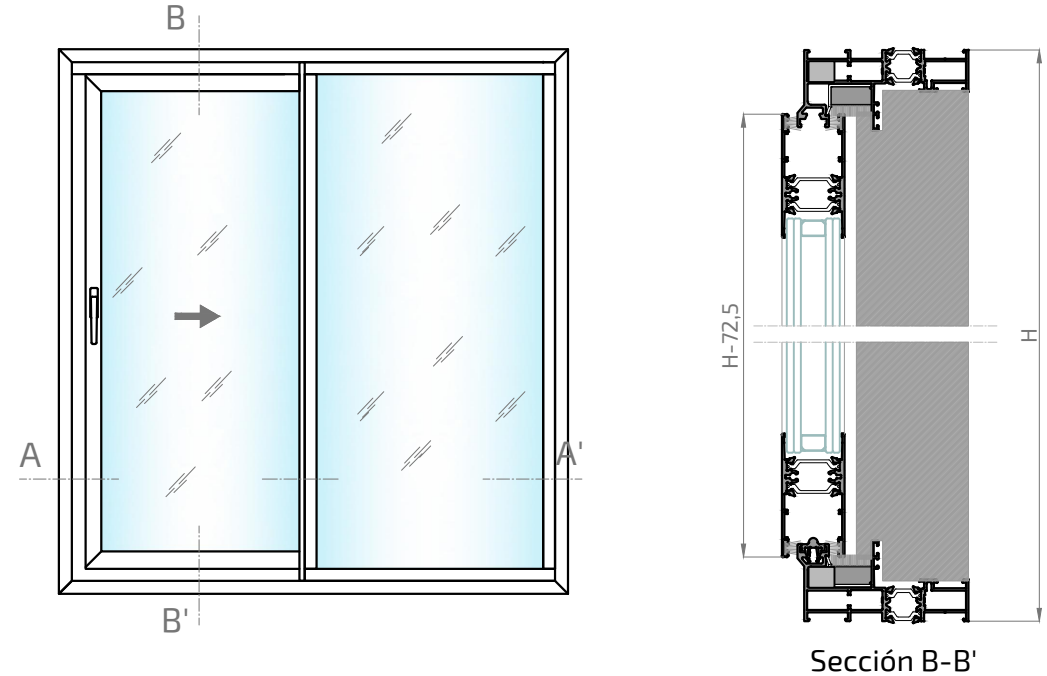

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Detalles Técnicos


2

Perfiles


Slide

18137L


Hoja perimetral Alg Slide

**18732**


Hoja central alg Slide

**18891**


Hoja reforzada alg slide

**18885**


Acople central hoja perim.

**18135**

Vierteaguas

**18873**

Vierteaguas sup.

**18262**


Carril

**9781**


Varilla de 10x8 mm

**18734**


Tapa lateral Carril

**18130L**


Cerro 65 grapa+grapa

**18739L**


Cerro 65 condensación grapa+grapa

**18145L**

Cerro 65 grapa+clip

**18146L**


Cerro 65 condensación grapa+clip

**18272**


Vierteaguas Postizo Alg SLIDE

**18419** NO STOCK


Cerro inferior rebajado

**18131L**


Cerro 75 grapa+grapa

**18740L**


Cerro 75 condensación grapa+grapa

**18147L**


Cerro 75 grapa+clip

**18148L**

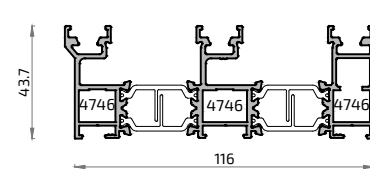
Cerro 75 condensación grapa+clip

**20591L** NO STOCK

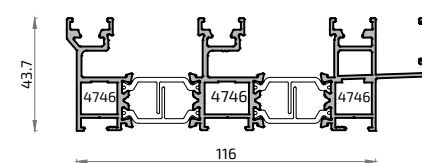
Perfil Partelunas

**18300L**

Cerro 3 carriles grapa+grapa

**18332L** NO STOCK

Cerro 3 carriles Condensación grapa+grapa



Cercos slide (65 mm)


NO STOCK

Cercos slide (75 mm)


NO STOCK

18134L NO STOCK


Cerro 65 clip+clip

**18138L** NO STOCK


Cerro 65 condensación clip+clip

**18140L** NO STOCK


Cerro 75 clip+clip

**18139L** NO STOCK


Cerro 75 condensación clip+clip

**18141L** NO STOCK


Cerro 65 clip+grapa

**18142L** NO STOCK


Cerro 65 condensación clip+grapa

**18143L** NO STOCK

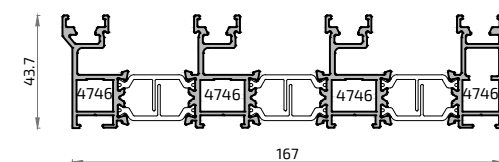
Cerro 75 clip+grapa

**18144L** NO STOCK

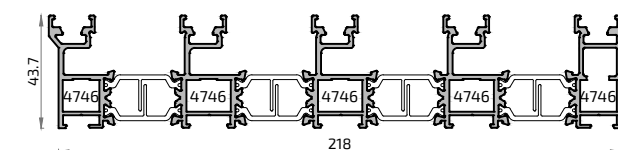
Cerro 75 condensación clip+grapa



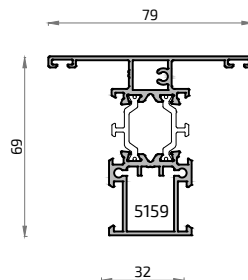
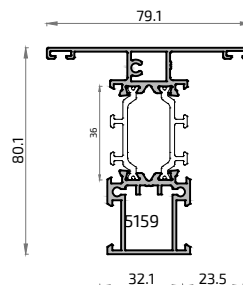






















**18760L** NO STOCK

Cerro 4 carriles grapa+grapa

**20655L** NO STOCK

Cerro 5 carriles grapa+grapa



16332L
Cerro 30 alg 65**16690L**
Pilastra 30 alg 55**16339L**
Pilastra 30 alg 65**16339H**
Pilastra 74mm alg 75**16332H**
Cerro 30 mm alg 75**20195L**
Cerro Monocarril Alg Slide**20197**
Hoja Central Monocarril**20196**
Tapa Cerro Monocarril**10006M**
Esquinero 90° Curvo**18898L**
Esquinero regulable macho 65**18897L**
Esquinero regulable hembra 65**8592M**
Esquinero regulable macho 75**8591M**
Esquinero regulable hembra 75**18215L**
Esquinero 90° Recto**20697**
Perfil monocarril empotrable**8482H**
Unión de cercos alg 75**784** 6696
Tapa refuerzo postizo hoja**20075**
Unión Cercos alg**20093**
Unión de Cercos**8482L**
Unión de cercos 65 mm**783** 6695
Base refuerzo postizo hoja**16321**
Solapa clip 30 mm**16322**
Solapa clip 45 mm**16323**
Solapa clip 65 mm**281** 1140
Solapa de 30 mm**8629**
Solapa de 45 mm**8832**
Solapa inferior 30 mm para monoblock**8630**
Solapa inferior 45 mm para monoblock**NO STOCK** FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos

2

Accesorios

Slide

Escuadra	4149 Escuadra Hoja	4746 Escuadra Cerco	4326 Escuadra Hoja balconera	4330 Escuadra alineamiento 15 mm	Tapas	5556 Juego tapas vierteaguas 90°	5557 Juego Tapas vierteaguas 45°	5559 Tapa embellecedor salida aguas	5569 Tapa hoja reforzada	4337 Embelledor salida aguas con membrana	4035 Embelledor salida aguas	5549 Tapa L hoja reforzada	Varios	5574 Aislante cruce Hoja SLIDE	5575 Aislante cerco U SLIDE	5576 Tapa Aislante Cerco SLIDE	A21033 Tapa Aislante cruce monocarril SLIDE
5577 Aislante cruce Perimetral SLIDE	5605 Aislante cruce Hoja S/ALA SLIDE	A21013 Aislante cerco HOJA-FUD	5572 Embelledor cruce minimalista SLIDE (Juego 4 uds)	5579 Embelledor cruce perimetral (Juego 4 uds)	4176 Válvula de drenaje	5573 Clip soporte SLIDE	5551 Rueda regulable 200 Kg por hoja (2 tandem)	5552 Rueda sencilla 80 Kg por hoja (2 ruedas)	5555 Tope Guiador (Juego 4 uds)	5562 Tornillo clip vierteaguas	5564 Acople 4 Hojas	A21003 Tope alg Slide	4951 Aislante Carril Cerco	5561 Cortavientos Adhesivo Sup.	5560 Cortavientos Adhesivo Inf.	5567 Cepillo Fin Seal 7 x 9 mm	5568 Cepillo Tri-Fin 7 x 9 mm
A23105 Felpudo 7x21	5489 Qlon 7 x 7 mm	5490 Qlon 7 x 10 mm	A23187 Felpudo QUADRAFIN 7x10	Juntas	A21000 Junta Acristalar "U" 10 mm	A21001 Junta Acristalar "U" 12 mm	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Elementos Accionamiento	5458 Cierre embutido	5571 Cierre embutido alg SLIDE	4190 Manilla BÁSICA C/7	4858 (D) / 4859 (I) Manilla BÁSICA acodada C/7
5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave	5191 Manilla KORA C/7	5530 Manilla KORA Acodada Dcha	5531 Manilla KORA Acodada Izq	5079 Manilla PREMIUM	5086 Manilla PREMIUM recta acodada	5080 Manilla con llave PREMIUM	5533 Manilla NP redonda C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	5455 Manilla LUNA Plana c/cuadr. 7 mm	A25097D Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.	A25097I Cierre palanca cuadr.vent. Izq.	A25098D Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.	A25098I Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.	A25099D Cierre palanca cuadr. llave Dcha.	A25099I Cierre palanca cuadr. llave Izq.
A25100 Tirador cierre palanca ventana	A25101 Tirador cierre palanca balconera	Tacos	5159 Taco pilastra 30	Elementos de cierre Multipunto	4979 Seguro antielevarción multipunto	A21025 Calzo 11,5 mm multipunto c/llave	A21036 Calzo 14 mm multipunto c/llave	5510 Calce cerradero	5563 Calzo	5509 Cerradero							
NO STOCK	NO STOCK																

Fresas

A22053 Fresa Hoja-Fijo

Útiles

5565 Útil Slide Básico

5566 Útil Slide extra

Detalles Técnicos
2

Accesorios

Slide

