

ALUGOM

Serie

Stilo 50 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta Central

Sección de Marco..... 43 mm

Sección de Hoja..... 50 mm

Galce de vidrio..... de 10 a 36 mm

junquillos de altura 22 mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por: Hoja Practicable: **120 kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente: **150 kg** ⁽¹⁾

Hoja Oscilo Batiente con opción de Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm ⁽¹⁾

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E1200
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.7 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		3.5 W/m² K
Aislamiento Acústico***		38 (-1;-4) dB

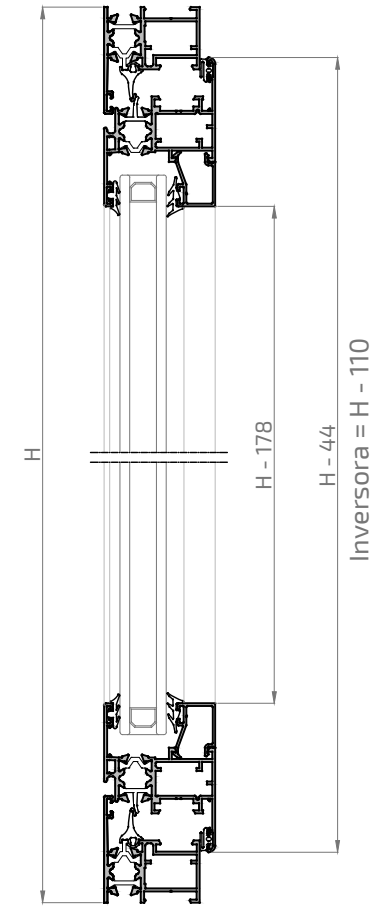
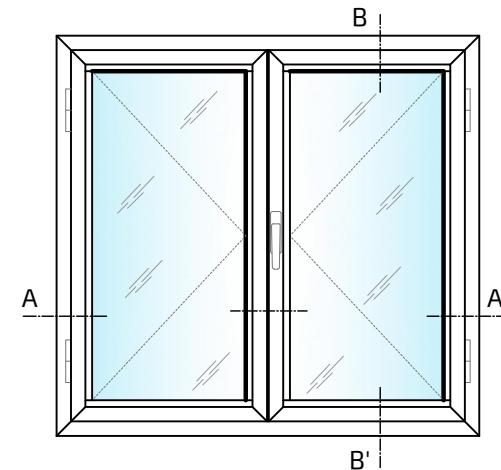

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0.7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

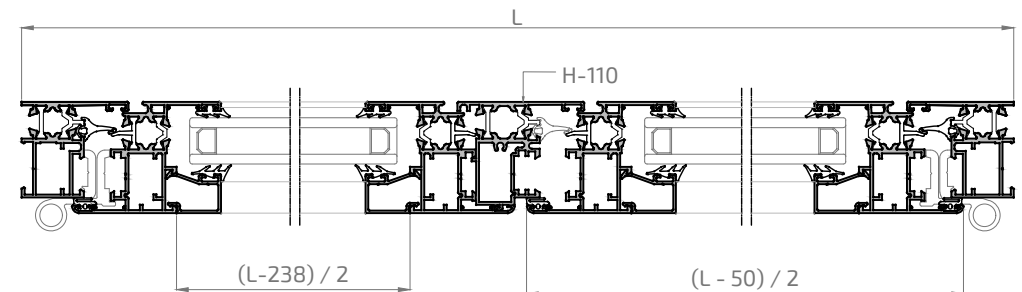
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2;-4) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2 : 2020

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos


1

Perfiles


Stilo 50 RPT

8855M


Cerro 28 mm

**8870M**


Cerro Solape 43 mm

**8802M**


Cerro Balconera 37 mm

**8873M**


Cerro Balconera 51 mm

**8897M**


Cerro Fijo 65 mm

**8808M**


Acople Inversora

**8888M**


Hoja Recta 47 mm

**8852M**


Hoja Curva 47 mm

**8805M**


Hoja Curva Sin Junquillo

**8806M**


Hoja Balconera Curva 67 mm

**8895M**


Hoja Balconera Recta 37 mm

**8898M**


Hoja Apertura Externa

**8817M**


Pilastra Hoja Recta 28 mm

**8865M**

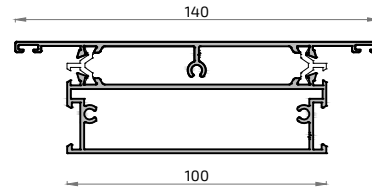
Pilastra 28 mm

**8810M**


Pilastra 90 mm

**8892M**

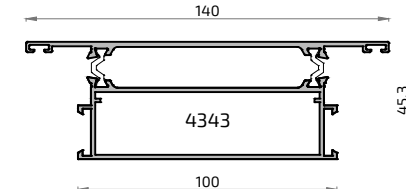
Zócalo 100 mm

**8866M**


Pilastra Hoja Curva 28 mm

**8246M**

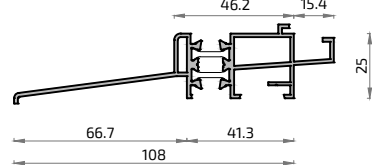
Pilastra 100 mm

**8268M**

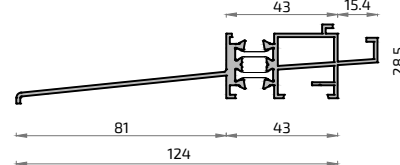
Unión de Cercos 43 mm

**8286M**


Condensación Larga 108 mm

**8837M**


Condensación Larga 124 mm

**8290L**


Esquinero Curvo 90 mm

**8867M**

Esquinero Regulable Macho 43 mm

**8266M**

Esquinero Regulable Hembra 43 mm

**8412**


Pletina Falleba

**8428**


Vieriteguas

**2811140**


Solape 30 mm

**8629**


Solape 45 mm

**8832**


Solape Inferior 30 mm Monoblock

**8630**


Solape Inferior 45 mm Monoblock

**8891**


Acople Manguetón

**18420**


Vieriteguas Inf. Cepillo

**20355**

Perfil Suelo Puerta

**18154**

Umbra de Paso alg 55

**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

















Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos

1

Accesorios

Stilo 50 RPT

Cremonas y Manillas	5590 Cremona KORA oscilo	5600 Cremona KORA practicable	4096 Oscilo Paralela con llave	5475 Cremona ASIA oscilo	5497 Cremona ASIA batiente	4725 Cremona PRIMA oscilo	4792 Cremona PRIMA KEY oscilo	4723 Cremona PRIMA practicable	4761 Cremona PRIMA KEY practicable	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave	5398 Manilla ATLANTA C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5191 Manilla KORA C/7	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM con llave	5147 Manilla NP ULTRA Alugom	5143 Manilla NP ULTRA cuadrada
																	
5144 Manilla NP ULTRA redonda	5535 Manilla NP Redonda con Llave	5533 Manilla NP redonda C/7	Escuadras	4964 Escuadra Cerco y Hoja	4326 Escuadra Hoja balconera	4327 Escuadra Cerco balconera	4732 Escuadra ángulo variable	4708 Escuadra alineamiento excéntrica	5000 Escuadra Ap. Externa	4742 Escuadra Cerco y Hoja	4039 Escuadra alineamiento inox.	4330 Escuadra alineam. 15	4710 Escuadra alineam. 14 mm.	4735 Escuadra alineam. 2 mm.	Tacos	4726 Taco Stilo pilastra 28 mm.	4347 Taco pilastra 50
																	
4343 Taco manguetón	Bisagras	4727 Bisagra Flash der.	4728 Bisagra Flash izq.	4352 Bisagra ventana 3 hojas	4724 Bisagra osc./bat. simét 2ª hoja	4316 Bisagra apertura externa	4768 Bisagra 3ª hoja	4769 Bisagra extremo "jirafa"	4744 Bisagra puerta 24.5 mm. izd.	A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra	Elementos de Cierre	5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. osc/bat.	4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract.	5153 Mecanismo cuadrad.ap. externa unidirec. 33.5	5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29	5154 Cuadrad. 7 x 80 mm.	4025 Kit cremona Euro
																	
Tapas	4368 Tapas acople SI-50 rpt	4994 Tapa rígida canal	4337 Embellec. salida aguas c/membr.	4035 Embellec. salida aguas	4043 Juego tapas condensación	A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420	Juntas	4397 Junta acústica cerco	4055 Junta perim. hoja	4056 Junta perimetral hoja tubular	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4369 Junta central
																	
4057 Junta ext. acristal.	4840 Kit pasador hoja pasiva metal. (sup. e inf.)	5488 Junta paso inferior	A23019 Junta exterior acristalar para silicona	4854 Escuadra vulcanizada													
																	

Detalles Técnicos

1

Accesorios

Stilo 50 RPT

Mecanismos de Apertura	4008 Patín apoyo hoja 	5026 Bulón regulable 	4005 Cerradero lateral pletina nylon 	5040 Limitador apertura 	4002 Pasador oculto long. variable 	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm. 	5025 Pieza tracción varilla cremona 	4754 Retenedor de hoja 	4004 Cerradero lateral doble pletina nylon 	4011 Bisagra compás regul. proyect. 	4085 Bisagra compás largo ralenti 	4860 Pasador bidirec. Palanca 	4731 Pasador Inca 2ªH 
	4010 Bisagra compás corto ralenti 	4007 Cierre complem. cremona 	4846 Tercer punto de cierre 	5002 Cerradero complement. 	4366 Cierre bisagra oculta 	4848 Microvent. pract. 	4842 Cerradero sup. regulable osc/bat. 	4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak 	4739 Terminal pletina metálico 	4003 Terminal de pletina cremona 			
Varios	4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.  (2 A + 2 B)	4356 Broca doble diámetro (s/junquillo) 	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 	4391 Escuadra junquillos curvos 									

Varios

- 4380** Kit Cremona EURO 2 Hojas (s/cremona)
 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
4714 Kit Cremona EURO 1 Hoja (s/cremona)
 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
4704 Cremona desmontable EURO AWAY
4705 Manilla EURO extraíble
5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:

- Accesorios Oscilo
- Herraje oculto
- Kits Oscilo
- Kits Osciloparalela
- Cerraduras

Útiles

- 4387** Juego fresas Cerco Stilo 50 RPT
4388 Juego fresas Hoja Stilo 50 RPT
4841 Útil Múltiple Practicable
5015 Juego fresas apertura exterior
5476 Útil manual escuadras

Juntas Exteriores	
A23019	
4057	
4850	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Stilo 50 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Juntas Exteriores	AZ3019	4057	4850
			
			
			
			

Stilo 50 RPT

5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
			●		
			●	●	
			●		
		●			
	●				
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

APARTADO 1.4

Página 6

Juntas
Exteriores
A23019

4057



4850



Tabla de Acristalamiento

Stilo 50 RPT

MISMA TABLA PARA LA SERIE STILO-50 (Hoja Recta)

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

ALTURA JUNQUILLO = 20 mm

PERFILES TABLA 3	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
HOJA RECTA: 8888M	8211 45.5 	8453 35.5 	8452 28.5 	8214 25.5 		8213 18.5 		8277 14.5 		8212 10 	
PILASTRA: 8817M		8256 35.5 	8257 28.5 	8278 25.5 		8259 18.5 		8276 14.5 		8260 10 	
	8468 45.5 	8450 35.5 	8414 28.5 	8283 25.5 	8415 21.5 		8843 17 	8416 14.5 	8207 10.5 		8485 2

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.