

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 72 mm

Acristalamiento Hoja..... 9 - 43 mm

Acristalamiento Cerco..... 9 - 43 mm

Incluyen Juntas Acristalar

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **100 kg⁽¹⁾**

Hoja Oscilo Batiente: **140 kg⁽¹⁾**

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas:

1700 mm x 2500 mm⁽¹⁾

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial. Con herraje Oculto.

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E3300
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.2 W/m² K
Transmitancia térmica con HQ** Uw		1.1 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		2.0 W/m² K
Transmitancia térmica Uf con "HQ" ^		1.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		47 (-1;-4) dB
Soporte de cargas****		APTO
Antiefracción*****		RC3

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K - UNE-EN ISO 10077-1:2010




*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

**** Ventana oscilobatiente de 2 hojas 1200 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence - UNE-EN ISO 14609:2004


***** Ventana oscilobatiente de 1 hoja 1200 x 1000 mm UNE-EN ISO 1627:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura

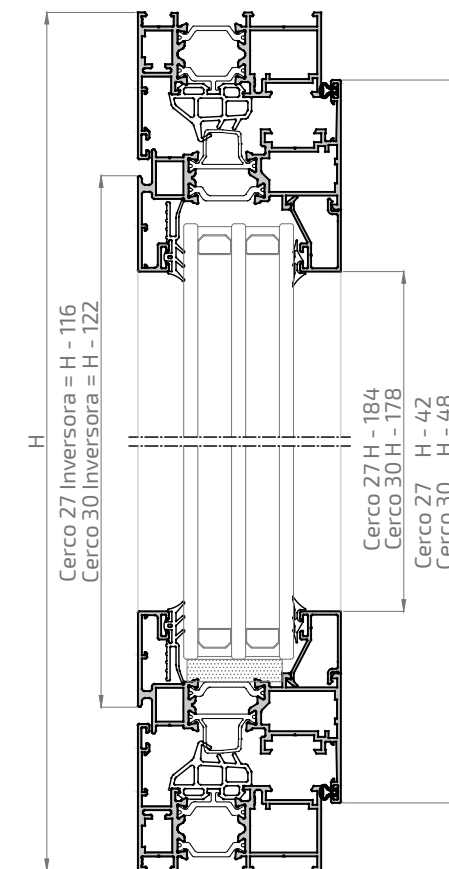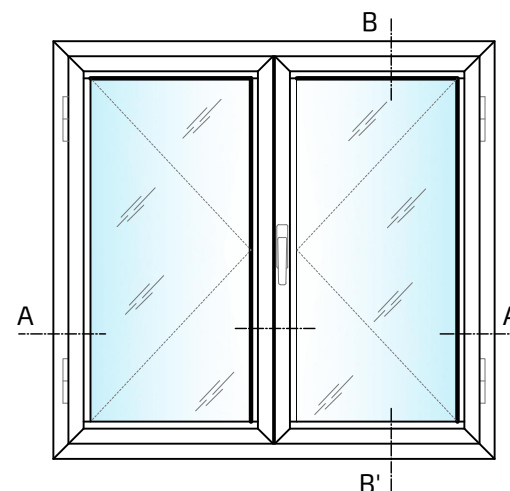

Sección B-B'

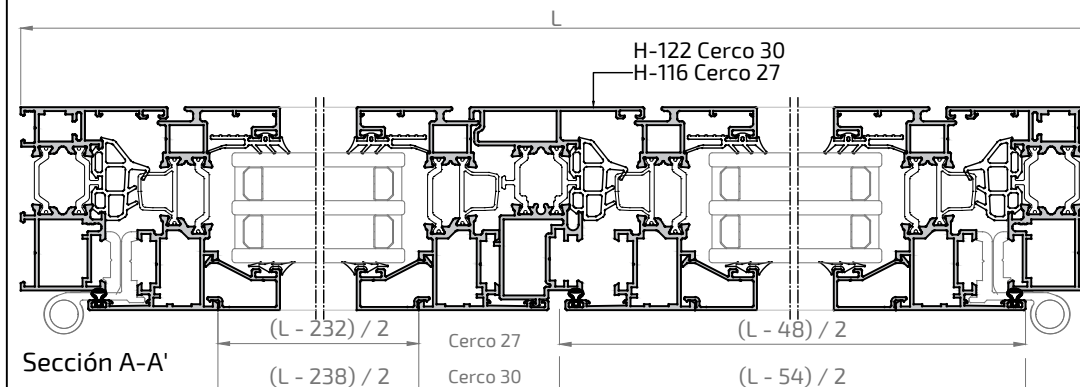


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


16068L **NO STOCK**

Cerco 27 mm ALG 65




16332L

Cerco 30 mm ALG 65




17435L **NO STOCK**

Cerco Solape 30 mm ALG 65




18229L **NO STOCK**

Cerco Solape 45 mm ALG 65




16300L

Cerco 54 mm ALG 65




18973L **NO STOCK**

Cerco Garganta 30 mm ALG 65




16319L **NO STOCK**

Condensación 65 mm ALG 65




16088L

Acople Inversora ALG 65




16064L

Hoja Ventana 46 mm ALG 65




16218L

Hoja Balconera 73 mm ALG 65




16303L

Hoja Apertura Exterior ALG 65




20427L

Hoja Sin Junquillo ALG 65




8482L

Unión de Cercos ALG 65




20190L

Acople Pivotante ALG 65




18660L

Hoja Pivotante ALG 65




16310L

Zócalo Manguetón 100 mm ALG 65

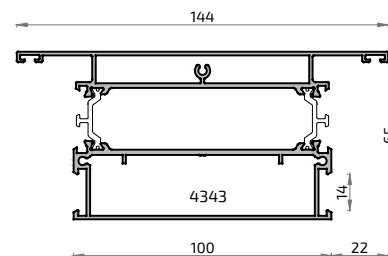


18181L

Pilastra 60 mm ALG 65




16305L

Pilastra 50 mm ALG 65



16339L

Pilastra 30 mm ALG 65



16308L

Pilastra Reforzada 50 mm ALG 65

NO STOCK

Para tubo rectangular de 50 x 30

31 51

4347

50

65

114.5

49.5

7.5

42

629 6807

Tapa refuerzo postizo pilastra

628 6806

Refuerzo postizo pilastra

42

32.0

46.2

17

20

27.9

20355

Perfil Suelo Puerta

36.1

29.8

Tapa A23013

18420

Vierteaguas Inf. Cepillo

39

36.2

Tapa A22014

20338

Perfil Suelo Puerta

39.8

Tapa A23012

36.2

20075

Unión Cercos ALG

9.4

20

20093

Unión Cercos Garganta ALG

9.7

13.5

65

114.5

49.5

7.5

42

629 6807

Tapa refuerzo postizo pilastra

628 6806

Refuerzo postizo pilastra

42

32.0

46.2

17

20

27.9

20355

Perfil Suelo Puerta

36.1

29.8

Tapa A23013

18420

Vierteaguas Inf. Cepillo

39

36.2

Tapa A22014

20338

Perfil Suelo Puerta


39.8

Tapa A23012

36.2


18897L

Esquinero Regulable Hembra 65 mm




18898L

Esquinero Regulable Macho 65 mm




10006M

Esquinero 90° Curvo




18215L

Esquinero 90° Recto



8891

Acople Manguetón Inferior




8428

Vierteaguas




20355

Perfil Suelo Puerta




18420

Vierteaguas Inf. Cepillo




20338

Perfil Suelo Puerta




18980

Embellecador Inferior



8412


Pletina Falleba



Cremonas y Manillas	5590 Cremona KORA oscilo	5600 Cremona KORA batiente	A22001 Cremona Kora c/llave	4096 Oscilo Paralela con llave	4704 Cremona EURO AWAY	4705 Mango extraíble EURO	5475 Cremona ASIA oscilo	5497 Cremona ASIA batiente	4725 Cremona PRIMA oscilo	4792 Cremona PRIMA KEY oscilo	4723 Cremona PRIMA batiente	4761 Cremona PRIMA KEY batiente	5022 Cremona PRIMA industrial	4190 Manilla BÁSICA C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 llave	5398 Manilla ATLANTA C/7	5389 Manilla TOULON C/7
	5191 Manilla KORA C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM con llave	5147 Manilla NP ULTRA Alugom	5143 Manilla NP ULTRA cuadrada	5144 Manilla NP ULTRA redonda	5535 Manilla NP Redonda con Llave	5533 Manilla NP redonda C/7	5532 Manilla KORA 175 C/8	5586 Manilla KORA C/7 NP	Escuadras	1306 Escuadra exterior	4847 Escuadra cerco/hoja	5104 Escuadra cerco balconera	5000 Escuadra Apertura externa
A20026 Escuadra bloqueo 10 x 12 mm	A20027 Escuadra bloqueo 24 x 20 mm	A20028 Escuadra bloqueo 24 x 40 mm	4710 Escuadra alineamiento 14 mm	Bisagras	4724 Bisagra 2ª hoja oscilo simétrica	4727 Bisagra FLASH derecha	4728 Bisagra FLASH izquierda	4768 Bisagra 3ª hoja	4769 Bisagra extremo "jirafa"	4352 Bisagra ventana 3 hojas	4744 Bisagra balcón 24.5 mm	A21016 Resbalón CHIC abatible		A23006 Bisagra oculta Canal EU. CHIC	A21015 Kit bisagras CHIC Abatible	4316 Bisagra apertura externa	Mecanismo de apertura
4613 Mecanismo bidireccional batiente	5153 Mec. unidireccional apertura externa 33.5 mm	5527 Mecanismo bidireccional apertura externa 29	5154 Cuadrado 7 x 80 mm		Varios	5122 Pieza soporte clip plano	5121 Pieza soporte clip exterior	5120 Pieza soporte clip interior	4012 Clip guía	4008 Patin apoyo hoja	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	5178 Solera 70 mm	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	5425 Escuadra junquillos curvos	Elementos de Cierre	4720 Cerradero lateral doble pletina zamac	
4004 Cerradero lateral doble pletina nylon	4005 Cerradero lateral pletina nylon	4848 Microventilación batiente	4025 Kit cremona	4739 Terminal pletina metálico		4003 Terminal de pletina cremona	4840 Kit pasador hoja pasiva metálica (sup. e inf.)	4025 Kit cremona	4002 Pasador oculto longitud variable	4007 Cierre complementario cremona	4380 Kit cremona 2 hojas	4860 Pasador bidireccional Palanca	4714 Kit cremona 1 hoja	4731 Pasador INCA 2ªH Canal 18		5002 Cerradero complementario	4366 Girre bisagra oculta
4842 Cerradero superior regulable oscilo	4085 Compás largo RALLENTY 250	4011 Compás LASER telescópico	5026 Bulón regulable	4846 Tercer punto de cierre	5040 Limitador apertura	4754 Retenedor de hoja	4873 Pasador palanca perimetral	5450 Tercer punto de cierre CHIC	4010 Compás corto RALLENTY	4002 4003 (2 uds)	4025 4008	4003 (2 uds) 4005 (2 uds)	4025	A22080 Plantilla universal np	A24022 Compás Proyectante C. Europea 10"	A24023 Compás Proyectante C. Europea 16"	A24024 Compás Proyectante C. Europea 22"

A24025 Compás Projectante C. Europea 28"	Tapas	5100 Tapa inversora ALG 65	4994 Tapa rígida canal	5103 Taco pilastra 60 mm	4343 Taco manguetón (2 uds)	Juntas	5529 Junta perimetral esponja	5488 Junta paso inferior	4057 Junta exterior acristalamiento	4850 Junta exterior acristalamiento alas	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	5073 Junta central	5084 Refuerzo junta central esponja
A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420		A23012 Tapa perfil suelo para perfil 20338	A23013 Tapa perfil suelo para perfil 20355	5090 Termoperfil [O] (19 x 13 mm)	5088 Termoperfil [B] (10 x 10.5 mm)		5092 Termoperfil [G] (18.5 x 9.5 mm)	5109 Termoperfil [R] (17 x 14.5 mm)	5117 Termoperfil [U1] (25 x 40 mm)	5119 Termoperfil [U2] (23.5 x 33.5 mm)	5097 Banda aislante cerco 26 x 5 mm	5051 Aislante vidrio 40 x 9 mm						
4337 Embellecedor salida aguas con membrana		4035 Embellecedor salida aguas	5159 Taco pilastra 30 mm	4347 Taco pilastra 50 mm	5105 Ángulo vulcanizado junta central		A23019 Junta acristalamiento	5155 Adhesivo Poliuretano	A23178 Motor VARIA SLIM CADENA									

Representación Gráfica Termo Perfiles

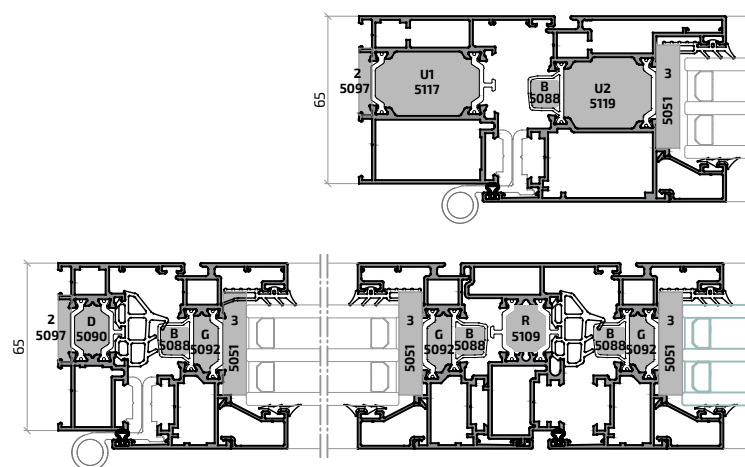

Útiles

- 5112** Útil sistema ALG
A21019 Útil Pivotante
5598 Plantilla escuadra exterior

Fresas

- 5125** Fresa Cerco ALG 65 ÓPTIMA
5198 Fresa Cerco ALG 65 ÓPTIMA HS
5126 Fresa Hoja ALG 65 ÓPTIMA
5176 Fresa Hoja ALG 65 ÓPTIMA

Varios

Ver ampliado en página según índice:


- Accesorios Oscilo batiente
 - Kit Oscilo batiente
 - Herraje oculto
 - Kit Oscilo Paralela
- Cerraduras en apartado 7.9

Serie

ALG 65 ÓPTIMA


Apertura PIVOTANTE

16332L
Cerro 30 mm ALG 65




Posibles escuadras:
Escuadra AZ1018 (ÚtiA21019)
Escuadra 5133 (Útil 5112)


16300L
Cerro 54 mm ALG 65




16339L
Pilastra 30 mm ALG 65




18660L
Hoja Pivotante ALG 65





20190L
Acople Pivotante ALG 65




ALUGOM

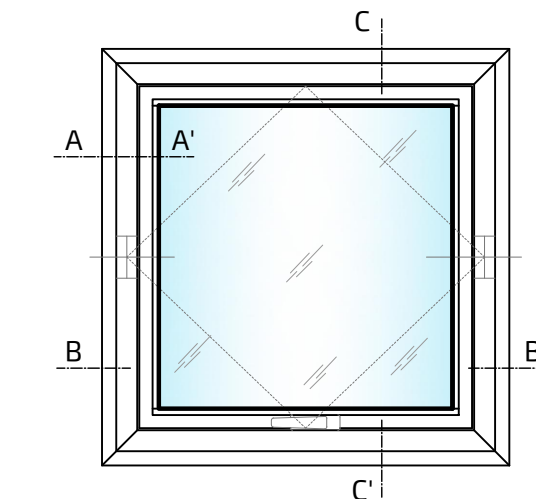

Sección A-A'

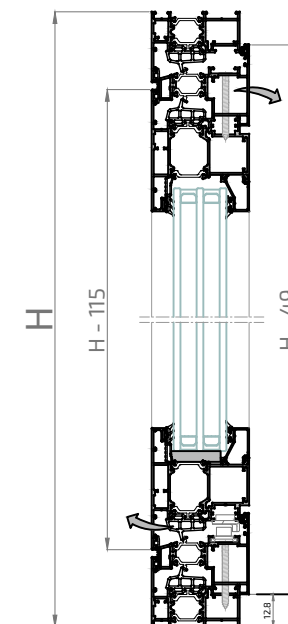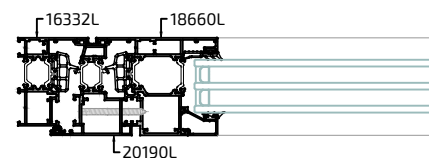


Sección C-C'

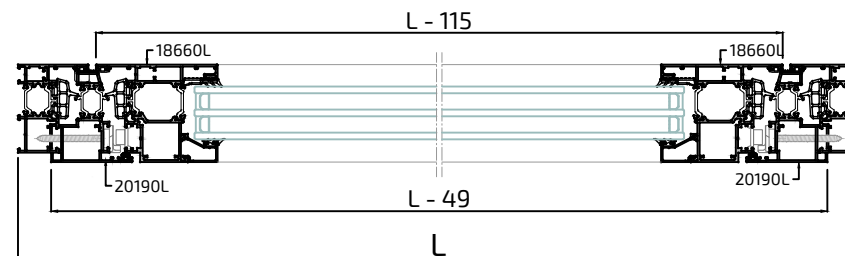


Sección B-B'

Escuadras	1306 Escuadra exterior 	5133 Escuadra cerco 	5104 Escuadra cerco balconera 	A21017 Escuadra Bloqueo Acople Pivotante (ALG 65) 	A21018 Escuadra Bloqueo Cerco Pivotante (ALG 65) 	4710 Escuadra alineamiento 14 mm 	4735 Escuadra alineamiento 2 mm 	Juntas	5581 Junta central esponja ALG 65 HS 	A21022 Ángulo Vulcanizado ALG 65 HS 	4379 Junta acústica cerco 	5529 Junta perimetral esponja 	Tacos	5159 Taco pilastra 30 mm 	4347 Taco pilastra 50 mm 	5103 Taco pilastra 60 mm
	5537 Mecanismo Int. regulab. (23-35 mm) 	4846 Tercer punto de cierre 	Manillas C/7	5398 Manilla ATLANTA C/7 	5389 Manilla TOULON C/7 	5191 Manilla KORA C/7 	4190 Manilla BÁSICA C/7 		5183 Manilla BÁSICA C/7 llave 	5079 Manilla PREMIUM 	5080 Manilla PREMIUM con llave 	Varios		A21019 Útil Manual 		
Elementos de Cierre																

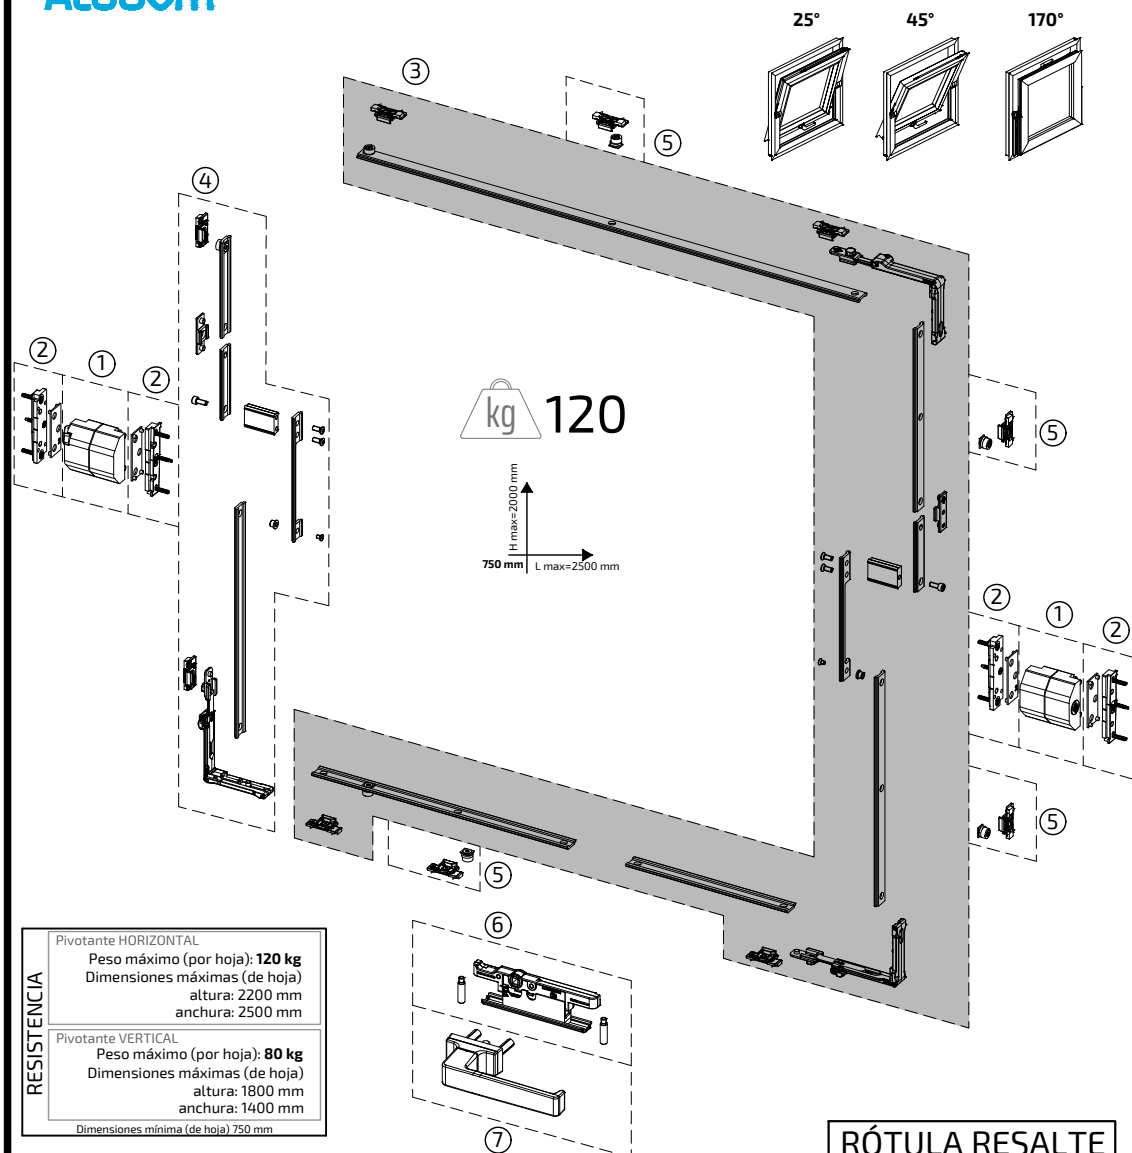

RÓTULA RESALTE

Herraje Pivotante	A21008 Rótula Pivotante Easy	A21009 Placas Fijación Rótula Pivotante	A21010 Kit cierre Perimetral Pivotante	A21011 Kit cierre Perimetral Suplementario	4846 Tercer punto de cierre	5537 Mecanismo Int. regulab. (23-35 mm)
	1	2	3	4	5	6

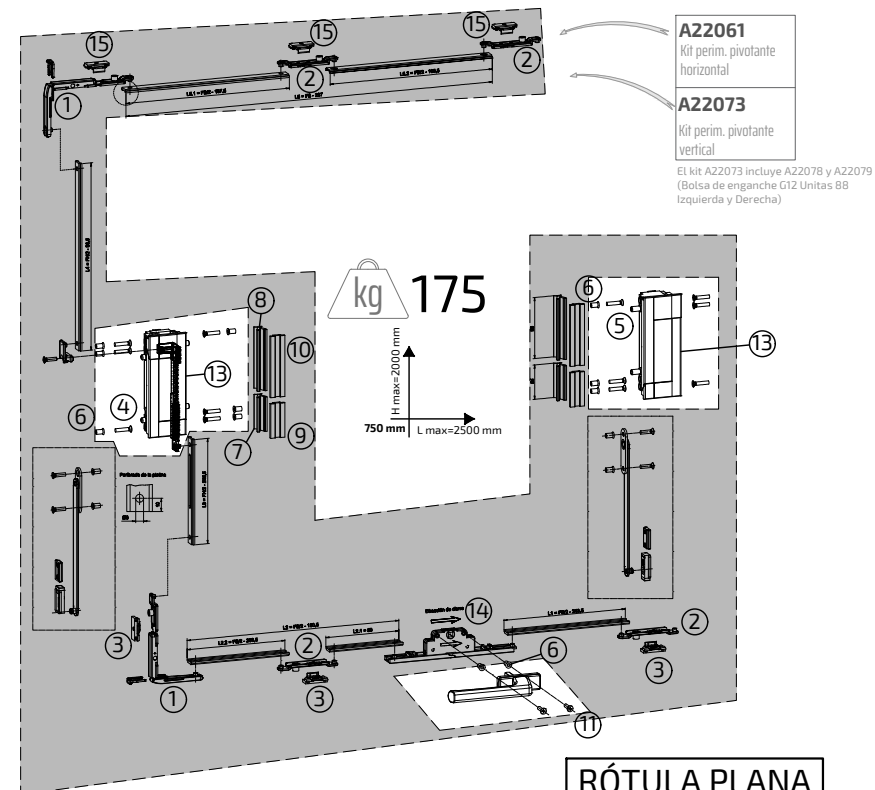

RÓTULA PLANA

Herraje Pivotante	A22062 Ángulo reenvío bulón	A22063 Cierre bulón intermedio	A22064 Cerradero ajust. gar. 15/20 pl.	A22065 Tornillo m5*25 acero inox	A22066 Tornillo m5*35 acero inox	A22067 Tuerca remach. m5x11,5 d7	A22068 Goma pivote unidades 18/3 (54)
	1	2	3	4	5	6	7
A22069 Goma pivote unidades 18/3 (96)	A22070 Calce 4.5 goma unidades 18/3 (54)	A22071 Calce 4.5 goma unidades 18/3 (96)	A22072 Tornillo manilla m5x20	A22074 Goma pivote unidades 88 (75)	A22075 Calce 4.5 goma unidades 88 (75)	A22076 Par pivotes unidades 18/3 horiz	A22077 Par pivotes unidades 88 vert.
8	9	10	11	12		13	13
A22078 Bolsa enganche izda Unidades 88	A22079 Bolsa enganche decha Unidades 88	A21360 Mecanismo interno	----- Cerradero complementario (5002)	A23205 Plantilla bisagra PIVOTANTE	RESISTENCIA		
		14	15				


Serie

ALG 65 ÓPTIMA

PUERTA OSCILO PARALELA


16218L

Hoja Balconera 73 mm ALG 65




16300L

Cerco 65 mm




16310L

Zócalo Manguetón 100 mm ALG 65

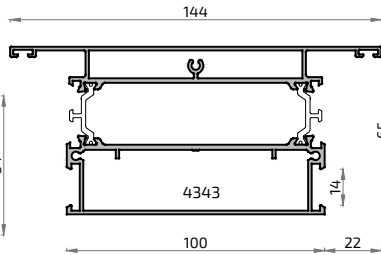


18181L

Pilastra 60 mm ALG 65




16305L

Pilastra 50 mm ALG 65



16339L

Pilastra 30 mm ALG 65



Escuadras

5104

Escuadra cerco balconera



4710

Escuadra alineamiento 14 mm



1306

Escuadra exterior



Tapas

4337

Embellecedor salida aguas con membrana



4035

Embellecedor salida aguas



Tacos

5159

Taco pilastra 30 mm



4347

Taco pilastra 50 mm



5103

Taco pilastra 60 mm



4343

Taco manguetón (2 uds)



Juntas

5194

Junta interior acristalamiento de 2 mm



1337

Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338

Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089

Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091

Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm



5261

Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm



4057

Junta exterior acristalamiento



5085

Junta perimetral hoja



5529

Junta perimetral esponja



5105

Ángulo vulcanizado junta central



5073

Junta central



5084

Refuerzo junta central esponja



5592

Junta central esponja ALG 65



A21021

Ángulo vulcanizado ALG 65



A23019


Junta acristalamiento




Apertura derecha




Apertura izquierda

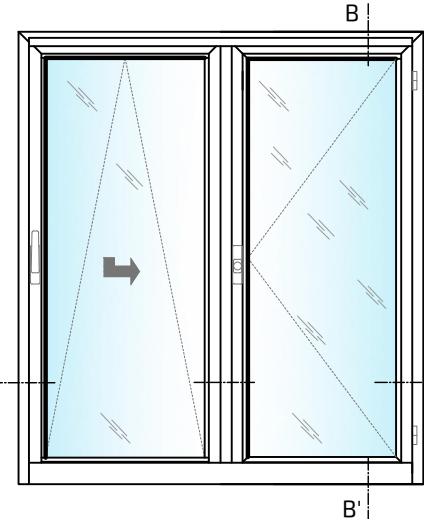

Sección A-A'

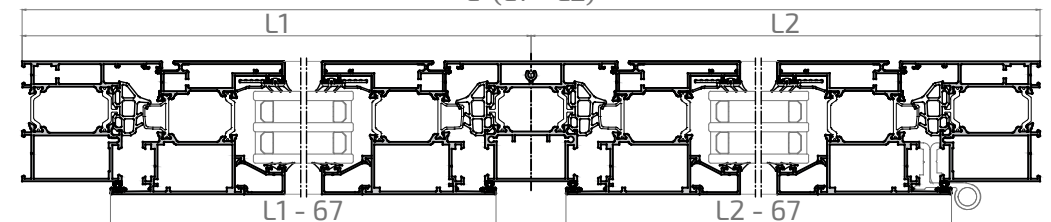

Sección B-B'

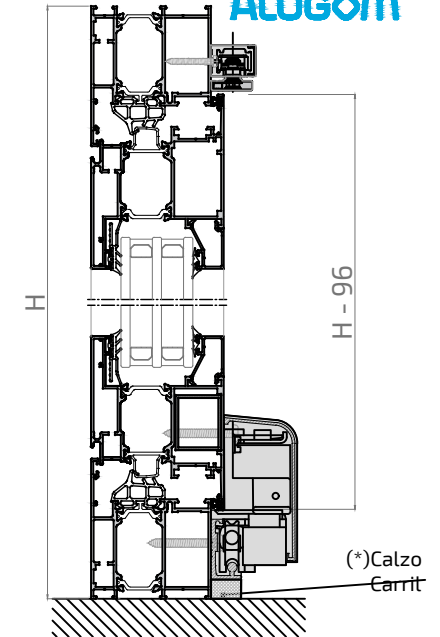

(*)Calzo Carril

OBSERVACIONES: Para un buen funcionamiento de la Oscilo Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.


HERRAJE OSCILO PARALELA AUTOMÁTICA

CUADRADILLO 8 mm


- 4092** Para long. de hoja de 740 a 1100 mm
- 4093** Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm
- 4095** Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	1600
Altura de hoja	895	2400
Peso máximo por hoja	150 kg	


ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)

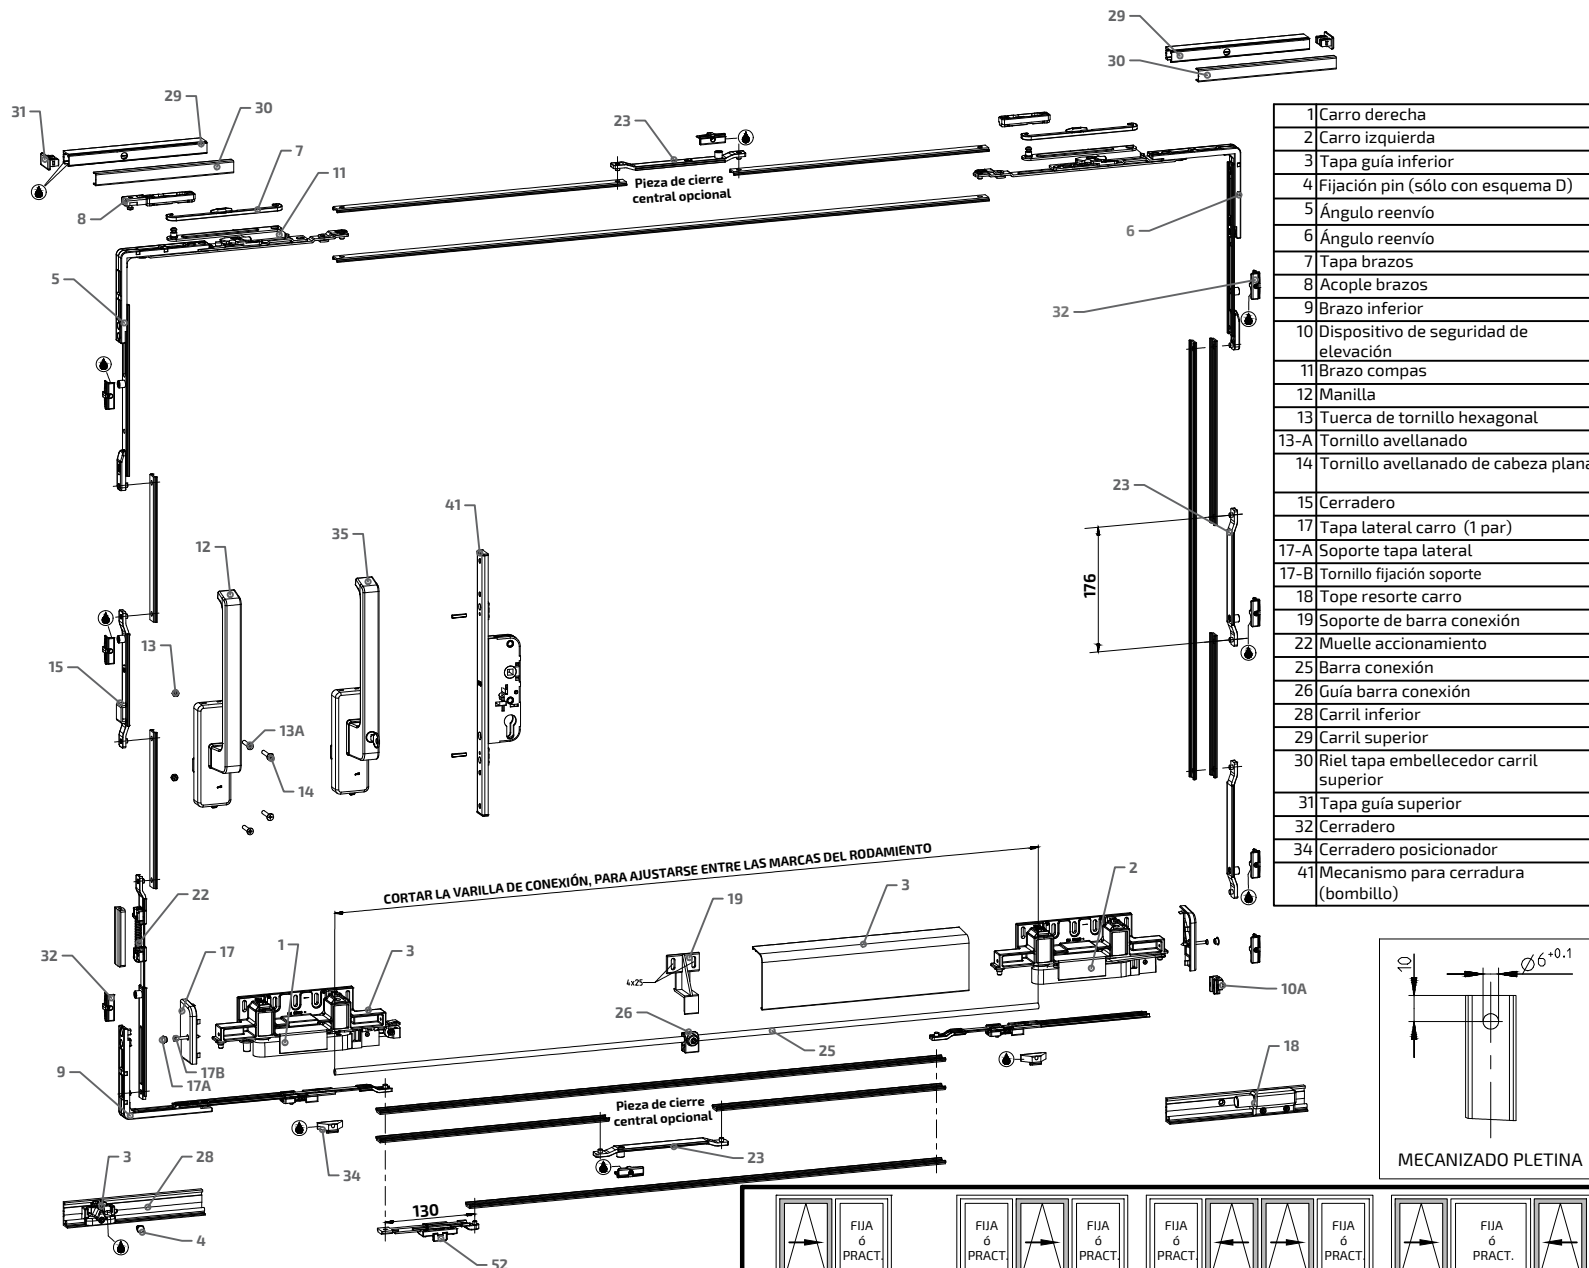


ESQUEMA A y D



ESQUEMA G




ESQUEMA C




ESQUEMA K

CORTE DE PLETINAS

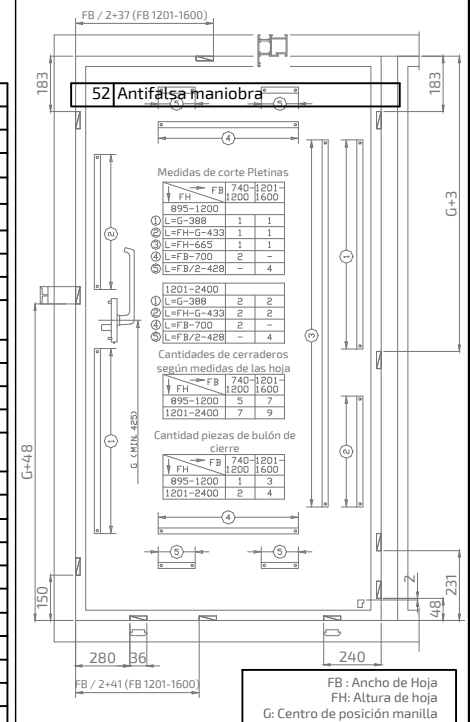


CARRO INFERIOR (Cotas)

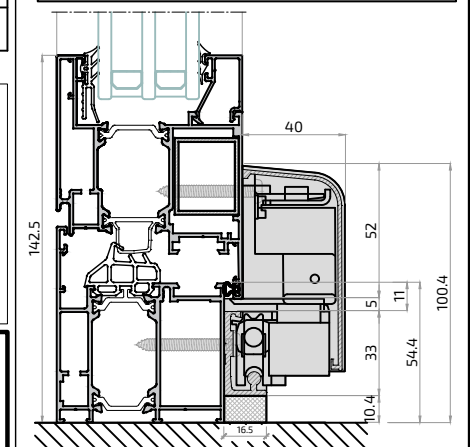


Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guía inferior

ALG65 ÓPTIMA RC3


16332L
Cerro 30 mm ALG 65




16300L
Cerro 54 mm ALG 65




16218L
Hoja Balconera 73 mm ALG 65




16064L
Hoja Ventana 46 mm ALG 65




20623
Junquillo Antiefracción 21.5 mm



20540
Junquillo Antiefracción 25.5 mm




20622
Junquillo Antiefracción 31.5 mm




A22002

Kit Herraje antiefracción cremona

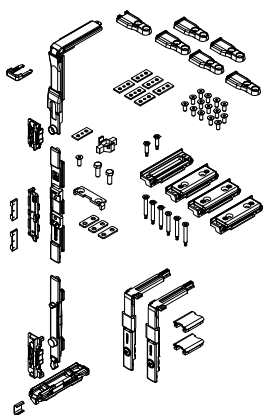


A22009

Kit Herraje antiefracción NP

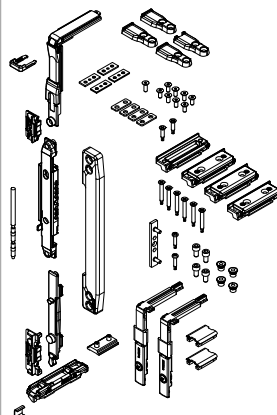

A22005

Compás complementario seguridad



A22003

Cierre de seguridad RC




5535

Manilla NP Redonda con Llave






A22004

Anti-falsa maniobra de seguridad




A22001

Cremona Kora c/llave

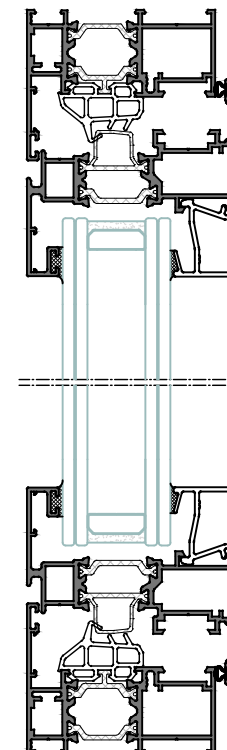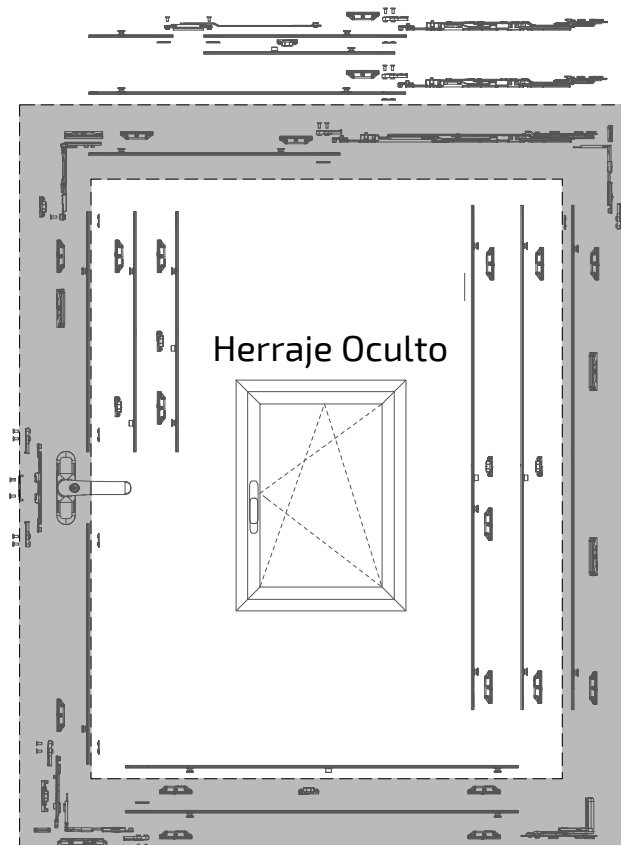

Sección B-B'

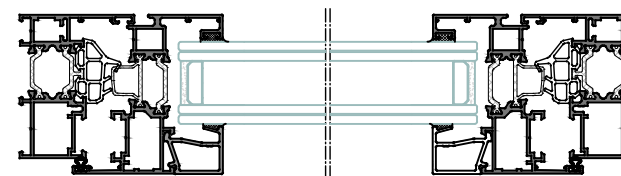

Sección A-A'