

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 72 mm

Acristalamiento Hoja..... 9 - 43 mm

Acristalamiento Cerco..... 9 - 43 mm } Incluyen Juntas Acristalar

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **150 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente: **150 kg** (1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas:

1700 mm x 2500 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial.

Con herraje Oculto.

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E3300
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.2 W/m² K
Transmitancia térmica con HQ** Uw		1.1 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		2.0 W/m² K
Transmitancia térmica Uf con "HQ" ^		1.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		47 (-1;-4) dB





* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020


Posibilidades de Apertura

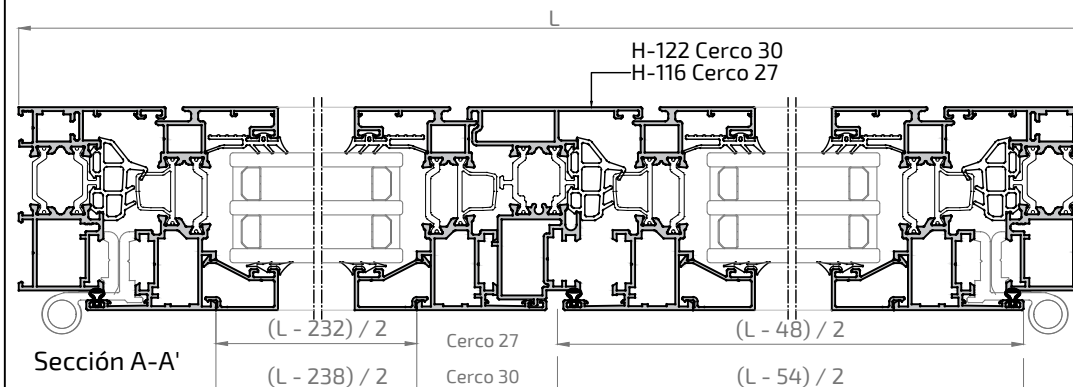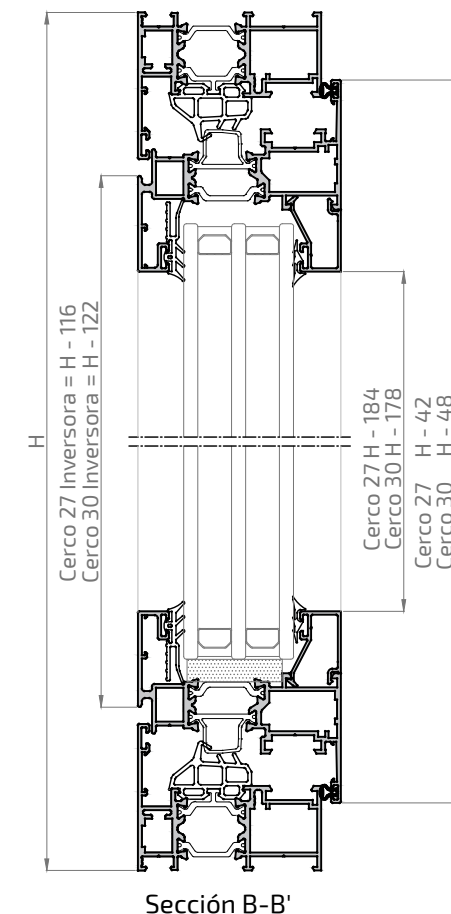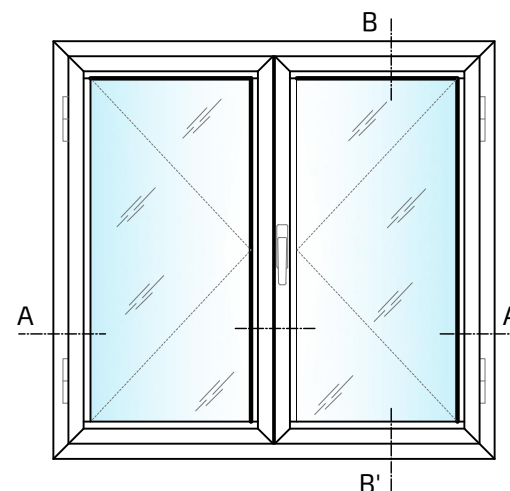

Los ensayos de las ventanas realizados por Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por Alugom que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de Alugom.


16068L **NO STOCK**

Cerco 27 mm alg 65




16332L

Cerco 30 mm alg 65




17435L **NO STOCK**

Cerco Solape 30 mm alg 65




18229L **NO STOCK**

Cerco solape 45 mm alg 65




16300L

Cerco 54 mm alg 65




18973L **NO STOCK**

Cerco garganta 30 mm alg 65




16319L **NO STOCK**

Condensación 65 mm alg 65




16088L

Acople inversora alg 65




16064L

Hoja ventana 46 mm alg 65




16218L

Hoja balconera 73 mm alg 65




16303L

Hoja apertura exterior alg 65




20427L

Hoja sin junquillo alg 65




8482L

Unión de Cercos alg 65




20190L

Acople Pivotante alg 65




18660L

Hoja Pivotante alg 65




16310L

Zócalo Manguetón 100 mm alg 65

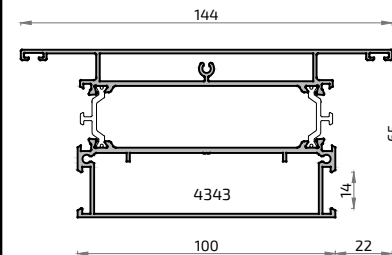


18181L

Pilastra 60 mm alg 65




16305L

Pilastra 50 mm alg 65




16339L

Pilastra 30 mm alg 65




16308L

Pilastra reforzada 50 mm alg 65




629 6807

Tapa refuerzo postizo pilastra



628 6806

Refuerzo postizo pilastra



20075

Unión Cercos alg




20093

Unión Cercos Garganta alg




18897L

Esquinero regulable hembra 65 mm




18898L

Esquinero regulable macho 65 mm




10006M

Esquinero 90° Curvo



18215L

Esquinero 90° Recto




8891

Acople Manguetón Inferior




20355

Perfil Suelo Puerta




18420

Vierteaguas inf. cepillo




20338

Perfil Suelo Puerta




18980

Embellecador inferior





8412

Pletina falleba



Cremonas y Manillas	5590 Cremona KORA oscilo	5600 Cremona KORA batiente	A22001 Cremona Kora c/llave	4096 Oscilo Paralela con llave	4704 Cremona EURO AWAY	4705 Mango extraíble EURO	5475 Cremona ASIA oscilo	5497 Cremona ASIA batiente	4725 Cremona PRIMA oscilo	4792 Cremona PRIMA KEY oscilo	4723 Cremona PRIMA batiente	4761 Cremona PRIMA KEY batiente	5022 Cremona PRIMA industrial	4190 Manilla BÁSICA C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 llave	5398 Manilla ATLANTA C/7	5389 Manilla TOULON C/7
	5191 Manilla KORA C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM con llave	5147 Manilla NP ULTRA Alugom	5143 Manilla NP ULTRA cuadrada	5144 Manilla NP ULTRA redonda	5535 Manilla NP Redonda con Llave	5533 Manilla NP redonda C/7	5532 Manilla KORA 175 C/8	5586 Manilla KORA C/7 NP	Escuadras	1306 Escuadra exterior	4847 Escuadra cerco/hoja	5104 Escuadra cerco balconera	5000 Escuadra Apertura Externa
A20026 Escuadra bloqueo 10x12	A20027 Escuadra bloqueo 24x20	A20028 Escuadra bloqueo 24x40	4710 Escuadra alineamiento 14 mm	Bisagras	4724 Bisagra 2ª hoja oscilo simétrica	4727 Bisagra FLASH derecha	4728 Bisagra FLASH izquierda	4768 Bisagra 3ª hoja	4769 Bisagra extremo "jirafa"	4352 Bisagra ventana 3 hojas	4744 Bisagra balcón 24,5 mm	A21016 Resbalón CHIC Abatible		A23006 Bisagra oculta Canal EU. CHIC	A21015 Kit bisagras CHIC Abatible	4316 Bisagra apertura externa	Mecanismo de apertura
4613 Mecanismo bidireccional batiente	5153 Mec. unidireccional apertura externa 33,5 mm	5527 Mecanismo bidireccional apertura externa 29	5154 Cuadradillo 7 x 80 mm		Varios	5122 Pieza soporte clip plano	5121 Pieza soporte clip exterior	5120 Pieza soporte clip interior	4012 Clip guía	4008 Patin apoyo hoja	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	5178 Solera 70 mm	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	Elementos de Cierre	5425 Escuadra junquillos curvos	4720 Cerradero lateral doble pletina Zama	
4004 Cerradero lateral doble pletina nylon	4005 Cerradero lateral pletina nylon	4848 Microventilación batiente	4025 Kit cremona	4739 Terminal pletina metálico		4003 Terminal de pletina cremona	4840 Kit pasador hoja pasiva metálica (sup. e inf.)	4025 Kit cremona	4002 Pasador oculto longitud variable	4007 Cierre complementario cremona	4380 Kit cremona 2 hojas	4860 Pasador bidireccional Palanca	4714 Kit cremona 1 hoja		4731 Pasador INCA 2ªH Canal 18	5002 Cerradero complementario	4366 Girre bisagra oculta
4842 Cerradero superior regulable oscilo	4085 Compás largo RALLENTY 250	4011 Compás LASER telescópico	5026 Bulón regulable	4846 Tercer punto de cierre	5040 Limitador apertura	4754 Retenedor de hoja	4873 Pasador palanca perimetral	5450 Tercer punto de cierre CHIC	4010 Compás corto RALLENTY	4002 4003 (2 uds.) (2 uds.)	4003 4005 (2 uds.) (2 uds.)	4025	4008	A22080 Plantilla universal np	A24022 Compás Projectante C. Europea 10"	A24023 Compás Projectante C. Europea 16"	A24024 Compás Projectant C. Europea 22"

A24025 Compás Projectante C. Europea 28" 08352+01971	Tapas	5100 Tapa inversora alg 65 	4994 Tapa rígida canal 	4337 Embellecedor salida aguas con membrana 	4035 Embellecedor salida aguas 	A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420 	A23012 Tapa perfil suelo para perfil 20338 	A23013 Tapa perfil suelo para perfil 20355 	Termo Perfiles HQ	5088 [B] (10 x 10,5) 	5092 [G] (18,5 x 9,5) 	5109 [R] (17 x 14,5) 	5119 [U2] (23,5 x 33,5) 	5117 [U1] (25 x 40) 	5116 [T5] (24 x 35,5) 	5090 [O] (19 x 13) 	5097 Banda aislante cerco 5 x 26
5051 Aislante vidrio 9 x 40 	Tacos	5159 Taco pilastra 30 	4347 Taco pilastra 50 	4343 Taco manguetón 	5103 Taco pilastra 60 	Juntas	5529 Junta perimetral esponja 	5488 Junta paso inferior 	4057 Junta exterior acristalamiento 	4850 Junta exterior acristalamiento alas 	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm 	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm 	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm 	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm 	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm 	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm 	5073 Junta central
5084 Refuerzo junta central esponja 	5592 Junta central esponja alg 65 	A21021 Ángulo vulcanizado alg 65 	5105 Ángulo vulcanizado junta central 	A23019 Junta acristalamiento 	Varios	5155 Adhesivo Poliuretano 	A23178 Motor VARIA SLIM CADENA 										

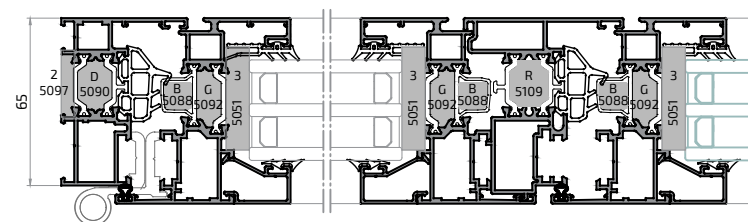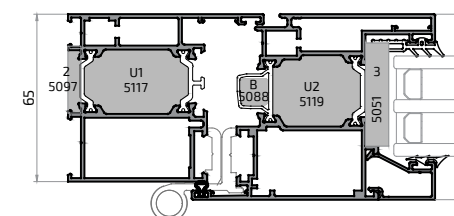

Útiles

- 5112** Útil sistema alg
- A21019** Útil Pivoteante
- 5598** Plantilla escuadra exterior

Fresas

- 5125** Fresa Cerco alg 65 Óptima
- 5198** Fresa Cerco alg 65 Óptima HS
- 5126** Fresa Hoja alg 65 Óptima
- 5176** Fresa Hoja alg 65 Óptima

Varios


- Ver ampliado en página según índice:
- Accesorios Oscilo batiente
 - Kit Oscilo batiente
 - Herraje oculto
 - Kit Oscilo Paralela
 - Cerraduras en apartado 7.9

Serie

alg 65 ÓPTIMA


Apertura PIVOTANTE

16332L
Cerro 30 mm alg 65




Posibles escuadras:
Escuadra A21018 (ÚtiA21019)
Escuadra 5133 (Útil 5112)


16300L
Cerro 54 mm alg 65




16339L
Pilastra 30 mm alg 65




18660L
Hoja Pivotante alg 65





20190L
Acople Pivotante alg 65




ALUGOM

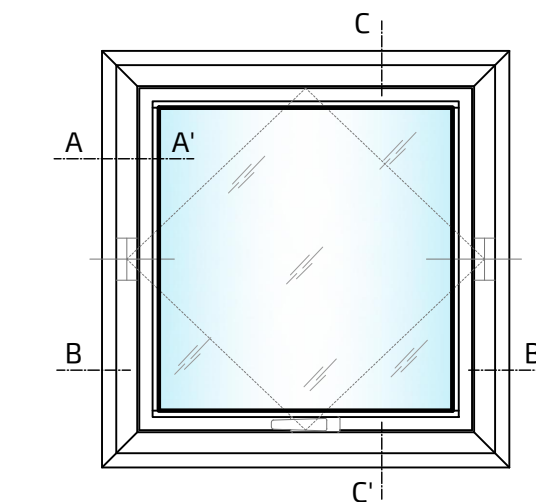

Sección A-A'

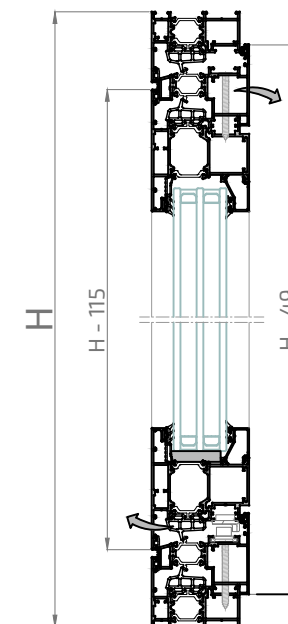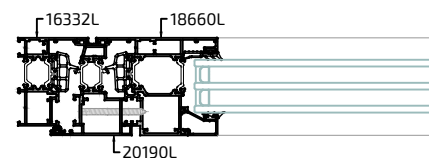

Sección C-C'

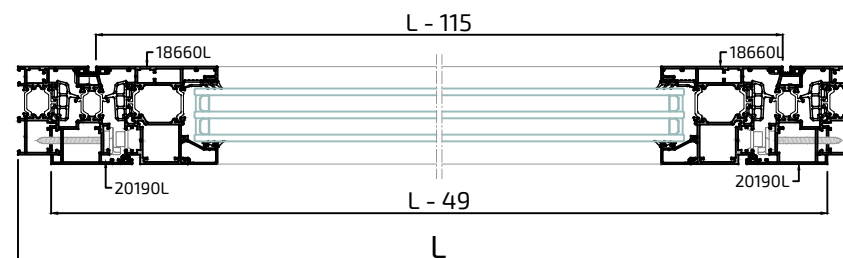

Sección B-B'

Escuadras	1306 Escuadra exterior	5133 Escuadra cerco	5104 Escuadra cerco balconera	A21017 Escuadra Bloqueo Acople Pivotante (alg 65)	A21018 Escuadra Bloqueo Cerco Pivotante (alg 65)	4710 Escuadra alineamiento 14 mm	4735 Escuadra alineamiento 2 mm	Juntas	5581 Junta central esponja alg 65 HS	A21022 Ángulo Vulcanizado alg 65 HS	4379 Junta acústica cerco	5529 Junta perimetral esponja	Tacos	5159 Taco pilastra 30	4347 Taco pilastra 50	5103 Taco pilastra 60
Elementos de Cierre	5537 Mecanismo Int. regulab. (23-35)	4846 Tercer punto de cierre	Manillas C/7	5398 Manilla ATLANTA C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5191 Manilla KORA C/7	4190 Manilla BÁSICA C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 llave	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM con llave	Varios	A21019 Útil Manual				


Serie

alg 65 ÓPTIMA

PUERTA OSCILO PARALELA


16218L

Hoja balconera 73 mm alg 65




16300L

Cerco 65




16310L

Zócalo Manguetón 100 mm alg 65

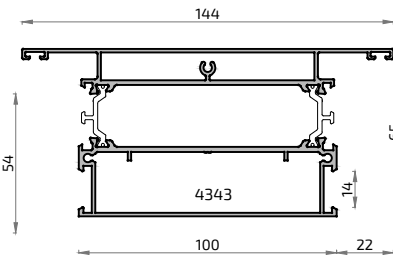


18181L

Pilastra 60 mm alg 65




16305L

Pilastra 50 mm alg 65



16339L

Pilastra 30 mm alg 65




Escuadras	5104 Escuadra cerco balconera	4710 Escuadra alineamiento 14 mm	1306 Escuadra exterior	Tapas	4337 Embellecedor salida aguas con membrana	4035 Embellecedor salida aguas	A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420
Tacos	5159 Taco pilastra 30	4347 Taco pilastra 50	5103 Taco pilastra 60	4343 Taco manguetón	Juntas	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm
	5592 Junta central esponja alg 65	A21021 Ángulo vulcanizado alg 65	A23019 Junta acristalamiento			1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm
						4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm
						4057 Junta exterior acristalamiento	5085 Junta perimetral hoja
						5529 Junta perimetral esponja	5105 Ángulo vulcanizado junta central
						5073 Junta central	5084 Refuerzo junta central esponja




Apertura derecha



Apertura izquierda

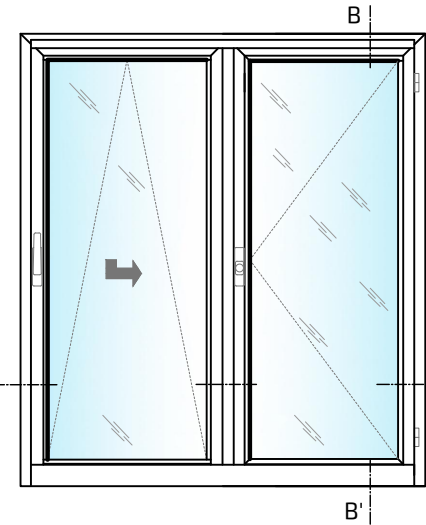

Sección A-A'

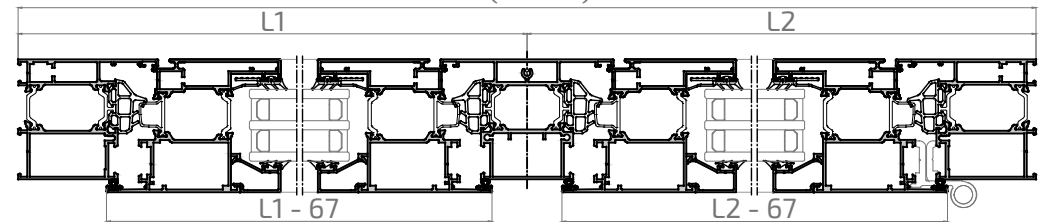

Sección B-B'

OBSERVACIONES: Para un buen funcionamiento de la Oscilo Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

HERRAJE OSCILO PARALELA AUTOMÁTICA


CUADRADILLO 8 mm

- 4092** Para long. de hoja de 740 a 1100 mm
- 4093** Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm
- 4095** Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	1600
Altura de hoja	895	2400
Peso máximo por hoja	150 kg	

APARTADO 1.2


Página 7

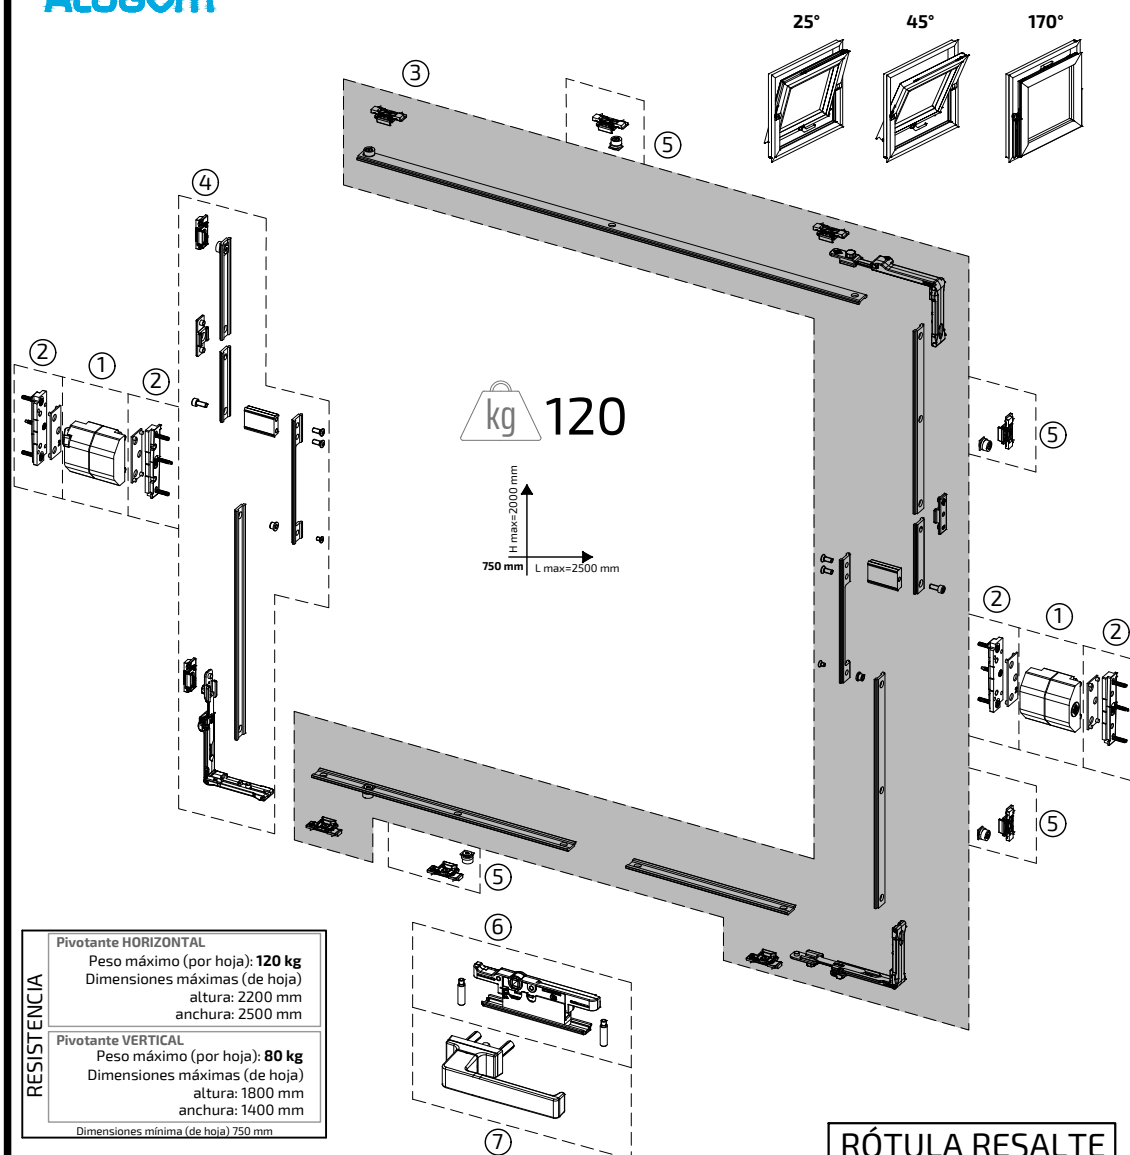



RESISTENCIA	Pivotante HORIZONTAL
	Peso máximo (por hoja): 120 kg
	Dimensiones máximas (de hoja) altura: 2200 mm anchura: 2500 mm
	Pivotante VERTICAL
	Peso máximo (por hoja): 80 kg
	Dimensiones máximas (de hoja) altura: 1800 mm anchura: 1400 mm
	Dimensiones mínima (de hoja) 750 mm

RÓTULA RESALTE

Herraje Pivotante	A21008	A21009	A21010	A21011	4846	5536
	Rótula Pivotante Easy	Placas Fijación Rótula Pivotante	Kit cierre Perimetral Pivotante	Kit cierre Perimetral Suplementario	Tercer punto de cierre	Mecanismo Int. regulab. (23-35)
	 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤	 ⑥

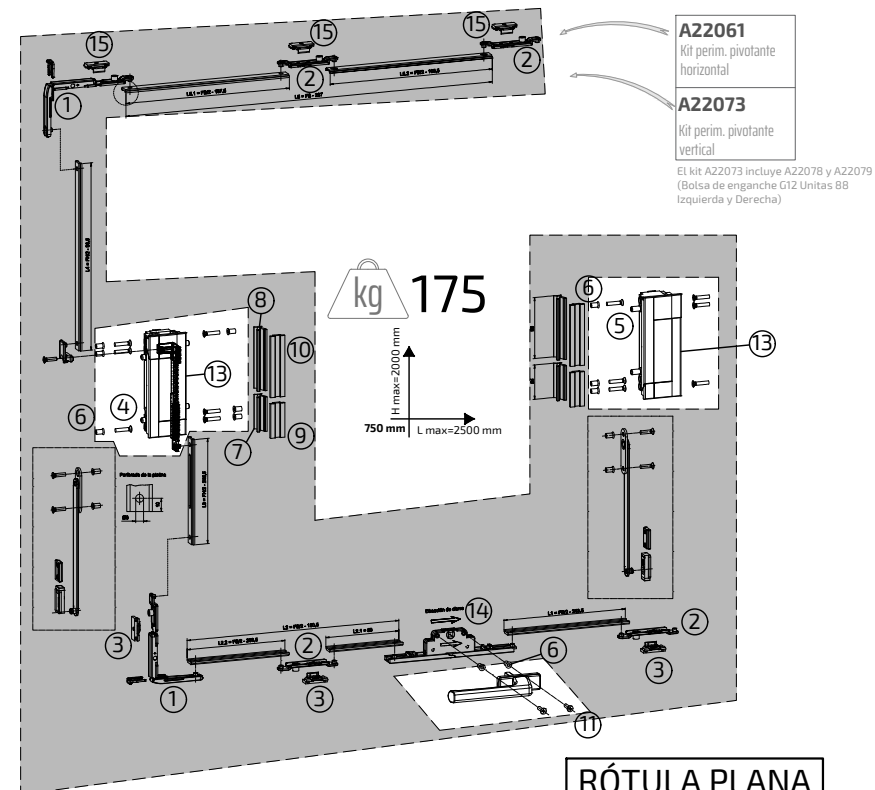

RÓTULA PLANA

A22062		A22063		A22064		A22065		A22066		A22067		A22068	
Ángulo reenvío bulón		Cierre bulón intermedio		Cerradero ajust. gar. 15/20 pl.		Tornillo m5*25 acero inox		Tornillo m5*35 acero inox		Tuerca remach. m5x11,5 d7		Goma pivote unidades 18/3 (54)	
													
①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	
A22069		A22070		A22071		A22072		A22074		A22075		A22076	
Goma pivote unidades 18/3 (96)		Calce 4,5 goma unidades 18/3 (54)		Calce 4,5 goma unidades 18/3 (96)		Tornillo manilla m5x20		Goma pivote unidades 88 (75)		Calce 4,5 goma unidades 88 (75)		Par pivotes unidades 18/3 horiz	
													
⑧		⑨		⑩		⑪		⑫				⑬	
A22078		A22079		A21360		-----		A23205		RESISTENCIA Pivoteante HORIZONTAL Peso máximo (por hoja): 175 kg Dimensiones máximas (de hoja) altura: 2200 mm anchura: 2800 mm Pivoteante VERTICAL Peso máximo (por hoja): 175 kg Dimensiones máximas (de hoja) altura: 1500 mm anchura: 2500 mm Dimensiones mínima altura (de hoja): 750 mm			
Bolsa enganche izda Unidades 88		Bolsa enganche izda Unidades 88		Mecanismo interno		Cerradero complementario (5002)		Plantilla bisagra PIVOTANTE					
													
⑭		⑮		⑯		⑰		⑱					


Serie

alg 65 ÓPTIMA

PUERTA OSCILO PARALELA


16218L

Hoja balconera 73 mm alg 65




16300L

Cerco 65




16310L

Zócalo Manguetón 100 mm alg 65

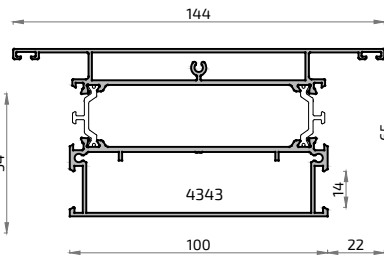


18181L

Pilastra 60 mm alg 65




16305L

Pilastra 50 mm alg 65



16339L

Pilastra 30 mm alg 65



Escuadras

5104

Escuadra cerco balconera



4710

Escuadra alineamiento 14 mm



1306


Escuadra exterior



Tapas

4337

Embellecedor salida aguas con membrana



4035


Embellecedor salida aguas



Tacos


5159

Taco pilastra 30




4347

Taco pilastra 50




5103

Taco pilastra 60



4343

Taco manguetón



Juntas

5194

Junta interior acristalamiento de 2 mm



1337

Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338

Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089

Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091

Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm



5261

Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm



4057

Junta exterior acristalamiento



5085

Junta perimetral hoja



5529

Junta perimetral esponja



5105

Ángulo vulcanizado junta central



5073

Junta central




5084

Refuerzo junta central esponja




5592

Junta central esponja alg 65



A21021

Ángulo vulcanizado alg 65




A23019

Junta acristalamiento




Apertura derecha




Apertura izquierda

Sección A-A'

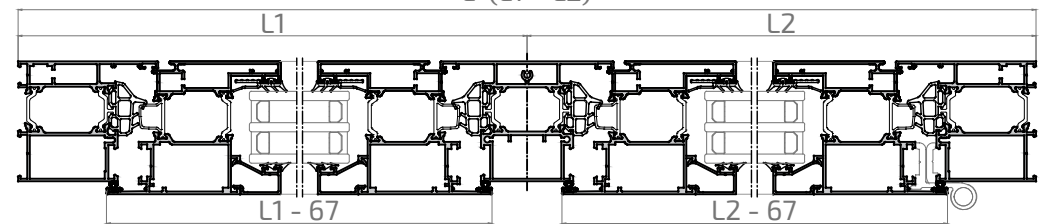

OBSERVACIONES: Para un buen funcionamiento de la Oscilo Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

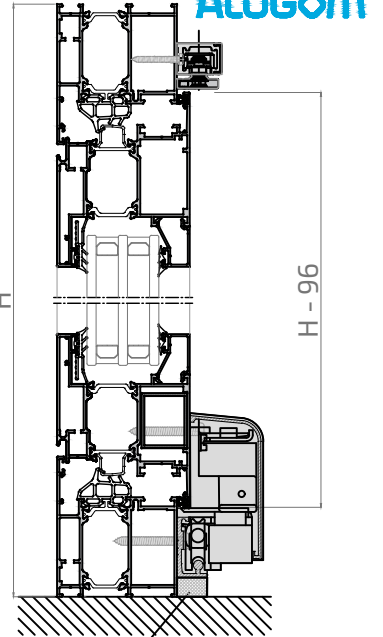

(*) Calzo Carril

Sección B-B'



HERRAJE OSCILO PARALELA AUTOMÁTICA

CUADRADILLO 8 mm


- 4092** Para long. de hoja de 740 a 1100 mm
- 4093** Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm
- 4095** Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	1600
Altura de hoja	895	2400
Peso máximo por hoja	150 kg	


ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)

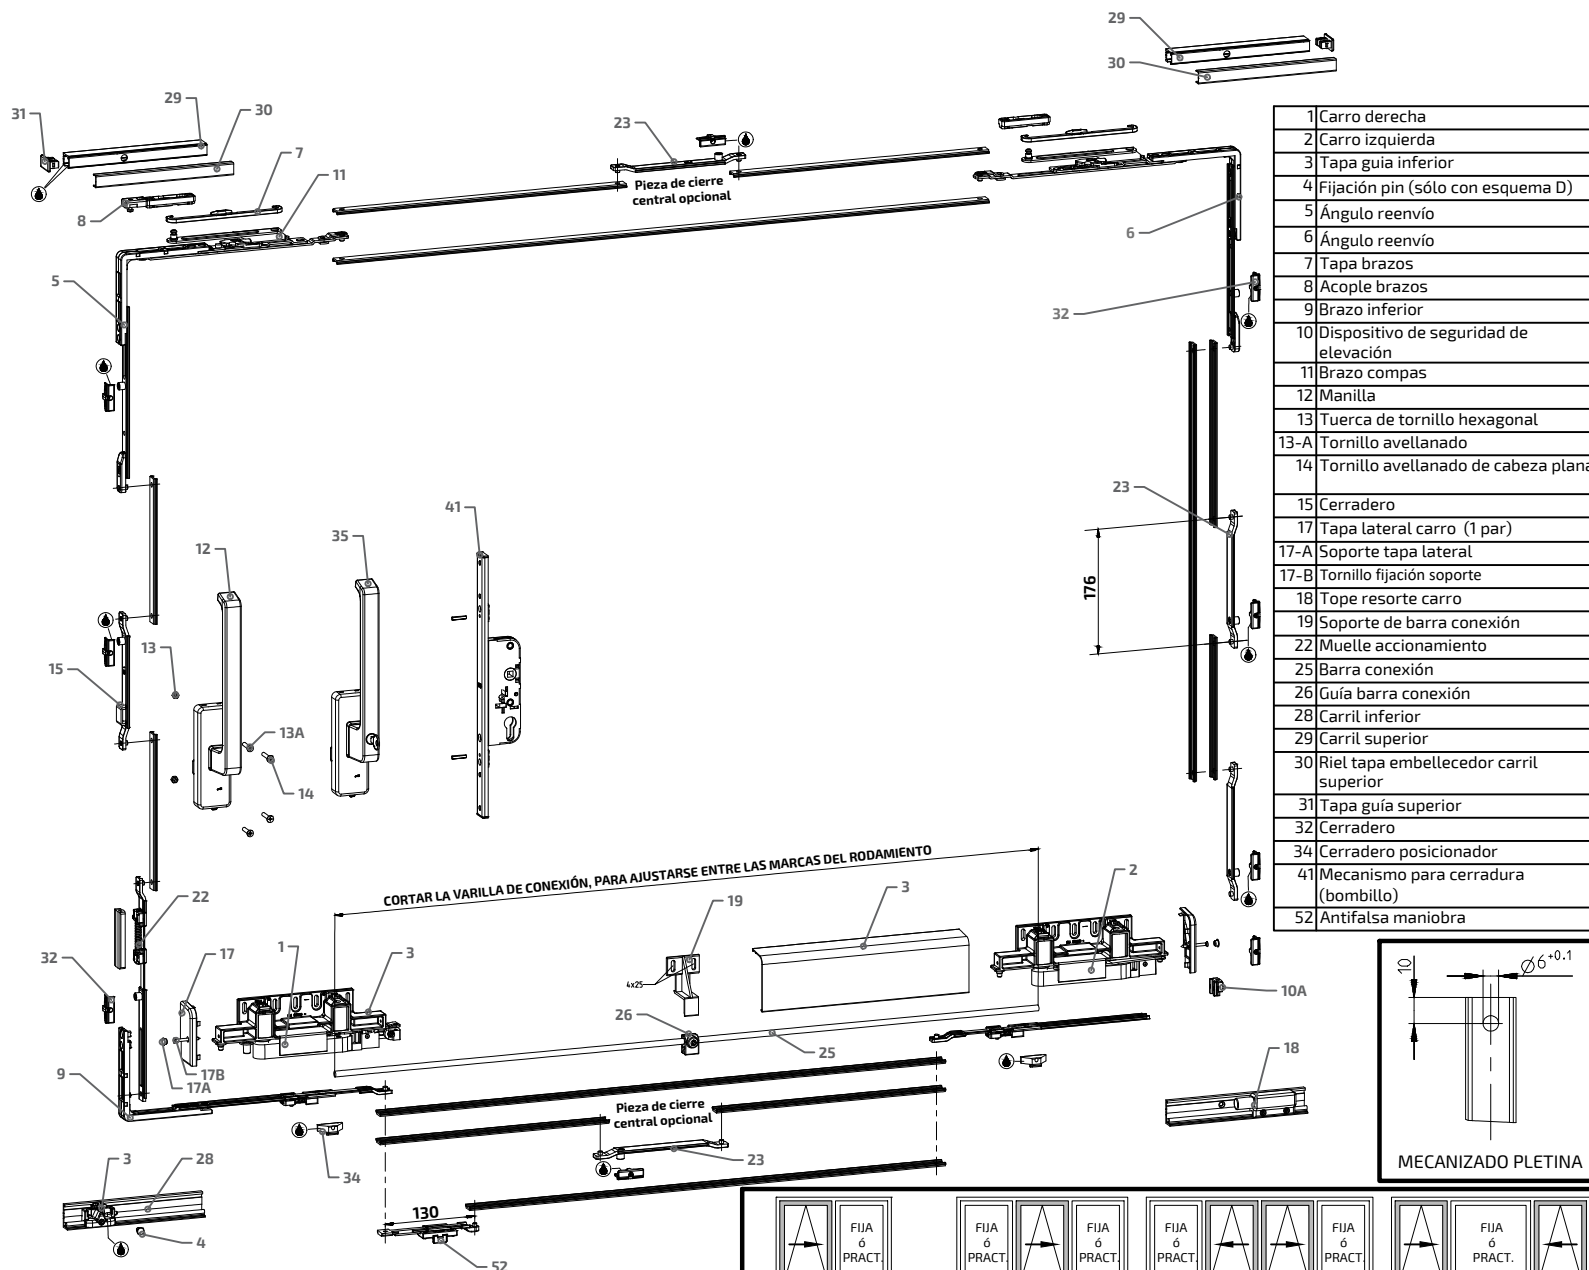

CORTE DE PLETINAS

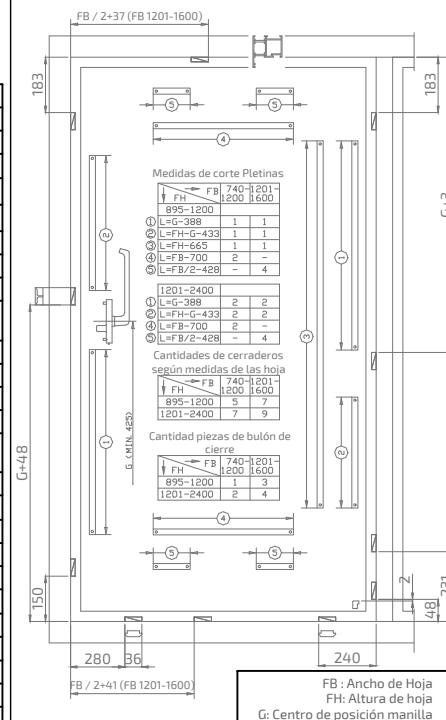

CARRO INFERIOR (Cotas)

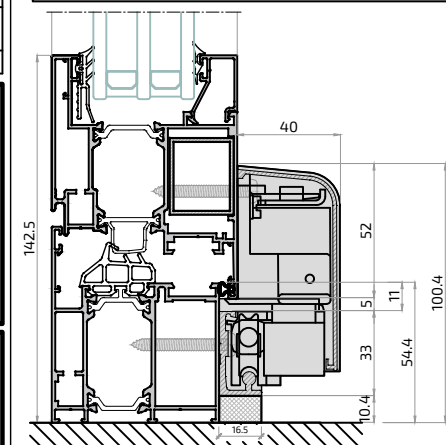


Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guía inferior

alg65 ÓPTIMA RC3


16332L

Cerco 30 mm alg 65




16300L

Cerco 54 mm alg 65




16218L

Hoja balconera 73 mm alg 65




16064L

Hoja ventana 46 mm alg 65




20623

Junquillo Antiefracción 21.5




20540

Junquillo Antiefracción 25.5




20622

Junquillo Antiefracción 31.5




A22002

Kit Herraje
antiefracción cremona

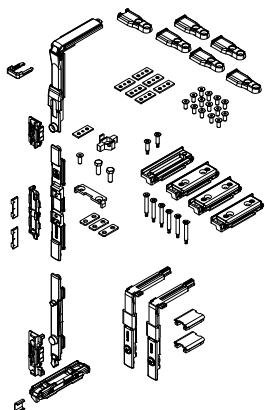


A22009

Kit Herraje
antiefracción NP

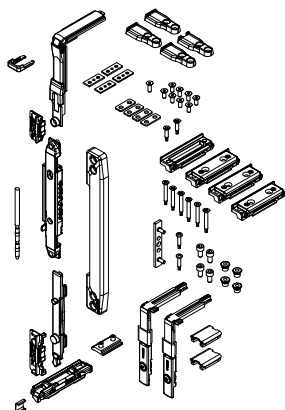


A22005

Compás complementario
seguridad



A22004

Anti-falsa maniobra de
seguridad



A22003

Cierre de seguridad
RC






5535

Manilla NP Redonda
con Llave




A22001

Cremona Kora
c /llave

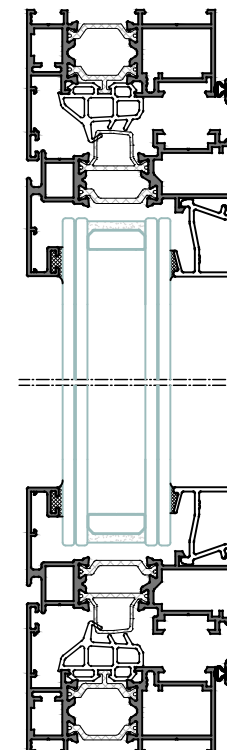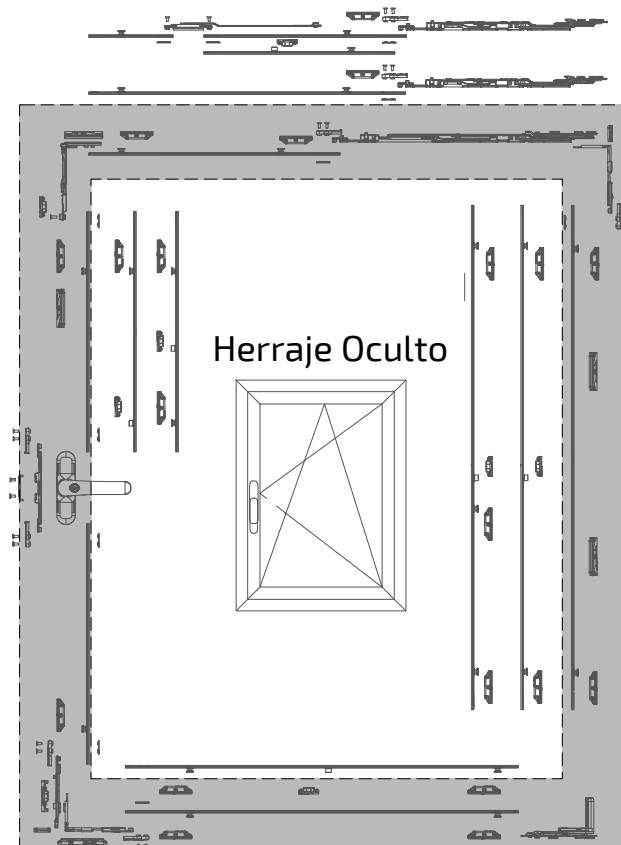

Sección B-B'

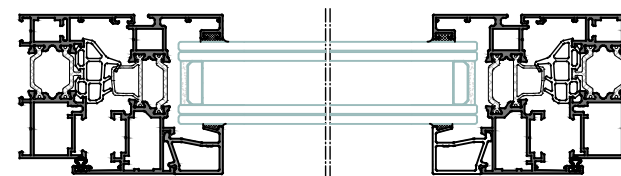

Sección A-A'