

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 75 mm

Sección de Hoja..... 75 mm

Acrislamiento Hoja..... 16 - 38 mm

Acrislamiento Cerco..... 19 - 52 mm

Incluyen Juntas
Acristalar

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **150 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente: **150 kg** (1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1500 mm x 1500 mm (1) - Hoja 20712L

1500 mm x 2200mm - Hoja 20845

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial. Con herraje OCULTO.

Clasificación Obtenida



Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E 1050
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.3 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		1.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		44 (-2;-8) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm


** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas OS-BA de 1230 x 1480; vidrio 5+5 Acústico/14/5+5 Acústico UNE-EN ISO 14351-1:2006+A2:2017 Anexo B

Posibilidades de Apertura

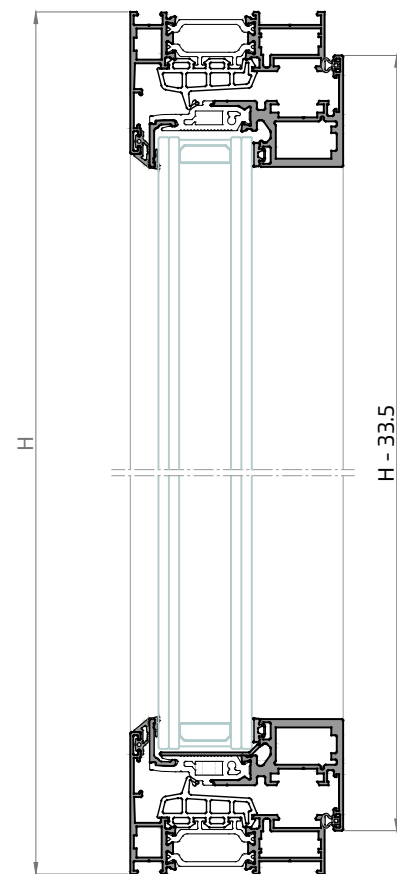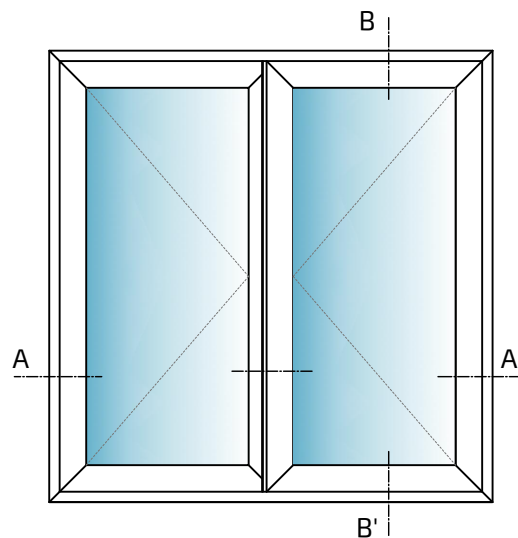

Sección B-B'

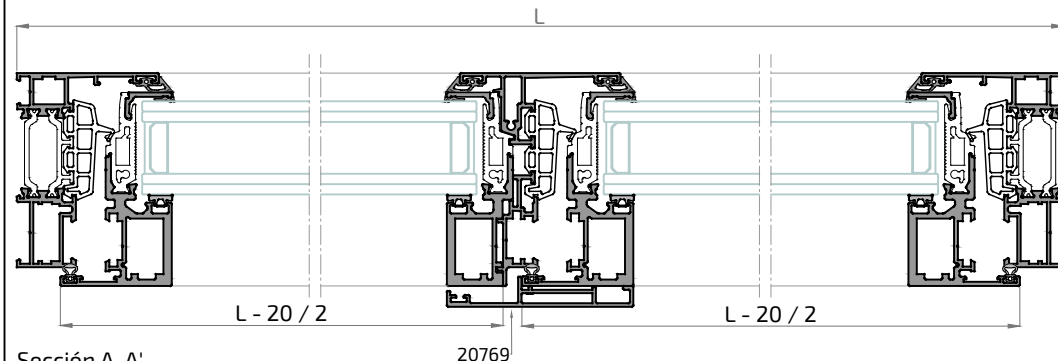


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


20705H

Cerco algVISTA

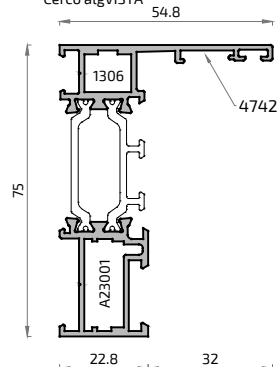


20712L

Hoja algVISTA

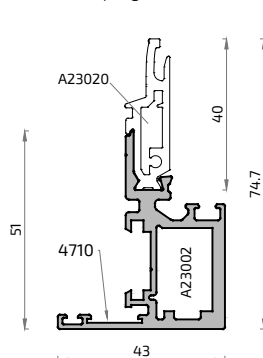


20713L

Hoja inversora algVISTA

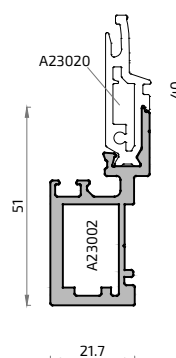


20708

Acople ext. inversora algVISTA




20709

Acople int. inversora algVISTA



20769

Tapeta simétrica central algVISTA




A23124

Junquillo "COEXTRUSIÓN" algVISTA



20710

Junquillo "ALUMINIO" algVISTA




8428

Vierteaguas




20845

Hoja balconera algVISTA




20844

Hoja inver. balconera algVISTA




20840H

Pilastra 13 mm REDUCIDA algVISTA

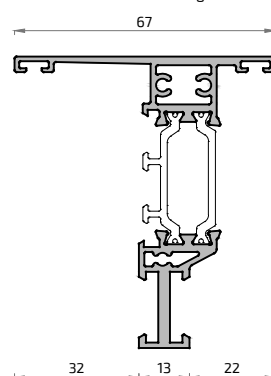


20870H

Pilastra 30 mm ASIMÉTRICA algVISTA

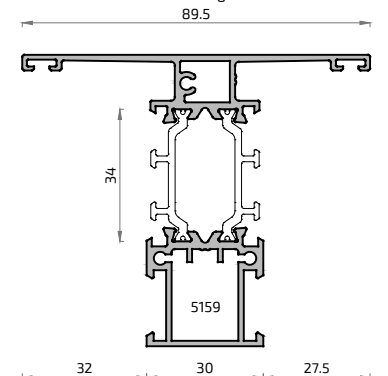


20941H

Pilastra SIMÉTRICA 30mm algVISTA

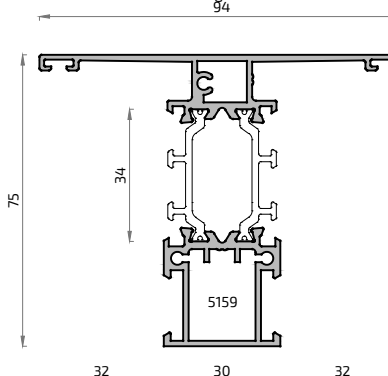


16321

Solapa clip 30 mm




16322

Solapa clip 45 mm



16323

Solapa clip 65 mm



8412

Pletina falleba



10077

Reductor de vidrio 10 mm



10078

Reductor de vidrio 12 mm



9829

Reductor de vidrio 18 mm



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Página 3 

Tapas	A23101	4994	4337	4035	A23018	Tacos	5159	Juntas	5529	5582	A21024	5194	1337	1338	4089	4091	5261
	Tapa inversora alg vista	Tapa rígida canal	Embellecedor salida aguas con membrana	Embelllec. salida aguas	Tapa central simétrica plana		Taco pilastra 30		Junta perimetral espuma	Junta central celular alg 75 HS	Ángulo vulcanizado junta central	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm
1311	1312	1313	1314	1315	1316	1361	1317	1362	1318	A23124	A22021	A22020	Varios	5155	Útil	A23104	
Junta Interna Vidrio 2,4 mm	Junta Interna Vidrio 3,4 mm	Junta Interna Vidrio 4,4 mm	Junta Interna Vidrio 6,4 mm	Junta Interna Vidrio 8,4 mm	Junta Interna Vidrio 10,4 mm	Junta Interna Vidrio 11,4 mm	Junta Interna Vidrio 12,4 mm	Junta Interna Vidrio 13,4 mm	Junta Interna Vidrio 14,4 mm	Junquillo coextrusión	Junta junquillo HS	Junta cerco HS		Adhesivo Poliuretano		Útil alg Vista	

Útiles

A23104 Útil alg VISTA y HS

Fresas

A23103 Fresa alg Vista


Varios

Ver ampliado en página según índice:


- Accesorios Oscilo batiente
- Kit Oscilo batiente
- Herraje oculto

**TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE COEXTRUSIÓN A23124)
CON JUNTA INTERIOR DE CLIP**

CON JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 MM



REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 MM




JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 38 mm	●					
VIDRIO DE 37 mm	●					
VIDRIO DE 36 mm		●				
VIDRIO DE 35 mm			●			
VIDRIO DE 34 mm				●		
VIDRIO DE 33 mm				●		
VIDRIO DE 32 mm					●	
VIDRIO DE 31 mm					●	
VIDRIO DE 30 mm						●

JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 28 mm	+ 10077					
VIDRIO DE 26 mm	+ 10078	+ 10077				
VIDRIO DE 24 mm		+ 10078	+ 10077			
VIDRIO DE 22 mm			+ 10078	+ 10077		
VIDRIO DE 20 mm	+ 9829			+ 10078	+ 10077	
VIDRIO DE 18 mm		+ 9829			+ 10078	+ 10077
VIDRIO DE 16 mm			+ 9829	+ 9829		+ 10078


NOTA: Acristalamiento ALG VISTA se recomienda intercalario plástico negro

TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE ALUMINIO 20710) CON JUNTA INTERIOR DE CLIP

CON JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 MM



REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 MM



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO						
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 36 mm	●					
VIDRIO DE 35 mm	●					
VIDRIO DE 34 mm		●				
VIDRIO DE 33 mm			●			
VIDRIO DE 32 mm				●		
VIDRIO DE 31 mm				●		
VIDRIO DE 30 mm					●	
VIDRIO DE 28 mm					●	
VIDRIO DE 26 mm						●

JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO						
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 26 mm	+ 10077					
VIDRIO DE 24 mm	+ 10078	+ 10077				
VIDRIO DE 22 mm		+ 10078	+ 10077			
VIDRIO DE 20 mm			+ 10078	+ 10077		
VIDRIO DE 18 mm	+ 9829			+ 10078	+ 10077	
VIDRIO DE 16 mm		+ 9829			+ 10078	+ 10077
VIDRIO DE 14 mm			+ 9829	+ 9829		+ 10078

NOTA: Acristalamiento ALG VISTA se recomienda intercalario plástico negro