ALUGOM

Serie

Matra NG en línea

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cerco con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco ..... 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral ..... 50 x 59.5 mm
Sección de Hoja Minimalista ..... 25 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 38 mm
Peso Máximo por Hoja: **200 kg**
Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 2650 mm(1)

(1) Respetar relación ancho/alto.



Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** Uw		**1.1** W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0.6 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010


Posibilidades de Apertura




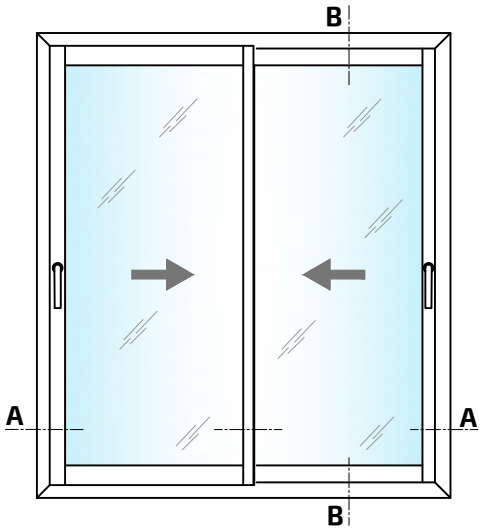

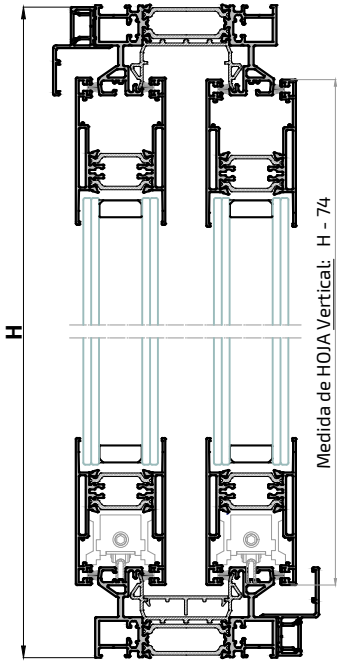Sección B-B'

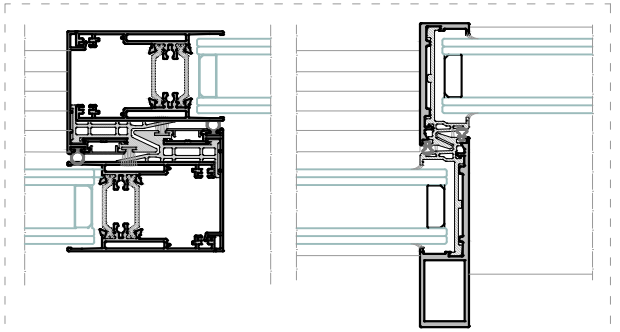

Nudo Central Perimetral Nudo Central Minimalista Reforzada

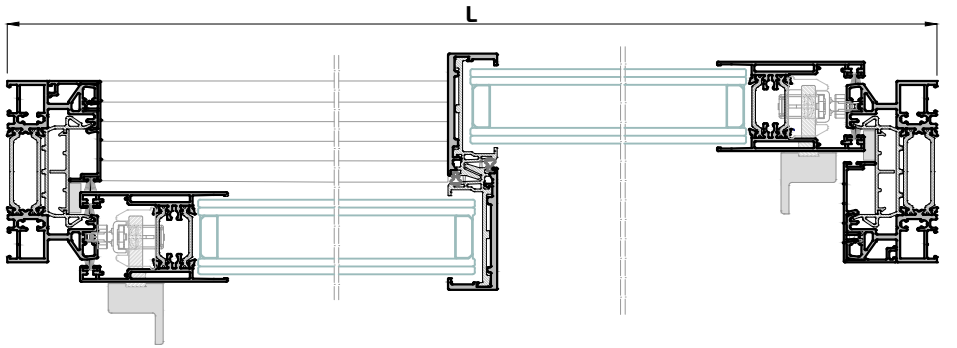


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


Matra NG en línea

ALUGOM


21327P
Cerco 3 Carriles Matra NG

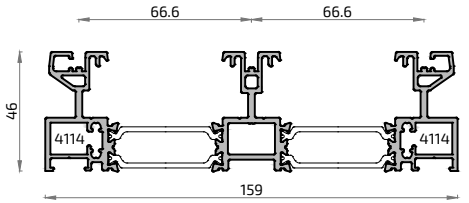


21250P
Cerco 2 Carriles Matra NG




21427H
Cerco perimetral 75 mm




21645H
Cerco fijo 92.5 mm




16332H
Cerco fijo 75 mm




21676P
Cerco base multicarril Matra NG




21677H
Cerco acople multicarril Matra NG




21678
Final cerco multicarril Matra NG




21254H
Hoja Perimetral 75 mm




21709H
Hoja lateral cierre multipunto




21255
Hoja Central Minimalista 25 mm




21272
Hoja Central Reforzada Minimalista 25 mm




21326
Tapeta Central Hoja Perimetral




21270
Tapas Laterales Cerco en Línea



21251
Vierteaguas



21619
Vierteaguas cerco 75 mm



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

ALUGOM

Serie

Matra NG Elevable

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable con Rotura de Puente Térmico
Cerco con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco ..... 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral ..... 52 x 85 mm
Sección de Hoja Minimalista ..... 44 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 44 mm
Peso Máximo por Hoja: **300 kg**
Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 3050 mm(1)


(1) Respetar relación ancho/alto.


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C3**
Transmitancia térmica** Uw		**1.2** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**34** (-1;-1) dB


* Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm
** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0.5 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm; 6+6/18/6+6 UNE-EN ISO 10140-2:2022

Posibilidades de Apertura




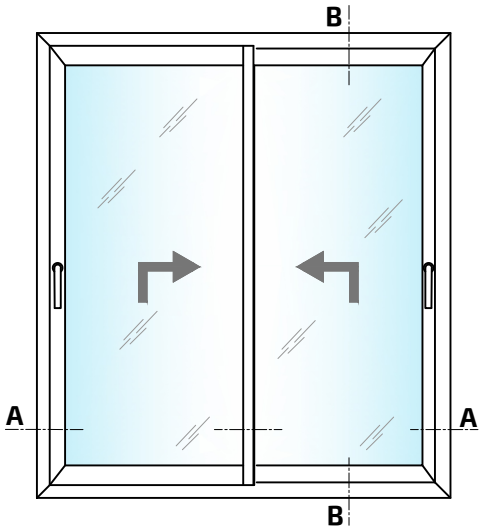

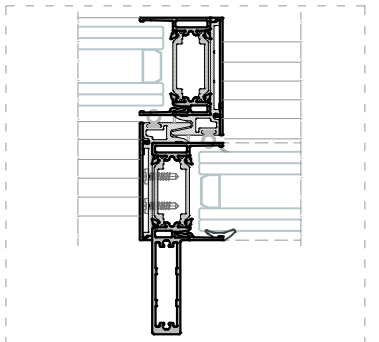
Nudo Central Reforzada

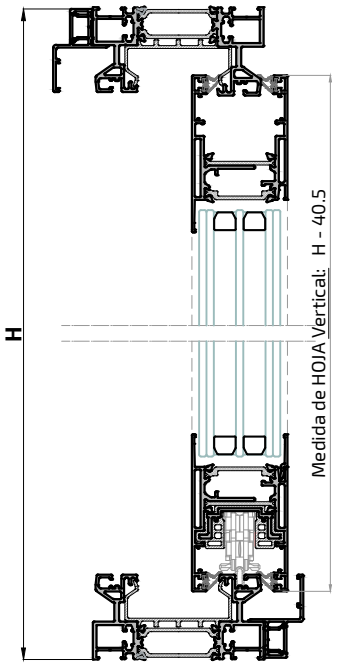

Sección B-B'

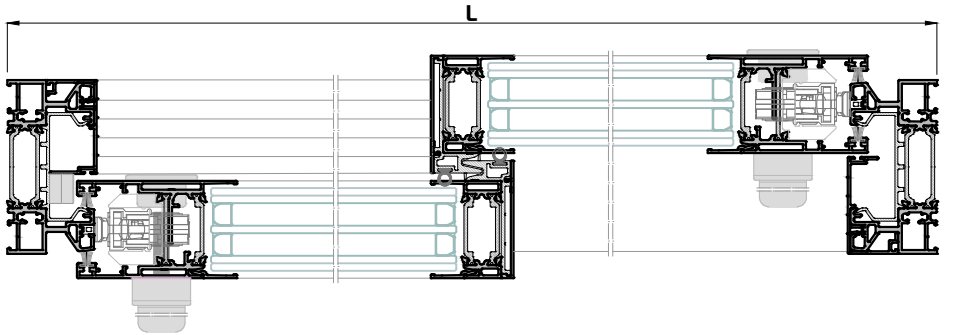

Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos **2** | Perfiles


Matra NG elevable

ALUGOM


21327P
Cerco 3 Carriles Matra NG

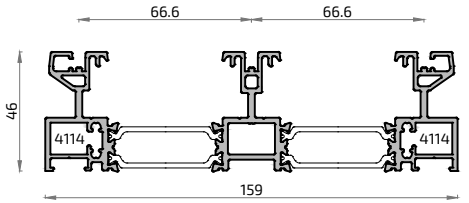


21250P
Cerco 2 Carriles Matra NG




21427H
Cerco perimetral 75 mm




21645H
Cerco fijo 92.5 mm




16332H
Cerco fijo 75 mm




21676P
Cerco base multicarril Matra NG




21677H
Cerco acople multicarril Matra NG




21678
Final cerco multicarril Matra NG




21253
Cerco inferior empotrar




21702
Premarco desagüe multicarril




20994
Premarco Desagüe 160

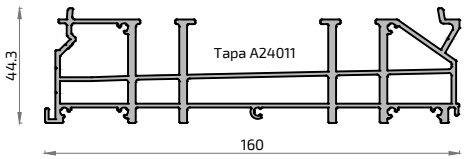


21699
Inicio cerco multicarril Matra NG Cover




21700
Centro cerco multicarril Matra NG Cover



21701
Final cerco multicarril Matra NG Cover



21692
Tapeta central inferior multicarril Matra NG Line



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega


Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos	Perfiles
2	


Matra NG elevable

ALUGOM


21245H
Hoja Elevable 51.8 mm




21274H
Hoja Central Reforzada Elevable




21256H
Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm




21273
Tapeta Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm




21650
Acople Central Perimetral elevable




21271
Tapas Laterales Cerco Elevable




21646M
Acople 4 H Matra NG




21275
Tapa Cerco Inferior INICIO NG Line




21277
Tapa Cerco Inferior CENTRAL NG Line




21276
Tapa Cerco Inferior multicarril




21060
Acople Cerco Inferior Empotrado




21247
Junquillo 2x17.5 mm



21248
Junquillo 7x17.5 mm




21249
Junquillo 11x17.5 mm




21209
Tapa Clip




21251
Vierteaguas




21619
Vierteaguas cerco 75 mm



21690
Canalón Matra NG Cover



21691
Canalón Matra NG Line



Detalles Técnicos **2** | Accesorios | Matra NG

ALUGOM

Escuadras

4742 Escuadra inox. 4.5 x 11.2 mm



4114 Escuadra cerco



4149 Escuadra cerco/hoja



5195 Escuadra hoja



4964 Escuadra cerco/hoja



Juntas

5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm

1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm



5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm



4056 Junta perimetral hoja tubular



5529 Junta perimetral espuma



A24098 Junta tapa carril Matra NG



A24102 Junta perimetral elevable Matra NG



A24103 Junta elevable suelo Matra NG



A25033 Junta co-extruida de EPDM



Felpudos

4179 Felpudo Tri-Fin 7 x 7 mm



2022 Felpudo Fin-Seal 7 x 7 mm



Termo Perfiles HQ

A25012 Termo perfil W 16 x 10 mm



A25010 Termo perfil W 17 x 14 mm



A25011 Termo perfil X 24 x 14.5 mm



A25009 Termo perfil V 31 x 11.5 mm



Rígidos


A24099 "U" aislante intercarril en línea



A24104 "U" aislante intercarril elevable



A25081 Aislante intercarril "U" cerco 75 en línea



A25082 Aislante intercarril "U" cerco 75 en elevable




A24101 Tapa aislante intercarril Matra NG



A24100 Aislante hoja central en línea minimalista



A24105 Cruce central elevable minimalista




4994 Tapeta cubretornillo central



A25102 Rígido 4 H



A26001 Cruce central perimetral en línea




A26002 Cruce central perimetral elev.




Tapas

A25058 Tapas hoja Ref. en línea



A25059 Tapas hoja Ref. elevable




A26049 Tapas vierteaguas cerco 75 mm



A25060 Tapas vierteaguas cerco 92.5 mm



A25061 Tapas nudo central minimalista línea



A25062 Tapas nudo central perimetral línea



A26015 Tapa perfil 4 hojas Matra NG en línea

A25063 Tapas nudo central minimalista elev.

A25064 Tapas nudo central minim. elev. emp.

A26014 Tapa perfil 4 hojas Matra NG Elevable

Elementos de Cierre

4942 Grampón de aireación

4943 Tope 90

A25065 Antibalanceo lateral

5225 Cilindro doble 40/40

A25075 Cortavientos en línea

A25076 Cortavientos elevable

A25095 Calzo 14 cierre multipunto gancho

Elementos Accionamiento

5191 Manilla KORA C/7

5079 Manilla PREMIUM

5086 Manilla PREMIUM recta acodada

5080 Manilla con llave PREMIUM

5533 Manilla NP redonda C/7

5389 Manilla TOULON C/7

4190 Manilla BÁSICA C/7

4858 (D) /4859 (I) Manilla BÁSICA acodada C/7

5530 (D) /5531 (I) Manilla KORA acodada

A25097D Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.

A25097I Cierre palanca cuadr.vent. Izq.

A25098D Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.

A25098I Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.

A25099D Cierre palanca cuadr.llave Dcha.

A25099I Cierre palanca cuadr.llave Izq.

A25100 Tirador cierre palanca ventana

NO STOCK

A25101 Tirador cierre palanca balconera

NO STOCK

5458 Cierre embutido

A26011 Cierre palanca C7 embutido 180º

A26012 Uñero para cierre palanca A26011

Varios

A22024 Carril acero plegable

A25054 Rueda tándem Matra NG en línea

A25057 Calzo antibalanceo central

A25079 Refuerzo calzo rodamiento 100 mm

A25080 Refuerzo calzo rodamiento empotrado 100 mm

A25069 Taco hoja multipunto

A25085 Espuma expandida 15 x 6 mm

A24011 Tapa premarco Ibiza 2C

A26008 Espuma aislante cerco 2 carriles empotrado Matra NG


A26009 Espuma aislante cerco multicarril empotrado Matra NG

Detalles Técnicos **2** | Accesorios | Matra NG

ALUGOM

Corredera Elevable

4940
Herraje básico corredera elevable

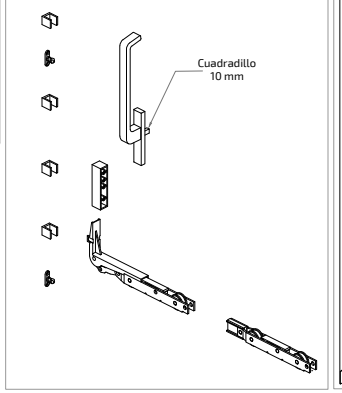

4944
Cremona elev. (1770 mm.) Ver TABLA página siguiente



4945
Cremona elev. (2270 mm.) Ver TABLA página siguiente



4946
Cremona elev. (2670 mm.) Ver TABLA página siguiente




4947
Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm




4948
Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm



4949
Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm




4936
Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm




A25086
Carros adicionales Elev. 300



A25087
Guía de barra y Lift unit



A25088
Lift unit>150 kg (937)



A25092
Cierre de 4 puntos 1462 mm

NO STOCK

A25093
Alargador 1 p.cierre multip.gancho

Cierre Multipunto


A25089
Cierre de 1 puntos 258 mm



A25090
Cierre de 2 puntos 667 mm

A25091
Cierre de 3 puntos 1127 mm


A25094
Adaptador bombin multip.gancho




A25056
Calzo herraje elevable



A26003
Calzo 22 cierre multipunto gancho



A26004
Rueda tándem hoja elevable Matra NG



A25096
Cerradero cierre multipunto gancho




4941
Uñero




Utillaje


A25077
Útil Matra NG



Accesorios sistema HQ VENTANA EN LÍNEA

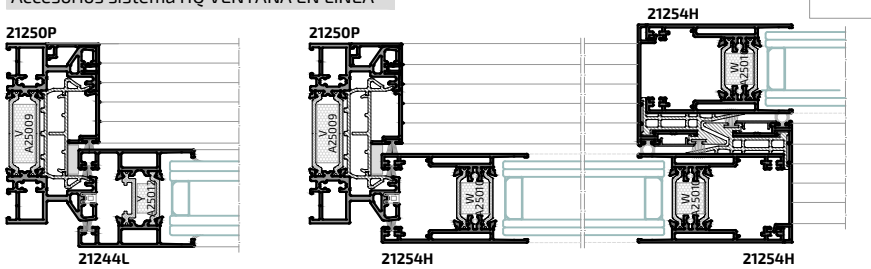

Accesorios sistema HQ VENTANA ELEVABLE

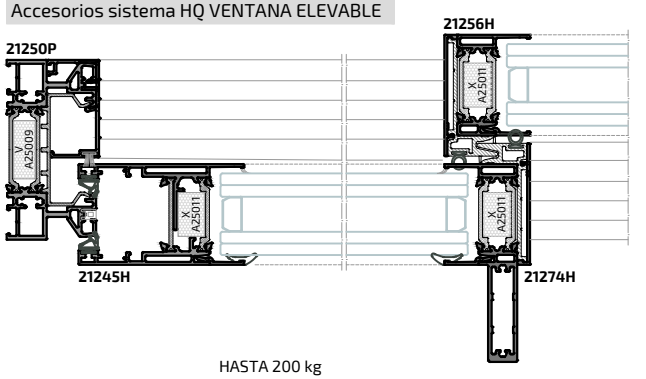

HASTA 200 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO (CREMONA) - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación RANGOS DE ALTURA DE HOJA	Longitud Mecanismo (Cremona) mm	Altura Manilla mm	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde mm	Hasta mm	Desde mm	Hasta mm
4944	CREMONA ELEV. 1165-1795.200	1770	400	1165	1795	1248	1878
4945	CREMONA ELEV. 1795-2295.200	2270	1000	1796	2295	1879	2378
4946	CREMONA ELEV. 2045-2695.200	2670	1000	2045	2695	2128	2778

HASTA 200 kg
RANGOS DE ANCHO - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 - ELEVABLE


Referencia ALUGOM	Denominación BARRA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde mm	Hasta mm
4947	BARRA CONEX. 700-1600	700	1600
4948	BARRA CONEX. 1601-1850	1601	1850
4949	BARRA CONEX. 1851-2350	1851	2350
4936	BARRA CONEX. 2351-3300	2351	3300

* Anchura mínima de hoja : 700 mm


Tabla de Acristalamiento

Matra NG


Matra NG Elevable

PERFILES	11 mm
HOJA: 21245H 	21249 
VIDRIO DE **20** mm	●
VIDRIO DE **22** mm	●
VIDRIO DE **24** mm	●
VIDRIO DE **26** mm	●
VIDRIO DE **28** mm	●
VIDRIO DE **30** mm	●
VIDRIO DE **32** mm	●
VIDRIO DE **34** mm	●

Juntas interior + exterior de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
2 	3 	4 	5 - 6 	7 - 8 	9-10 
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
					2 uds ●
				1 ud ●	1 ud ●
				2 uds ●	
			1 ud ●	1 ud ●	
			2 uds ●		
		1 ud ●	1 ud ●		
	1 ud ●	1 ud ●			
1 ud ●	1 ud ●				


PERFILES	7 mm
HOJA: 21245H 	21248 
VIDRIO DE **24** mm	●
VIDRIO DE **26** mm	●
VIDRIO DE **28** mm	●
VIDRIO DE **30** mm	●
VIDRIO DE **32** mm	●
VIDRIO DE **34** mm	●
VIDRIO DE **36** mm	●
VIDRIO DE **38** mm	●

Juntas interior + exterior de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
2 	3 	4 	5 - 6 	7 - 8 	9-10 
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
					2 uds ●
				1 ud ●	1 ud ●
				2 uds ●	
			1 ud ●	1 ud ●	
			2 uds ●		
		1 ud ●	1 ud ●		
	1 ud ●	1 ud ●			
1 ud ●	1 ud ●				

PERFILES	2 mm
HOJA: 21245H 	21247 
VIDRIO DE **28** mm	●
VIDRIO DE **30** mm	●
VIDRIO DE **32** mm	●
VIDRIO DE **34** mm	●
VIDRIO DE **36** mm	●
VIDRIO DE **38** mm	●
VIDRIO DE **40** mm	●
VIDRIO DE **42** mm	●
VIDRIO DE **44** mm	●

Juntas interior + exterior de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
2 	3 	4 	5 - 6 	7 - 8 	9-10 
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
					2 uds ●
				1 ud ●	1 ud ●
				2 uds ●	
			1 ud ●	1 ud ●	
			2 uds ●		
		1 ud ●	1 ud ●		
		2 uds ●			
	2 uds ●				
2 uds ●					

Matra NG en Línea

PERFILES
HOJAS: 21254H - 21244L 
VIDRIO DE **22** mm
VIDRIO DE **24** mm
VIDRIO DE **26** mm
VIDRIO DE **28** mm
VIDRIO DE **30** mm
VIDRIO DE **32** mm
VIDRIO DE **34** mm
VIDRIO DE **36** mm
VIDRIO DE **38** mm

Juntas interior + exterior de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
2 	3 	4 	5 - 6 	7 - 8 	9-10 
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
					2 uds ●
				1 ud ●	1 ud ●
				2 uds ●	
			1 ud ●	1 ud ●	
			2 uds ●		
		1 ud ●	1 ud ●		
		2 uds ●			
	2 uds ●				
2 uds ●					