ALUGOM

Serie

Matra NG en línea

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cerco con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco ..... 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral ..... 50 x 59.5 mm
Sección de Hoja Minimalista ..... 25 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 38 mm
Peso Máximo por Hoja: **200 kg**
Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 2650 mm(1)

(1) Respetar relación ancho/alto.

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** Uw		**1.1** W/m² K

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0.6 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010

Posibilidades de Apertura



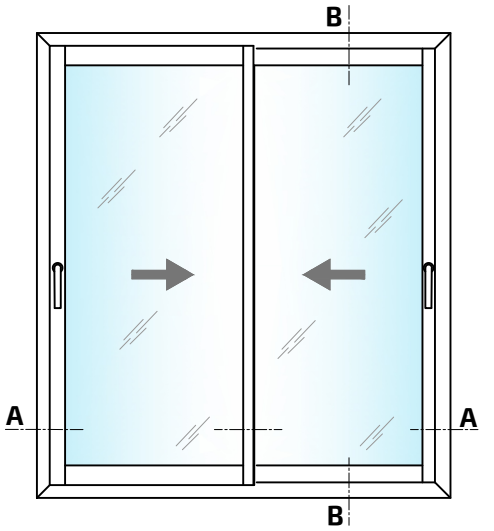

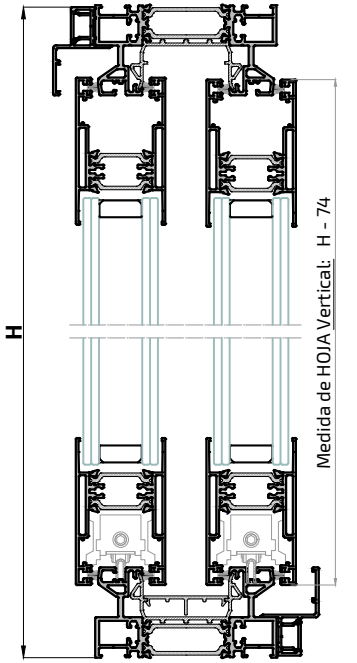

Sección B-B'

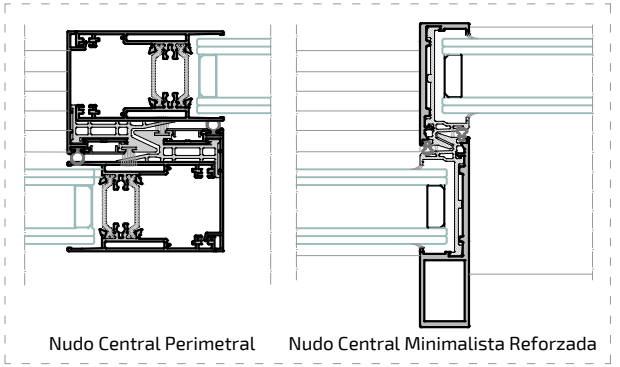

Nudo Central Perimetral Nudo Central Minimalista Reforzada

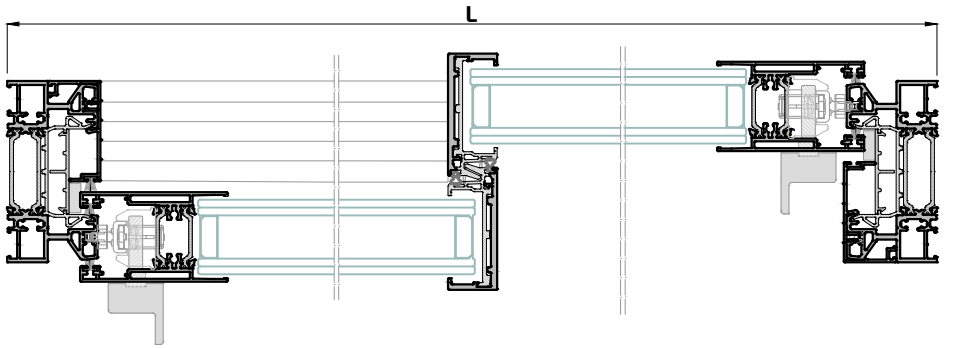

Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos **2** | Perfiles

Matra NG en línea

ALUGOM

21327P
Cerco 3 Carriles Matra NG

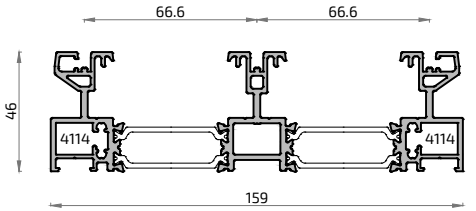

21250P
Cerco 2 Carriles Matra NG



21427H
Cerco perimetral 75 mm



21254H
Hoja Perimetral 75 mm



21255
Hoja Central Minimalista 25 mm



21272
Hoja Central Reforzada Minimalista 25 mm



21251
Vierteaguas



21209
Tapa Clip

21619
Vierteaguas cerco 75 mm



21270
Tapas Laterales Cerco en Línea



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

ALUGOM

Serie

Matra NG Elevable

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable con Rotura de Puente Térmico
Cerco con Hoja Perimetral y Hoja Minimalista

Sección de Marco ..... 92.5 mm
Sección de Hoja Perimetral ..... 52 x 85 mm
Sección de Hoja Minimalista ..... 44 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 44 mm
Peso Máximo por Hoja: **300 kg**
Medidas Máximas por Hoja :
2500 mm x 3050 mm(1)

(1) Respetar relación ancho/alto.

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C3**
Transmitancia térmica** Uw		**1.2** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**34** (-1;-1) dB

* Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm
** Ventana de 2 hojas de 2600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0.5 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 2800 x 2335 mm; 6+6/18/6+6 UNE-EN ISO 10140-2:2022

Posibilidades de Apertura



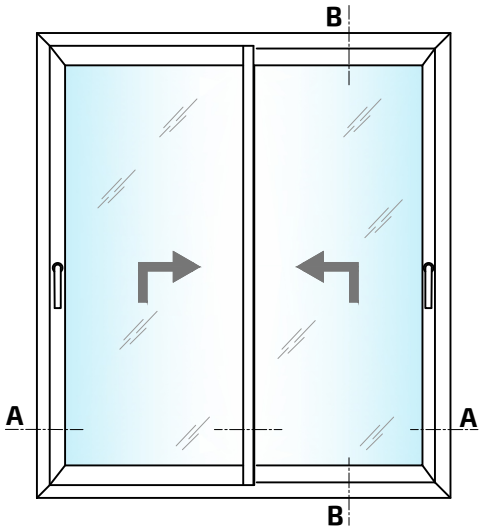

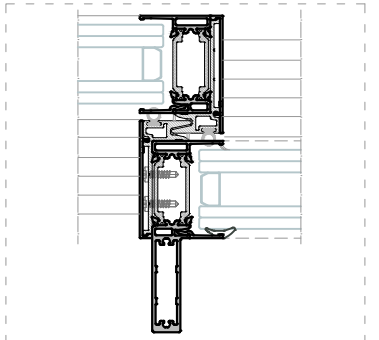
Nudo Central Reforzada

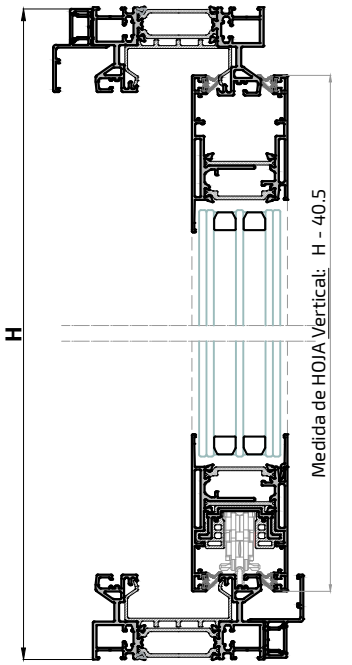

Sección B-B'

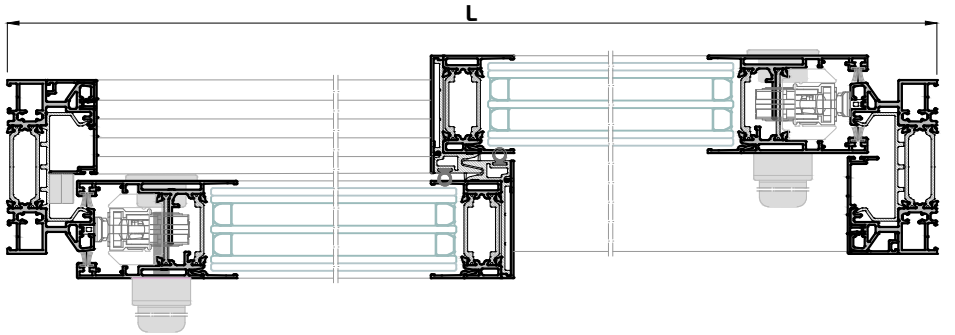

Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos **2** | Perfiles

Matra NG elevable

ALUGOM

21327P
Cerco 3 Carriles Matra NG

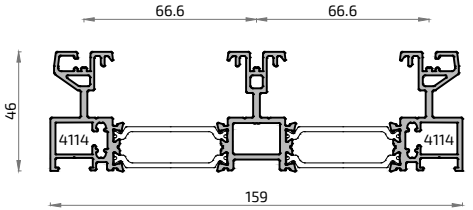

21250P
Cerco 2 Carriles Matra NG



21427H
Cerco perimetral 75 mm



21245H
Hoja Elevable 51.8 mm



21274H
Hoja Central Reforzada Elevable



21256H
Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm



21273
Tapeta Hoja Central Hoja Minimalista Elevable 51.8 mm



21253
Cerco inferior empotrar



20994
Premarco Desagüe 160

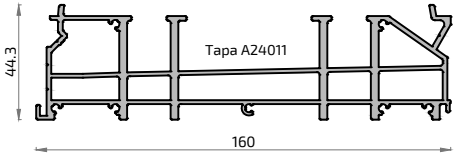

21271
Tapas Laterales Cerco Elevable



21275
Tapa Cerco Inferior Empotrado



21277
Tapa Cerco Inferior Empotrado



21276
Tapa Cerco Inferior Empotrado



21060
Acople Cerco Inferior Empotrado



21247
Junquillo 2 X 17.5 mm



21248
Junquillo 7 X 17.5 mm



21249
Junquillo 11 X 17.5 mm



21251
Vierteaguas



21209
Tapa Clip

21619
Vierteaguas cerco 75 mm



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos 2	Accesorios	Matra NG

ALUGOM

Escuadras

4742 Escuadra inox. 4.5 x 11.2 mm

4114 Escuadra cerco

4129 Escuadra cerco/hoja

4736 Escuadra cerco/hoja

4847 Escuadra cerco/hoja

4964 Escuadra cerco/hoja

Juntas

5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm

1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm

1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm

4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm

4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm

5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm

4056 Junta perimetral hoja tubular

5529 Junta perimetral espuma

A24098 Junta tapa carril Matra NG

A24102 Junta perimetral elevable Matra NG

A24103 Junta elevable suelo Matra NG

A25033 Junta co-extruida de EPDM

Felpudos

4179 Felpudo Tri-Fin 7 x 7 mm

2022 Felpudo Fin-Seal 7 x 7 mm

Termo Perfiles HQ

A25012 Termo perfil W 16 x 10 mm

A25010 Termo perfil W 17 x 14 mm

A25011 Termo perfil X 24 x 14.5 mm

A25009 Termo perfil V 31 x 11.5 mm

Rígidos

A24099 "U" aislante intercarril en línea



A24104 "U" aislante intercarril elevable

A25081 Aislante intercarril "U" cerco 75 en línea

A25082 Aislante intercarril "U" cerco 75 en elevable

A24101 Tapa aislante intercarril Matra NG

A24100 Aislante hoja central en línea minimalista

A24105 Cruce central elevable minimalista

4994 Tapeta cubretornillo central

A25102 Rígido 4 H

A26001 Cruce central perimetral en línea



A26002 Cruce central perimetral elev.



Tapas

A25058 Tapas hoja Ref. en línea



A25059 Tapas hoja Ref. elevable



A25060 Tapas vierteaguas



A25061 Tapas nudo central minimalista línea



A25062 Tapas nudo central perimetral línea

A25063 Tapas nudo central minimalista elev.



A25064 Tapas nudo central minim. elev. emp.



Elementos de Cierre

4942 Grampón de aireación



4943 Tope 90



A25065 Antibalanceo lateral



5225 Cilindro doble 40/40

A25075 Cortavientos en línea



A25076 Cortavientos elevable



A25095 Calzo 14 cierre multipunto gancho

Elementos Accionamiento

5191 Manilla KORA C/7



5079 Manilla PREMIUM



5086 Manilla PREMIUM recta acodada

5080 Manilla con llave PREMIUM



5533 Manilla NP redonda C/7



5389 Manilla TOULON C/7



4190 Manilla BÁSICA C/7



4858 (D) /4859 (I) Manilla BÁSICA acodada C/7



5530 (D) /5531 (I) Manilla KORA acodada



A25097D Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.



A25097I Cierre palanca cuadr.vent. Izq.



A25098D Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.



A25098I Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.

A25099D Cierre palanca cuadr.llave Dcha.

A25099I Cierre palanca cuadr.llave Izq.

A25100 Tirador cierre palanca ventana

NO STOCK

A25101 Tirador cierre palanca balconera

NO STOCK

5458 Cierre embutido

A26011 Cierre palanca C7 embutido 180º

A26012 Uñero para cierre palanca A26011



Varios

A22024 Carril acero plegable

A25054 Rueda tándem Matra NG en línea



A25057 Calzo antibalanceo central

A25079 Refuerzo calzo rodamiento 100 mm

A25080 Refuerzo calzo rodamiento empotrado 100 mm

A25069 Taco hoja multipunto



A25085 Espuma expandida 15 x 6 mm



A24011 Tapa premarco Ibiza 2C



A26008 Espuma aislante cerco 2 carriles empotrado Matra NG



A26009 Espuma aislante cerco multicarril empotrado Matra NG



Detalles Técnicos	Accesorios	Matra NG
2		

ALUGOM

Corredera Elevable

4940
Herraje básico corredera elevable

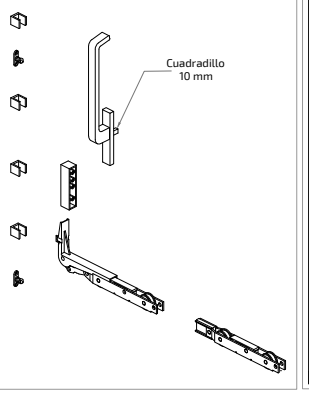

4944
Cremona elev. (1770 mm.) Ver TABLA página siguiente

4945
Cremona elev. (2270 mm.) Ver TABLA página siguiente

4946
Cremona elev. (2670 mm.) Ver TABLA página siguiente

4947
Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm

4948
Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm

4949
Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm



4936
Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm



A25086
Carros adicionales Elev. 300

A25087
Guía de barra y Lift unit

A25088
Lift unit>150 kg (937)



A25092
Cierre de 4 puntos 1462 mm

NO STOCK

A25093
Alargador 1 p.cierre multip.gancho

Cierre Multipunto

A25089
Cierre de 1 puntos 258 mm



A25090
Cierre de 2 puntos 667 mm

A25091
Cierre de 3 puntos 1127 mm

A25094
Adaptador bombin multip.gancho

A25056
Calzo herraje elevable

A26003
Calzo 22 cierre multipunto gancho



A26004
Rueda tandem hoja elevable Matra NG



A25096
Cerradero cierre multipunto gancho

4941
Uñero

Utillaje

A25077
Útil Matra NG



Accesorios sistema HQ VENTANA EN LÍNEA

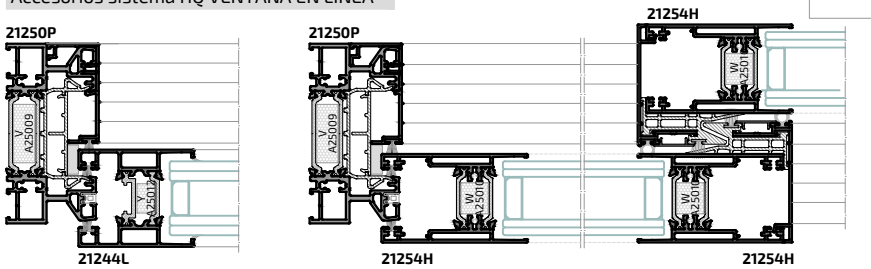

Accesorios sistema HQ VENTANA ELEVABLE

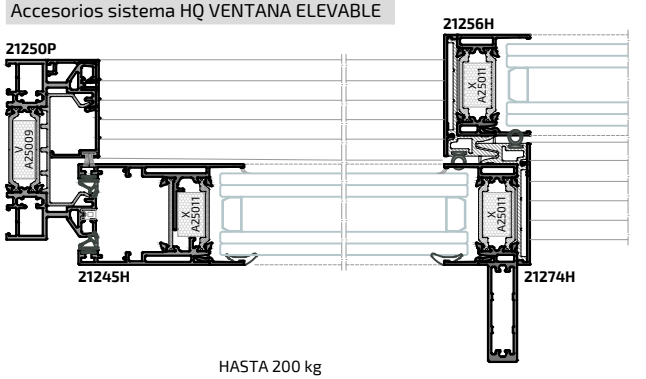

HASTA 200 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO (CREMONA) - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación RANGOS DE ALTURA DE HOJA	Longitud Mecanismo (Cremona) mm	Altura Manilla mm	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde mm	Hasta mm	Desde mm	Hasta mm
4944	CREMONA ELEV. 1165-1795.200	1770	400	1165	1795	1248	1878
4945	CREMONA ELEV. 1795-2295.200	2270	1000	1796	2295	1879	2378
4946	CREMONA ELEV. 2045-2695.200	2670	1000	2045	2695	2128	2778

HASTA 200 kg
RANGOS DE ANCHO - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación BARRA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde mm	Hasta mm
4947	BARRA CONEX. 700-1600	700	1600
4948	BARRA CONEX. 1601-1850	1601	1850
4949	BARRA CONEX. 1851-2350	1851	2350
4936	BARRA CONEX. 2351-3300	2351	3300

* Anchura mínima de hoja : 700 mm

Tabla de Acristalamiento

Matra NG

ALUGOM

Matra NG Elevable

PERFILES	11 mm	Juntas interior + exterior de acristalamiento					
HOJA: 21245H 	21249	5194 de 2 mm	1337 de 3 mm	1338 de 4 mm	4089 de 5 a 6 mm	4091 de 7 a 8 mm	5261 de 9 a 10 mm
VIDRIO DE **20** mm							2 uds
VIDRIO DE **22** mm						1 ud	1 ud
VIDRIO DE **24** mm						2 uds	
VIDRIO DE **26** mm					1 ud	1 ud	
VIDRIO DE **28** mm					2 uds		
VIDRIO DE **30** mm				1 ud	1 ud		
VIDRIO DE **32** mm			1 ud	1 ud			
VIDRIO DE **34** mm		1 ud	1 ud				

PERFILES	7 mm	Juntas interior + exterior de acristalamiento					
HOJA: 21245H 	21248	5194 de 2 mm	1337 de 3 mm	1338 de 4 mm	4089 de 5 a 6 mm	4091 de 7 a 8 mm	5261 de 9 a 10 mm
VIDRIO DE **24** mm							2 uds
VIDRIO DE **26** mm						1 ud	1 ud
VIDRIO DE **28** mm						2 uds	
VIDRIO DE **30** mm					1 ud	1 ud	
VIDRIO DE **32** mm					2 uds		
VIDRIO DE **34** mm				1 ud	1 ud		
VIDRIO DE **36** mm			1 ud	1 ud			
VIDRIO DE **38** mm		1 ud	1 ud				

PERFILES	2 mm	Juntas interior + exterior de acristalamiento					
HOJA: 21245H 	21247	5194 de 2 mm	1337 de 3 mm	1338 de 4 mm	4089 de 5 a 6 mm	4091 de 7 a 8 mm	5261 de 9 a 10 mm
VIDRIO DE **28** mm							2 uds
VIDRIO DE **30** mm						1 ud	1 ud
VIDRIO DE **32** mm						2 uds	
VIDRIO DE **34** mm					1 ud	1 ud	
VIDRIO DE **36** mm					2 uds		
VIDRIO DE **38** mm				1 ud	1 ud		
VIDRIO DE **40** mm				2 uds			
VIDRIO DE **42** mm			2 uds				
VIDRIO DE **44** mm		2 uds					

Matra NG en Línea

PERFILES	Juntas interior + exterior de acristalamiento					
HOJAS: 21254H - 21244L 	5194 de 2 mm	1337 de 3 mm	1338 de 4 mm	4089 de 5 a 6 mm	4091 de 7 a 8 mm	5261 de 9 a 10 mm
VIDRIO DE **22** mm						2 uds
VIDRIO DE **24** mm					1 ud	1 ud
VIDRIO DE **26** mm					2 uds	
VIDRIO DE **28** mm				1 ud	1 ud	
VIDRIO DE **30** mm				2 uds		
VIDRIO DE **32** mm			1 ud	1 ud		
VIDRIO DE **34** mm			2 uds			
VIDRIO DE **36** mm		2 uds				
VIDRIO DE **38** mm	2 uds					