ALUGOM

Serie

Stilo 60 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
Cámara Europea
Junta Central
Sección de Marco..... 53 mm
Sección de Hoja..... 60 mm
Galce de vidrio..... de 10 a 54 mm
junquillos de altura 20 mm (Tabla de Acristalamiento 1)
Peso Máximo por: Hoja Practicable: **100 kg** (1)
Hoja Oscilo Batiente: **140 kg** (1)
Hoja Oscilo Batiente con opción Herraje Oculto
Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :
1700 mm x 2500 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**E1050**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** **Uw**		**1.4** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Nudo lateral)^		**2.9** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**39** (-2;-5) dB


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm


** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m²K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020


Posibilidades de Apertura



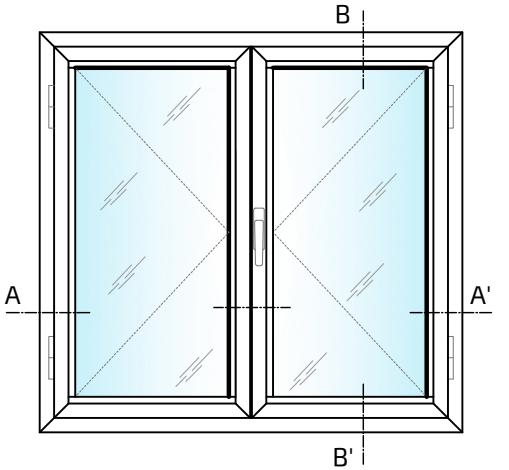

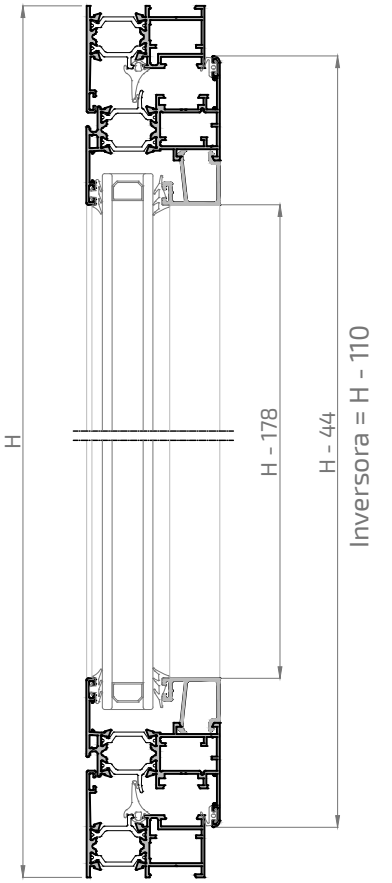

Sección B-B'

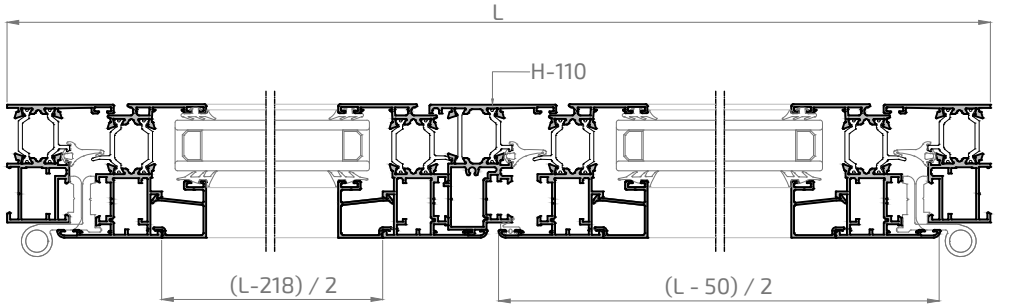

Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos 1 | Perfiles


Stilo 60 RPT

ALUGOM


8855L
Cerco 28 mm




8870L
Cerco Solapa 25 mm




8802L
Cerco Balconera 37 mm




8873L
Cerco Balconera 51 mm




8897L
Cerco Fijo 75 mm




8808L
Acople Inversora




8852L
Hoja Curva 47 mm




8888L
Hoja Recta 47 mm




8805L
Hoja Sin Junquillo 24,5 mm




8841L
Hoja Sin Junquillo 34,5 mm




8806L
Hoja Balconera Curva 67 mm




8895L
Hoja Balconera Recta 67 mm




8898L
Hoja Apertura Externa




8865L
Pilastra 28 mm




8810L
Pilastra 50 mm




8866L
Pilastra Hoja 28 mm




8817L
Pilastra Hoja Recta 28 mm




8246L
Manguetón 100 mm

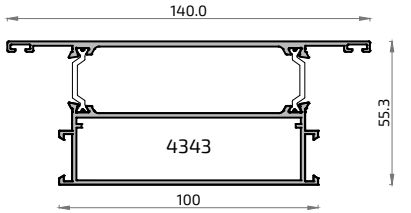


8892L
Zócalo 100 mm

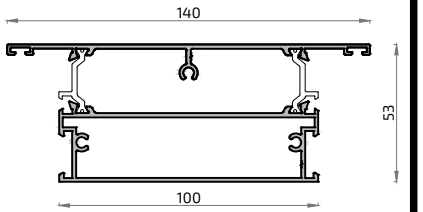


8288M
Condensación 134 mm

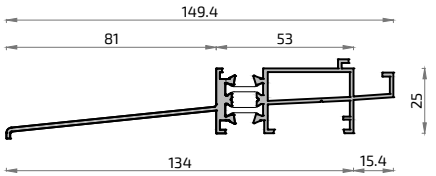


8476M
Esquinero Regulable Hembra




8474M
Esquinero Regulable Macho




18215L
Esquinero 90° Recto




8426M
Esquinero de 53 mm Cruvo




8482M
Unión de Cercos 53 mm




5283M
Tubo 60x40 mm




8891
Acople Manguetón Inferior



18420
Vierteaguas Inf. Cepillo



18154
Umbral de Paso




8412
Pletina Falleba




8428
Vierteaguas




281 1140
Solape 30 mm




8629
Solape 45 mm



8832
Solape Inferior 30 mm Monoblock



8630
Solape 45 mm Monoblock



NO STOCK **FUERA DE STOCK** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos 1


Accesorios

Stilo 60 RPT


ALUGOM

Cremonas y Manillas

5600 Cremona KORA practicable



4725 Cremona PRIMA osc/bat.




4723 Cremona PRIMA pract.




4792 Cremona PRIMA osc/bat. c/ llave




4761 Cremona PRIMA practicable c/ llave




4096 Osc-Paral. c/ llave




5497 Cremona ASIA pract.




5475 Cremona ASIA osc/bat.




4200 Cremona NOVA




4803 Cremona ap. Ext. pala 57



5080 Manilla c/llave PREMIUM




5079 Manilla PREMIUM



5533 Manilla NP redonda C/7




4190 Manilla BÁSICA C/7




5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave



5191 Manilla KORA C/7




5389 Manilla TOULON C/7



5398 Manilla ATLANTA C/7



5590 Cremona KORA oscilo batiente



Mecanismo de apertura

5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. osc/bat.




4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract.



5153 Mecanismo cuadrad.ap. externa unidirec. 33.5



5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29



5154 Cuadrad. 7 x 80 mm




Bisagras


4724 Bisagra osc/bat. simét 2ª hoja



4727 Bisagra Flash der.




4728 Bisagra Flash izq.




4768 Bisagra 3ª hoja



4769 Bisagra extremo "jirafa"



4352 Bisagra ventana 3 hojas



4316 Bisagra apertura externa



4744 Bisagra puerta 24.5 mm. izd.



A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra



NO STOCK

Tacos

4726 Taco Stilo pilastra 28 mm



4347 Taco pilastra 50




4343 Taco manguetón (2 piezas)




Tapas

4713 Tapas acople 5t-60 RPT



4994 Tapa rígida canal



4337 Embellec. salida aguas c/membr.



4035 Embellec. salida aguas



4043 Juego tapas condensación

A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420

Juntas

4056 Junta perimetral hoja tubular

4854 Escuadra vulcanizada

4369 Junta central

4057 Junta ext. acristal.

4055 Junta perim. hoja

5488 Junta paso inferior

4397 Junta acústica cerco

5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm

1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm

1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm

A23019 Junta exterior acristalar para silicona

5140 Junta perimetral base rígida

4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm

4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm

5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm

A26030 Junta exterior de acristalamiento espuma

Escuadras

4326 Escuadra Cerco y Hoja

4964 Escuadra Cerco y Hoja

4327 Escuadra Cerco balconera

4732 Escuadra ángulo variable

4708 Escuadra ángulo variable

4742 Escuadra alineamiento excéntrica

5000 Escuadra Ap.Externa

4766 Escuadra intercalaria poliamida

4743 Escuadra intercalaria poliamida

4735 Escuadra alineam. 2 mm.

4767 Escuadra intercalaria poliamida

4039 Escuadra inox. alineamiento

4330 Escuadra alineam. 15

4710 Escuadra alineam. 14 mm

Detalles Técnicos **1** | Accesorios

Stilo 60 RPT

ALUGOM

Elementos de cierre

5002 Cerradero complement.



4002 Pasador oculto long. variable




4010 Bisagra compás corto ralentí



4085 Bisagra compás largo ralentí



4011 Bisagra compás regul. proyect.




4005 Cerradero lateral pletina nylon



4848 Microvent. pract.



4025 Kit cremona Euro



4739 Teminal pletina metálico




4840 Kit pasador hoja pasiva metál. (sup. e inf.)



4842 Cerradero sup. regulable osc/bat.



4731 Pasador Inca 2ªH Canal 18



4860 Pasador bidirec. Palanca



4003 Terminal de pletina cremona



5025 Pieza tracción varilla cremona



4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak



4007 Cierre complem. cremona



4846 Tercer punto de cierre



5026 Bulón regulable



4366 Cierre bisagra oculta



4004 Cerradero lateral doble pletina nylon



4754 Refenedor de hoja



5040 Limitador apertura



Varios

4078 Pieza sujección junquillo curvo



4391 Escuadra junquillos curvos




4008 Patín apoyo hoja



4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm



4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.



(2 A + 2 B)

4356 Broca doble diámetro (s/junquillo)



Varios

5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:
Accesorios Oscilo
Herraje oculto
Kits Oscilo
Kits Osciloparalela
Cerraduras


Útiles

4733 Juego fresas Stilo 60 RPT
4760 Útil manual escuadras intercalarias
4841 Útil Múltiple Practicable
5015 Juego fresas apertura exterior
5476 Útil manual escuadras


Serie	Stilo 60 RPT

PUERTA OSCILO PARALELA


8873L
Cerco Balconera 51 mm




8806L
Hoja Balconera Curva 67 mm




8895L
Hoja Balconera Recta 67 mm




8865L
Pilastra 28 mm




8810L
Pilastra 50 mm




8866L
Pilastra Hoja 28 mm




8246L
Manguetón 100 mm

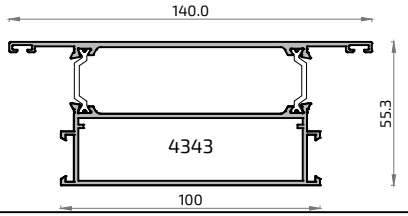


8892L
Zócalo 100 mm

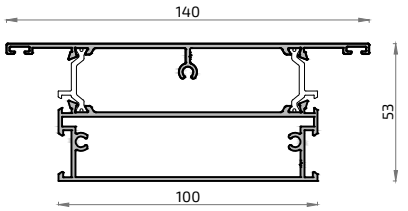


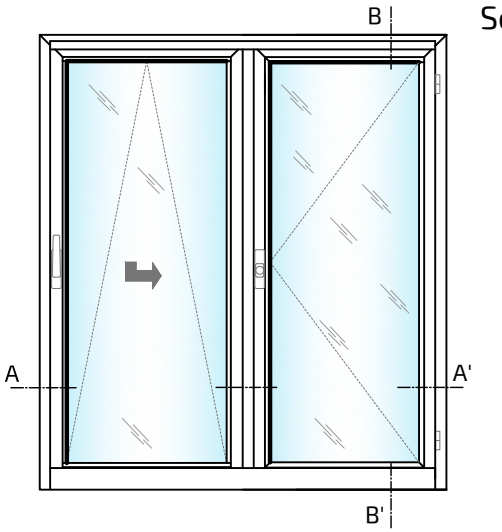

Sección B-B'

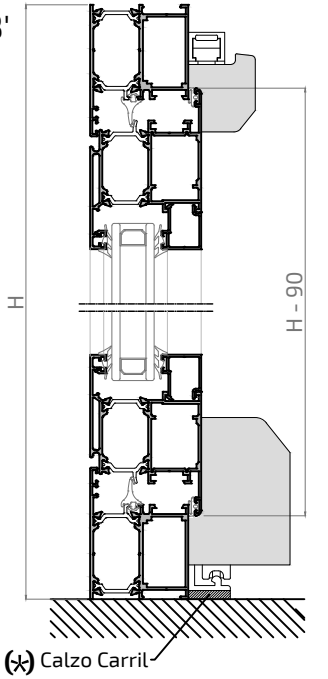

Sección A-A'

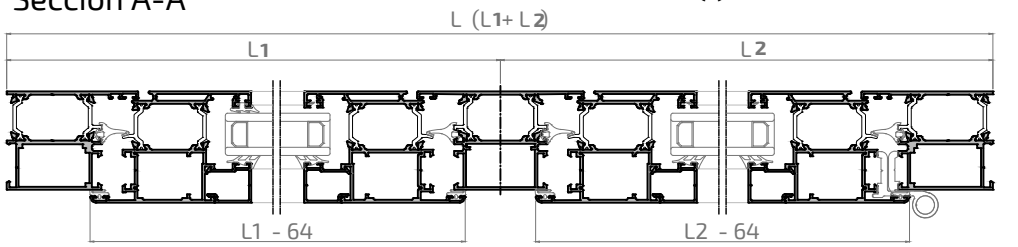

OBSERVACIONES : Para un buen funcionamiento de la Oscilo-Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su colocación y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.

Juntas

5194	1337	1338	4089	4091	5261	4057	4055	4056	4369	A23019	4854
Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta ext. acristal.	Junta perim. hoja	Junta perimetral hoja tubular	Junta central	Junta exterior acristalar para silicona	Escuadra vulcanizada

Escuadras

4766	4767	4327	4732	4039
Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra intercalaria poliamida	Escuadra Cerco balconera	Escuadra ángulo variable	Escuadra inox. alineamiento

Tacos

4710	4735	4726	4347	4343
Escuadra alineam. 14 mm	Escuadra alineam. 2 mm.	Taco Stilo pilastra 28 mm	Taco pilastra 50	Taco manguetón (2 piezas)

Cremonas y Manillas

4096
Osc-Paral. c/ llave

Tapas

4035
Embellec. salida aguas


HERRAJE OSCILO-PARALELA

CUADRADILLO 8 mm


4092	Para long. de hoja de 740 a 1100 mm
4093	Para long. de hoja de 1101 a 1350 mm
4095	Para long. de hoja de 1351 a 1600 mm

	Mínimo	Máximo
Longitud de hoja	740	1600
Altura de hoja	895	2400
Peso máximo por hoja	150 kg	

ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA **C** (OSCILO PARALELA)

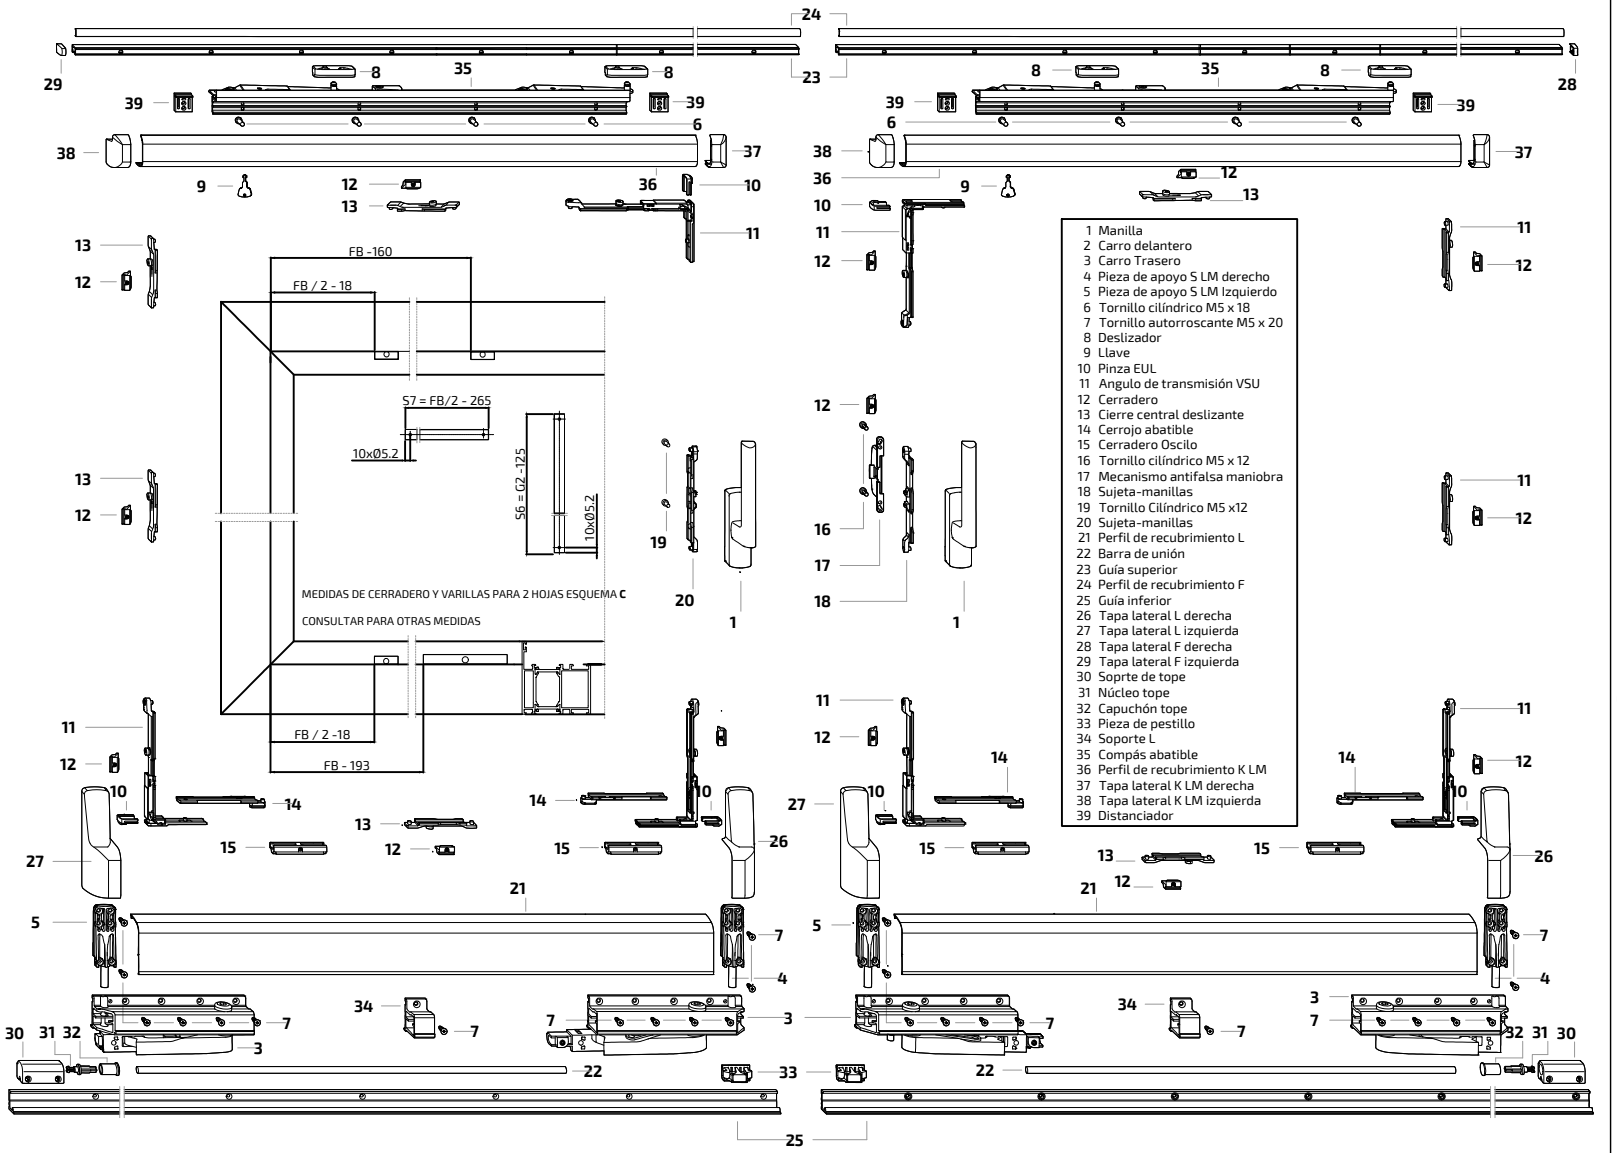


1 Manilla
2 Carro delantero
3 Carro Trasero
4 Pieza de apoyo S LM derecho
5 Pieza de apoyo S LM Izquierdo
6 Tornillo cilíndrico M5 x 18
7 Tornillo autorroscante M5 x 20
8 Deslizador
9 Llave
10 Pinza EUL
11 Angulo de transmisión VSU
12 Cerradero
13 Cierre central deslizante
14 Cerrojo abatible
15 Cerradero Oscilo
16 Tornillo cilíndrico M5 x 12
17 Mecanismo antifalsa maniobra
18 Sujeta-manillas
19 Tornillo Cilíndrico M5 x12
20 Sujeta-manillas
21 Perfil de recubrimiento L
22 Barra de unión
23 Guía superior
24 Perfil de recubrimiento F
25 Guía inferior
26 Tapa lateral L derecha
27 Tapa lateral L izquierda
28 Tapa lateral F derecha
29 Tapa lateral F izquierda
30 Soprte de tope
31 Núcleo tope
32 Capuchón tope
33 Pieza de pestillo
34 Soporte L
35 Compás abatible
36 Perfil de recubrimiento K LM
37 Tapa lateral K LM derecha
38 Tapa lateral K LM izquierda
39 Distanciador

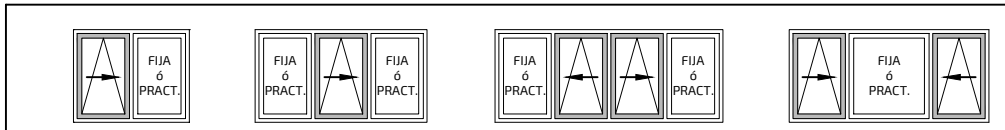


FB = Medida de hoja (Horizontal)
FH = Medida de hoja (Vertical)

CORTE DE PLETINAS

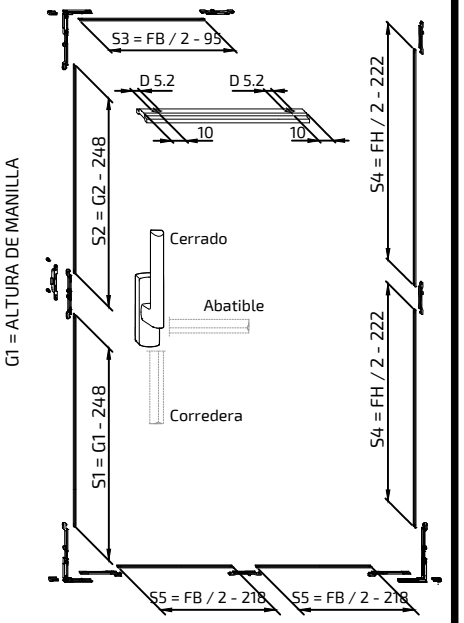

Datos de medidas para la segunda hoja del esquema **C** (gráfico de la izquierda)

CARRO INFERIOR (Cotas)

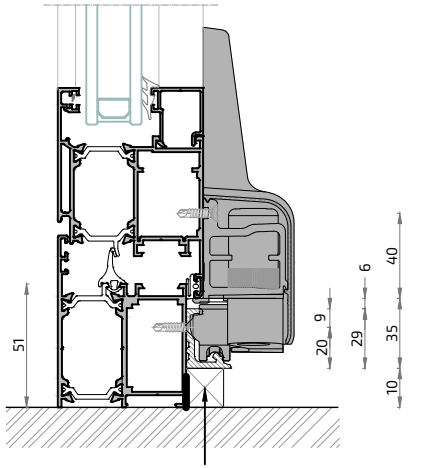

Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guía inferior

Tabla de Acristalamiento

ALUGOM

Stilo 60 RPT

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 1

CERCOS:
8802L ; 8855L
8870L ; 8873L ;
8897L

PILASTRAS:
8865L ; 8810L
8892L

45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
45.5	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
	8256 (NO STOCK)	8257 (NO STOCK)	8278		8259		8276		8260	
	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
45.5	35.5	28.5	25.5	21.5		17	14.5	10.5		2

Juntas Exteriores

	A23019	4057	4850
	3	4	4
VIDRIO DE 6 mm			●
VIDRIO DE 7 mm			●
VIDRIO DE 8 mm			●
VIDRIO DE 9 mm			●
VIDRIO DE 10 mm			●
VIDRIO DE 11 mm			●
VIDRIO DE 12 mm			●
VIDRIO DE 13 mm			●
VIDRIO DE 14 mm			●
VIDRIO DE 15 mm			●
VIDRIO DE 16 mm			●
VIDRIO DE 17 mm			●
VIDRIO DE 18 mm			●
VIDRIO DE 19 mm			●
VIDRIO DE 20 mm			●
VIDRIO DE 21 mm			●
VIDRIO DE 22 mm			●
VIDRIO DE 23 mm			●
VIDRIO DE 24 mm			●
VIDRIO DE 25 mm			●
VIDRIO DE 26 mm			●
VIDRIO DE 27 mm			●
VIDRIO DE 28 mm			●
VIDRIO DE 29 mm			●
VIDRIO DE 30 mm			●
VIDRIO DE 31 mm			●
VIDRIO DE 32 mm			●
VIDRIO DE 33 mm			●
VIDRIO DE 34 mm			●
VIDRIO DE 35 mm			●
VIDRIO DE 36 mm			●
VIDRIO DE 37 mm			●
VIDRIO DE 38 mm			●
VIDRIO DE 39 mm			●

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
	●				
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
			●		
	●				
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Tabla de Acristalamiento

Stilo 60 RPT

ALUGOM

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 2	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
HOJA RECTA: 8888L	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
	45.5	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
PILASTRAS: 8817L		8256 (NO STOCK)	8257 (NO STOCK)	8278		8259		8276		8260	
		35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
	45.5	35.5	28.5	25.5	21.5		17	14.5	10.5		2
VIDRIO DE **13** mm		●									
VIDRIO DE **14** mm			●								
VIDRIO DE **15** mm			●								
VIDRIO DE **16** mm			●								
VIDRIO DE **17** mm			●								
VIDRIO DE **18** mm			●								
VIDRIO DE **19** mm			●								
VIDRIO DE **20** mm				●							
VIDRIO DE **21** mm				●							
VIDRIO DE **22** mm				●							
VIDRIO DE **23** mm					●						
VIDRIO DE **24** mm					●						
VIDRIO DE **25** mm					●						
VIDRIO DE **26** mm					●						
VIDRIO DE **27** mm						●					
VIDRIO DE **28** mm						●					
VIDRIO DE **29** mm							●				
VIDRIO DE **30** mm							●				
VIDRIO DE **31** mm								●			
VIDRIO DE **32** mm								●			
VIDRIO DE **33** mm								●			
VIDRIO DE **34** mm									●		
VIDRIO DE **35** mm									●		
VIDRIO DE **36** mm									●		
VIDRIO DE **37** mm										●	
VIDRIO DE **38** mm										●	
VIDRIO DE **39** mm										●	
VIDRIO DE **40** mm											●
VIDRIO DE **41** mm											●
VIDRIO DE **42** mm											●
VIDRIO DE **43** mm											●
VIDRIO DE **44** mm											●
VIDRIO DE **45** mm											●
VIDRIO DE **46** mm											●

Juntas Exteriores	
A23019	3
4057	4
4850	4

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

APARTADO **1.5**

Página **8**

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Tabla de Acristalamiento

Stilo 60 RPT

ALUGOM

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 3	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
HOJAS CURVAS: 8806L ; 8852L 8895L ; 8898L	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
	45.5	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
PILASTRAS: 8866L ; 8246L		8256 (NO STOCK)	8257 (NO STOCK)	8278		8259		8276		8260	
		35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
	45.5	35.5	28.5	25.5	21.5		17	14.5	10.5		2

	Juntas Exteriores
VIDRIO DE 8 mm	A23019 (3)
VIDRIO DE 9 mm	
VIDRIO DE 10 mm	
VIDRIO DE 11 mm	
VIDRIO DE 12 mm	4057 (4)
VIDRIO DE 13 mm	
VIDRIO DE 14 mm	
VIDRIO DE 15 mm	
VIDRIO DE 16 mm	
VIDRIO DE 17 mm	
VIDRIO DE 18 mm	
VIDRIO DE 19 mm	
VIDRIO DE 20 mm	
VIDRIO DE 21 mm	
VIDRIO DE 22 mm	4850 (4)
VIDRIO DE 23 mm	
VIDRIO DE 24 mm	
VIDRIO DE 25 mm	
VIDRIO DE 26 mm	
VIDRIO DE 27 mm	
VIDRIO DE 28 mm	
VIDRIO DE 29 mm	
VIDRIO DE 30 mm	
VIDRIO DE 31 mm	
VIDRIO DE 32 mm	
VIDRIO DE 33 mm	
VIDRIO DE 34 mm	
VIDRIO DE 35 mm	
VIDRIO DE 36 mm	
VIDRIO DE 37 mm	
VIDRIO DE 38 mm	
VIDRIO DE 39 mm	
VIDRIO DE 40 mm	
VIDRIO DE 41 mm	

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm