ALUGOM

Serie

MENORCA

Especificaciones Técnicas

Carpintería replegable al interior o exterior.
Apertura guiada mediante conjunto de carros-patín fabricados en acero microfundido.
Sistema de apertura con posibilidad de recogida total o parcial a derecha o izquierda. Hojas pares o impares.
Cerco inferior a testa.
Hoja perimetral.
Sistema de doble junta (interior y exterior) de EPDM entre hojas.


Sección de Marco..... 77 mm
Sección de Hoja..... 77 mm
Máximo acristalamiento ..... hasta 56 mm
Peso máximo por Hoja ..... 120 kg(1)
Ancho máximo por Hoja..... 1200 mm(1)
Alto máximo por Hoja ..... 3500 mm(1)


(1) Consultar tablas de pesos y rango de aplicacion de medidas con el Dpto. Técnico-comercial


Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**5A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C2**
Transmitancia térmica** Uw		**1.0** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		**2.8** W/m² K


* Cerramiento de 4 hojas de 2934x2496 mm; vidrio 5+5 Incoloro/20/4+4 Incoloro
** Cerramiento de 4 hojas de 4500x3000 mm: vidrio Ug: 0,5 W/m² K

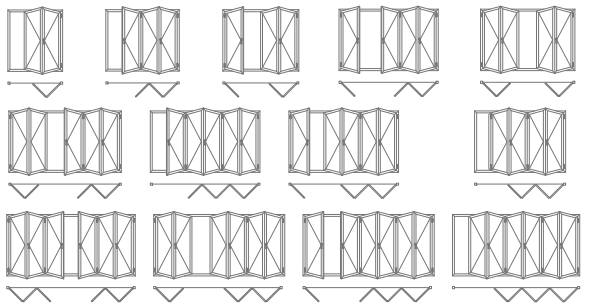

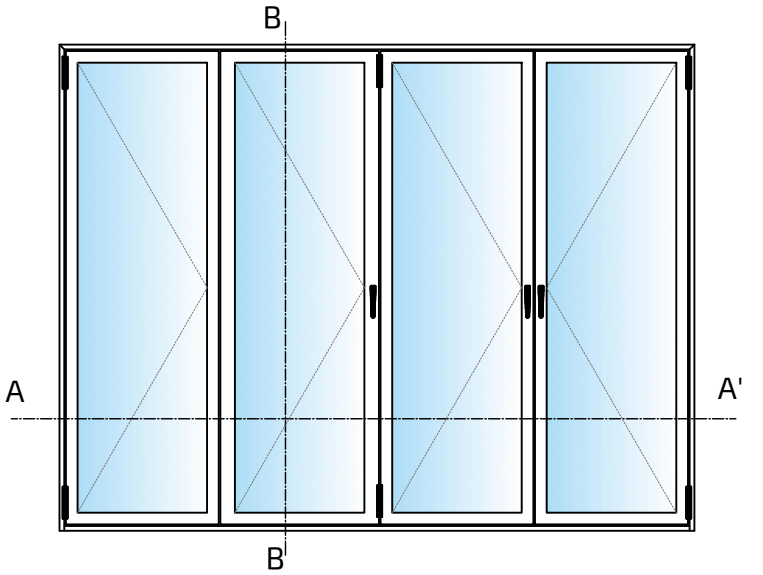

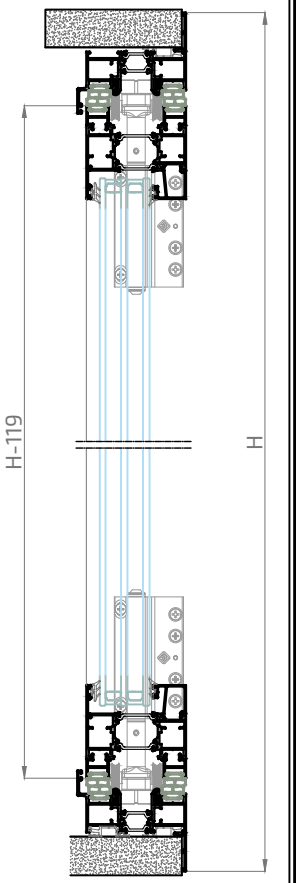

Sección B-B'

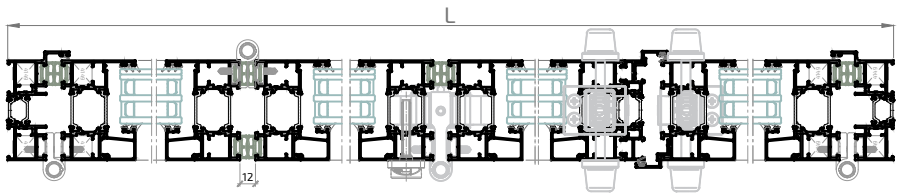

Sección A-A'


ATENCIÓN: La medida mínima por hoja fabricable será de 400 mm de ancho. En todos los casos se deberá respetar la relación ancho x alto recomendada, la cual es de 1/4 (en el caso de 400 mm de ancho, la altura no podrá exceder 1600 mm).

Detalles Técnicos **2** | Perfiles


MENORCA

ALUGOM


20475L
Cerco Plegable MENORCA




21228L
Cerco inferior con acople para empotrar




20477L
Hoja Plegable MENORCA




20481L
Travesaño Plegable MENORCA




20483
Perfil Marco Inferior Empotrado Plegable MENORCA



20479L
Suplemento Cerradura Plegable MENORCA




20480
Batiente de Hoja Plegable MENORCA




20474
Suplemento Junta




21059
Perfil Inferior Portafelpudos



21060
Acople Cerco Inferior Empotrado



21061
Central Batiente



Fresas

A23108 Fresa Hoja MENORCA

Útiles

A23002 Útil MENORCA
5112 Útil alg (únicamente mec. escuadras)
4192 Útil Silver (únicamente mec. escuadras)

Detalles Técnicos **2** | Accesorios

MENORCA

Escuadras

4742 Escuadra cerco y hoja




4149 Escuadra hoja



Elementos de cierre

A22025 Carro inferior plegable



A22026 Carro superior plegable



A22027 Carro inferior H. pares



A22028 Carro superio H. pares



A22029 Bisagra plegable



A22030 Bisagra 1 pala tirador



A22031 Bisagra central tirador




A22032 Punto cierre suplementario



A22033 Mecanismo int. bidireccional



A22034 Kit varillas int. cierre




A22035 Pasador palanca plegable




A22037 Tapa ángulo Junta (2 uds)




A22038 Cerraduras varillas E=35 MA.



A22039 Cerraduras varillas E=35



A22040 Cerraduras 3 puntos



A22041 Cerradura E=22



A22042 Cerradero cerradura plegable

A22043 Cerradero desv. multipunto



Juntas

4057 Junta exterior acristalamiento



5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm

1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm

1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm

4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm

4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm

5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm

A23019 Junta acristalamiento

5085 Junta perimetral hoja

A22036 Junta cerco-hoja plegable

Cremonas y Manillas

5455 Manilla LUNA Plana C/7

4031 Juego manilla Master

5526 Manilla Kora C/8

A23010 Manilla extraplana C/7

A23011 Manilla doble c/cuadr. 8mm

A26028 Kit manilla oculta Nix plegable 30-40 SIN llave

A26029 Kit manilla oculta Nix plegable 30-40 CON llave

Varios

4337 Embellecedor salida aguas con membrana

4035 Embellecedor salida aguas

A22044 Calzo amortiguador hoja

2040 Felpudo 14 x 12 mm

A23106 Bloque/retenedor hoja plegable

4779 Cerradero empotrado suelo 9.2 mm

A24003 Taco esp. expandida 200 x 38 x 15 mm

A24004 Taco esp. compacta 200 x 38 x 15 mm

5225 Bombillo ASIX 40/40

5226 Bombillo ASIX 40/10

A22024 Carril acero plegable

A26010 Varilla roscada Ø8 mm (3 m)

NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega






Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.



Tabla de Acristalamiento

ALUGOM






MENORCA

ALTURA JUNQUILLO = **22** mm

	44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm
PERFILES	8882	8611	8821	8613	8614	8612		8883	8884	
CERCOS: 20475L										
HOJAS: 20477L	8622		8822	8896		8886		8887	8823	
										
PILASTRAS: 20481L		8627	8820	8626	8625	8624	16866	16343	8825	8827
										

Juntas Exteriores
4057

4850


Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	21 mm	22 mm	23 mm	24 mm	25 mm	26 mm	27 mm	28 mm	29 mm	30 mm	31 mm	32 mm	33 mm	34 mm	35 mm	36 mm	37 mm	38 mm	39 mm	40 mm	41 mm	42 mm	43 mm	44 mm	45 mm	46 mm	47 mm	48 mm	49 mm	50 mm	51 mm	52 mm	53 mm	54 mm	55 mm	56 mm
Juntas Exteriores	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5194																																												
1337									●									●				●						●					●											
1338								●													●				●					●													
4089						●	●					●	●			●	●			●				●		●					●												
4091				●	●					●	●																																
5261		●	●																																							

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.