

Serie
Silver 76

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cercos y Hoja Perimetral




Sección de Marco..... 80 mm
 Sección de Hoja..... 32 x 77 mm
 Galce de vidrio..... Vidrios hasta 22 mm
 Peso Máximo por Hoja Corredera: **160 kg** (2 tándem por hoja)
 Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C4
Transmitancia térmica** Uw		4.1 W/m² K
Aislamiento Acústico***		29 (-1;-3) dB

- * Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.
- ** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010
- *** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 140-3:1995

Posibilidades de Apertura

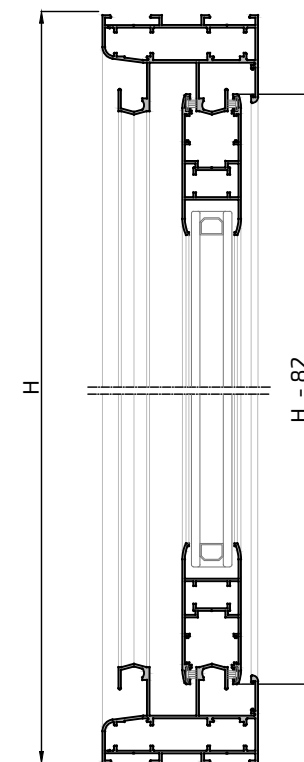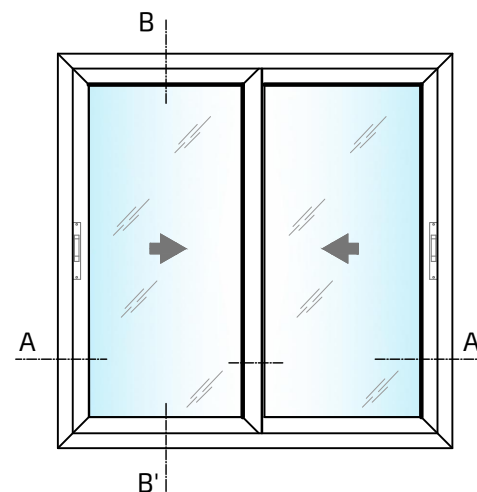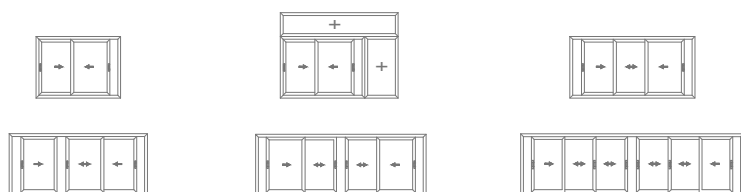


Sección B-B'

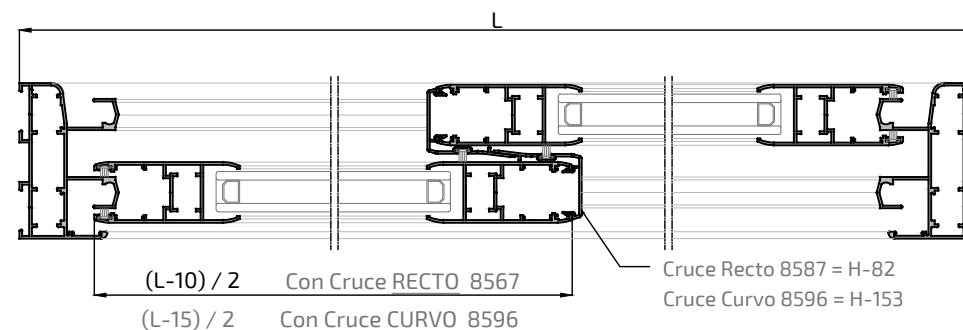


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


8597
Cercos Perimetral 80 mm Silver 76




8578
Cercos 3 Carriles Silver 76

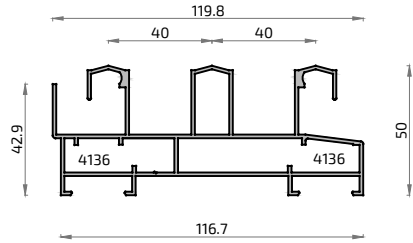


21003
Carril Suplementario Silver 76




8586
Hoja Perimetral 77 mm Silver 76




8580
Hoja con Tirador Silver 76

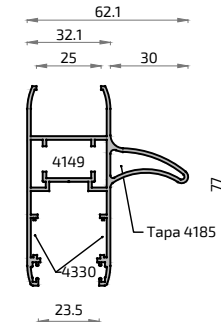


6696 784
Tapa Refuerzo Postizo Hoja




6695 783
Base Refuerzo Postizo Hoja




8598
Cercos Fijo 80 mm Silver 76




8860
Pilastra Cercos 28 mm Silver 76




8438
Pilastra 52.5 mm Silver 76




8587
Acople Central Recto Silver 76




8596
Acople Central Curvo Silver 76




8589
Unión Cercos Reducida




8577
Vierteaguas




1434 327
Solapa Clip 30 mm




1140 281
Solapa de 30 mm




8629
Solapa de 45mm



8832
Solapa Inferior 30 mm para Monoblock



8630
Solapa Inferior 45mm para Monoblock




NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Tirador	4153 Tirador corredera	Escuadras	4149 Escuadra Hoja	4136 Escuadra Cerco 3 Carriles	4735 Escuadra alineamiento 2 mm	4109 Escuadra alineamiento hojas	4039 Escuadra alineamiento inox.	4330 Escuadra alineamiento 15 mm	Tapas	4339 Juego tapas tirador positivo (783-4)	4337 Embelecedor salida aguas con membrana	4035 Embelecedor salida aguas	4196 Emb. acople curvo (para 8596) (Juego 4)	4155 Embelecedor acople H. central	4185 Juego tapas hoja	Elementos de cierre		
4550 Cierre embutido grande s/condena	4557 Cierre embutido grande c/condena	5145 Cierre embutido cerradero empotrado	4140 Rodamiento reg. 160 kg por hoja (2 tandem)	4147 Rodamiento sencilla 80 kg por hoja (2 ruedas)	4184 Tope Guiador (Juego 4)	4197 Perfil aislante acople 4 hojas	4141 Cortavientos Silver-76	5489 Qlon 7x7 mm	2022 Cepillo Fin Seal 7x7 mm	3204 Cepillo Fin Seal 7x6.5 mm	4178 Cepillo Tri-Fin 7x6.5 mm	A23186 Felpufo QUADRAFAN 7x6.5	4176 Válvula de drenaje	5458 Cierre embutido	Manillas	4190 Manilla BÁSICA C/7		
4858(D)4859(I) Manilla BÁSICA acodada C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave	5191 Manilla KORA C/7	5530 Manilla KORA Acodada Dcha.	5531 Manilla KORA Acodada Izda.	5079 Manilla PREMIUM	5086 Manilla PREMIUM acodada	5080 Manilla PREMIUM con llave	5533 Manilla NP redonda C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5455 Manilla LUNA Plana C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	Elementos de cierre Multipunto	4979 Seguro antielevación multipunto	A21025 Calzo 11.5 mm multipunto	5509 Cerradero		
5510 Cerradero	A21036 Calzo cerradero C/llave	Elementos de cierre			4186 Cierre multipunto con llave Longitud = 1600 mm	4933 Cierre multipunto altura=300	4934 Cierre multipunto altura = 600	4972 Cierre multipunto altura = 1000	4967 Cierre multipunto altura = 1600	4968 Cierre multipunto altura = 1800	4193 Cierre multipunto (monopunto) altura = 125	4193 Cierre multipunto (monopunto) altura = 125	4979 (incluido en multipunto)	4933 Cerradero (incluido en multipunto)	4193 Cierre multipunto (monopunto) altura = 125	4979 (incluido en multipunto)	4933 Cerradero (incluido en multipunto)	
Reductor vidrio	A24097 Reductor vidrio 16 mm	Elementos de cierre			E=15	E=7.5	4187 Cierre multipunto H=674-1073 altura=600	4188 Cierre multipunto H 1074-1673 altura=1000	5496 Cierre multipunto H=1674-1873 altura=1400	4189 Cierre multipunto H=1874 altura=1800	4187 Cierre multipunto H=674-1073 altura=600	4188 Cierre multipunto H 1074-1673 altura=1000	5496 Cierre multipunto H=1674-1873 altura=1400	4189 Cierre multipunto H=1874 altura=1800	4187 Cierre multipunto H=674-1073 altura=600	4188 Cierre multipunto H 1074-1673 altura=1000	5496 Cierre multipunto H=1674-1873 altura=1400	4189 Cierre multipunto H=1874 altura=1800

Utillaje
4192 Útil Silver- 76 / 76 rpt
4386 Útil manual Silver - 76 / 76 rpt
5476 Útil manual escuadras

TABLA ACRISTALAMIENTO HOJAS
CON JUNTAS DE CUÑA

JUNTAS INTERIOR Y EXTERIOR
SIN REDUCTOR REF.A24097

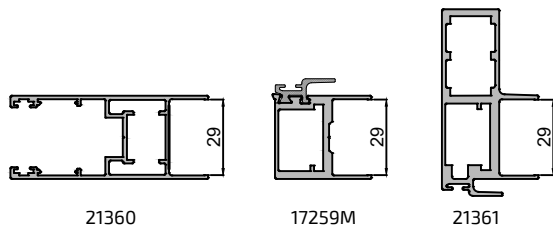


21360

17259M

21361

JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	5-6	7-8
	5194	1337	1338	4089	4091
VIDRIOS	Juntas interior + exterior				
VIDRIO DE 24 mm	1 ud ●	+	1 ud ●		
VIDRIO DE 22 mm		1 ud ●	+	1 ud ●	
VIDRIO DE 20 mm			1 ud ●	+	1 ud ●
VIDRIO DE 18 mm				2 uds ●	

REDUCTOR A24097 + JUNTAS INTERIOR Y EXTERIOR

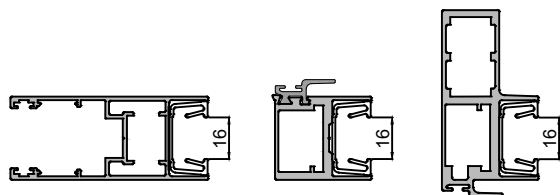

21360+A24097

17259M+A24097

21361+A24097

JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	5-6	7-8	
	5194	1337	1338	4089	4091	
VIDRIOS	Reductor A24097 + Juntas int.y ext.					
VIDRIO DE 14 mm	1 ud ●					
VIDRIO DE 12 mm	2 uds ●					
VIDRIO DE 10 mm		2 uds ●				
VIDRIO DE 8 mm			2 uds ●			
VIDRIO DE 6 mm				2 uds ●		
VIDRIO DE 5 mm				2 uds ●		
VIDRIO DE 4 mm				1 ud ●	+	1 ud ●
VIDRIO DE 3 mm				1 ud ●	+	1 ud ●