

FICHA TÉCNICA



Muro Cortina AL-50 Tapeta

Sistema Tapeta


Fachada vertical con tapeta vista.
Montantes y travesaños de 50 mm. de sección vista.

Profundidad Montantes : desde **50** hasta **225** mm.
Profundidad Travesaños : desde **53,5** hasta **228,5** mm.

Peso máximo de bastidor fijo : **400** Kg.
△ Peso máximo de bastidor proyectante : **155** Kg.
△ Dimensión máxima de bastidor en aperturas proyectantes : **1.875** mm. anchura x **2.100** mm. altura

Vidrio: desde 8,0 hasta 43 mm.
Posibilidad de colocación de vidrios monolíticos y paneles ciegos.

△ Pesos y dimensiones máximas expresadas en base a una tabla de medidas propia del herraje. Consultar para cada cerramiento concreto.

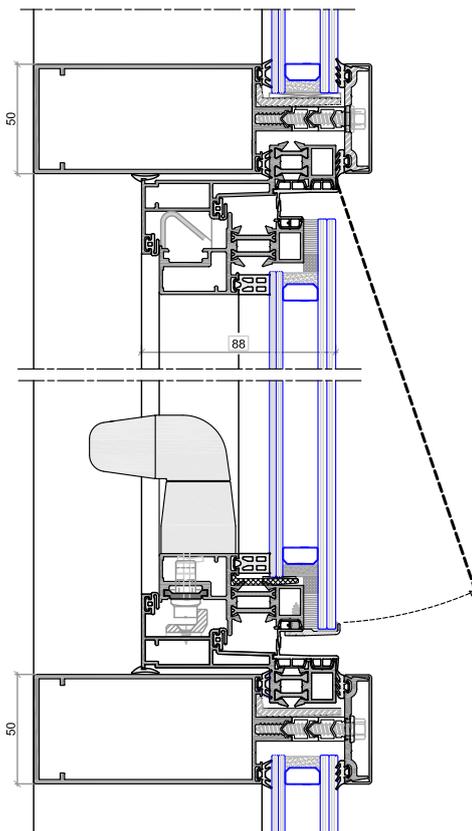

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire partes de la fachada * **CLASE A4**
UNE EN 12153

Estanqueidad al agua bajo presión estática * **CLASE RE 1050**
UNE EN 12155

Resistencia a la carga del viento * **APTO (1500 Pa)**
UNE EN 12179

Cargas vivas horizontales * **APTO**
UNE EN 1991-1-1

Resistencia al impacto ** **I 4**
UNE EN 14019

Prestaciones Acústicas * **47 (-1;-4) dB**
UNE EN ISO 140-3, EN 717-1

* Probeta de 2750 x 6250. Montantes de 50 x 125 y travesaños de 50 x 50 y vidrio 6/16/3.3.2

** Probeta de 2370 x 2370.

