

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cercos y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1,6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Qlon) (Nudo lateral)^		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Tri Fim) (Nudo lateral)^		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico ***		34 (-1;-1) dB



* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura

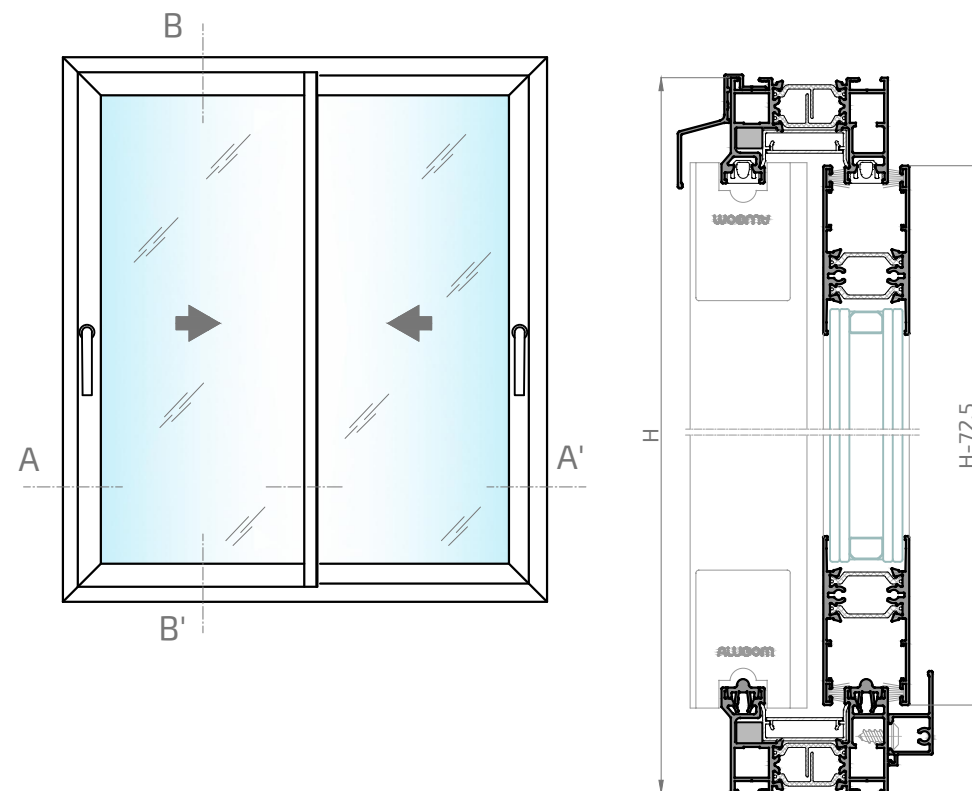

Sección B-B'

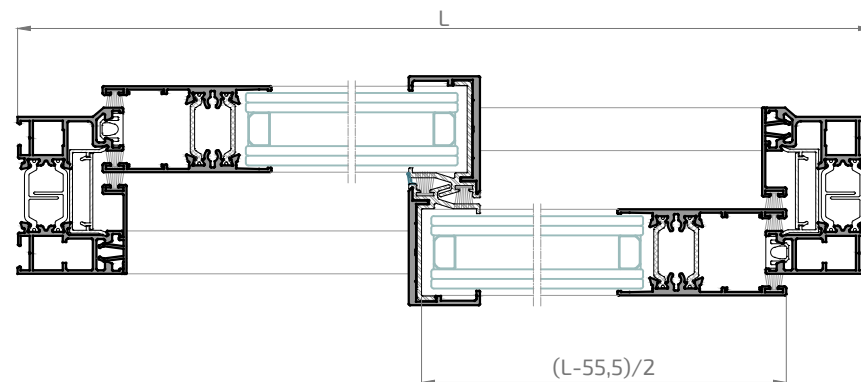

Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 75 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica ** Uw		1,6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Qlon) (Nudo lateral)		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Tri Fim) (Nudo lateral)		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		34 (-1;-1) dB



* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug : 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura

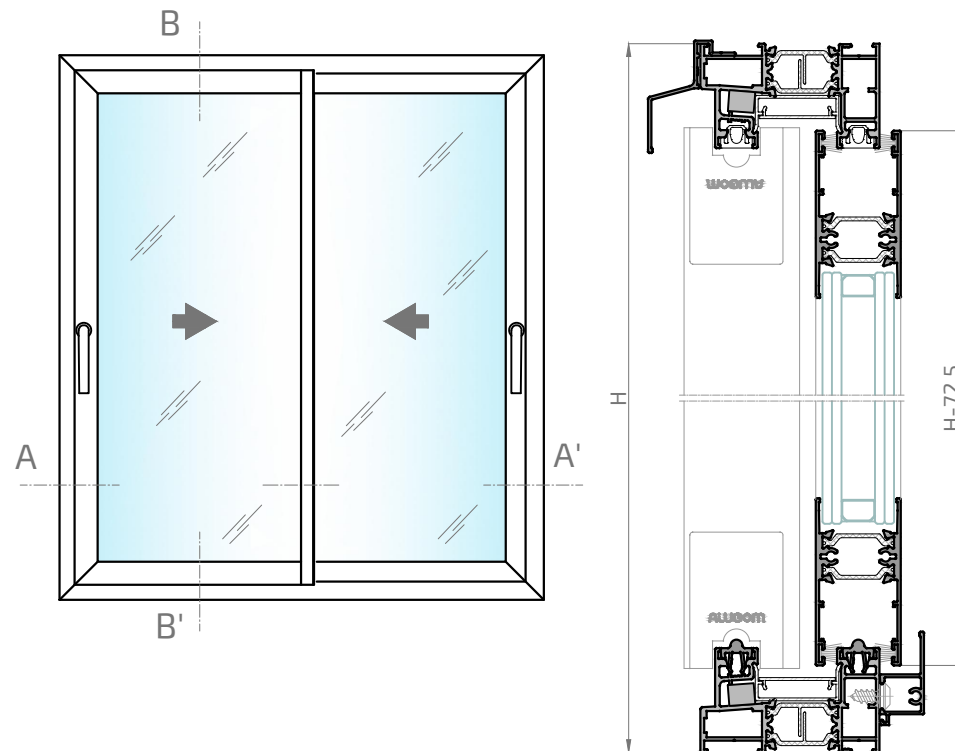

Sección B-B'

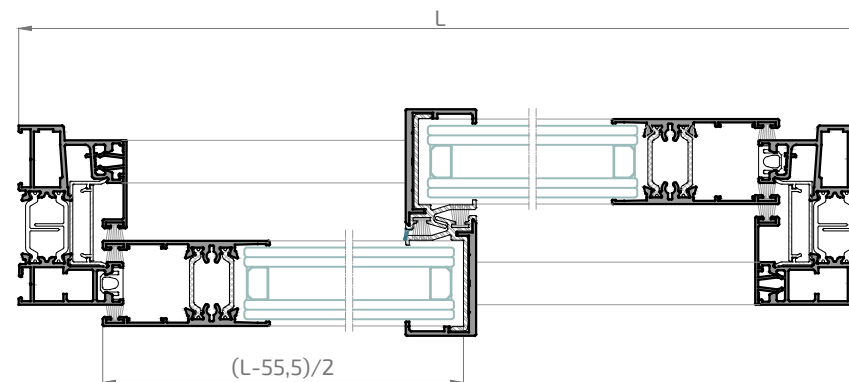

Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1,6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Qlon) (Nudo lateral)^		2,8 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Tri Fim) (Nudo lateral)^		2,9 W/m² K
Aislamiento Acústico ***		34 (-1;-1) dB



* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura

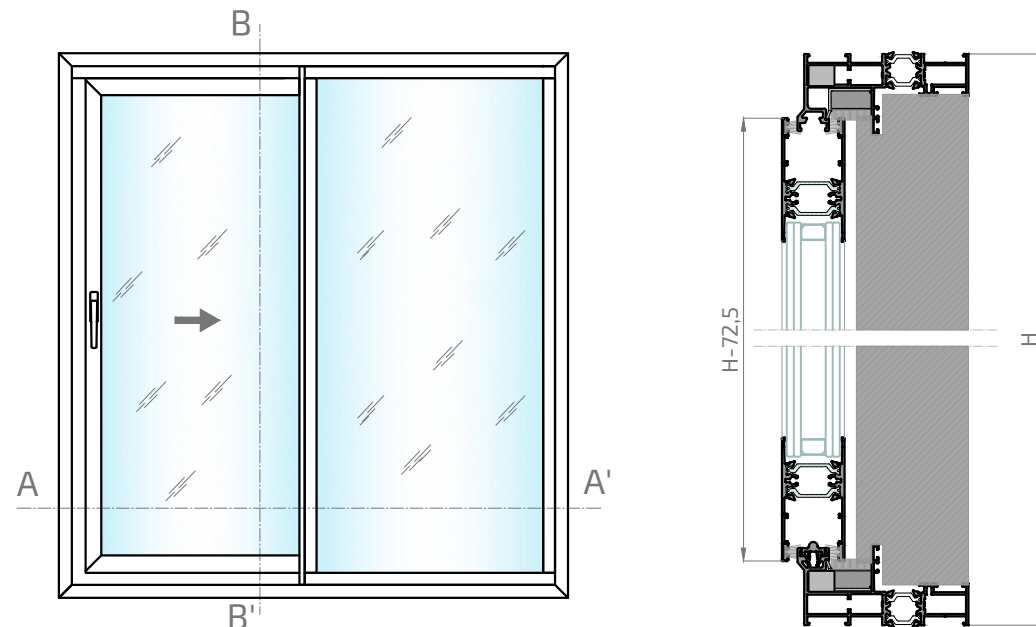


Sección B-B'

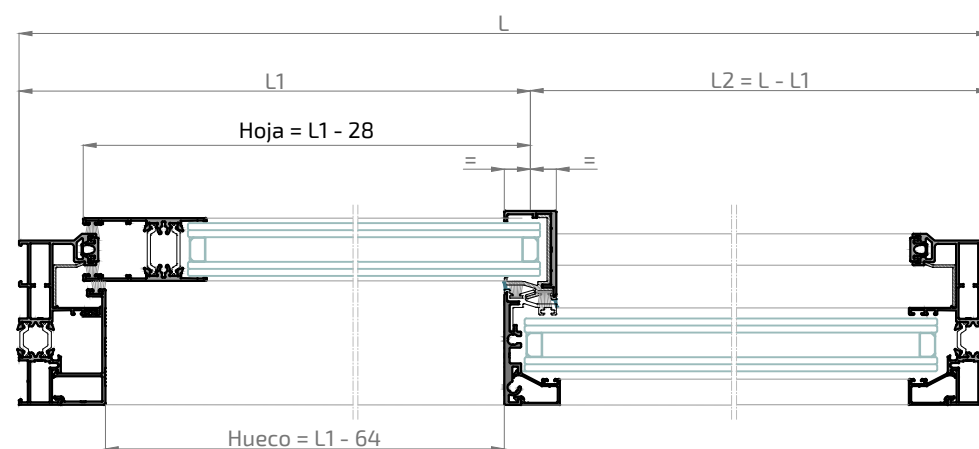


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.


18137L
Hoja perimetral Alg Slide




18732
Hoja central alg Slide



18891
Hoja reforzada alg slide




18885
Acople central hoja perim.




18272
Vierteaguas Postizo Alg SLIDE




18135
Vierteaguas




18873
Vierteaguas sup.




18262
Carril




9781
Varilla de 10x8 mm




18734
Tapa lateral Carril




18130L
Cerro 65 grapa+grapa




18739L
Cerro 65 condensación grapa+grapa



18145L
Cerro 65 grapa+clip




18146L
Cerro 65 condensación grapa+clip




18419 NO STOCK
Cerro inferior rebajado




18131L
Cerro 75 grapa+grapa




18740L
Cerro 75 condensación grapa+grapa




18147L
Cerro 75 grapa+clip




18148L
Cerro 75 condensación grapa+clip



18300L
Cerro 3 carriles grapa+grapa

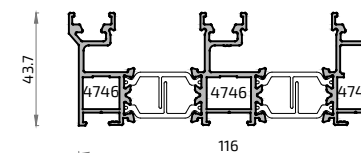

18332L NO STOCK
Cerro 3 carriles Condensación grapa+grapa

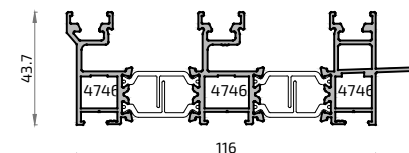


Cercos slide (65 mm)

NO STOCK


Cercos slide (75 mm)

NO STOCK


18134L NO STOCK
Cerro 65 clip+clip




18138L NO STOCK
Cerro 65 condensación clip+clip




18140L NO STOCK
Cerro 75 clip+clip




18139L NO STOCK
Cerro 75 condensación clip+clip




18760L NO STOCK
Cerro 4 carriles grapa+grapa

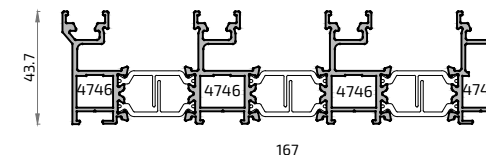


18141L NO STOCK
Cerro 65 clip+grapa




18142L NO STOCK
Cerro 65 condensación clip+grapa




18143L NO STOCK
Cerro 75 clip+grapa




18144L NO STOCK
Cerro 75 condensación clip+grapa




20655L NO STOCK
Cerro 5 carriles grapa+grapa




16332L
Cerro 30 alg 65




16690L
Pilastra 30 alg 55




16339L
Pilastra 30 alg 65




16339H
Pilastra 74mm. alg 75




16332H
Cerro 30 mm alg 75




20195L
Cerro Monocarriil Alg Slide




20196
Tapa Cerro Monocarriil




10006M
Esquinero 90° Curvo




18898L
Esquinero regulable macho 65




18897L
Esquinero regulable hembra 65




8592M
Esquinero regulable macho 75




8591M
Esquinero regulable hembra 75




20697
Perfil monocarriil empotrable




20197
Hoja Central Monocarriil




18215L
Esquinero 90° Recto




8482H
Unión de cercos alg 75



784 6696
Tapa refuerzo postizo hoja




20075
Unión Cercos alg




20093
Unión de Cercos




20591L **NO STOCK**
Perfil Partelunas




8482L
Unión de cercos 65 mm




783 6695
Base refuerzo postizo hoja




16321
Solapa clip 30 mm




16322
Solapa clip 45 mm




16323
Solapa clip 65 mm




281 1140
Solapa de 30 mm




8629
Solapa de 45 mm



8832
Solapa inferior 30 mm para monoblock
































8630
Solapa inferior 45 mm para monoblock



NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Escuadra	4149 Escuadra Hoja	4746 Escuadra Cerco	4326 Escuadra Hoja balconera	4330 Escuadra alineamiento 15 mm	Tapas	5556 Juego tapas vierteaguas 90°	5557 Juego Tapas vierteaguas 45°	4330 Tapa embellecedor salida aguas	5569 Tapa hoja reforzada	4337 Embelledor salida aguas con membrana	4035 Embelledor salida aguas	5549 Tapa L hoja reforzada	Varios	5574 Aislante cruce Hoja SLIDE	5575 Aislante cerco U SLIDE	5576 Tapa Aislante Cerco SLIDE	A21033 Tapa Aislante cruce monocarril SLIDE
																	
5577 Aislante cruce Perimetral SLIDE	5605 Aislante cruce Hoja S/ALA SLIDE	5572 Embelledor cruce minimalista SLIDE (Juego 4 uds)	5579 Embelledor cruce perimetral (Juego 4 uds)	4176 Válvula de drenaje	5573 Clip soporte SLIDE	5551 Rueda regulable 200 Kg por hoja (2 tandem)	5552 Rueda sencilla 80 Kg por hoja (2 ruedas)	5555 Tope Guiador (Juego 4 uds)	5562 Tornillo clip vierteaguas	5564 Acople 4 Hojas	A21003 Tope alg Slide	4951 Aislante Carril Cerco	5561 Cortavientos Adhesivo Sup.	5560 Cortavientos Adhesivo Inf.	5567 Cepillo Fin Seal 7 x 9 mm	5568 Cepillo Tri-Fin 7 x 9 mm	A23105 Felpudo 7x21
																	
5489 Qlon 7 x 7 mm	5490 Qlon 7 x 10 mm	A23187 Felpudo QUADRAFIN 7x10	Juntas	A21000 Junta Acristalar "U" 10 mm	A21001 Junta Acristalar "U" 12 mm	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Elementos Accionamiento	5458 Cierre embutido	5571 Cierre embutido alg SLIDE	4190 Manilla BÁSICA C/7	4858 (D) / 4859 (I) Manilla BÁSICA acodada C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave
																	
5191 Manilla KORA C/7	5530 Manilla KORA Acodada Dcha	5531 Manilla KORA Acodada Izq	5079 Manilla PREMIUM	5086 Manilla PREMIUM recta acodada	5080 Manilla con llave PREMIUM	5533 Manilla NP redonda C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	5455 Manilla LUNA Plana c/cuadr. 7mm	Tacos	5159 Taco pilastra 30	Elementos de cierre Multipunto	4979 Seguro antielevación multipunto	A21025 Calzo 11,5 mm multipunto c/llave	A21036 Calzo 14 mm multipunto c/llave	5509 Cerradero
																	
5510 Calce cerradero	5563 Calzo																
	