

Serie
Matra 135 RPT

Especificaciones Técnicas





Carpintería Corredera Elevable y en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cercos y Hoja Perimetral
Posibilidad de Cerco Monocarril Perimetral
Sección de Marco..... 135 mm
Sección de Hoja..... 53 x 100 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 40 mm
junquillos de altura 20mm (Tabla de Acristalamiento 1)
Peso Máximo por Hoja Elevable: **300 kg** (con carro adicional 400 kg)
Posibilidad de colocación de Herraje multipunto Corredera en línea
(Peso Máximo por hoja 200 Kg)

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua •	CLASE	9A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
<hr/>		
Transmitancia térmica** Uw		1.5 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		4.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		32 (-1;-4) dB

- * Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm
- Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm
- ** Ventana de 2 hojas de 4000 x 2900 mm; vidrio Ug: 0,7 w/m²k
- *** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 4/12/4


Posibilidades de Apertura

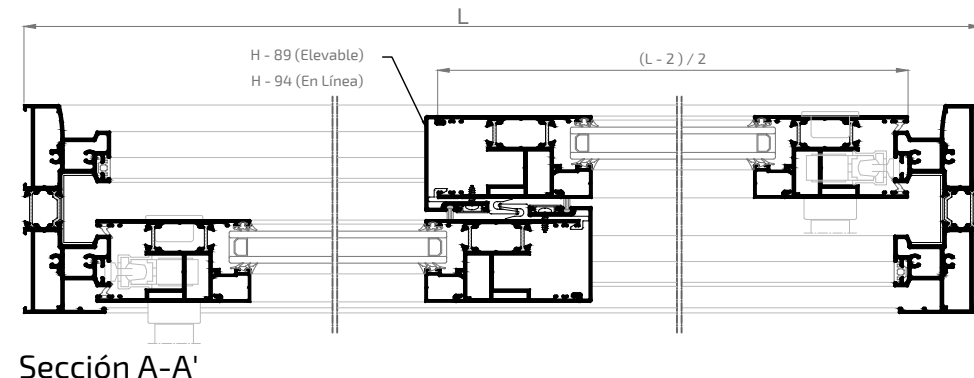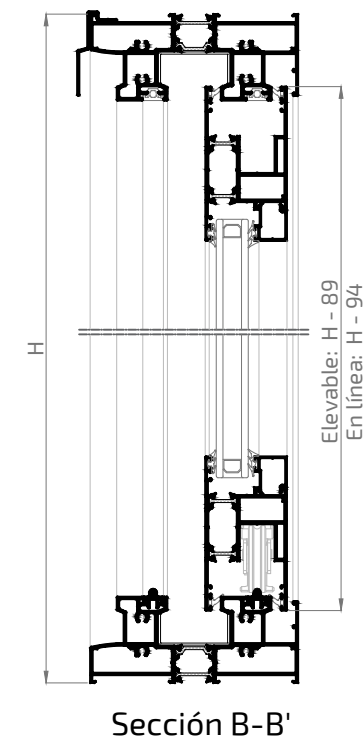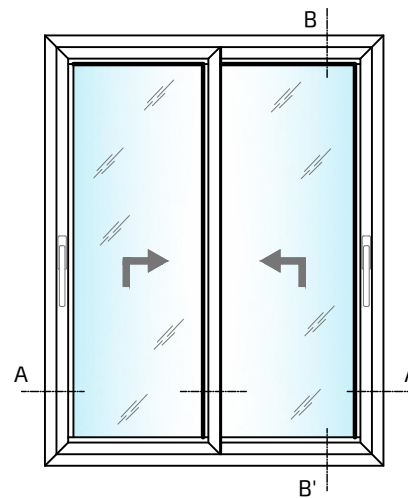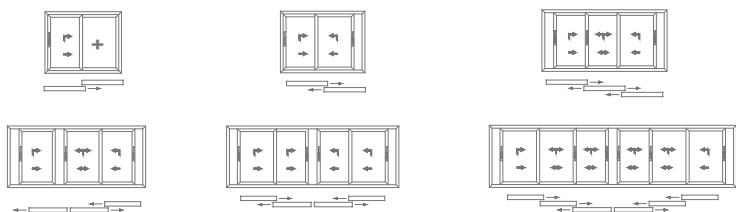


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Matra 135 RPT


8670M 1160M
Cercos 2 Carriles Matra 135 RPT

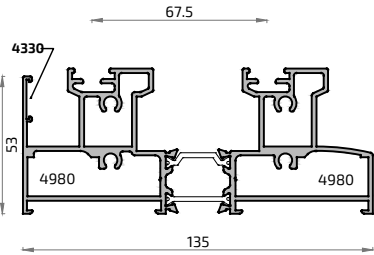


8682M
Cercos 3 Carriles Matra 135 RPT

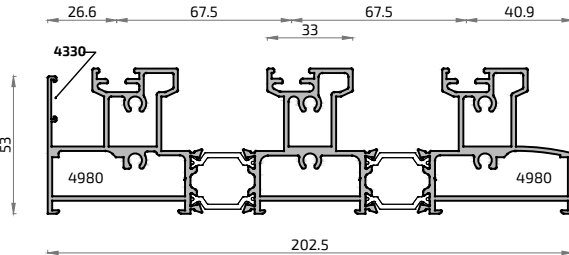


20823M
Cercos simétrico Matra 135 RPT

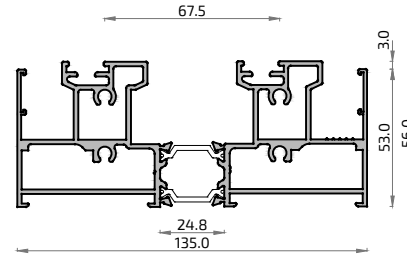

21130M
Cercos simétrico 3 carriles

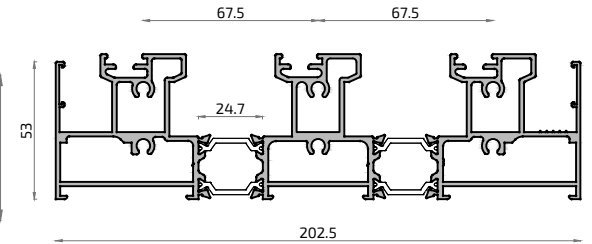


8673M 1163M
Hoja Perimetral Matra 135 RPT

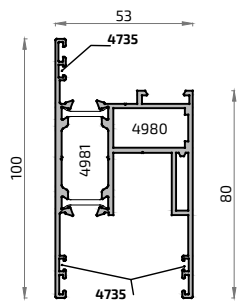


20219
Tapeta hoja cruce minimalista




8680M
Acople 4 Hojas Matra 135 RPT



20206M
Hoja cruce minimalista Matra 135




8865L
Pilastra 28 mm Matra 135 RPT




Monocarril


8974M
Cercos Monocarril Matra 135 RPT

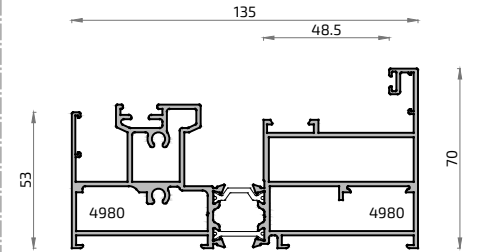

8676 1166
Acople Central Hoja Matra 135 RPT




16104
Esquinero Hoja Matra 135 RPT

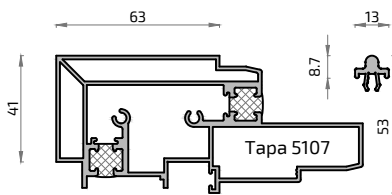


8675 1165
Clip Carril Rodadura




8679 1169
Acople Cierre Multipunto




8677 1167
Vieriteguas Superior Matra 135 RPT




783 6695
Base Refuerzo Postizo Hoja




784 6696
Tapa Refuerzo Postizo Hoja




281 1140
Solapa 30 mm




8832
Solapa Inferior 30 mm Monoblock




8629
Solapa 45 mm




8630
Solapa Inferior 45 mm Monoblock




629 6807
Tapa refuerzo postizo pilastra




628 6806
Refuerzo postizo pilastra



8971M 1171M
Pilastra Monocarril Matra 135 RPT

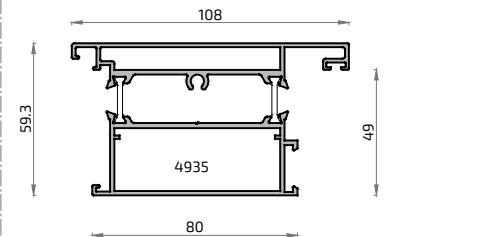

8973
Tapa Exterior Cercos Monocarril Matra 135 RPT



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos
2

Accesorios

Matra 135 RPT

Corredera Elevable	<p>4997 Herraje básico corredera elevable</p> <p>Cuadradillo 10 mm</p>	<p>4998 Herraje básico corredera elevable con cerradura</p> <p>Cuadradillo 10 mm</p>	<p>4952 Cremona elevable (1770 mm) Ver Tabla (1)</p>	<p>4954 Cremona elevable (2270 mm) Ver Tabla (1)</p>	<p>4939 Cremona elevable (2670 mm) Ver Tabla (1)</p>	<p>4947 Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm</p>	<p>4948 Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm</p>	<p>4949 Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm</p>	<p>4936 Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm</p>	<p>4984 Conjunto cortavientos elevable</p>					
	<p>Amortiguador 400 (SilentClose) 5068 Amortiguador 200 (SilentClose) NO STOCK 5069 Kit Accesorios Amortiguador (SilentClose) 5070 Calce para Amortiguador (SilentClose) 5071</p>						<p>Lift Unit Estándar (Ayuda elevación) 5065 Lift Unit Gran Peso (Ayuda elevación) 5066 Amortiguación para manilla (Lift Unit) 5067</p>								
Elementos de cierre	<p>4942 Grampón de aireación</p>	<p>4960 Manilla dirigent doble para llave</p>	<p>5244 Cilindro cerradura manilla int-ext. 40x50 mm</p>	<p>4977 Carro adicional hoja > 300 kg</p>	<p>4978 Muelle Cremona hoja > 150 kg</p>	<p>4999 Uñero Exterior</p>									
	<p>4993 Perfil aislante cerco RPT</p>	<p>4992 Aislante acople central RPT</p>	<p>4990 Junta carril lateral y superior</p>	<p>4950 Junta perimetral Hoja</p>	<p>5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm</p>	<p>1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm</p>	<p>1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm</p>	<p>4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm</p>	<p>4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm</p>	<p>5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm</p>	<p>4056 Junta perimetral hoja tubular</p>	<p>4973 Felpudo Fin-Seal 7 x 10+2 mm</p>	<p>4180 Burlete Tri-Fin 7 x 10+2 mm</p>	<p>A23187 Felpudo QUADRAFAN 7x10</p>	<p>4959 Aislante cruce minimalista Matra 135RPT</p>

HASTA 400 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO CREMONA ELEVADORA

HASTA 400 kg
RANGOS DE ANCHURAS - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 -ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación CREMONA ELEVADORA	Longitud Mecanismo Cremona (mm)	Altura Manilla (mm)	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde (mm)	Hasta (mm)	Desde (mm)	Hasta (mm)
4952	CREMONA ELEVADORA 1165 - 1795	1770	400	1165	1795	1259	1889
4954	CREMONA ELEVADORA 1795 - 2295	2270	1000	1796	2295	1890	2389
4939	CREMONA ELEVADORA 2045 - 2695	2670	1000	2045	2695	2139	2789

Referencia ALUGOM	Denominación VARILLA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde (mm)	Hasta (mm)
4947	BARRA DE UNIÓN DE 1000 mm	700	1600
4948	BARRA DE UNIÓN DE 1350 mm	1601	1850
4949	BARRA DE UNIÓN DE 1850 mm	1851	2350
4936	BARRA DE UNIÓN DE 3300 mm	2351	3300

* Anchura mínima de hoja: 700 mm

Utillaje	4996 Útil Matra 135 RPT 	Elementos de cierre						Varios	4176 Válvula de drenaje 	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 	4991 Escuadra junquillos curvos 	4985 Embellecedor cruce Matra 135 	4986 Embellecedor cruce corredera 	A21614 Tornillo M6x60 Manilla elevable
	4943 Tope 90 	4938 Contraplaca encuentro 4 hojas 	4937 Juego terminal cuatro hojas 	4988 Taco guía Superior (4 piezas) 	4987 Taco guía desmontable 	4982 Rueda Tandem en línea 200 kg hoja (2 unds) 	4991 Escuadra junquillos curvos 		4176 Válvula de drenaje 	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 	4991 Escuadra junquillos curvos 	4985 Embellecedor cruce Matra 135 	4986 Embellecedor cruce corredera 	A21614 Tornillo M6x60 Manilla elevable
A21615 Tornillo M6x75 manilla elevable 	Corredera en línea	4983 Cortavientos corredera 	4190 Manilla BÁSICA C/7 	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave 	5079 Manilla PREMIUM 	5080 Manilla PREMIUM con llave 	5191 Manilla KORA C/7 							
		4983 Cortavientos corredera 	4190 Manilla BÁSICA C/7 	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave 	5079 Manilla PREMIUM 	5080 Manilla PREMIUM con llave 	5191 Manilla KORA C/7 							
Tapas	4339 Juego tapas tirador postizo (783-4) 	5107 Tapas esquinero 	4337 Embellecedor salida aguas con membrana 	4035 Embellecedor salida aguas 	Escuadras		4980 Escuadra Cerco y Hoja 	4981 Escuadra interpol. hoja 	4330 Escuadra alineamiento 15 	4735 Escuadra alineamiento 2 mm 	4109 Escuadra alineamiento hojas 	4039 Escuadra ángulo variable 		
			5107 Tapas esquinero 	4337 Embellecedor salida aguas con membrana 	4035 Embellecedor salida aguas 	Escuadras		4980 Escuadra Cerco y Hoja 	4981 Escuadra interpol. hoja 	4330 Escuadra alineamiento 15 	4735 Escuadra alineamiento 2 mm 	4109 Escuadra alineamiento hojas 	4039 Escuadra ángulo variable 	
Cierre Multipunto	4186 Cierre multipunto con llave Longitud = 1600 mm 	E=15 seguro antielevación multipunto (incluido en multipunto) 						4979 Seguro antielevación multipunto 						
			4933 Cerradero multipunto altura=300 	4934 Cierre multipunto altura = 600 4972 Cierre multipunto altura = 1000 4967 Cierre multipunto altura = 1600 4968 Cierre multipunto altura = 1800										