

ALUGOM

Serie

IBIZA

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cercos Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)


Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento**	CLASE	C5
<hr/>		
Transmitancia térmica*** Uw		1.6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.7 W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm

** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

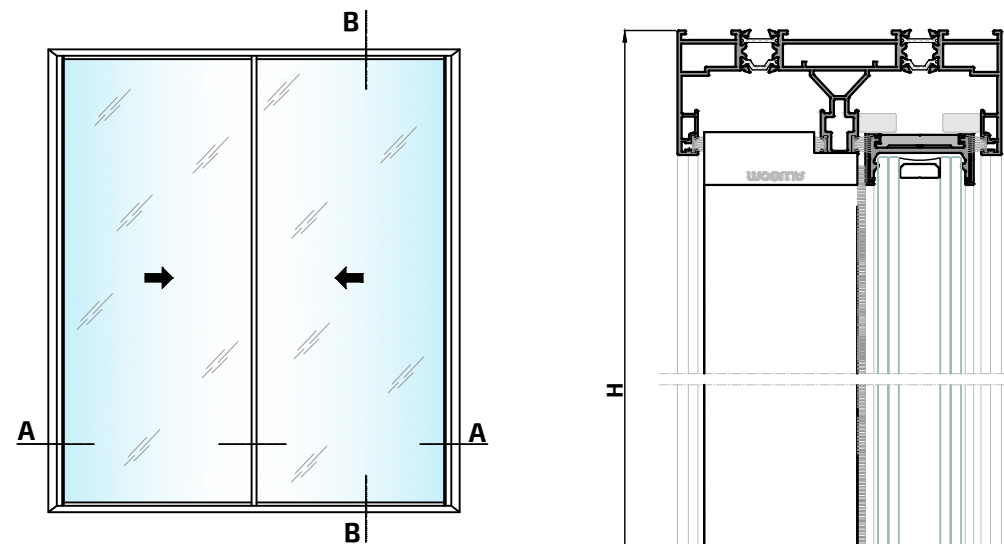Posibilidades de Apertura

Sección B-B'

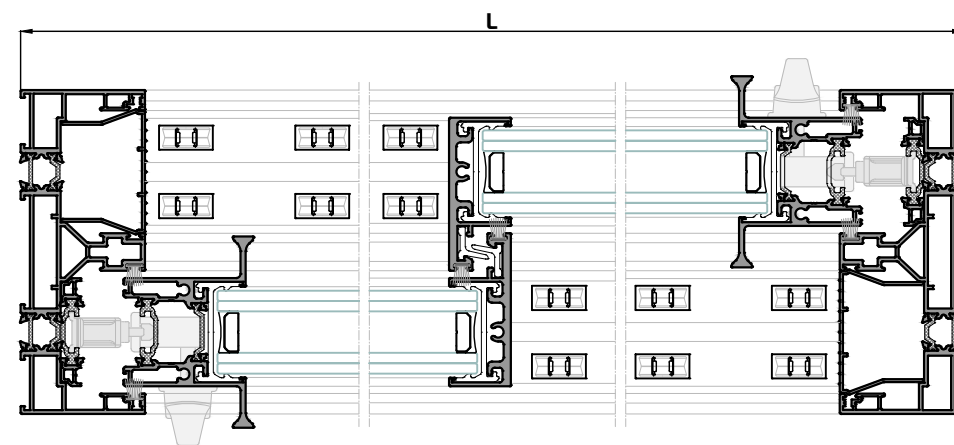

Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos
2


Perfiles

IBIZA


17892M
Cercos Perimetral 3 Carriles Ibiza

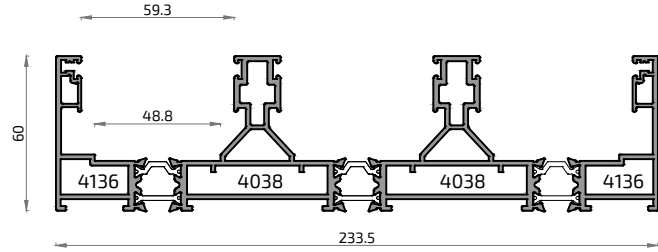


17891M
Cercos Perimetral 2 Carriles Ibiza

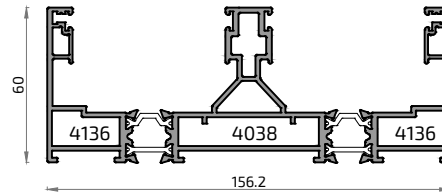


20768M
Cercos desmontable 3 carriles

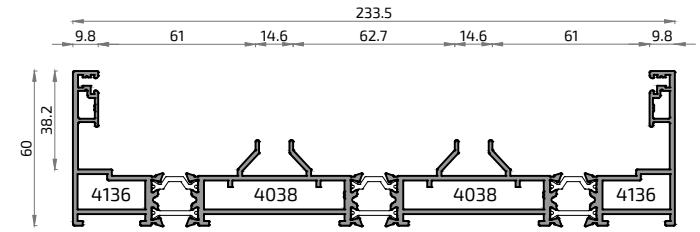


18192M
Cercos Perimetral Monocarril Ibiza

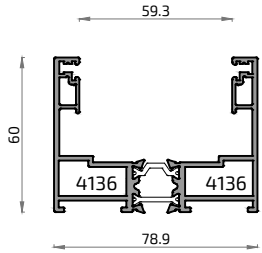


20601M
Cercos Desmontable 2 Carriles Ibiza

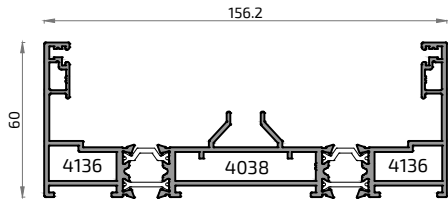

10966
Tapa Cobertura Cercos Ibiza




16652L
Apoyo Cierre Lateral Ibiza




8412
Pletina Falleba




20600
Carril Central Desmontable




10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.




20272
Perfil de Rodadura Ibiza




10969M
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm

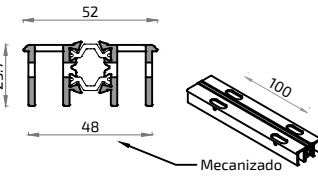


18193L
Hoja Sin Tirador Ibiza




18964L NO STOCK
Hoja Tirador Simple Ibiza




18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza

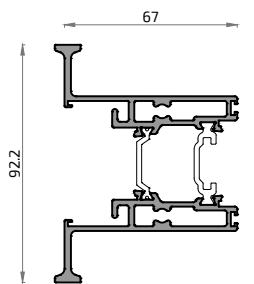


16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza

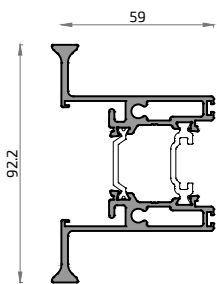


16837
Hoja Central 4 Hojas Ibiza

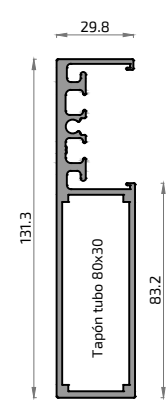


16838
Hoja Central Reforzada Ibiza

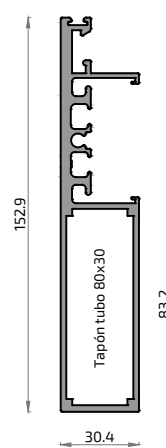


18938
Hoja Fijo Ibiza




10964
Hoja Central Ibiza




18175A
Esquinero Ibiza




20979
Canalón 100 Ibiza

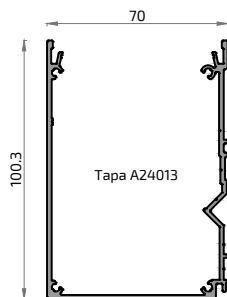

20993
Premarco Desagüe 80

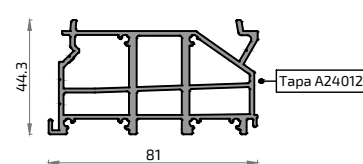

20994
Premarco Desagüe 160

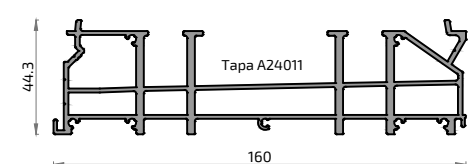

ALUGOM

Serie

IBIZA I-COVEREspecificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cercos Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)


Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	5A
Resistencia al viento**	CLASE	C2
<hr/>		
Transmitancia térmica*** Uw		1.6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.7 W/m² K

* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm

** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

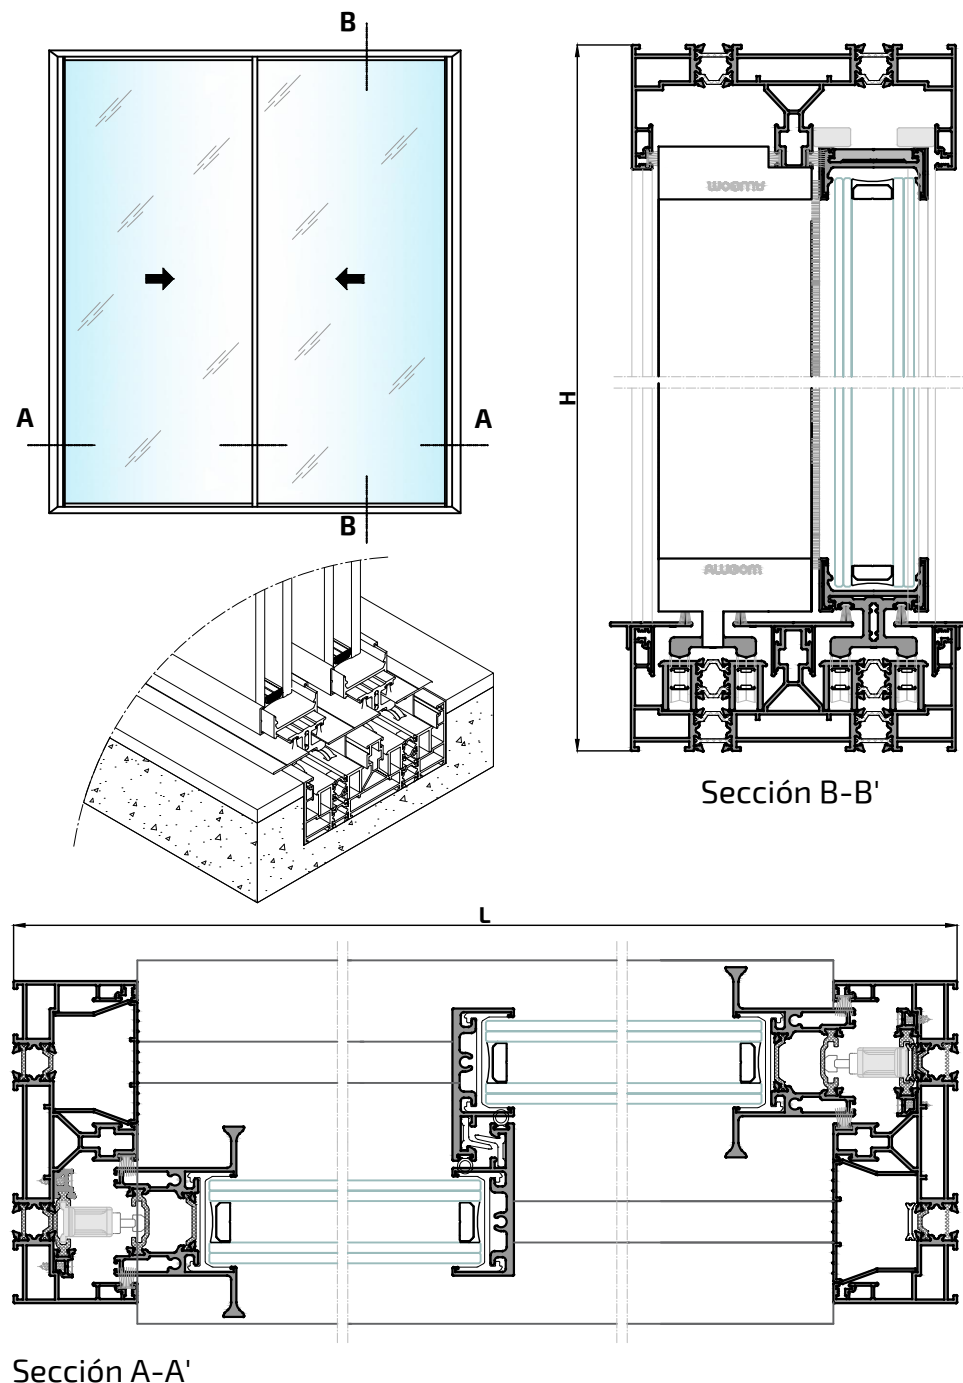Posibilidades de Apertura

Sección A-A'

Sección B-B'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos


2

Perfiles

IBIZA I-COVER


17892M

Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza

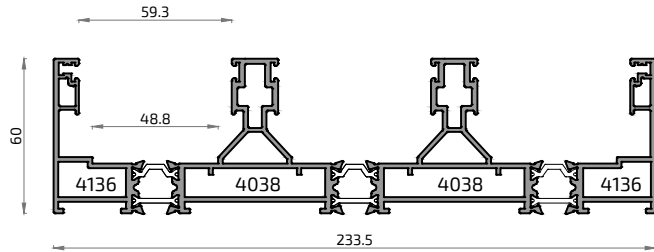


17891M

Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza

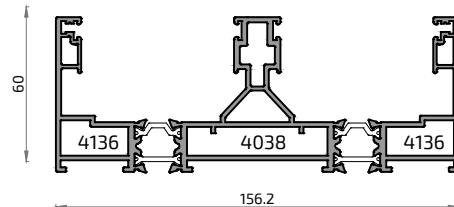


20768M

Cerco desmontable 3 carriles

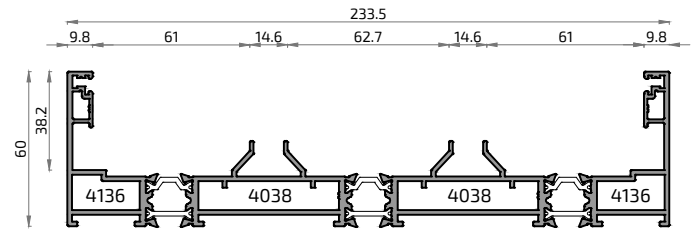


18192M

Cerco Perimetral Monocarril Ibiza

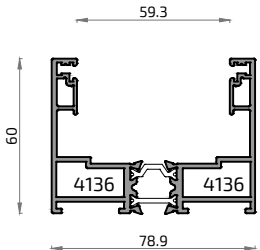


20601M

Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza

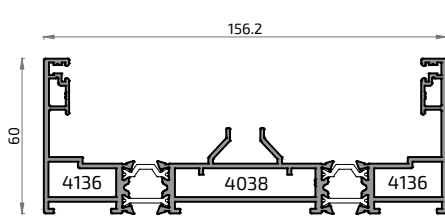


10966

Tapa Cobertura Cerco Ibiza




16652L


Apoyo Cierre Lateral Ibiza




20600
Carril Central Desmontable




10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.




18718
Perfil de Refuerzo




10969M
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm

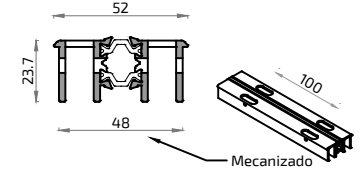


8412
Pletina Falleba



8023
Batiente de Entrada Ibiza




16836
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza




18193L


Hoja Sin Tirador Ibiza




18964L **NO STOCK**
Hoja Tirador Simple Ibiza




18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza

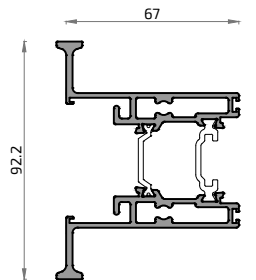


16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza

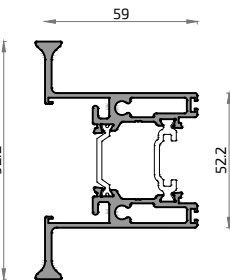


16837
Hoja Central 4 Hojas Ibiza

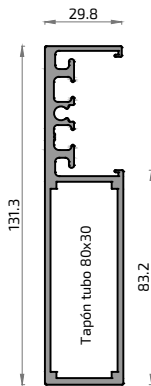


16838
Hoja Central Reforzada Ibiza

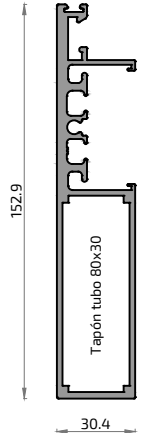


10964
Hoja Central Ibiza




18938
Hoja Fijo Ibiza




18175A
Esquinero Ibiza




20141
Tapeta Lateral Solera Oculta Ibiza I-Cover




20701
Tapeta Carril Fijo Ibiza I-Cover




20142
Tapeta Central Solera Oculta Ibiza I-Cover




20139
Perfil Rodadura Solera Bajo Ibiza I-Cover




20978
Canalón 100 I-Cover

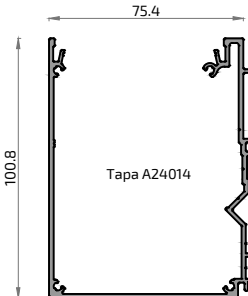

20993
Premarco Desagüe 80

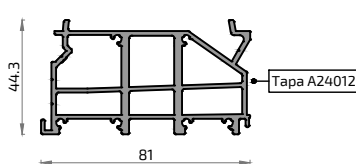

20994
Premarco Desagüe 160

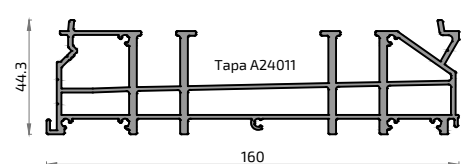

ALUGOM

Serie

IBIZA I-LINEEspecificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cercos Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)




Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	6A
Resistencia al viento**	CLASE	C4
<hr/>		
Transmitancia térmica*** Uw		1.6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.7 W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm

** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

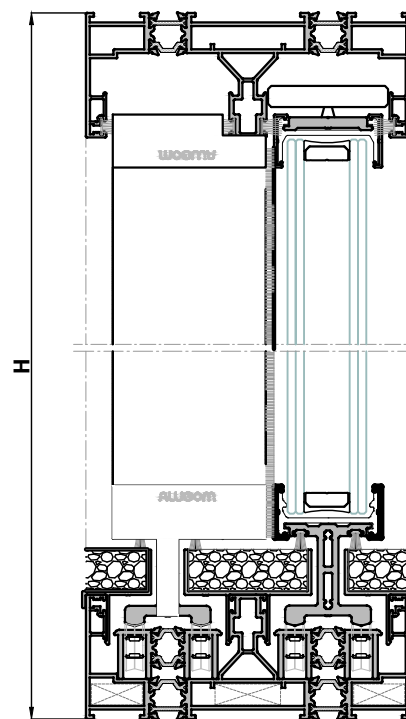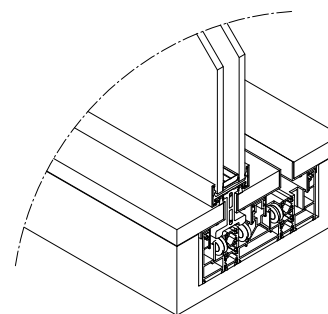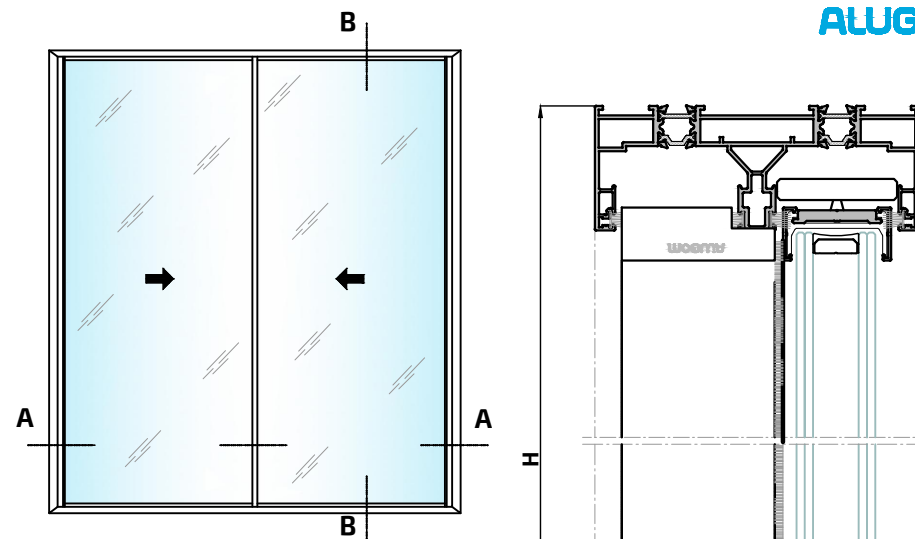Posibilidades de Apertura**ALUGOM**

Sección B-B'

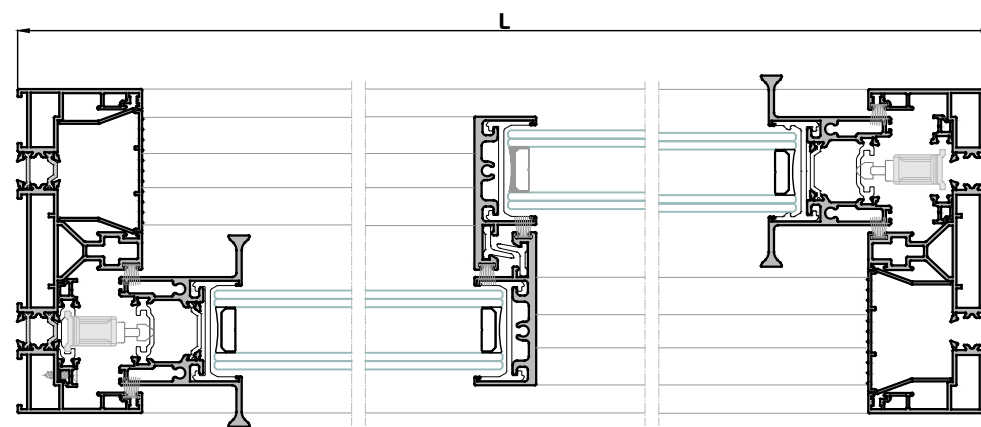


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


17892M

Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza

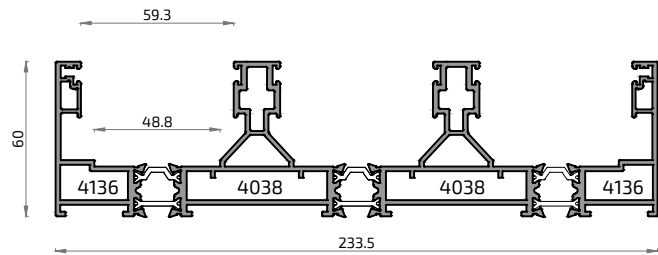


17891M

Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza

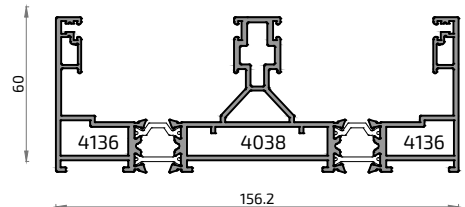


20768M

Cerco desmontable 3 carriles

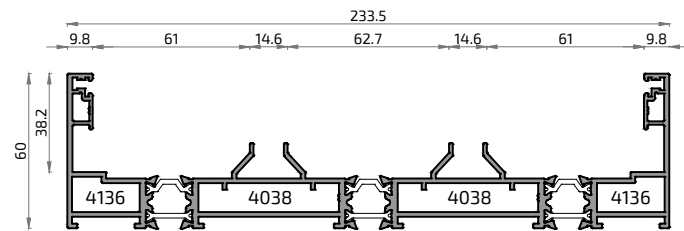


18192M

Cerco Perimetral Monocarril Ibiza

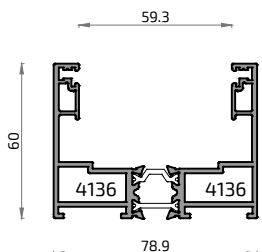


20601M

Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza

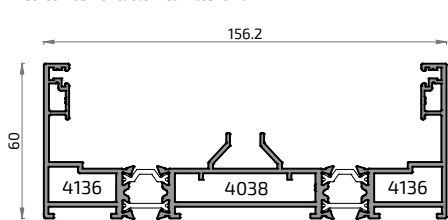


10966

Tapa Cobertura Cerco Ibiza




16652L

Apoyo Cierre Lateral Ibiza




20600

Carril Central Desmontable



10967

Tapa Cobertura Hoja Horiz.




18718

Perfil de Refuerzo




8412

Pletina Falleba




10969M

Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm

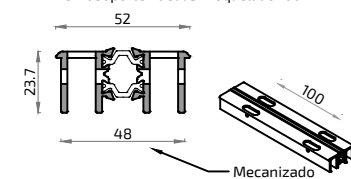


18193L

Hoja Sin Tirador Ibiza




18964L NO STOCK

Hoja Tirador Simple Ibiza




18440L

Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza

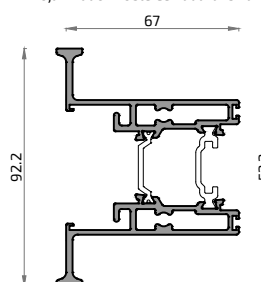


16261L

Hoja Tirador Doble Ibiza

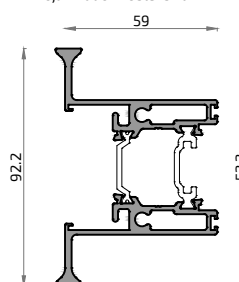


16837

Hoja Central 4 Hojas Ibiza

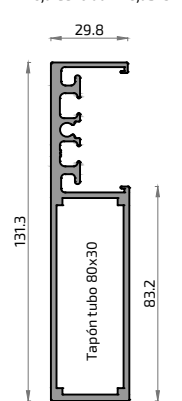


16838

Hoja Central Reforzada Ibiza

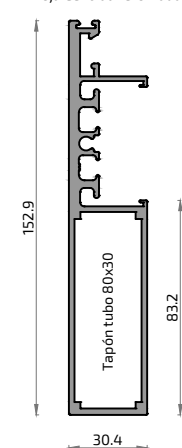


10964

Hoja Central Ibiza




18938

Hoja Fijo Ibiza




18175A

Esquinero Ibiza




20320

Perfil Rodadura Piso Integrado Ibiza I-Line




20315

Tapeta Lateral Piso Integrado Ibiza I-Line




20316

Tapeta Central Piso Integrado Ibiza I-Line




20977

Canalón 120 I-Line 70

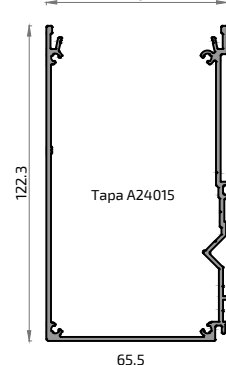


20993

Premarco Desagüe 80

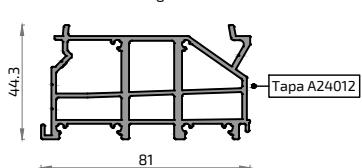

20994

Premarco Desagüe 160

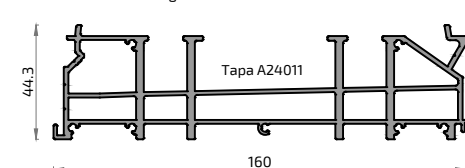

Detalles Técnicos

2

Perfiles

IBIZA

Cremonas y Manillas	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM c/llave	5086 Manilla PREMIUM acodada	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	Mecanismo de apertura	5869 Mecanismo cierre GHIBO 23	5536 Mecanismo interno	5884 Mecanismo cuadrado cierre	5885 Mecanismo para bombillo	Juntas	5860 Poliamida apoyo vidrio	5861 Poliamida cruce hojas	4056 Junta perimetral hoja tubular	2022 Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm	4179 Cepillo Tri-Fin 7 x 7 mm	A23206 Cepillo Tri-Fin 7 x 12 mm	
	5870 Taco esquina Ibiza	5871 Cortavientos	Escuadras	4136 Escuadra cerco y hoja	4038 Escuadra Cerco 3 Carriles		4735 Escuadra alineamiento 2 mm	Elementos de Cierre	4905 Punto de cierre	5879 Cerradero pletina Ibiza		5864 Rueda carril inferior	5865 Kit tacos unión hoja tirador	5866 Kit tacos unión hoja cruce	A21012 Refuerzo enganche pletina	5868 Kit guía rueda superior		
5877 Cerradero y Bulón Cierre Minimalista IBIZA	5876 Mecanismo Cierre Minimalista IBIZA			Motor	5872 Kit motor Ibiza derecha	5873 Kit motor Ibiza izquierda	5874 Correa motor Ibiza dentada		5875 Kit cierre eléctrico Ibiza	Tapas	A22022 Tapa hoja central	5867 Embelecedor hoja cruce	A22055 Tapa hoja cruce	A24008 Embelecedor cortavi I-COVER-LINE Der	A24009 Embelecedor cortavi I-COVER-LINE Izq.	A23016 Embelecedor rodadura cruce I-LINE	A23015 Embelecedor rodadura cruce I-COVER	
Varios	5880 Cinta doble cara acrílica 2.3mm	5881 Prime Ref 3M94 (950ml)	5882 Limpiador superficies		A24011 Tapa premarco Ibiza 2C	A24012 Tapa premarco Ibiza 1 carril	A24013 Tapa canalón Ibiza	A24014 Tapa canalón I-Cover	A24015 Tapa canalón I-Line		A24010 Rejilla troquelada							

Acc. Varios

4729 Bobina Pletina Falleba (200 m.)

Utillaje

5883 Útil serie Ibiza (incluye plantilla para hoja)

NO STOCK

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.