

Especificaciones Técnicas

Carpintería replegable al interior o exterior.  
 Apertura guiada mediante conjunto de carros-patín fabricados en acero microfundido.  
 Sistema de apertura con posibilidad de recogida total o parcial a derecha o izquierda. Hojas pares e impares.  
 Cerco inferior a testa.  
 Hoja perimetral.  
 Sistema de doble junta (interior y exterior) de EPDM entre hojas.

Sección de Marco..... 77 mm  
 Sección de Hoja..... 77 mm  
 Máximo acristalamiento ..... hasta 56 mm  
 Peso máximo por Hoja ..... 120 kg \*  
 Ancho máximo por Hoja..... 1200 mm \*  
 Alto máximo por Hoja ..... 3500 mm \*



\* Consultar tablas de pesos y rango de aplicación de medidas con el Dpto. Técnico-comercial

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	<b>3</b>
Estanqueidad al agua*	CLASE	<b>5A</b>
Resistencia al viento**	CLASE	<b>C2</b>
<hr/>		
Transmitancia térmica*** Uw		<b>1.2 W/m<sup>2</sup> K</b>
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		<b>2.8 W/m<sup>2</sup> K</b>

\* Cerramiento de 4 hojas de 2934x2496 mm; vidrio 5+5 Incoloro/20/4+4 Incoloro

\*\* Cerramiento de 3 hojas de 2700x2500 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m<sup>2</sup> K

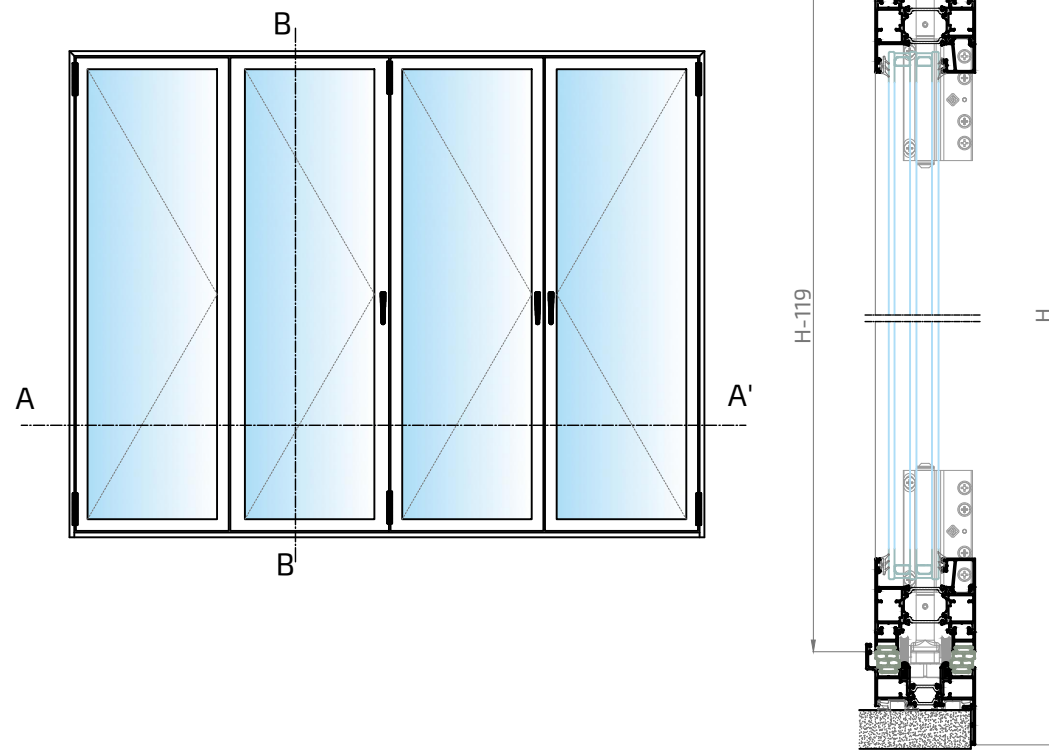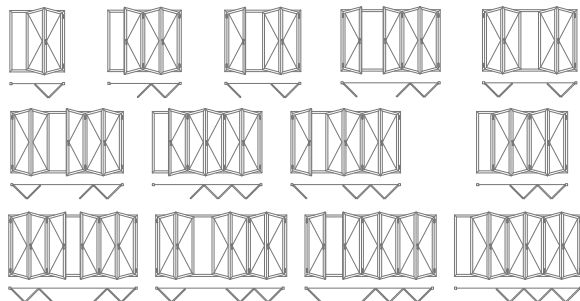

Sección B-B'

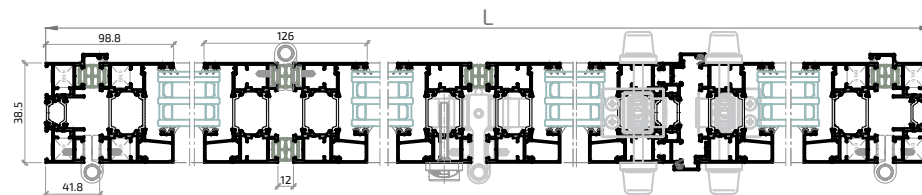

Sección A-A'

Detalles Técnicos


2

Perfiles

Menorca


20475L

Cerco Plegable




20477L

Hoja Plegable




20481L

Travesaño (plegable)




20483

Perfil marco inferior empotrado




20479L

Suplemento Cerradura (PLEGABLE)



20480

batiente de hoja



20474

Suplemento junta



20493

Soporte Felpudo




21059

Perfil inferior portafelpudos




21060

Acople cerco inferior empotrado



21061

Central batiente



Detalles Técnicos

2

Accesorios

Menorca

<b>A22024</b> Carril acero plegable	<b>A22025</b> Carro inferior plegable	<b>A22026</b> Carro superior plegable	<b>A22027</b> Carro inferior H. pares	<b>A22028</b> Carro superior H. pares	<b>A22029</b> Bisagra plegable	<b>A22030</b> Bisagra 1 pala tirador	<b>A22031</b> Bisagra central tirador	<b>A22032</b> Punto cierre suplementario	<b>A22033</b> Mecanismo int. bidireccional	<b>A22034</b> Kit varillas int. cierre	<b>A22035</b> Pasador palanca plegable	<b>A22036</b> Junta Cerco-Hoja plegable	<b>A22037</b> Tapa ángulo Junta	<b>A22038</b> Cerraduras varillas E=35 MA.	<b>A22039</b> Cerraduras varillas E=35	<b>A22041</b> Cerradura E=22	<b>A22042</b> Cerradero Cerradura Pleg.	<b>A22040</b> Cerraduras 3 puntos	
<b>A22043</b> Cerradero desv. multipunto	<b>4742</b> Escuadra Cerco y Hoja	<b>4149</b> Escuadra Hoja	<b>Juntas</b>		<b>4057</b> Junta exterior acristalamiento	<b>5194</b> Junta interior acristalamiento de 2 mm	<b>1337</b> Junta interior acristalamiento de 3 mm	<b>1338</b> Junta interior acristalamiento de 4 mm	<b>4089</b> Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	<b>4091</b> Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	<b>5261</b> Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	<b>A23019</b> Junta acristalamiento	<b>5085</b> Junta perimetral hoja	<b>Cremonas y Manillas</b>		<b>5455</b> Manilla LUNA Plana C/7	<b>4031</b> Juego manilla Master	<b>5526</b> Manilla Kora C/8	<b>A23010</b> Manilla Extraplana C/7
<b>A23011</b> Manilla doble Plana c/cuadr. 8mm	<b>Varios</b>		<b>4337</b> Embellecedor salida aguas con membrana	<b>4035</b> Embellecedor salida aguas	<b>A22044</b> Calzo amortiguador hoja	<b>2040</b> Felpudo 14x12	<b>A23106</b> Bloque/Retenedor Hoja plegable	<b>A23107</b> Cerradero empotrado suelo 13mm	<b>A24003</b> Taco esp. expandida 200x38x15	<b>A24004</b> Taco esp. compacta 200x38x15	<b>5225</b> Bombillo ASIX 40/40	<b>5226</b> Bombillo ASIX 40/10							
													<b>Fresas</b>						
													<b>A23108 Fresa Hoja Menorca</b>						

**NO STOCK**
























FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

APARTADO 6.1

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Página 2

ALTURA JUNQUILLO = 22 mm

	44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm
<b>PERFILES</b>	8882	8611	8821	8613	8614	8612		8883	8884	
<b>CERCOS:</b> 20475L										
<b>HOJAS:</b> 20477L	8622		8822	8896		8886		8887	8823	
<b>PILASTRAS:</b> 20481L										
		8627	8820	8626	8625	8624	16866	16343	8825	8827
										









Juntas Exteriores	4057	
Juntas Interiores	4850	

Tabla de Acristalamiento

Menorca

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.