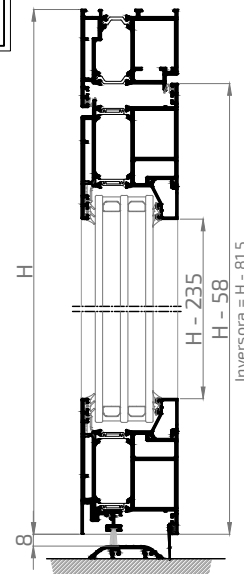
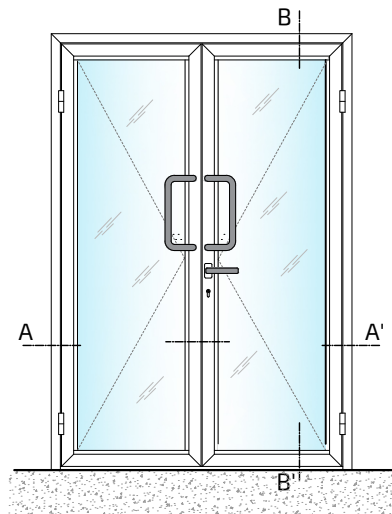
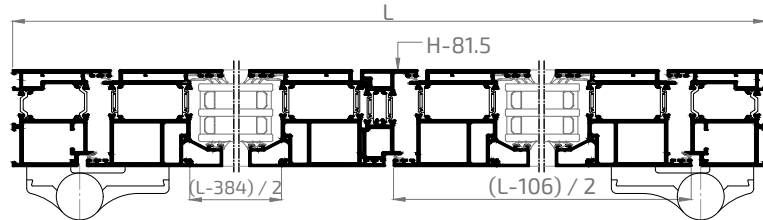


ALUGOM

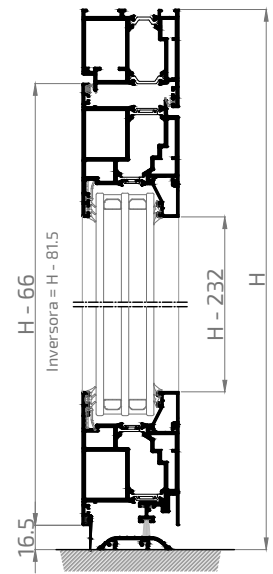
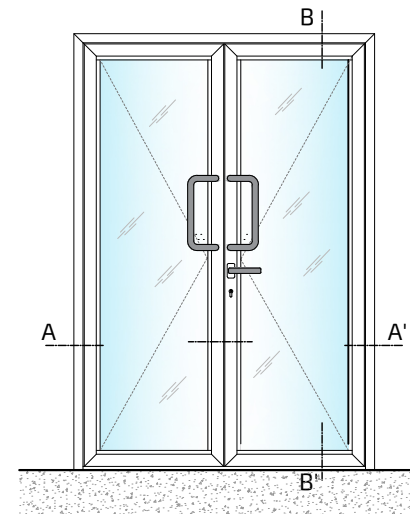
Serie

ALG PUERTA

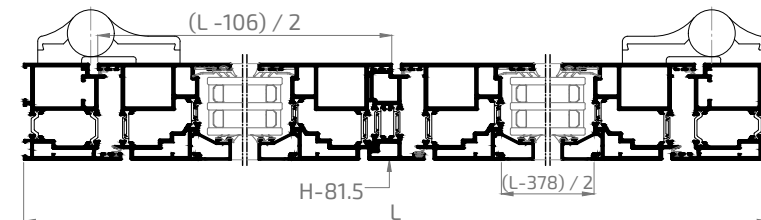
SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara para puerta de 16 mm

Doble Junta

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm

Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm

Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **180 kg**

Medida mínima de hoja: L = 550 mm

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C4

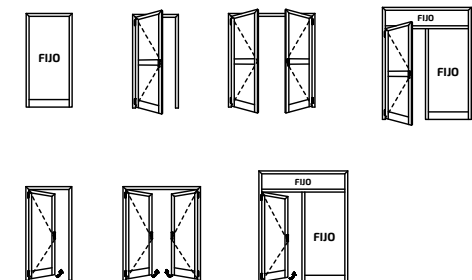
Transmitancia térmica U_f apertura INTERIOR[^] **1.6 W/m² K**Transmitancia térmica U_f apertura EXTERIOR[^] **1.6 W/m² K**Transmitancia térmica** U_w **2.5 W/m² K**Ensayo IMPACTO*** **CLASE 5**Ensayo resistencia CARGA VERTICAL**** **C4 (350N)**

* Puerta de 2 hojas de 1250 x 2350 mm

** Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm, vidrio U_g : 0,6 W/m²K

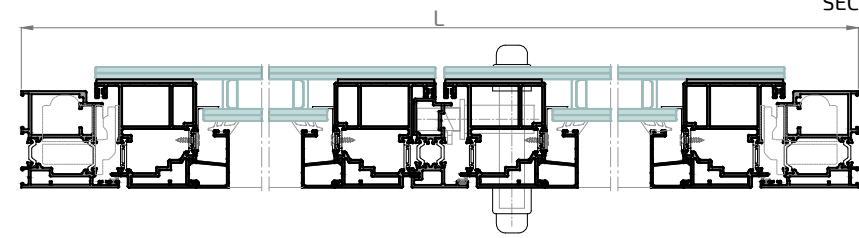
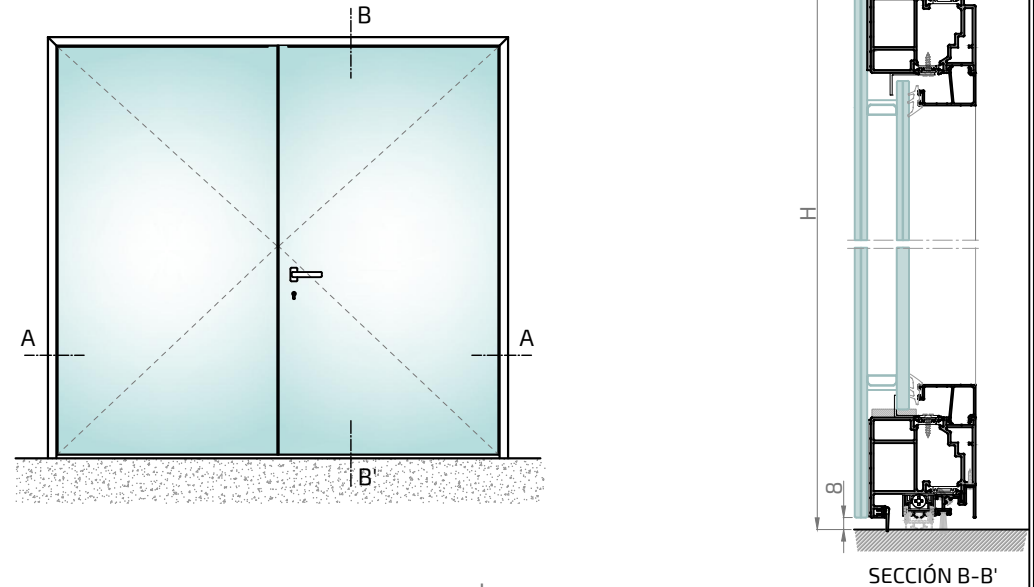
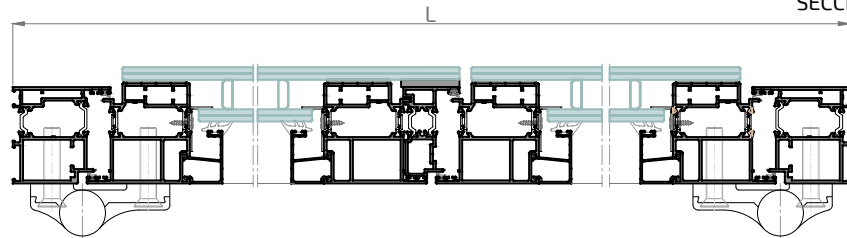
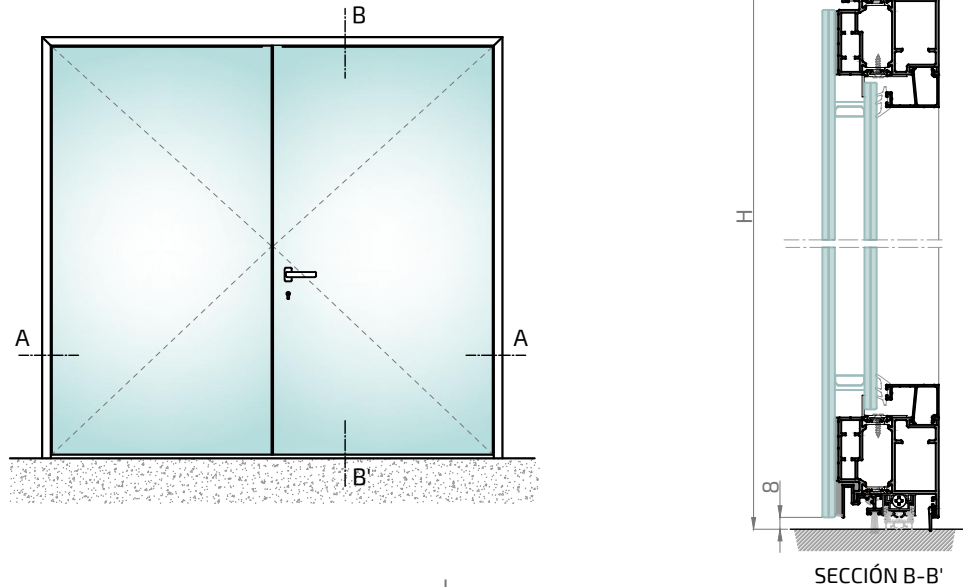
*** Puerta de una hoja de 1250 x 2350 mm

**** Puerta exterior peatonal de 2 hojas de 1600 x 2200 mm y vidrio 4+4/12/4+4 mm

Posibilidades de Apertura

ALUGOM

Serie

ALG GLASSEspecificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara para puerta de 16 mm

Doble Junta

Sección de Marco..... 65 mm

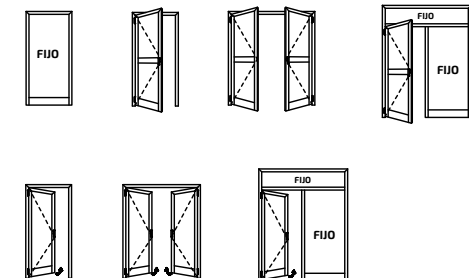
Sección de Hoja..... 65 mm

Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm

Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **180 kg**

Medida mínima de hoja: L = 550 mm

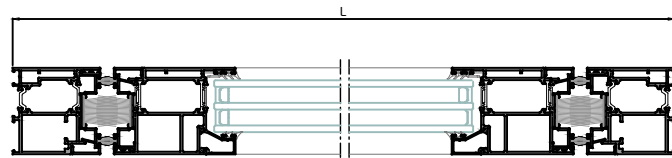
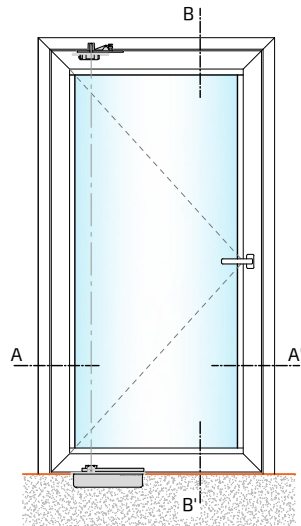
Posibilidades de Apertura

ALUGOM

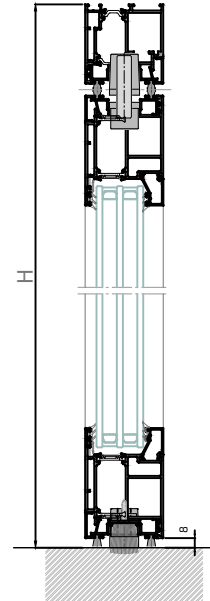
Serie

ALG PUERTA Vaivén

PUERTA 1 Hoja Practicable VAIVÉN


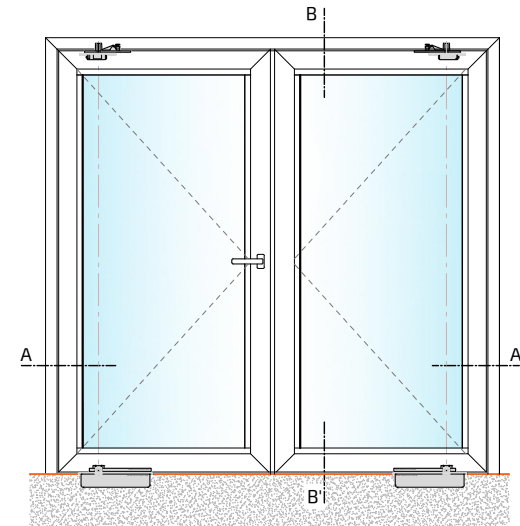


SECCIÓN A-A'

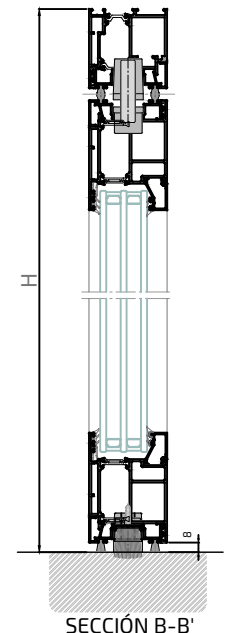


SECCIÓN B-B'

PUERTA 2 Hoja Practicables VAIVÉN



SECCIÓN A-A'



SECCIÓN B-B'

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Doble Junta

Cámara para puerta de 16 mm

Sección de Marco..... 65 mm

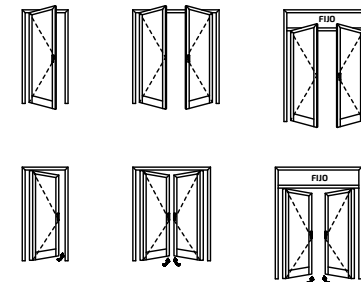
Sección de Hoja..... 65 mm




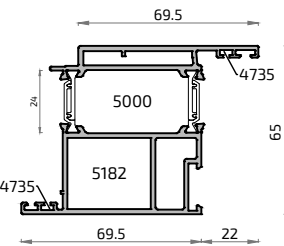




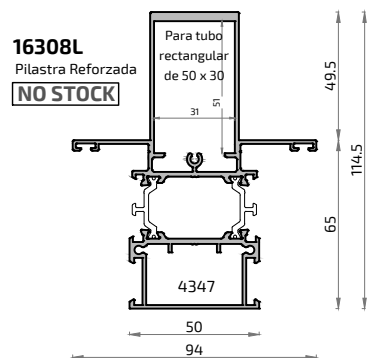
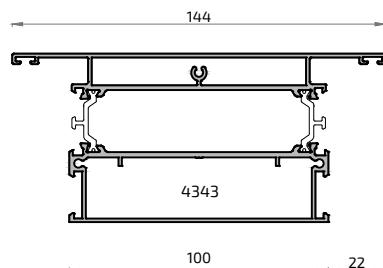




















Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **300 kg**

Medida mínima de hoja: L = 700 mm

Medida máxima = 1400 mm de paso libre

Posibilidades de Apertura

17186L
Cerro ALG PUERTA
65**16332L**
Cerro 30 mm**16300L**
Cerro 54 mm**17187L**
Hoja ALG PUERTA Apert. Interna**17277L**
Hoja Apertura Externa ALG PUERTA**18271L**
Hoja apertura interna ALG GLASS**18152L**
Hoja Apertura Externa ALG GLASS**17279L**
Acople Inversora ALG PUERTA**16308L**
Pilastra Reforzada
NO STOCK**16310L**
Zócalo Manguetón 65 mm**16339L**
Pilastra 30 mm ALG 65**16305L**
Pilastra 50 mm ALG 65**18181L**
Pilastra 60 mm ALG 65**8482L**
Unión de Cercos 65 mm**18897L**
Esquinero Regulable Hembra ALG 65**18898L**
Esquinero Regulable Macho ALG 65**10006M**
Esquinero Curvo**18215L**
Esquinero 90°**629** 6807
Tapa Refuerzo Postizo**628** 6806
Refuerzo Postizo Pilastra**18394L**
Suplemento Inversor Marco
Apertura Exterior**18396**
Suplemento Inversor Marco
Apertura Interior**20822**
Batiente Vaivén**8428**
Vierteaguas**18420**
Vierteaguas Inf. Cepillo**20355**
Perfil Suelo Puerta**20338**
Perfil Suelo Puerta**18893**
Acople Vaivén ALG PUERTA**18154**
Umbra de Paso ALG**8891**
Acople Inf. Manguetón**18153**
Acople Cepillo ALG PUERTA

Detalles Técnicos

2

Accesorios

ALG PUERTA / ALG GLASS/ALG PUERTA Vaivén

Escuadras	5182 Escuadra ALG PUERTA	1306 Escuadra exterior	5104 Escuadra cerco balconera	4847 Escuadra cerco/hoja	4710 Escuadra alineamiento 14 mm	5000 Escuadra apertura externa	4735 Escuadra alineamiento 2 mm	Tacos	5159 Taco pilastra 30 mm	4347 Taco pilastra 50 mm	4343 Taco manguetón (2 uds)	Tapas	4337 Embellecedor salida aguas c/membrana	4035 Embellecedor salida aguas	5188 Juego tapa acople inversor ALG PUERTA	A23012 Tapa perfil suelo para perfil 20338	A23013 Tapa perfil suelo para perfil 20355						
A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420	Juntas	5140 Junta perimetral base rígida	5085 Junta perimetral hoja	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4057 Junta exterior acristalamiento	4850 Junta exterior acristalamiento alas	5488 Junta paso inferior	A23019 Junta exterior acristalar para silicona	Cremonas y Manillas	4031 Juego manilla Master	4872 Manilla Puerta Premium Inox (85 mm)	5526 Manilla Kora C/B						
5424 Manilla NP Ultra C/B	Frenos de suelo	A22015 T5 550NV EN 3-6	A22016 Placa Embellecedor T5550	Accesorios Freno o Boxer	A22017 Juego pivote superior vaivén 250 kg regulable	A22019 Brazo inferior vaivén	A23113 Perno de giro hasta 250 kg	Cierrapuertas OCULTO	A23116 Solo cuerpo EN 3-6 (OCULTO)	A23117 Guía Boxer 20mm con Ret.	Cierrapuertas Guía VISTO	A23119 T53000V solo cuerpo	A23120 Placa de montaje T53000V	A23121 Brazo guía	A23122 Unidad de retención para guía	Elementos de cierre	A23107 Cerradero empotrado suelo 13mm						
5478 Pasador embutido hoja pasiva	Bisagras	4308 Plantilla bisagra 61 mm	5172 Bisagra oculta (3C) apertura int./ext. (180 kg /juego 2)	5173 Bisagra (2C) 60AT (Unidad)	5174 Bisagra (2C) Turband 4 apertura int./ext.(Ud) (Hasta 140 kg con 2 bisagras o 180 kg con 3 bisagras)	A23126 Bisagra oculta SIEGENIA puerta 105	A23004 Bisagra oculta DR. HAHN puerta 105 (Int)	A23037 Bisagra puerta Domina HP	4026 Bisagra puerta apertura interior/exterior (Ud) (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 160 kg con 3 bisagras)		5193 Bisagra puerta fijación directa apertura interior/exterior (ud) (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 140 kg con 3 bisagras)		Cerraduras	Cerradura de Seguridad Multipunto									
														5168 Cerradura automática 3 puntos (92 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo seguridad propuesto (NO INCLUIDO)			5495 Cerradura automática 3 puntos multipoint Pro (85 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo seguridad propuesto (NO INCLUIDO)						
Cerraduras de 1 punto																							
Palanca + Picaporte	Palanca + Rodillo	Palanca + Resbalón	5218 Cerradura eléctrica de 1 punto																				
5209 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón (2000 80 5229 Bombillo Segur.	5217 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón (2000 80 5229 Bombillo Segur.	5205 Cerradura 5255 Cerradero 5236 Bombillo																					
			Varios																				
			4078 Pieza sujeción junquillo curvo			5425 Esquinero junquillos curvos																	
			4973 Felpudo Feen Seal 7 x 10 + 2 mm			4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10 + 2 mm			4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm			A20025 Cepillo 23 x 19 + 2 mm			A25025 Portaburletes			A25022 Par contras solera Alg Puerta			A25023 Solera de 60 mm		

ALTURA JUNQUILLO = 22 mm

	44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm
PERFILES	8882	8611	8821	8613	8614	8612		8883	8884	
CERCOS: 16068L ; 16300L 16332L ; 17186L										
HOJAS: 17187L ; 17277L										
PILASTRAS: 16339L 16305L ; 16308L 16310L										
VIDRIO DE 9 mm	●									
VIDRIO DE 10 mm		●								
VIDRIO DE 11 mm		●								
VIDRIO DE 12 mm		●								
VIDRIO DE 13 mm		●								
VIDRIO DE 14 mm		●								
VIDRIO DE 15 mm		●	●							
VIDRIO DE 16 mm			●							
VIDRIO DE 17 mm			●							
VIDRIO DE 18 mm			●							
VIDRIO DE 19 mm				●						
VIDRIO DE 20 mm				●						
VIDRIO DE 21 mm				●						
VIDRIO DE 22 mm				●						
VIDRIO DE 23 mm					●					
VIDRIO DE 24 mm					●					
VIDRIO DE 25 mm					●					
VIDRIO DE 26 mm						●				
VIDRIO DE 27 mm						●				
VIDRIO DE 28 mm						●				
VIDRIO DE 29 mm							●			
VIDRIO DE 30 mm							●			
VIDRIO DE 31 mm							●			
VIDRIO DE 32 mm							●			
VIDRIO DE 33 mm								●		
VIDRIO DE 34 mm								●		
VIDRIO DE 35 mm								●		
VIDRIO DE 36 mm									●	
VIDRIO DE 37 mm									●	
VIDRIO DE 38 mm									●	
VIDRIO DE 39 mm									●	
VIDRIO DE 40 mm										●
VIDRIO DE 41 mm										●
VIDRIO DE 42 mm										●
VIDRIO DE 43 mm										●

Juntas
Exteriores

A23019



4057



4850



Serie

ALUGOM

ALG PUERTA

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●			●
				●	
			●	●	
			●		
		●			
			●		
			●		
		●		●	
			●	●	
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
				●	
		●			
			●		
			●		
				●	
			●		
		●			
			●		
				●	
			●		
		●			

APARTADO 2.2 La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar ALGo de medida.